



POZNÁMKA:

- Stávající přisvětlení přechodů pro chodce bude zachováno! Svítidla pro přisvětlení umístěna na stožárech SSZ budou opatrně demontována včetně výložníku. Kabele budou odpojeny a opatrně vytaženy ze stožárů SSZ. Po osazení nových stožárů SSZ budou svítidla včetně jejich výložníku umístěna stejným způsobem jako před demontáží. Kabele budou zataženy do nových stožárů SSZ a zapojeny na stožárových svorkovnicích určených pro přisvětlení. Mezi svorkovnicí a svítidlem bude položen nový kabel typu CYKY-J 3x1,5mm2.

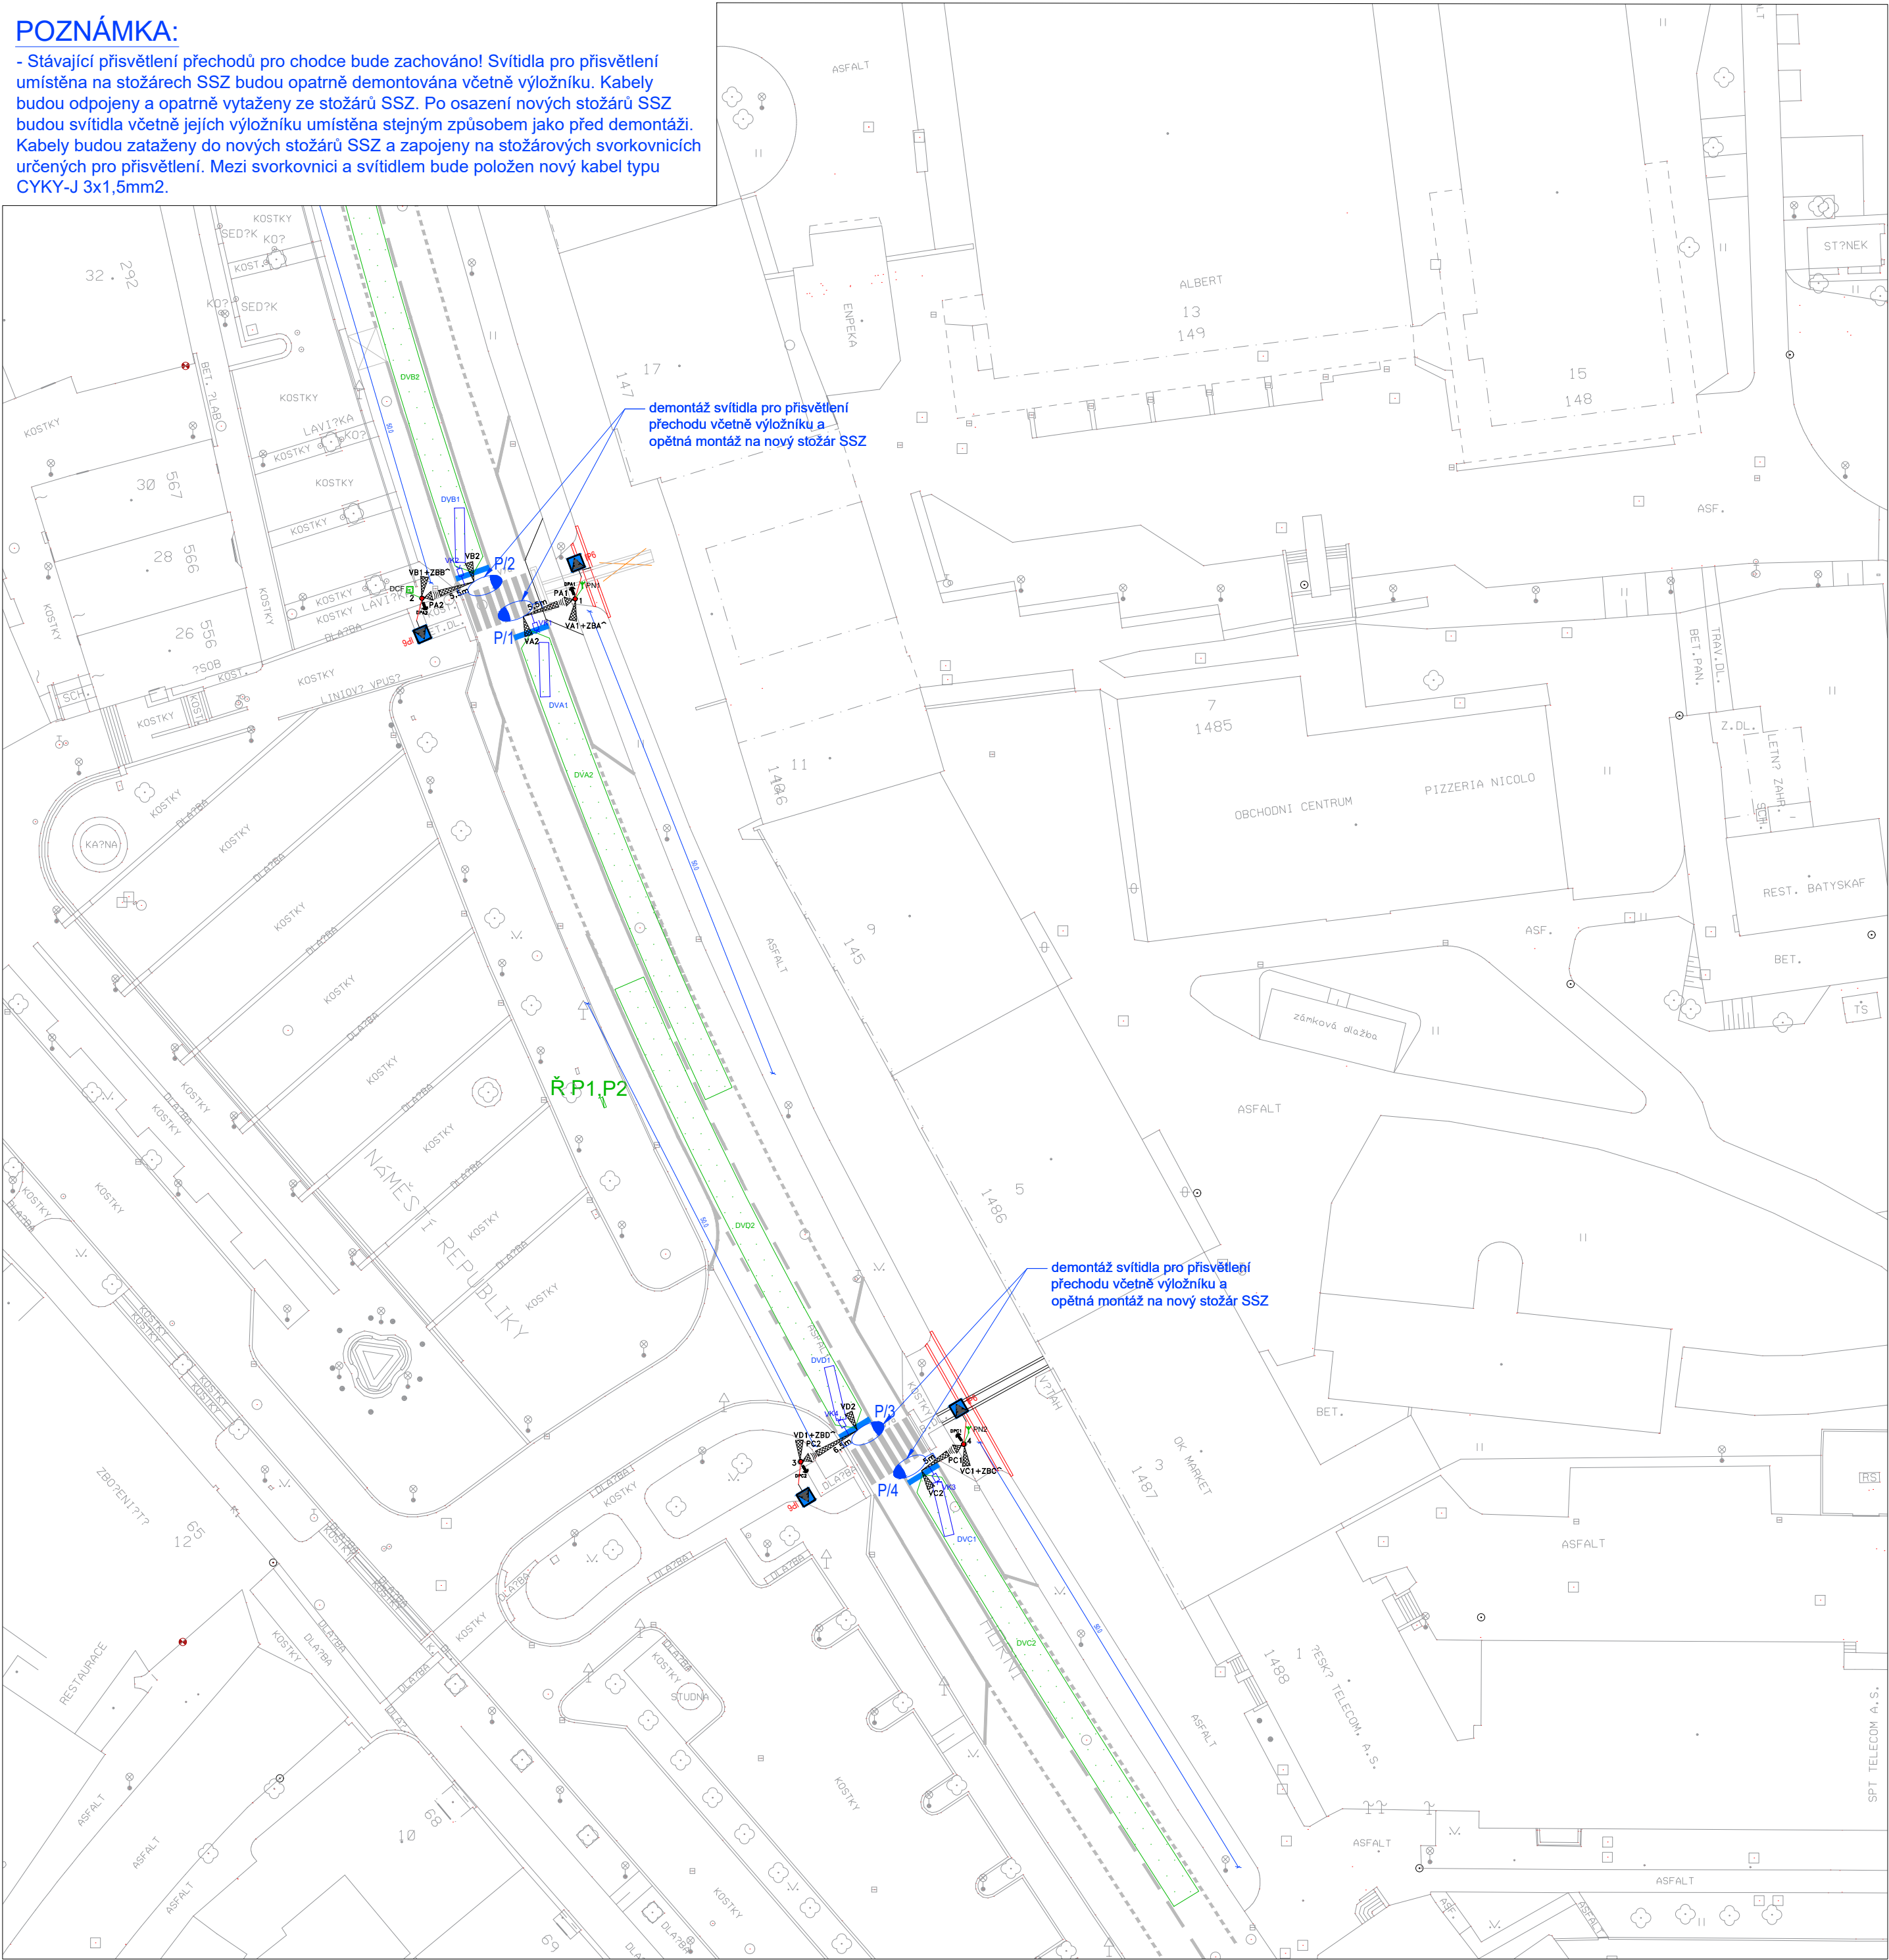

LEGENDA

- stožár SSZ
- ▲ návěstidlo pro vozidla
- ▲ návěstidlo s kontrastním rámem
- ▲ návěstidlo se směrovým signálem
- ▲ návěstidlo signálu pro opuštění křižovatky
- ▲ návěstidlo doplňkové zelené šipky
- ▲ návěstidlo pro chodce
- ▲ návěstidlo pro chodce s akustickou signalizací
- ▲ výložník
- tlačítko pro chodce
- detekční plocha videodetekce
- videokamera videodetekce
- DCF přijímač hodin DCF
- PNx přijímač dálkového ovládání akustických návěstidel
- smyčka dopravního detektoru
- hrany stávající
- nové nebo obnovené VDZ (stávající – šedě, nové – barevně)
- signální a varovné pásy
- bezbariéry a zkoso
- Ř radič nový
- svítidlo přisvětlení přechodu umístěné na stožáru SSZ



MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČ: 002 958 41



SAGASTA s.r.o.
Sídlo: NOVODVORSKÁ 1010/14, 142 00 PRAHA 4
IČ: 045 98 555
DIČ: CZ045 98 555

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. PRŮŠA, ING. DOUBEK	VYPRACOVAL KRADIJAN, ING. ZDRAŽIL	KONTROLA ING. PRŮŠA	HIP ING. JIŘÍ ČURDA	JTSK ČÍSLO SOUPRAVY
AKCE Dopravní telematika ZR 2018				Bpv
NÁZEV ČÁSTI SO 04 SSZ P1, P2 Přechody náměstí Republiky SITUAČNÍ PLÁN				ČÍSLO ZAKÁZKY 1218690194 DOKUMENTACE PDPS MĚŘÍTKO 1"500 DATUM 07/2018 POČET FORMÁTŮ 6 x A4 ČÁST D.4 ČÍSLO PŘÍLOHY D.4.2
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO, VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BYT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU SAGASTA s.r.o.				