


LEGENDA MÍSTNOSTI

ozn.	úzel, místnost	M2	vnitřní stěny	strop
1	CHODBA	—	—	—
2	PŘEDSÍŇ	2,96	oprava omítek—viz:Pozn. 4	nová stlk. omítka
3	KOUPELNA	2,60	oprava omítek—viz:Pozn. 4 a 7 keram. obklad v=2100mm	nová stlk. omítka
4	KUCHYŇ+JÍDELNA	8,66	oprava omítek—viz:Pozn. 4 keram. obklad nad linkou v=600mm	viz. Pozn. 5
5	POKOJ	14,53	oprava omítek—viz:Pozn. 4	viz. Pozn. 5

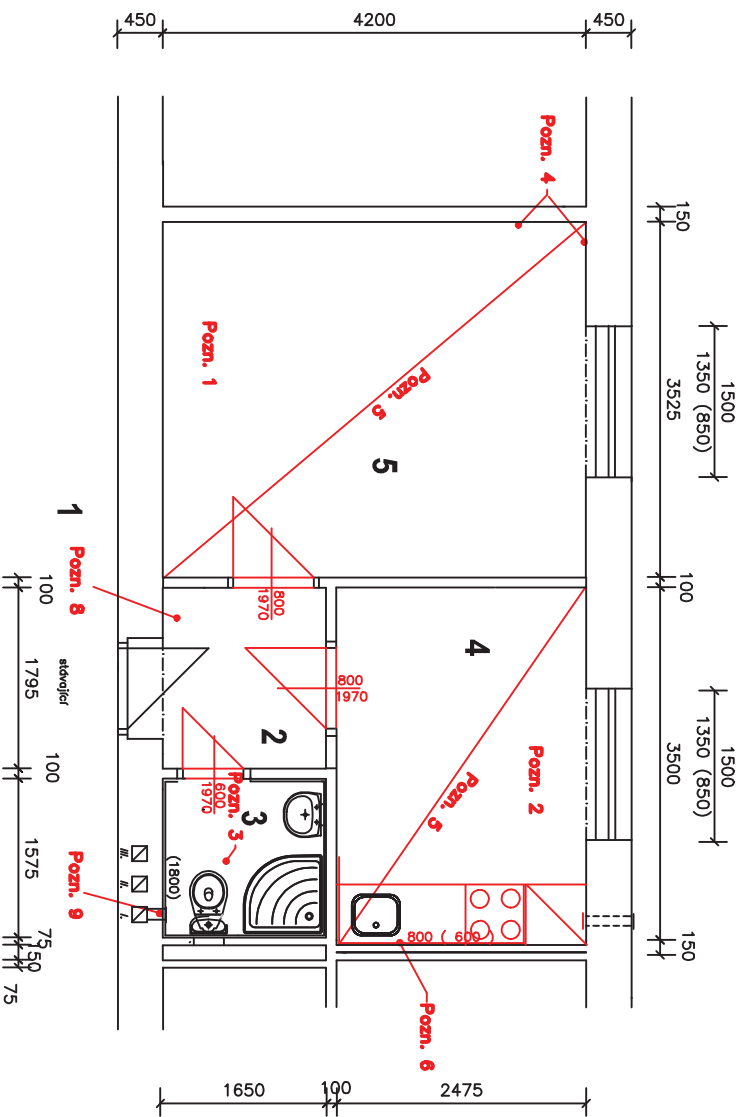

- Pozn. 1** stávající parkety vybourat, provést beton tl. 24mm+samonivelační stěrku+nové PVC
- Pozn. 2** Odstranit stávající PVC, vybourat dřev prkna, násyp škvřelový tl. 120mm a dřev. trdmičky—poišťdře
nové: polystyren tl. 100mm, bet. mazanina + kart síř tl. 50mm
samonivelační stěrka pod nové PVC
- Pozn. 3** Stávající koupelna: doplnit obklady zbyvajících stěn—stejně obklady
—provést vyčištění umyvadla, WC, sprchové vaničky a zdsštění
—provést nové rozvody vody a kanalizace do kuchyňě—odpad na prožku (ze strany kuchy
- Pozn. 4** oskrabání stávající malby v celém bytě, po provedení nové elektroinstalace—samostatně do
zomítnutí rýh+ všude nová stuková omítka
- Pozn. 5** oskrabání malby, vyspravení omítky
+ nová stuková omítka— z důvodu popraskaného stropu z bet. panelů
- Pozn. 6** Kuchyňská linka—samostatně dodávka
- Pozn. 7** Osazení nových plastových dveřek 300*300mm do obkladu pro přístup k vodoměrům
- Pozn. 8** vybourání stávajících 1 ks šatních skříní 600*600mm
- Pozn. 9** osazení el. ventilátoru