



Mostní list mostu pozemní komunikace

1. Název mostu: Most přes Sázavu na ul. Strojírenská			Evidenční čís. mostu: ZR - 002
2. Předmět přemostění (překážka): řeka Sázava		24. Rok postavení: 50. léta	
3. Pozemní komunikace: ul. Strojírenská km: neurčeno		25. Zatížitelnost, způsob a rok stanovení: výpočet, r.2001 a) normální 30 tun b) výhradní 60 tun c) výjimečná 196 tun d) jednou nápravou — tun	
4. Katastrální obec: Žďár n/S	7. Správce:		
5. Okres: Žďár n/Sázavou	MěÚ Žďár n/S		
8. Počet otvorů: 1	9. Světlost otvorů: kolmá: 8,76 m	šikmá: 9,83 m	
10. Délka přemostění: 9,83 m	11. Rozpětí polí: 10,59 m (9,44)	12. Šikmost mostu: pravá - 70,0g	
13. Podrobný popis nosné konstrukce: Hlavní nosnou konstrukci tvoří předpjaté nosníky (39ks) spřažené monolit. ŽB deskou. Prosté uložení na opěrách. Tloušťka desky 0,1 m, výška nosníků 44 cm a šířka 34 cm ve vzdálenosti 37 cm. Dl. nosníků 11,0 m. Kryt vozovky tvoří asf. beton (AB). Celková výška u říms je 0,88 m. Šířka nosné konstrukce je 14,30 m. Stavební výška: 0,80 m Úložná výška: 0,825 m Plocha nosné konstrukce: 162,4 m ²			
14. Opěry: počet: 2		Délka: 16,05 m	Tloušťka: 1,00-1,80 m
Výška: pravá 3,53 m + levá 3,38 m		Druh a materiál: prostý beton+kámen. obklad	
15. Mezilehlé podpěry:		Počet: - -	Délka:
Tloušťka:			Výška:
Druh a materiál:			
16. Prostorová úprava: Volná šířka mostu: 14,00 m		Šířka chodníků: 2 x 3,00 m	
Šířka mezi zvýšenými obrubami: 8,00 m		Volná výška nad vozovkou: neomezená	
17. Mostní svršek a vybavení mostu:		Odpadní zařízení: nejsou	
Vozovka - druh/plocha: asf. beton / 90,9 m ²		Zábrany: nejsou	
Druh zpevněné části krajnice: dtto		Svodidla: nejsou	
Chodníky - druh/plocha: žul. kostka / 136,0 m ²		Zábradlí: ocelové mostní výšky 1,00 m	
		Jiné vybavení: není	
18. Výška mostu nad terénem: 4,65 m			
19. Výška nosné konstrukce nad hladinou vody: 3,40 m		Normální hloubka vody: 0,45 m	
20. Různá zařízení na mostě: ocel. chráničky na vtoku i výtoku		26. Výkresy mostu: viz přílohy ML	
21. Klasifikační stupeň stavu mostu (I - VII): nosná konstrukce – III – dobrý spodní stavba – IV – uspokojivý			
22. Správní údaje:			
23. Reprodukční pořizovací hodnota: (RPH)			Kč
Úprava RPH			

PŘÍČNÝ ŘEZ 1:100

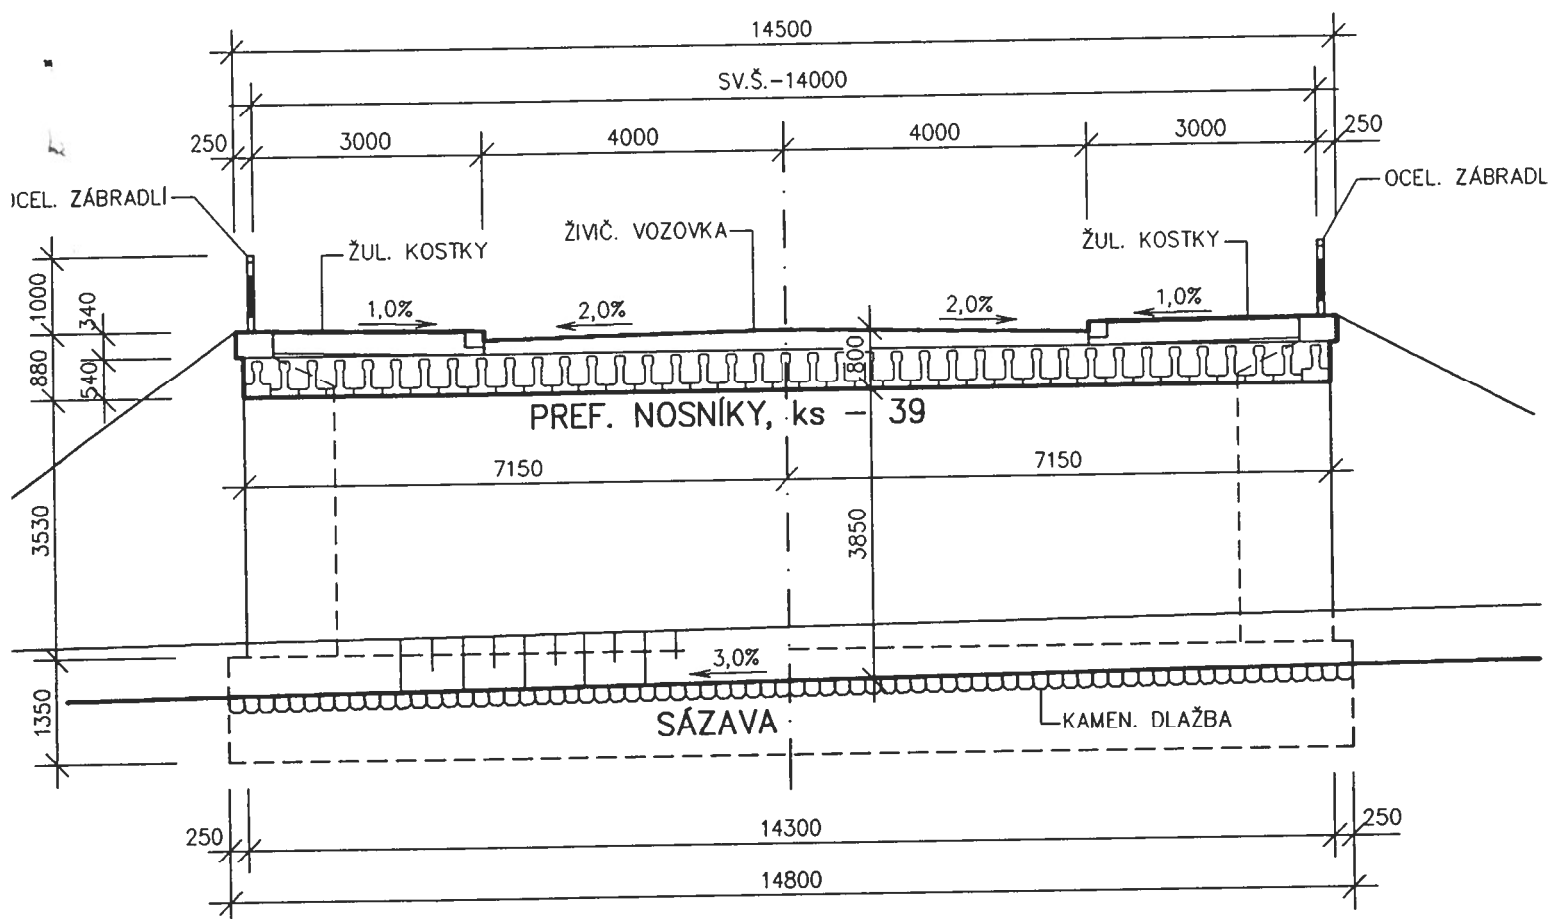

PODÉLNÝ ŘEZ (KOLMÝ) 1:100

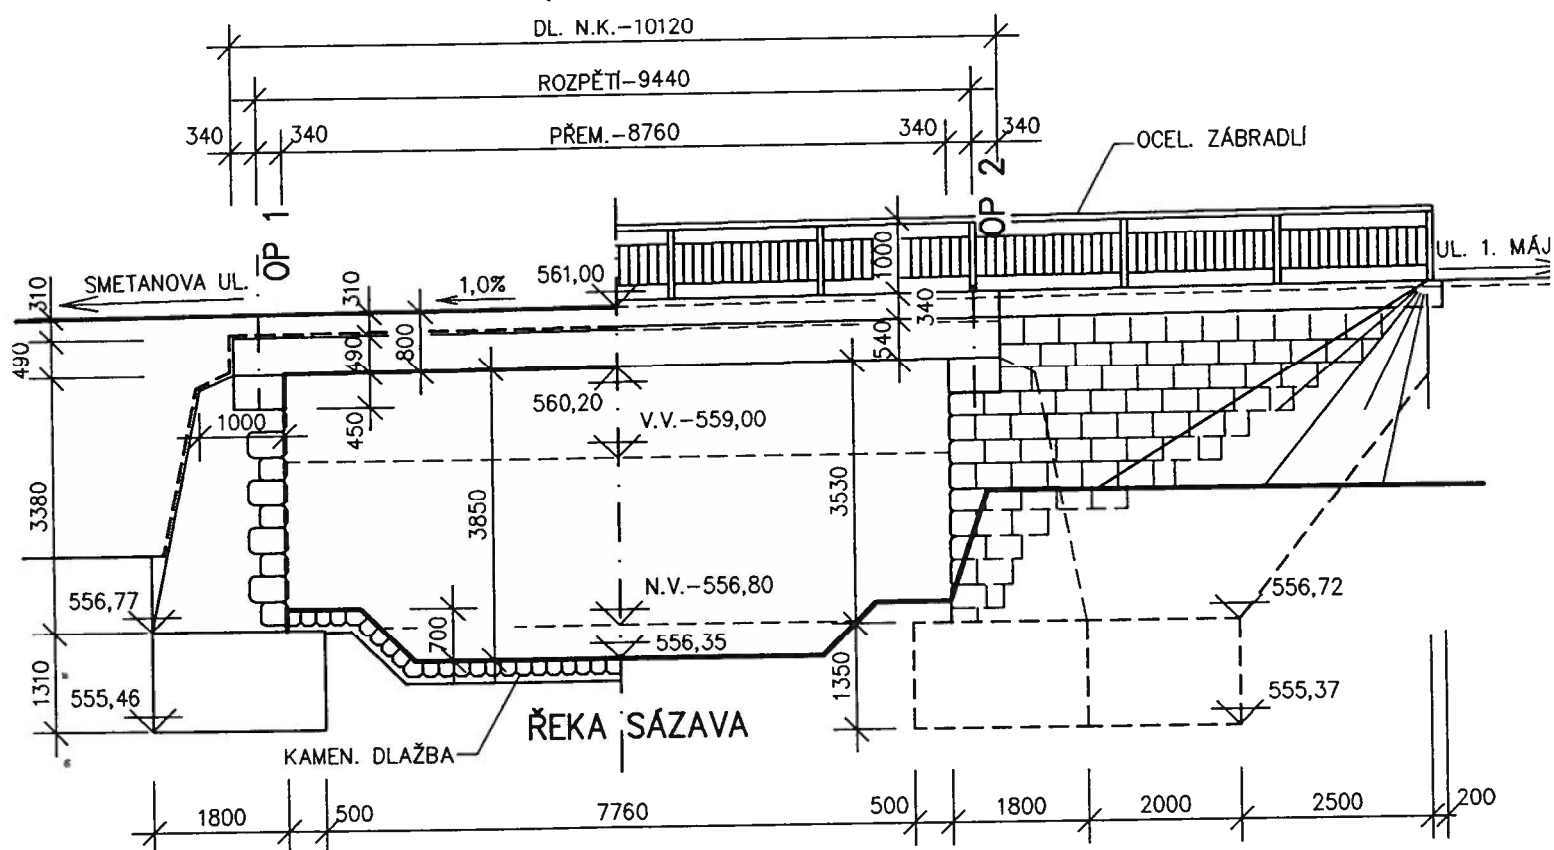

[illegible]