

SMLOUVA O DÍLO č.

uzavřená podle §2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

1.Smluvní strany:

Objednatel: Město Žďár nad Sázavou
Sídlo: Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou, PSČ 591 01 Žďár nad Sázavou
Zastoupený: Ing. Martinem Mrkosem, ACCA, starostou města
Telefon: 566 688 111
E-mail: meu@zdarns.cz
IČ: 00295841
DIČ: CZ00295841
Bankovní spojení: [REDACTED]
kontaktní osoba: [REDACTED]

Zástupci objednatele pro věci technické:

- Ing. Milan Petr - pracovník odboru strategického rozvoje a investic, tel. 566 688 151, 736 510 458

Uvedená osoba je oprávněna **kontrolovat** provedené práce s právem zápisu do stavebního deníku; současně je oprávněna dílo i převzít.

(dále jen objednatel)

Zhotovitel : Jan Štefáček
Zastoupený:
Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
IČ: [REDACTED]
DIČ: [REDACTED]
Bankovní spojení: [REDACTED]
Zapsaný v OR u: -

Zástupci zhotovitele pro věci technické:

Zástupce zhotovitele pověřený převzetím staveníště, řízením stavebních prací, případnou koordinací subdodavatelů a řešením všech záležitostí souvisejících s realizací díla podle této smlouvy, jakož i předáním dokončeného díla: [REDACTED] (dále jen stavbyvedoucí).

(dále jen zhotovitel)

2.Předmět smlouvy:

2.1. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady, riziko a nebezpečí a za podmínek této smlouvy provést pro objednatele dílo:

Oprava zásobovací rampy vč. zastřešení-6MŠ Vančurova

2.2. Rozsahu a kvalita předmětu díla jsou dány:

- Projektovou dokumentací zpracovanou ing. Zbyňkem Semerádem
- Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
- Příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla

2.3. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla a uvedení do řádného provozu (např. zařízení, zabezpečení a zrušení zařízení staveniště; vytyčovací práce - vytyčení stavby (směrové a výškové); vytyčení veškerých stávajících sítí a zabezpečení jejich ochrany před případným narušením; zajištění potvrzení správců sítí o nepoškození zařízení v jejich správě

2.4. Případné změny nebo rozšíření předmětu díla, oproti přijaté nabídce zhotovitele, požadované objednatelem nebo vyplynou-li v průběhu výstavby, budou předem smluvními stranami písemně odsouhlaseny vč. přípočtů a odpočtů. Teprve po jejich odsouhlasení může zhotovitel tyto změny provést a má právo na jejich úhradu.

2.5. Změny stavby požadované zhotovitelem (změna materiálů, technologií apod.) odsouhlasí zhotovitel písemně se zástupcem, objednatelem a budoucího uživatele zápisem do stavebního deníku nebo zápisem z kontrolního dne. Teprve po tomto odsouhlasení vč. přípočtů a odpočtů mohou být požadované změny realizovány a zhotovitel má nárok na jejich úhradu. Pokud zhotovitel provede některé změny bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo jejich úhradu odmítnout.

2.6. O dohodnutých změnách dle odst. 2.4. a 2.5., jejichž následkem dojde ke zvýšení celkové ceny díla uzavřou obě strany písemný, pořadově očíslovaný dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla a cenu díla

2.7. Zhotovitel se zavazuje, že dílo vybudované jím v rozsahu čl. II. této smlouvy bude mít kvalitativní technické ukazatele dle obecných technických požadavků na výstavbu, platných předpisů a platných norem. Zhotovitel se zavazuje provést dílo z materiálů I. jakosti s požadovanou certifikací a tomuto závazku bude též odpovídat kvalita všech zhotovitelem prováděných prací. Zhotovitel je povinen předat objednateli na jeho žádost veškeré doklady, které se vztahují k jakosti a certifikaci použitých materiálů.

2.8. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací a podklady pro zhotovení díla, překontroloval jejich správnost a neshledal vady, které by bránily provést dílo podle závazků zhotovitele dle čl. II. této smlouvy. Odpovědnost za správnost a úplnost příslušné dokumentace nese objednatel.

2.9 Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, a jeho prováděcími předpisy, zejména dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.

3. Doba plnění

3.1 Předání a převzetí staveniště: do 5 dnů ode dne doručení výzvy objednatele (předpoklad 1.7.2022)

3.2 Zahájení prací: do 5 dnů ode dne předání/převzetí staveniště.

3.3 Ukončení prací a předání díla: nejpozději do 28.8.2022

3.4 Objednavatel souhlasí, aby mu zhotovitel předal předmět díla v dřívějším termínu, než je shora ujednáno. V případě předání díla v dřívějším termínu než je ujednáno, je zhotovitel tuto skutečnost objednateli písemně oznámit.

3.5 Ustanovení o přerušení prací se týká též ostatních vlivů způsobených vyšší mocí nebo úředním opatřením, např.:

- průmyslová či živelná pohroma
- zásah cizího subjektu do stavby

- nařízení úřadů
- jiné skutečnosti, které nastanou nezávisle na vůli smluvních stran bez jejich zavinění, nebo které nebylo možno předvídat před podpisem smlouvy a mají za následek dočasné, případně trvalé zastavení montáže.
- Případné změny vyplývající z uvedených skutečností musí být dohodnuty dodatkem ke smlouvě.

4.Cena za dílo:

- 4.1 Cena Díla (dále jen „**Cena Díla**“) je stanovena na základě nabídky Zhotovitele činí **400 173,52 Kč bez DPH**. Tato Cena Díla je podrobně rozčleněna v položkovém rozpočtu, který je přílohou Smlouvy.
- 4.2. Cena Díla je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná s výjimkami stanovenými ve Smlouvě. Úprava Ceny Díla sjednané dle předchozího odstavce je přípustná pouze, je-li tak stanoveno ve Smlouvě. Zhotovitel dále prohlašuje, že cena Díla je stanovena i s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru včetně vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám, a to po celou dobu trvání závazků ze Smlouvy. Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny Díla z důvodů chyb nebo nedostatků jím učiněných při určení ceny Díla. Zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení ceny Díla ani v tom případě, kdy je skutečná jednotková cena položky v Položkovém rozpočtu vyšší, než jakou Zhotovitel uvedl.

5.Fakturace a placení:

5.1 Provedené práce budou hrazeny na základě měsíčních faktur, které vystaví zhotovitel. Výše fakturovaných částek bude stanovena dle skutečně provedených prací, odsouhlasených a převzatých stavebním dozorem objednatele.

Podkladem pro zaplacení ceny bude faktura, kterou zhotovitel vystaví bez zbytečného odkladu poté, co mu vznikl nárok na zaplacení pevné ceny.

5.2 Splatnost faktur je do 14-ti dnů ode dne jejich doručení objednateli.

5.3 Objednatel neposkytuje zálohu na provedení díla.

5.4 Faktury musí splňovat náležitosti zákona č. 235/2004 Sb. o DPH, v platném znění.

6. Místo provedení díla:

Zhotovitel provede dílo v objektu 6MŠ Vančurova, na adrese Vančurova 1135/14, 591 01 Žďár nad Sázavou 3

7. Vady díla, záruka za jakost díla:

7.1 Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo specifikované v čl.2 této smlouvy v souladu s ČSN tak, že dílo bude způsobilé k užívání ke smluvenému nebo obvyklému účelu.

Zhotovitel odpovídá za vady díla uplatněné v době záruky.

7.2 Záruka za jakost díla je stanovena: 60 měsíců

od předání a převzetí díla objednatelem. Vztahuje se zejména na vady díla způsobené vadami práce zhotovitele či vadami materiálu dodaného zhotovitelem.

7.3 Zjevné vady, které lze zjistit běžnou prohlídkou při převzetí díla, je povinen objednatel uplatnit v den převzetí díla, jinak odpovědnost z těchto vad zaniká. Nároky z vad díla zahrnují výlučné právo na bezplatné odstranění vady nebo práva na přiměřenou slevu z ceny díla.

8. Ostatní ujednání:

- 8.1 Smluvní strany se dohodly, že sjednávají smluvní pokutu za prodlení:
- Objednatel se zaplacením faktury zhotoviteli ve výši 0,1% dlužné částky za každý den prodlení
 - Zhotovitel s ukončením prací a předáním předmětu díla objednateli termínu ve výši 0,2% ze sjednané ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
- Touto úpravou o smluvní pokutě nejsou dotčena příslušná ustanovení upravující náhradu škody.
- 8.2 Veškeré vícepráce, které nejsou obsaženy v pevné ceně a je nutné je provést, mohou být účtovány pouze na základě předchozího písemného odsouhlasení se stavebním dozorem a zástupcem objednatel
- 8.3 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru města zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů městem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 8.4 Zhotovitel souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě městem (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze pro účely vedení evidence a projednání v orgánech města a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, uzavření smluv, apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením osobních údajů předejít záměně účastníků právního vztahu. Tento souhlas je poskytován na dobu neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené osobní údaje zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. Zhotovitel si je zároveň vědom svých práv upravených příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 8.5 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv zajistí objednatel.
- 8.6 Zhotovitel na své náklady zajistí na uvedenou akci billboard (plachtu) o rozměrech cca 3,5*1,5m - propagace uvedeného projektu dle návrhu města.
- 8.7 Dodavatel prohlašuje, že zajistí po celou dobu plnění veřejné zakázky:
- plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů,
 - sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na veřejnou zakázku,
 - řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky.

9. Překážky při provádění díla.

9.1 Domnívá-li se zhotovitel, že pro řádné provádění díla existují překážky, musí to neprodleně písemně oznámit objednateli. Za překážky při provádění díla se považují nepříznivé klimatické vlivy, jsou-li pro zhotovení díla relevantní.

10. Závěrečná ustanovení:

- 10.1 Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech; objednatel obdrží dva stejnopisy, zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Všechny stejnopisy mají stejnou právní sílu.
- 10.2 Dodatky a změny této smlouvy lze činit výhradně písemnou formou.
- 10.3 Nedílnou součástí této smlouvy tvoří příloha, která bude pevně spojena s výtiskem smlouvy o dílo, a to položkové rozpočty stavby vyhotovené zhotovitelem v rámci své nabídky podané do výběrového řízení.
- 10.4 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle a že nebyla podepsána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy.
- 10.5 Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a jinými obecně závaznými právními předpisy s tímto souvisejícími. Veškeré změny a doplňky k této smlouvě musí být činěny v písemné formě a musí být podepsány statutárními zástupci obou smluvních stran.
- 10.6 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, tzn., že odpověď s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky
- 10.7 Zhotovitel výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy v Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v Registru smluv zajistí město Žďár nad Sázavou, které před zveřejněním anonymizuje ty osobní údaje zhotovitele, které podléhají ochraně osobních údajů."
- 10.8 K uzavření této Smlouvy je dle Směrnice č. 2/2021 o zadávání veřejných zakázek, vydané Městem Žďár nad Sázavou, oprávněn Vedoucí útvaru (vedoucí odboru/oddělení), a to bez předchozího schválení Radou města.
- 10.9 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.

Příloha SoD:



1. položkový rozpočet

V(e) Žďáru nad Sázavou dne

6.2022

V(e) Hamrech nad Sázavou dne

14.6.2022

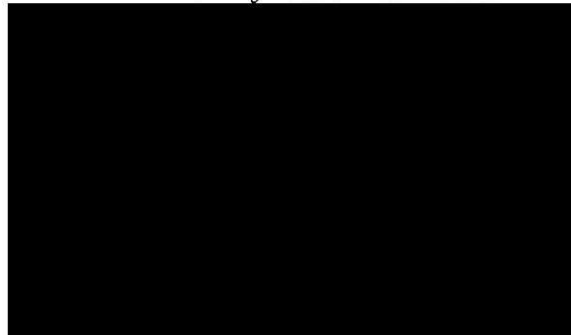

Krycí list rozpočtu

[illegible]

Rozpočtové náklady v Kč

[illegible]

Základ 0%	0,00!		
Základ 15%		DPH 15%	0,00
Základ 21%	400 173, 52!		
		Celkem bez DPH	400 173, 52!
		Celkem včetně DPH	484 209, 96!

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razitko a podpis	Datum, razitko a podpis	Datum, razitko a podpis

Poznámka

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	Místní občanská vybavenost - zástřešení	Město: Záměstek nad Ústím	Národní	úprava a opravy
Účel stavby:	Úprava zástřešení v rámci výhledu, zástřešení, (Projevy):	M. Zbytky k výstavbě	Výstavba	455 850
Účastník:	Účastník: 1131/14, Místní nad Ústím	Zhotovitel:	J. Štěpánek - A. S. S.	455 850
Začátek výstavby:	Konání výstavby	Účastník:	Účastník:	Účastník:
JKÚO:	Záměstek nad Ústím	Účastník:	Účastník:	Účastník:

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	0,00			0,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
Kulturní památka	0,00			0,00
Celkem DN				0,00

Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště		60	393 871,57	6 301,95
Mimostav. doprava	0,00			0,00
Územní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	0,00			0,00
Ostatní	0,00			0,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
Celkem NUS				6 301,95

Celkem VRN				6 301,95
-------------------	--	--	--	-----------------

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
	0,00			0,00
Celkem ORN		1	1	0,00

Stavební rozpočet

Název stavby:	6MŠ Vančurova-oprava zásobovací rampy vč. zastřešení	Doba výstavby:		Objednatel:	Město Žďár nad Sázavou
Druh stavby:	oprava zásobovací rampy vč. zastřešení	Začátek výstavby:		Projektant:	
Lokalita:	Vančurova 1131/14, Žďár nad Sázavou	Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracováno dne:	03.06.2022	Zpracoval:	

Č	(Objekt)	IKód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Dodávka	Naklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
			Nezařazeno				111433,38					
0			Všeobecné konstrukce a práce				0,00					
	VLASTNÍ		Geodetické práce-vytyčení sítí			5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00			
11			Přípravné a přídržné práce				0,00	1 200,00	1 200,00			
2	113106231R00		Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu stávající chodník	m ²	600,00	600,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,45	0,45	RTS I / 2022
			2									
13			Hloubené výkopávky				0,00					
3	13960001 2RBD		Ruční výkop v homině 3 (7,65+1, 2)*0, 3*1+0, 5*7,65+1, 2)*1 (1,350, 50, 9)*2+0, 5*0, 5*1,3	m ³	2 200,00	2 200,00	0,00	18 964,00	18 964,00	0,00	0,00	RTS 1/2022
4	132201 119R00		Příplaza lepivost, hloubení rýh 60 cm.hor.3	m ³	185,00	185,00	0,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	RTS 1/2022
			Přemístění výkopku				0,00					
5	162701 105R00		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m ³	300,00	300,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	RTS 1/2022
6	1671 011 01R00		Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m ³	300,00	300,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
7	171201201 R00		Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m ³	20,00	20,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	RTS 1/2022
8	162701 105R00		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m ³	300,00	300,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	RTS 1/2022
27			Základy				0,00					
9	2751 71111R00		Zavrtání ocelové kotvy -bez dodávky kotvy	kus	85,00	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
10	27431 331 1R00		Beton základových pasů prostý C 8/10 (1,34*0, 4*1)*2 0,15*3*1+0,15*1,3*2,7 0,5*0, 5*1,3	m ³	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
31			Zdi podpěrné a volné				0,00					
11	311321412R00		Železobeton nadzákladových zdi C 30/37 zdvo rampy 6,3*1,3*0,25 zdvo plotu 1,2*0, 2*0, 6	m ³	3 950,00	3 950,00	0,00	85,00	85,00	2,53	5,54	RTS I / 2022
12	311351805R00		Bednění nadzákl.zdi.pohled hl.,oboustranné-zřízení 6,3*1,3*2 1,2*0, 6*2	m ²	850,00	850,00	0,00	1 470,00	1 470,00	0,06	1,07	RTS I / 2022
13	311351806R00		Bednění nadzákl.zdi.pohled hl.,oboustr.-odstranění	m ²	250,00	250,00	0,00	4 455,00	4 455,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
14	311361921RT4		Výztuž nadzákladových zdí ze svařovaných slití průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30 hmotnost 4,44 kg/m2 (3,32+0, 5*1,82+0, 5*1,2*1, 7)*4, 44)*71000	t	55 000,00	55 000,00	0,00	2 300,10	2 300,10	1,05	0,04	RTS 1/2022
15	317121251RT2		Montáž ŽB překladů do 180 cm dodatečně do rýh včetně dodávky RZP 2/10 149 x 14 x 14 cm	kus	2,00	850,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,10	0,20	RTS I / 2022
41			Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)				0,00					
16	413231 21 1R00		Zazdívká zhlaví stropních trámů průřezu do 200 cm2 ŽB překlady-osazení schodišť ramen 2 ocelové profily krovu 15	kus	17,00	250,00	0,00	4 250,00	4 250,00	0,06	1,04	RTS I / 2022
43			Schodiště				46000,00	2400,00	48 400,00		0,20	
17	435121011R00		Montáž schodišťových ramen bez podest do 1,51	kus	2,00	1 200,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,03	0,07	RTS I / 2022
18	VLASTNÍ		Schodišťové rameno-7 stupňů	kus	1,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,07	0,07	VLASTNÍ
19	VLASTNÍ		Schodišťové rameno-5 stupňů	kus	1,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,07	0,07	VLASTNÍ
45			Podkladní a vedlejší konstrukce (Inženýr, stavby kromě vozovek a železnič. svršku)				0,00	600,00	600,00		0,55	
20	113107525R00		Odstanění podkladu pl. 50 m2.kam drcené tl.25 cm	m ²	1,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,55	0,55	RTS I / 2022
56			Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				0,00	2 081,25	2 081,25		2,00	
21	5648511 11RT3		Podklad ze štenkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m ²	3,38	250,00	0,00	843,75	843,75	0,38	1,28	RTS I / 2022

60	918101111R00	2,5*1,35 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5	m3	3 000,00	0,00	337,50	337,50	2,38	0,27	RTS I / 2022
60	916561 111RT4	2,5(0,30,15) Osazení záhon obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku ABO 4 - 5 50/5/25	m	300,00	0,00	900,00	900,00	0,15	0,46	RTS I / 2022
60	S9	2,5*0,5 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlaždových (předlažby)			1046,25	3112,50	4 158,75		0,84	
60	59621 5021 R00	2,5*1,35 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	300,00	0,00	1 612,50	1 612,50	0,07	0,40	RTS I / 2022
60	5962911 11R00	2 Rezáni zámkové dlažby tl. 60 mm	m	300,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
60	592452630	2,5*2 Dlažba BEST KÁRO přírodní 20x20x6	m2	310,00	1 046,25	0,00	1 046,25	0,13	0,44	RTS I / 2022
60	61	2,5*1,35 Úprava povrchů vnitřní			0,00	1 950,00	1 950,00		0,07	
60	61 2401 191 R0Q	Omlitka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2	kus	130,00	0,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,07	RTS I / 2022
60	62	Úprava povrchů vnější			0,00	9900,00	9900,00		1,08	
60	622421 121 R00	Omlitka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená po osekání soklicích po vybourání zdivu rampy	m2	300,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,05	0,55	RTS I / 2022
60	62246141 1R00	12 Oprava vnějších omítek umělých škrábanych do 40 %	m2	450,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,04	0,53	RTS I / 2022
60	63	Podlahy a podlahové konstrukce			0,00	9106,90	9106,90		2,38	
60	631361921 RT4	Vyztuž mazaní svařovanou síť průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30	t	55 000,00	0,00	1 087,90	1 087,90	1,07	0,02	RTS I / 2022
60	631416212R00	hmotnost 4,44 kg/m2 (13, 3*1,35)4, 44/1000 Mazanina betonová PROFIL, tloušťka 8 - 12 cm	m3	8 500,00	0,00	3 786,75	3 786,75	1,92	0,85	RTS I / 2022
60	632921 413R00	3,3*1,35*0,1 Dlažba z dlaždic betonových do MC 10, tl. 60 mm	m2	950,00	0,00	4 232,25	4 232,25	0,34	1,51	RTS I / 2022
60	711	3,3*1,35 Izolace proti vodě			582,28	8 715,17	9 307,45		0,04	
60	711212000RU1	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr včetně dodání Primer G (fa Mapei)	m2	75,00	0,00	709,88	709,88	0,00	0,00	RTS I / 2022
60	711212012RT3	Hydroizolační povlak vyztužený tkaninou Mapeleastic (fa Mapei), pružná hydroizolace	m2	700,00	0,00	6 625,50	6 625,50	0,00	0,03	RTS I / 2022
60	71 1212601 RT2	3,3*1,35 3,3*1 +0,5*1, 8*1,3+0, 5*1, 2*0, 9 Těsnící pás do spoje podlahy - stěna	m	200,00	0,00	1 340,00	1 340,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
60	283551 25 A	1,9+3, 3+1,5 Mapeband modrý pás těsnící 6, 120 mm Mapei	m	88,40	582,28	0,00	582,28	0,00	0,00	RTS I / 2022
60	99871 1101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	1 050,00	0,00	39,80	39,80	0,00	0,00	RTS I / 2022
60	764	Konstrukce klempířské			4126,50	37 016,30	41 142,00		0,19	
60	76443081 OROO	7,5+1,2 Demontáž oplechování zdi, rš do 250 mm	m		0,00	478,50	478,50	0,00	0,01	RTS I / 2022
39	764331 830R00	8,0 Demontáž lemování zdi, rš 250 a 330 mm, do 30°	m		0,00	187,50	187,50	0,00	0,02	RTS I / 2022
40	764454801 R00	2,0 Demontáž odpadních trub kruhových, D 75 a 100 mm	m		0,00	101,50	101,50	0,00	0,01	RTS I / 2022
41	764453842R00	1,0 Demontáž kolen horních dvojitých, 75 a 100 mm	kus		0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
42	764352800R00	7,5 Demontáž žlabů půlkruhových, rovných, rš 250 mm, do 30°	m		0,00	262,50	262,50	0,00	0,02	RTS I / 2022
43	7649191 04R0Q	15 Mikrytiny z tašek, tabulí z lak plech, na oceli do 30°	m2		0,00	2 371,50	2 371,50	0,00	0,00	RTS I / 2022
60	7649031 02R00	8,5*1, 8 Lindab, tašková tabule IDEAL 35, na oceli, do 30°	m2	1 240,00	0,00	18 972,00	18 972,00	0,01	0,08	RTS I / 2022
60	764902203RT3	8,5*1, 8 Lindab Mega, štitové lemování vrchní Rš 250 mm	m	600,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,01	RTS I / 2022
60	7649031 03RT2	2,0 Lindab odpadní trouby kruhové SROR, D 87 mm	m	900,00	0,00	2 610,00	2 610,00	0,00	0,01	RTS I / 2022
60	7649081 01 RT2	1,0 Lindab, kotlík žlabový konický SOK vel žlabu 125 mm	kus	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
60	7649081 04RT2	8,0 Lindab žlab podokapní půlkruhový R, velikost 125 mm	m	650,00	0,00	5 525,00	5 525,00	0,00	0,02	RTS I / 2022
60	764256492R00	9,0 Montáž háků z Ti Zn	kus	45,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
60	5534424042	9,0 Hák nástřešního žlabu, opláštěný mat Ti Zn	kus	458,50	4 126,50	0,00	4 126,50	0,00	0,01	RTS I / 2022
60	9987641 01 R00	0,2 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	2 000,00	0,00	377,80	377,80	0,00	0,00	RTS I / 2022
60	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)			56 410,99	15 252,95	73 663,94		0,70	
60	767996801 R00	25 Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	55,00	0,00	11 495,00	11 495,00	0,00	0,22	RTS I / 2022
60	7671 34802R00	184 ocelové konstrukce sklady a střechy Demontáž oplechování stěn plechy šroubovanými	ms	35,00	0,00	557,55	557,55	0,01	0,14	RTS I / 2022

54	767392802ROO	5, 1*2, 1+1,2*2, 1+(0,5*1, 2*1, 5)*3 Demontáž krytin střeš z plechů, šroubovaných 7,5*1, 7	m2	15,93 12,75 12,75	120,00	0,00	1 530,00	1 530,00	0,01	0,09	RTS I / 2022
55	14587775	Profil obdélník, uzavř.svařovaný S235 100x40x2 mm (1,8*10+1, 5,5+1, 8+1, 9+2, 3*2+2, 5)*3,61/1000	t	0,13 0,13	52 110,00	68 28,49	0,00	6 828,49	1,00	0,13	RTS I / 2022
56	14125348	Trubky bezešvé hladké jakost 11353 1 D 82,5x4,0 mm 2,4*2+3, 2*2+3, 8	m	15,00 15,00	469,50	7 042,50	0,00	7 042,50	0,01	0,12	RTS 1/2022
57	VLASTNÍ	Zámečnické výrobky montáž ocelových profilů+ pozinkování+kotvení	ks	1,00 0,00	35 200,00	35 200,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	VLASTNÍ
58	VLASTNÍ	Zámečnické výrobky-zábradlí schodů-pozinkované 1/2 dl. 1542+368mm 3200 dl. 1310+766mm 3540	ks	6 740,00 0,00 3200,00 0,00 3540,00	1,00	6 740,00	0,00	6 740,00	0,00	0,00	VLASTNÍ
59	VLASTNÍ	Zámečnické výrobky-zábradlí plotu-pozinkované 2/2	ks	1,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	VLASTNÍ
60	9987671 01R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr. výšky do 8 m	t	1,39	1 200,00	0,00	1 670,40	1 670,40	0,00	0,00	RTS I / 2022
61	771 00050RAA	Podlahy z dlaždic Vyrovnání podkladu samoniv. hmotou vyrovnání v tl. 3 mm. bez penetrace 3,3*1,35	m2	4,46 4,46	300,00	0,00	1 336,50	1 336,50	0,01	0,02	RTS I / 2022
62	771 10121 OROO	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	4,46	55,00	0,00	245,03	245,03	0,00	0,00	RTS I / 2022
63	771 475014RV4	Obklad soklíků keram. rovných, tmel. výška 10 cm 3,3+0,3*10+0,16*11	m	8,06 8,06	155,00	0,00	1 249,30	1 249,30	0,00	0,00	RTS I / 2022
64	59764431	Sokl Taurus 30x8x0,9 cm S 8,06/0,3	kus	26,87 26,87	46,80	1 257,36	0,00	1 257,36	0,00	0,01	RTS II / 2020
65	998771 101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	0,02	600,00	0,00	11,88	11,88	0,00	0,00	RTS I / 2022
66	90 R03	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	h	4,00	450,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
67	941955002ROO	Lešení a stavební výtahy Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m 8,3*1,35	m2	11,21 11,21	150,00	0,00	1 880,75	1 680,75	0,00	0,02	RTS I / 2022
68	941941052R00	Montáž lešení lehč.s. podlahami, š.1,5 m, H 24 m (1,35*2+ 1,2+3, 3+1,8+2,6)*3,5	m2	40,60 40,60	80,00	0,00	3 248,00	3 248,00	0,02	0,98	RTS I / 2022
69	941 941392ROO	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1052	m2	40,60	35,00	0,00	1 421,00	1 421,00	0,00	0,04	RTS I / 2022
70	941941852R00	Demontáž lešení lehč.s. podlahami, š. 1,5 m, H 24 m	m2	40,60	70,00	0,00	2 842,00	2 842,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
71	952901 111R00	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb Výčistění budov o výšce podlaží do 4 m (2, 5+1, 8+3, 3+ 1,2+2)*1,5	m2	16,20 16,20	125,00	0,00	2 025,00	2 025,00	0,00	0,00	RTS 1/2022
72	953981 104R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 125 mm, M 16, ampule kotvení ocel. sloupů do betonu- 2ks na sloup 10	kus	10,00 10,00	255,00	0,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
73	953981 102R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 90 mm, M 10, ampule kotvení ocel. stojek krovu 5	kus	5,00 0,00 5,00	150,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
74	965043331 R00	Bourání konstrukcí Bourání podkladů bet. potěr tl. 10 cm, pl. 4 m2 (7,65*1,2)*0,15	m3	1,38 1,38	5 200,00	0,00	7 160,40	7 160,40	2,20	3,03	RTS I / 2022
75	965081922R00	Bourání dlažeb beton. žedič., tl.do 40 mm, pl. 1 m2 schody 1,2*0, 3*-4+0, 16*1,2*5 podlaha 7,65*1,2	m2	9,18 0,00 0,00 0,00 9,18	200,00	0,00	1 836,00	1 836,00	0,11	1,01	RTS I / 2022
76	965081 702R00	Bourání soklíků z dlažeb keramických 7,65+1,2+4*0,16	m	9,49 9,49	30,00	0,00	284,70	284,70	0,00	0,00	RTS I / 2022
77	965082941 R00	Odstranění násypu tl. nad 20 cm jakékoliv plochy (7,65-0,3)*(1,2-0,3) *0,85	m3	5,62 5,62	300,00	0,00	1 686,83	1 686,83	1,40	7,87	RTS I / 2022
78	963053935ROO	Bourání ŽB schod, ramen monolit, zazděných oboustr. 5*1,2	m2	6,00 6,00	1 500,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,36	2,16	RTS I / 2022
79	962042321 R00	Bourání zdívé nadzákladového z betonu prostého stávající základ -ubourání pod terén 0,5*4, 3*0, 3	m3	0,65 0,00 0,65	2 900,00	0,00	1 870,50	1 870,50	2,20	1,42	RTS I / 2022
80	4600301 02R00	Vytváření obrubníků, lože MC, stojatých	m	1,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
81	962032231 R00	Bourání zdívá z cihel pálených na MVC (1,2+7,65) *0,3*1, 3	m3	3,45 3,45	900,00	0,00	3 108,35	3 108,35	1,80	6,22	RTS I / 2022

Poznámka: