Půdorys střechy – část "A"

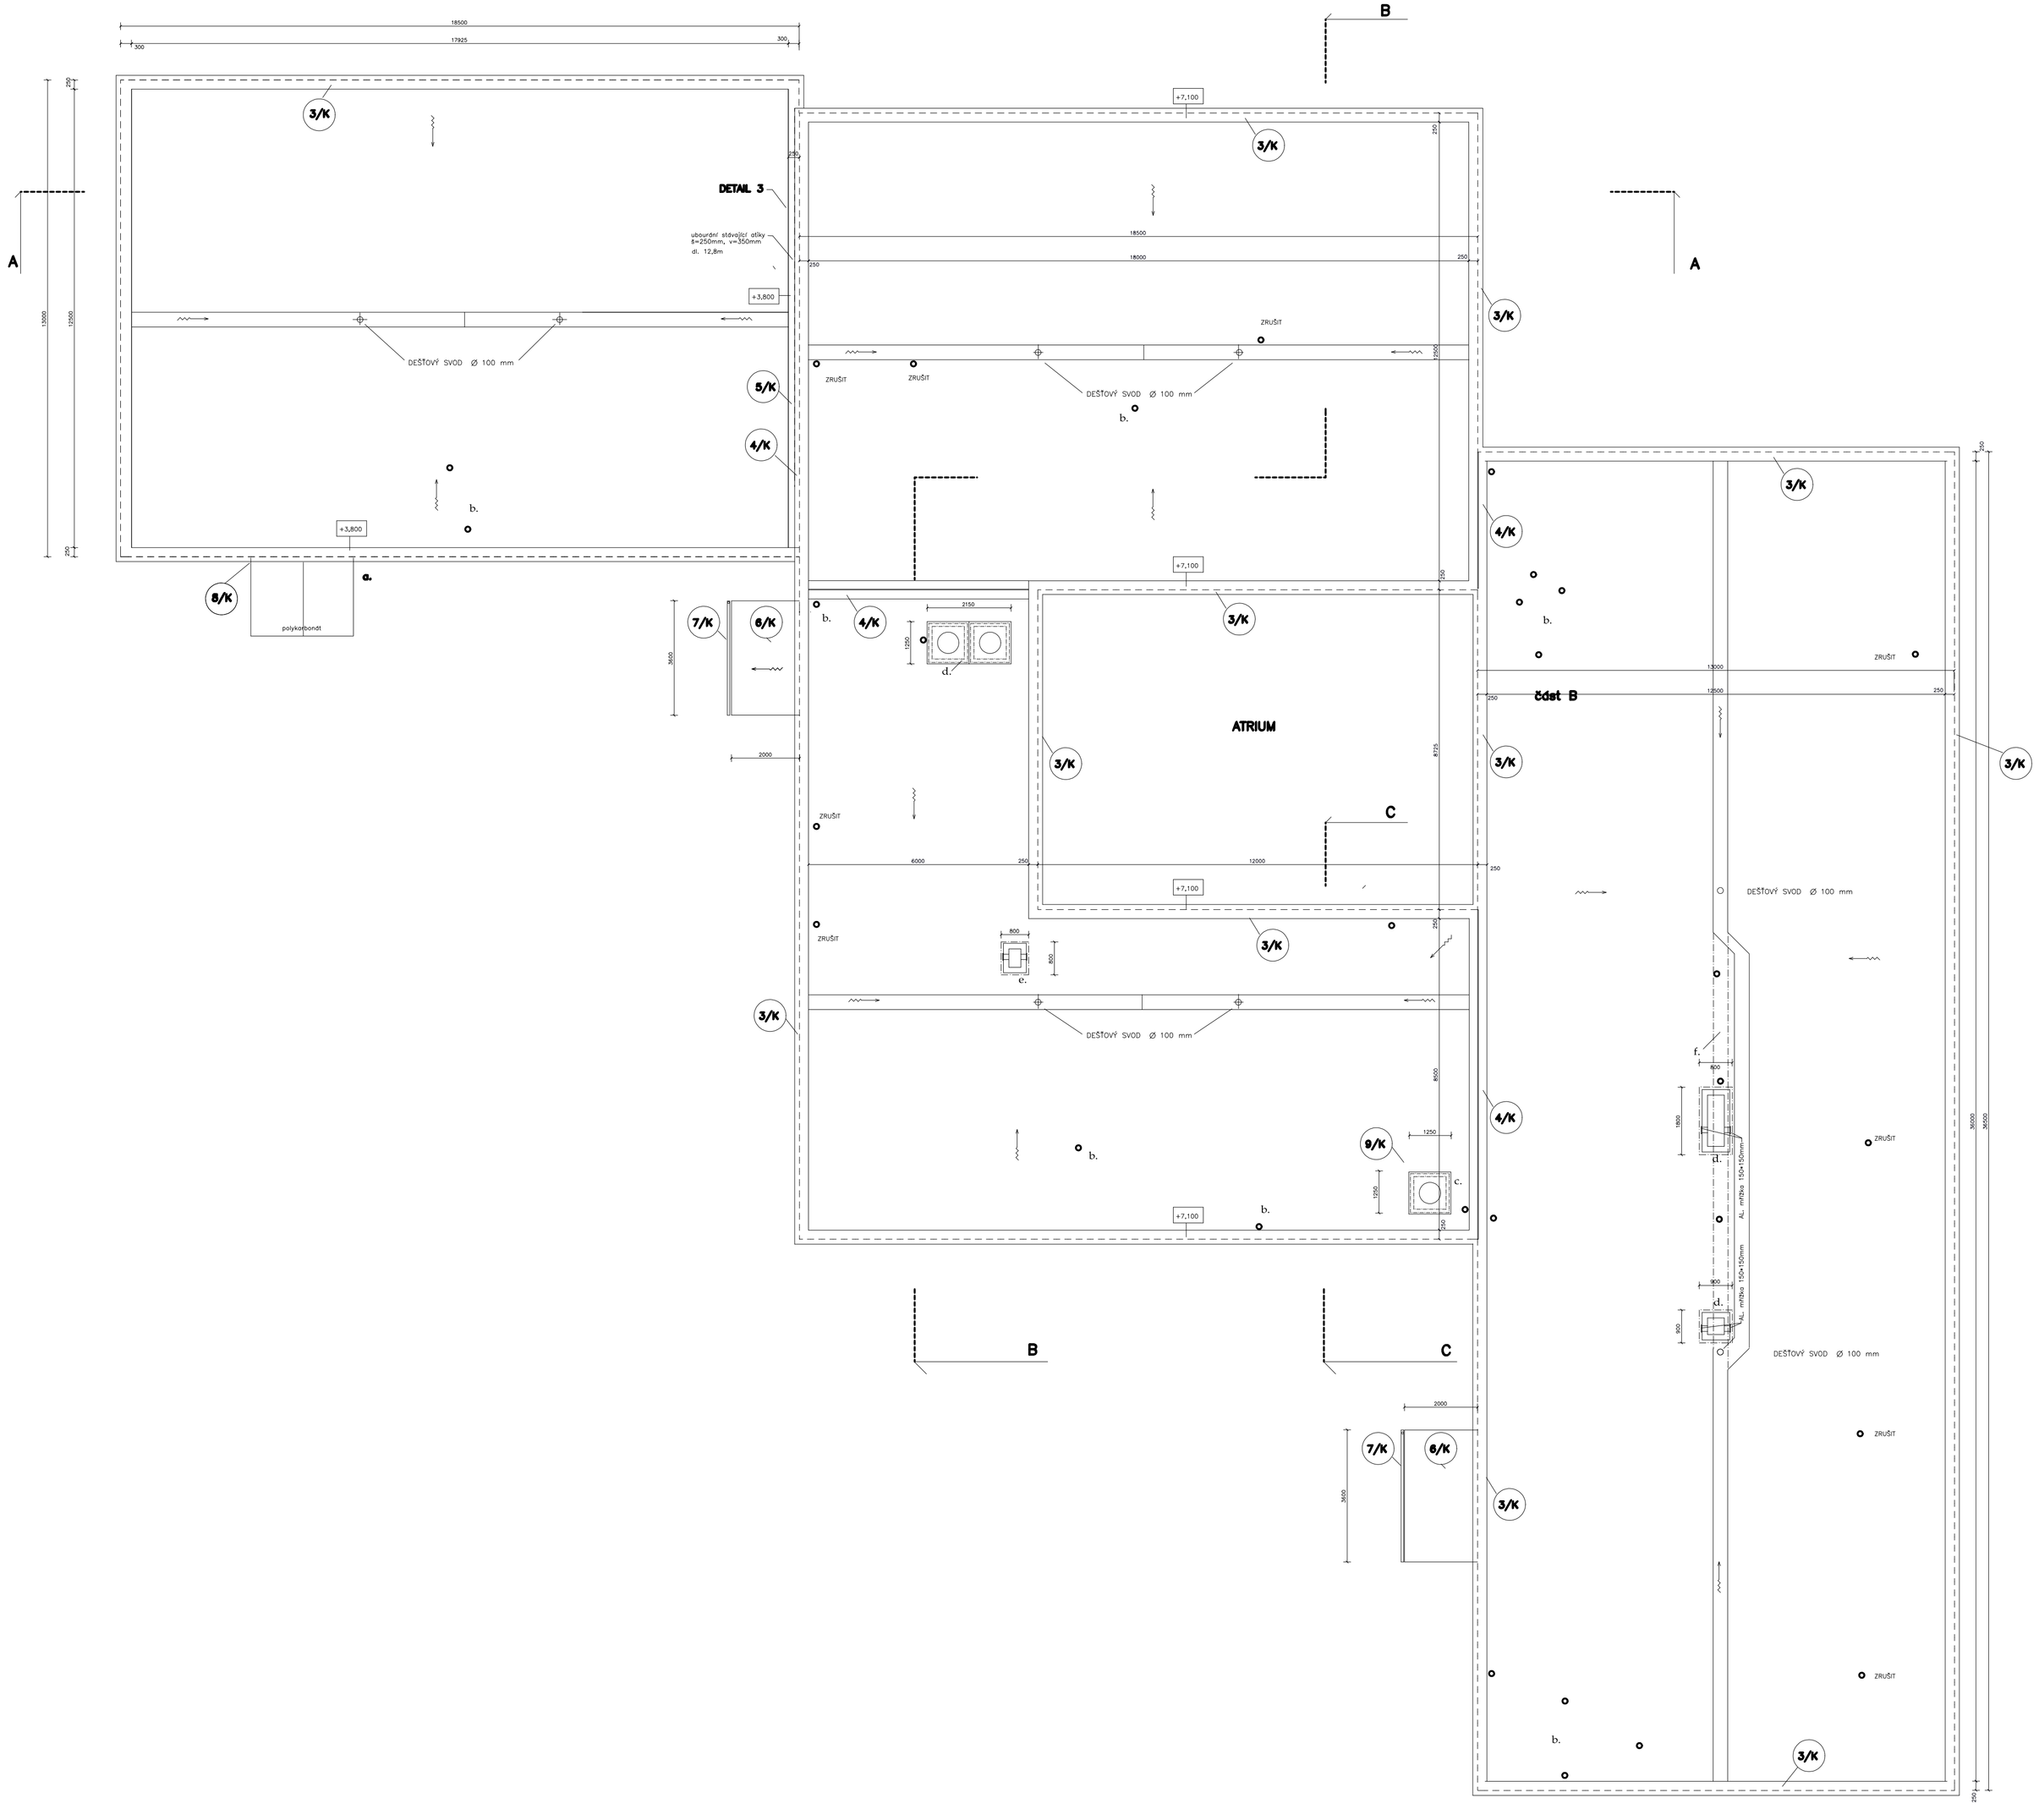

POZNÁMKA

výpis výrobků viz v.č. 14

skladby konstrukcí obvodových stěn a střech viz v.č. 15

a. Demontáž stáv. stříšky z polykarbonátu– vchod stacionář odříznutí od stáv. ocel. stojek a znovu přivaření po posunutí o tl. zateplení + nové oplechování krycí lištou RŠ 250mm– půlkruhová 8/K

b. Demontáž stáv. ventilační hlavice z PVC DN 125mm +provedení nové ventilační hlavice se stříškou DN 125mm

c. Demontáž stáv. oplechování zděných stříšek odvětrání a VZT provedení nové izolace lepenkou svislých stěn až k beton. desce, v= 350mm

d. Ubourání stávajících větracích šachet– vyzděné z cihel plných (rozměry viz výkres), vybourání ŽB desky tl. 80mm a demontáž oplechování z PZ plechu

e. Ubourání stávající větrací šachty 800×800mm z cihel plných , ŽB desky tl. 80mm a demontáž oplechování z PZ plechu, + osazení nové ventilační hlavice se stříškou DN 125mm

f. odvodňovací žlab v izolaci narovnat.

Odpovědný projektant: Ing.Pohanka Josef	Vypracoval: Ing.Pohanka Josef		Ing. Pohanka Josef projektování a statika staveb Nové Veselí 17, IČO: 65752767
Město: Žďár nad Sázavou	Stav. úřad: Žďár nad Sázavou		Formát:
INVESTOR: Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1 591 01, Žďár nad Sázavou, IČO:295841			Datum: PROSINEC 2010
Stavební úpravy - Mateřská školka Žďár nad Sázavou, Haškova č.or. 14, č.pop. 1150			Účel: DOKUMENT. PRO STAV. POVOLENÍ
Energetické opatření pro dotaci - výměna oken a dveří, zateplení fasády a střech			Zak. č. : 110/2010
Kat. území: Město Žďár		Č. parcely: 6047	Měřítko: 1:100
Půdorys střechy- část A		7	

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.