


Půdorys střechy - stavební úpravy

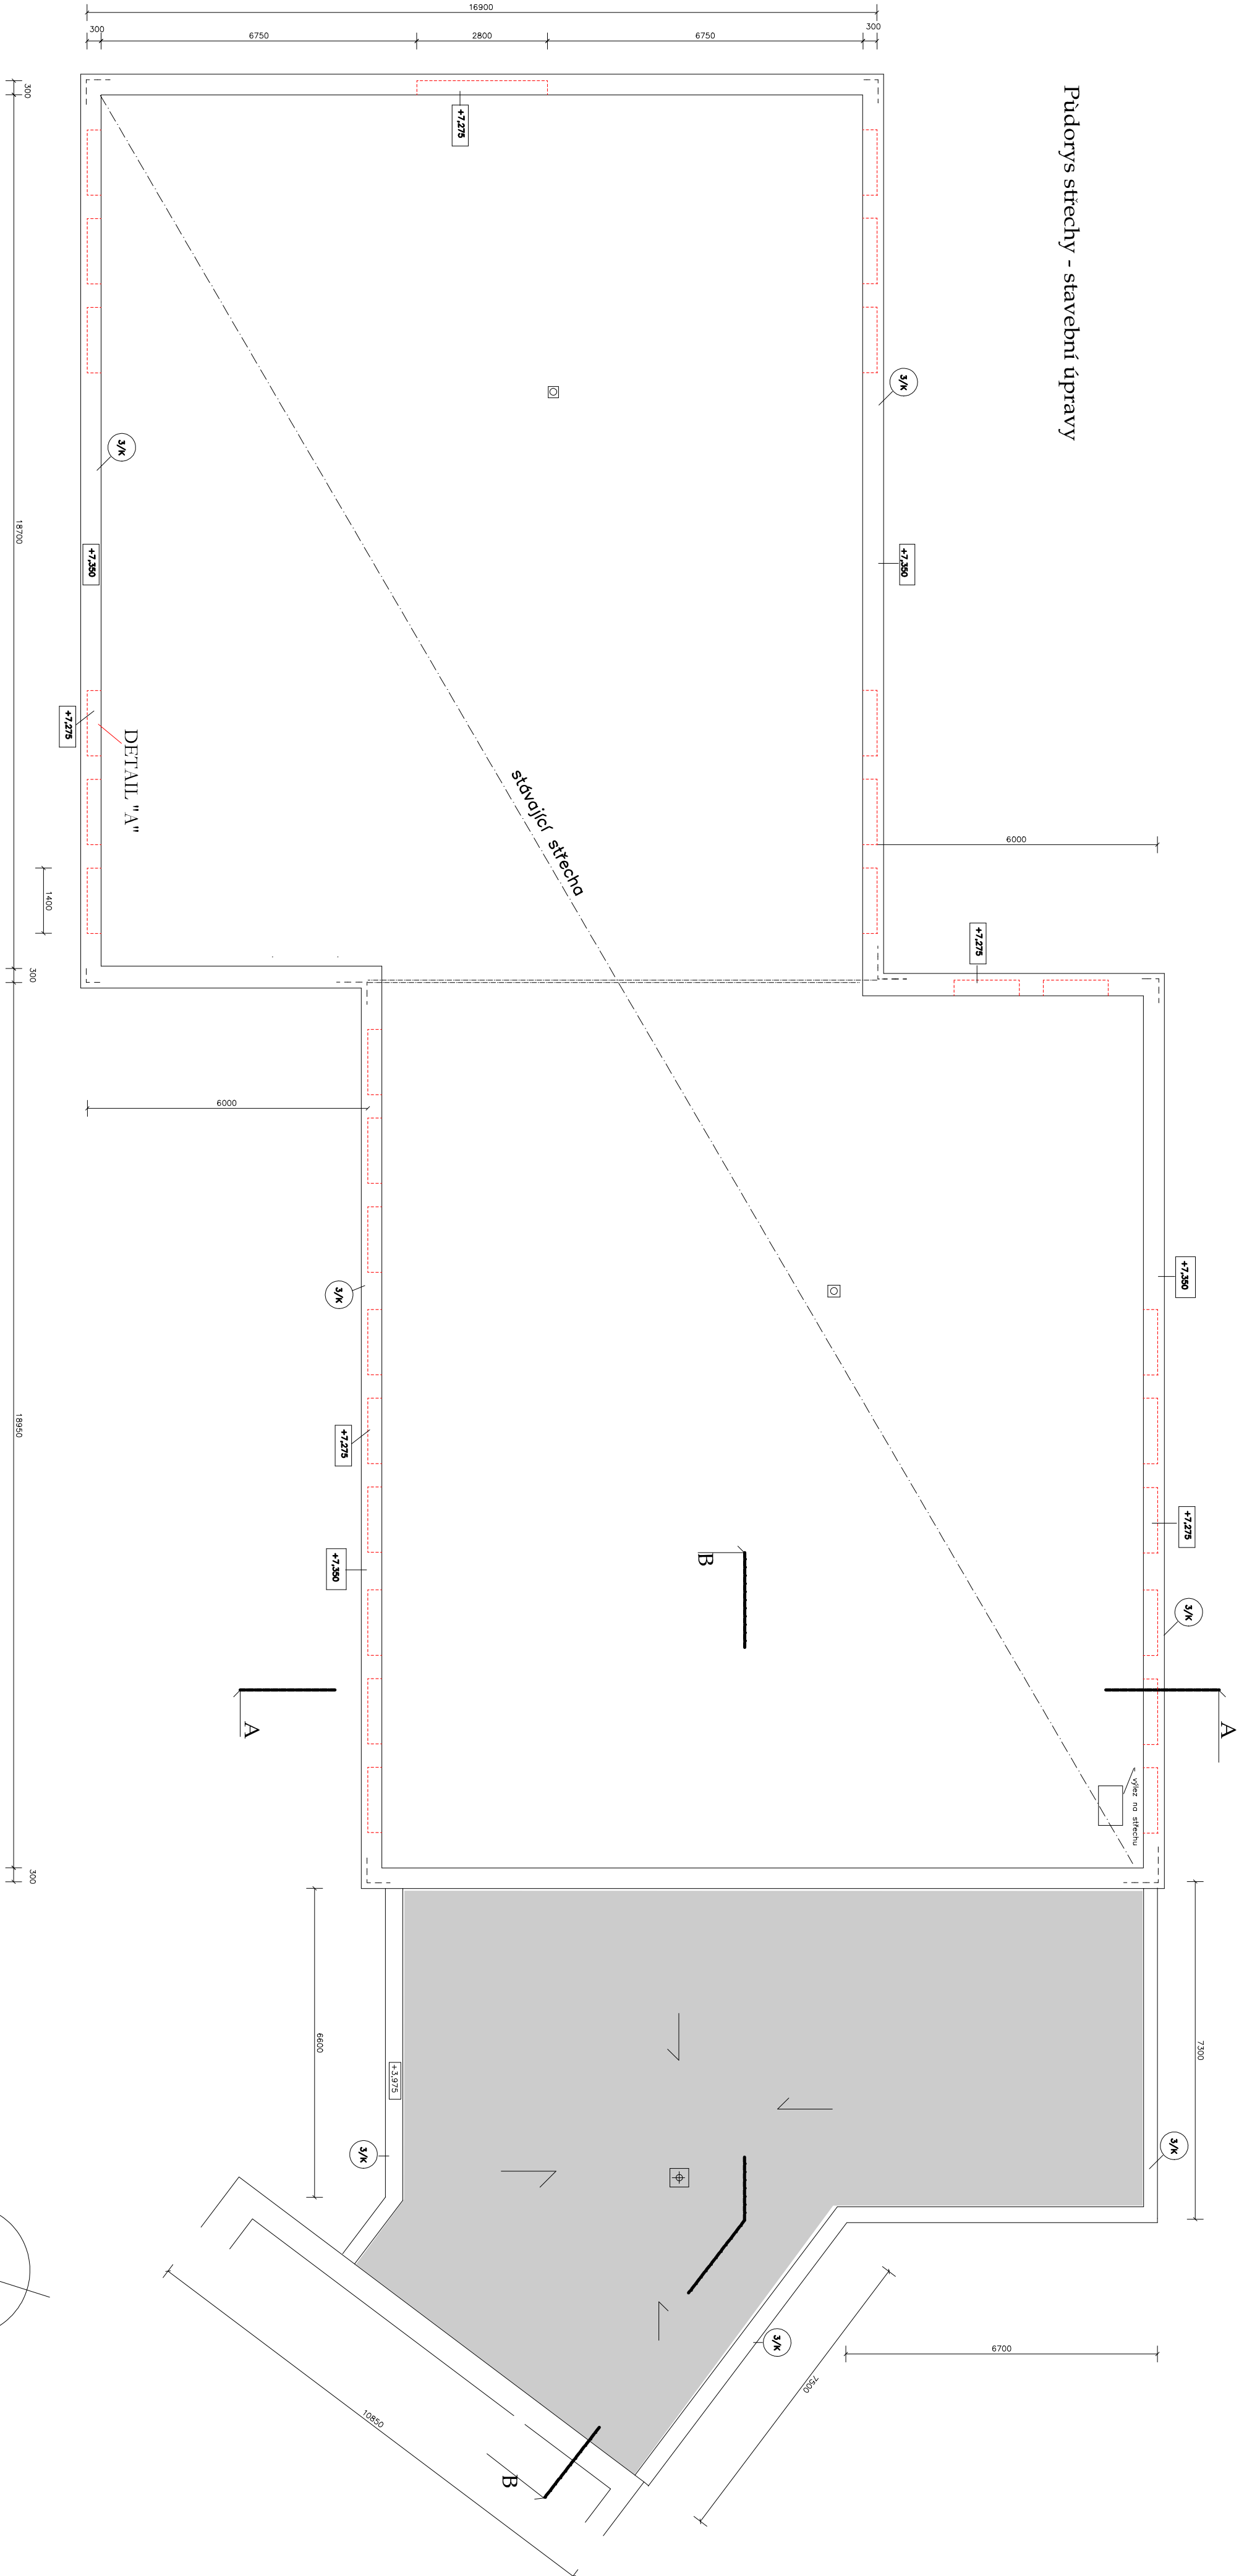


LEGENDA ZDIVA

- Stavajcí žb skelet MS–OB
- Stavajcí obvodové zdho tl. 375mm z cihel CD NMA na maltu cementovou MC 5,0
- Stavajcí vnější zdoh (základ zdh) z cihel CDK 30 na maltu cementovou MC 5,0
- Stavajcí příčky tl. 100 a 150mm z cihel dvouděrových CPDZ
- Nové navržené vnější zateplení–kontaktní zateplovací systém certifikovaného výrobce –izolace– polystyrenové desky–sede tl. 140mm ( lambda=0,032 W/mK)
- polystyren–stúpeň hrdlovost C1–třžce hrdlový; index šíření plamene is=0,00mm/min ostění oken a dveří v tl. 20–30mm

POZNÁMKA:

Nové navržené stěšní krytina vč. tepelné izolace– viz skladby konstrukcí a techn. zpráva

DETAIL "A"

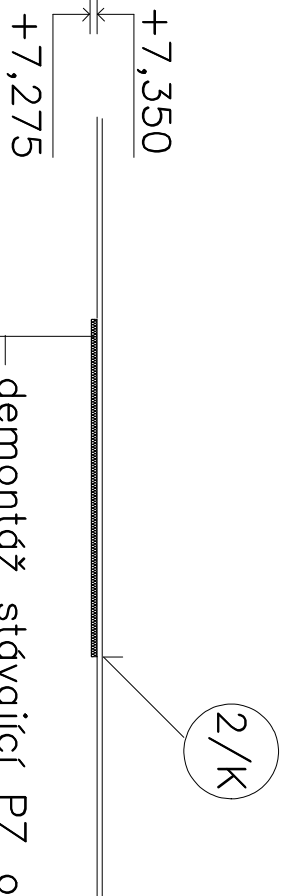

- demontáž stávající PZ oplechování
- XPS tl. 75mm
- nové oplechování atiky poplastovaným plechem– rozšíření o nově navržené zateplení
- obvodové kce tl. 120mm

Odpovědný projektant:		Výpracoval:		Ing. Pohanka Josef	
Ing. Pohanka Josef		Ing. Pohanka Josef		projektování a stavba staveb	
Město:		Stav. úřad:		Nové Veselí 17,	
Ing. Pohanka Josef		Ing. Pohanka Josef		ICO 65/52/67	
INVESTOR:		Datum:		ČERNÝ 2010	
Město Zdraví nad Sázavou		Účel:		DOKUMENT PRO	
Město Zdraví nad Sázavou, Žákova 227/1		Zak. č.:		202010	
591 01, Zdraví nad Sázavou, IČO 295941		Měřítko:		1:100	
Stavební úpravy - knihovna M. J. Sychry		Půdorys střechy- stavební úpravy		5	
Havlíčkovo nám. č.p. 1489, Zdraví nad Sázavou		Č. parcely: 47		1.100	
REALIZACE ENERGETICKÝCH ÚSPOR					
Kai. území: Město Zdraví					