


ŘEZ A – A

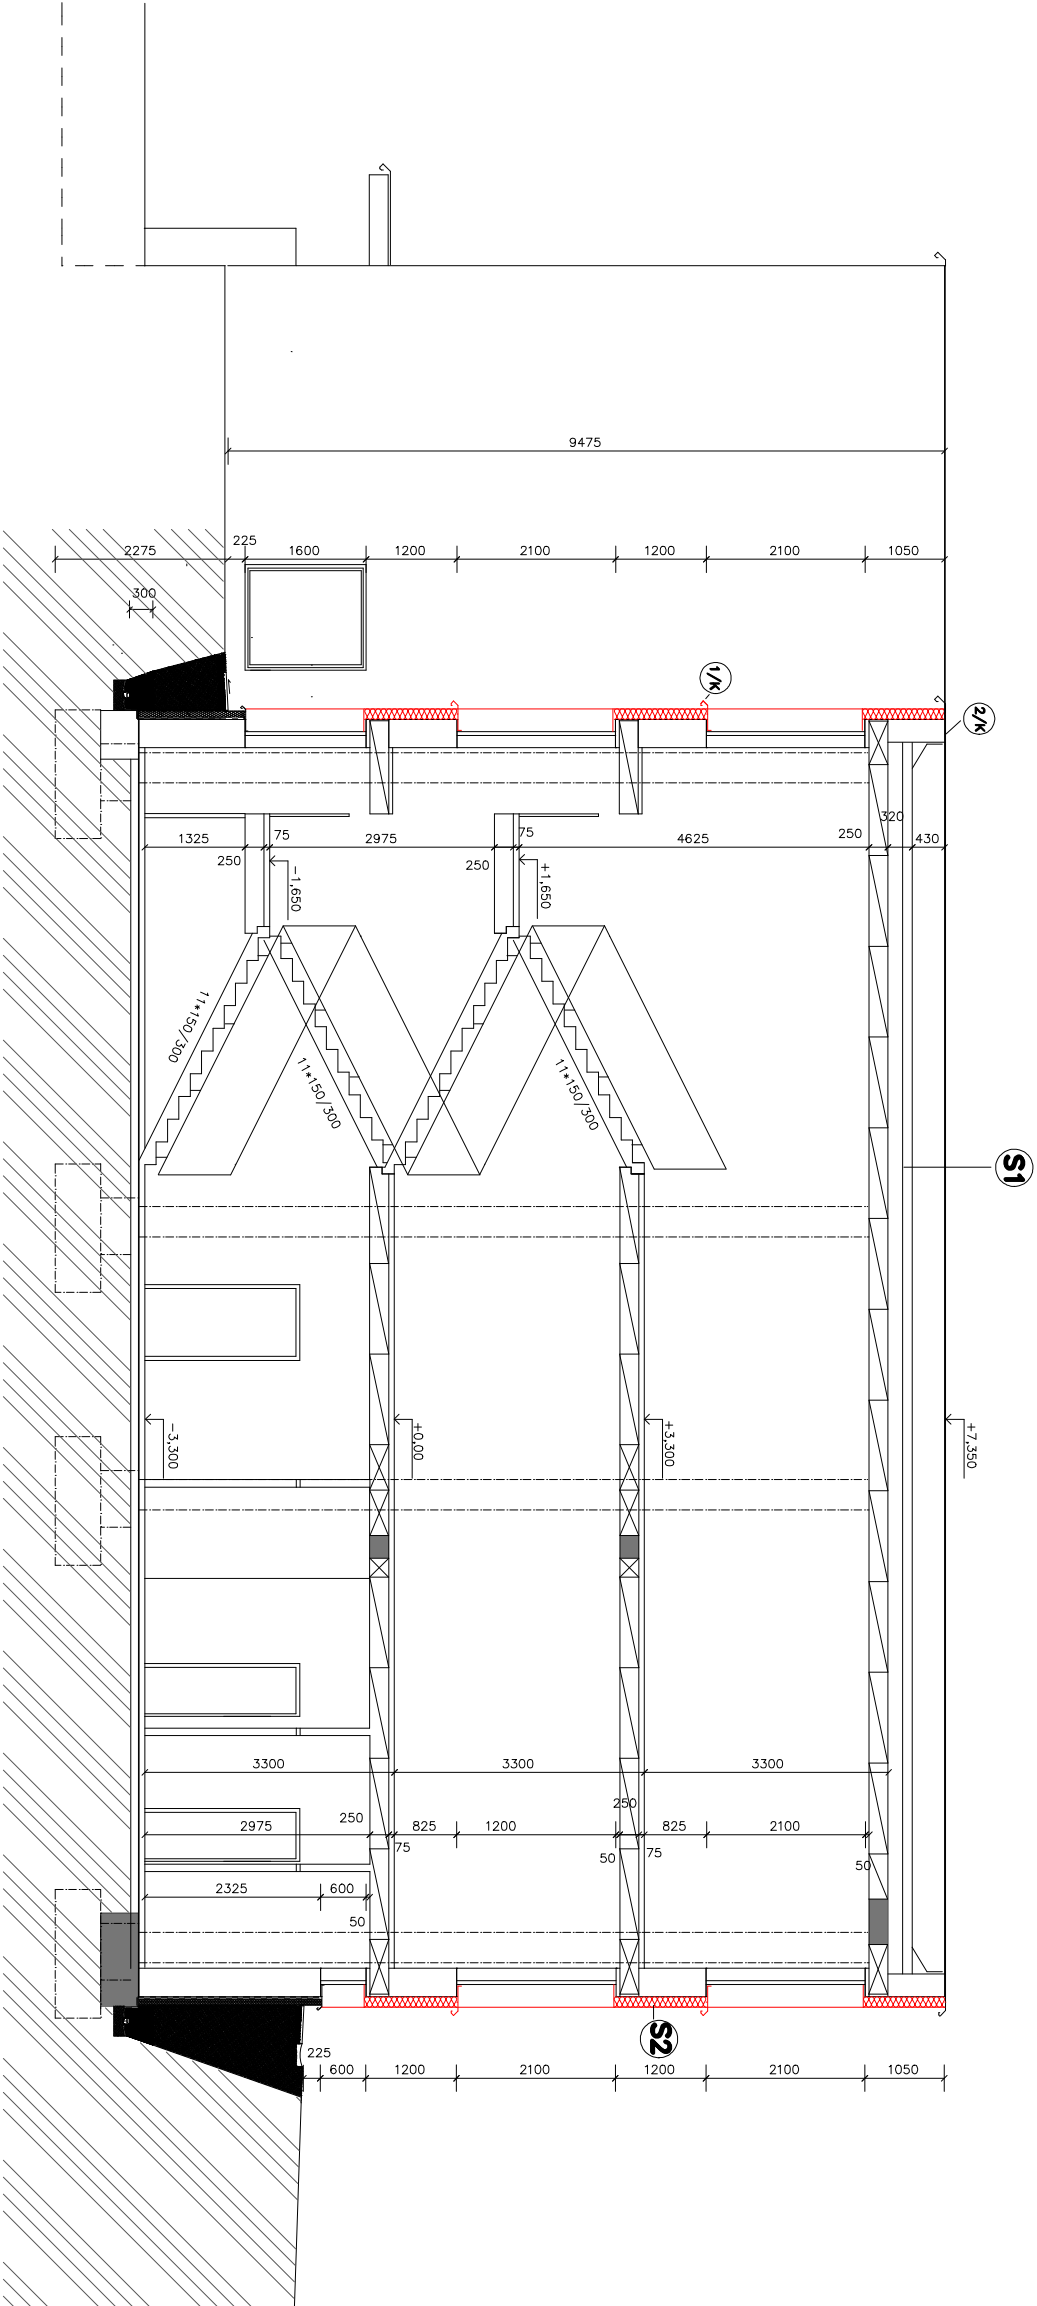

LEGENDA ZDIVA

- Stavojící ŽB skelet MS-OB
-

Stavojící obvodové zdivo tl. 375mm z cihel CD INA na maltu cementovou MC 5,0
Stavojící obvodové zdivo tl. 550mm z cihel CDK 30 na maltu cementovou MC 5,0
Stavojící vnitřní zdivo (zlužující zdí) z cihel CDK 30 na maltu cementovou MC 10
Stavojící příčky tl. 100 a 150mm z cihel dvouřetěvových Cp02

Obvodové zdivo
— Nové navržené vnější zateplení-kontaktní zateplovací systém certifikovaného výrobce – izolace – polystyrenové desky – šedé tl. 140mm ($\lambda_{mbdo}=0,032$ W/mK) polystyren – stůpeň hořlavosti C1 – těžce hořlavý; index šíření plamene is=0,00mm/min ostění oken a dveří v tl. 20–30mm
— Nové navržené vnější zateplení-kontaktní zateplovací systém certifikovaného výrobce – izolace – desky z fenolové pěny tl. 40mm ($\lambda_{mbdo}=0,021$ W/mK) – vstup

POZNÁMKA:

Sklady podlah a konstrukcí viz v.č. 13
Výpis výrobků viz v.č. 12

Odpovědný projektant:		Vyracoval:		Ing. Pohanka Josef projektování a statika staveb Nové Veselí 17, IČO: 65752767	
Ing. Pohanka Josef		Ing. Pohanka Josef			
Město:	Žďár nad Sázavou	Stav. úřad:	Žďár nad Sázavou	Formát:	
INVESTOR:	Město Žďár nad Sázavou, Žitkova 227/1 591 01, Žďár nad Sázavou, IČO 295841			Datum:	
Stavební úpravy - Knihovna M.J. Sychty Havlíčkovo nám. č.p. 1489, Žďár nad Sázavou REALIZACE ENERGETICKÝCH ÚSPOR				Účel:	
				DOKUMENT PRO STAV. POVOLENÍ	
				Zak. č. :	
202010					
Kat. území: Město Žďár		Č. parcely: 47		Měřítko:	
ŘEZ A - A - stavební úpravy		7		1:100	

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.