ŘEZ C-C - NOVÝ STAV
M1:100

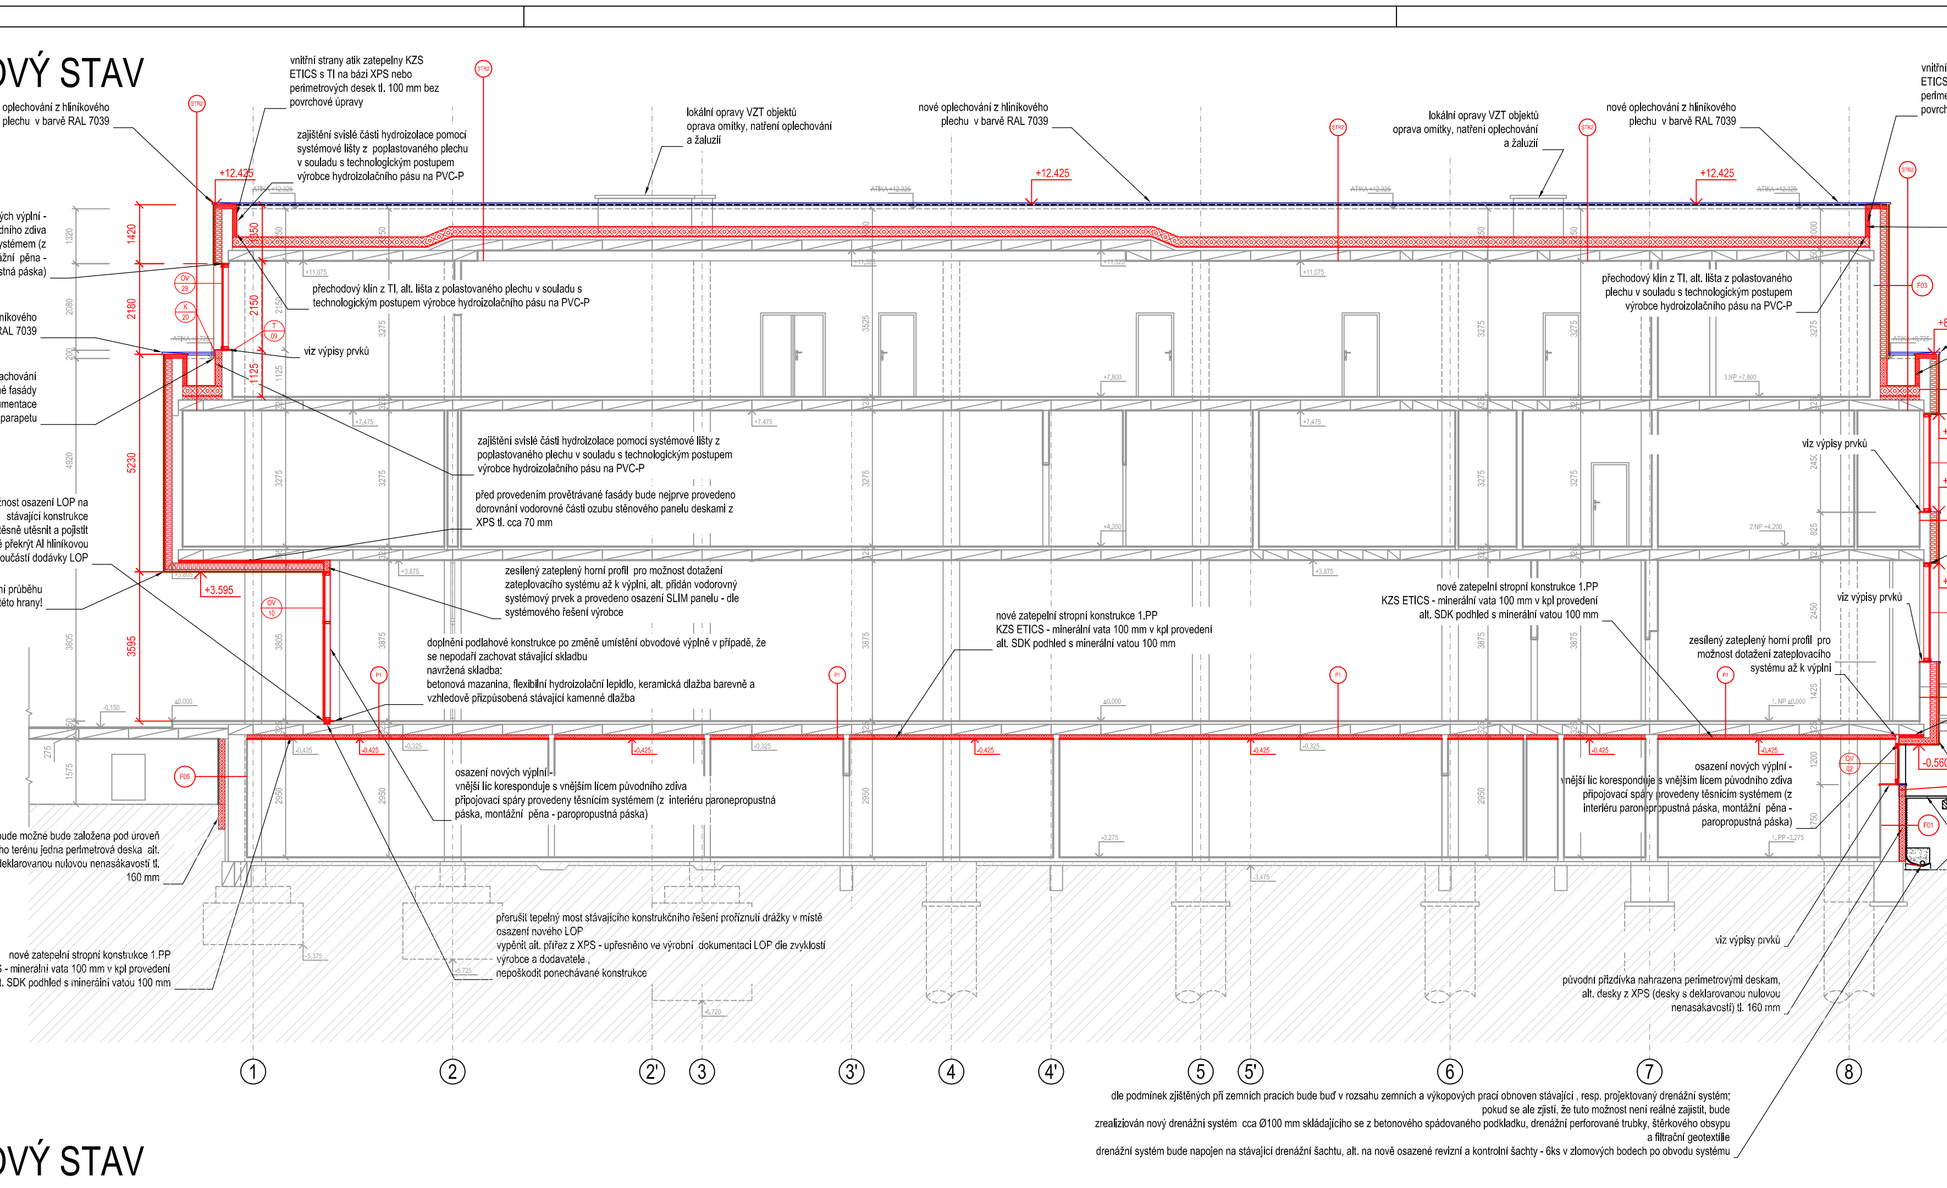

ŘEZ D-D - NOVÝ STAV
M1:100

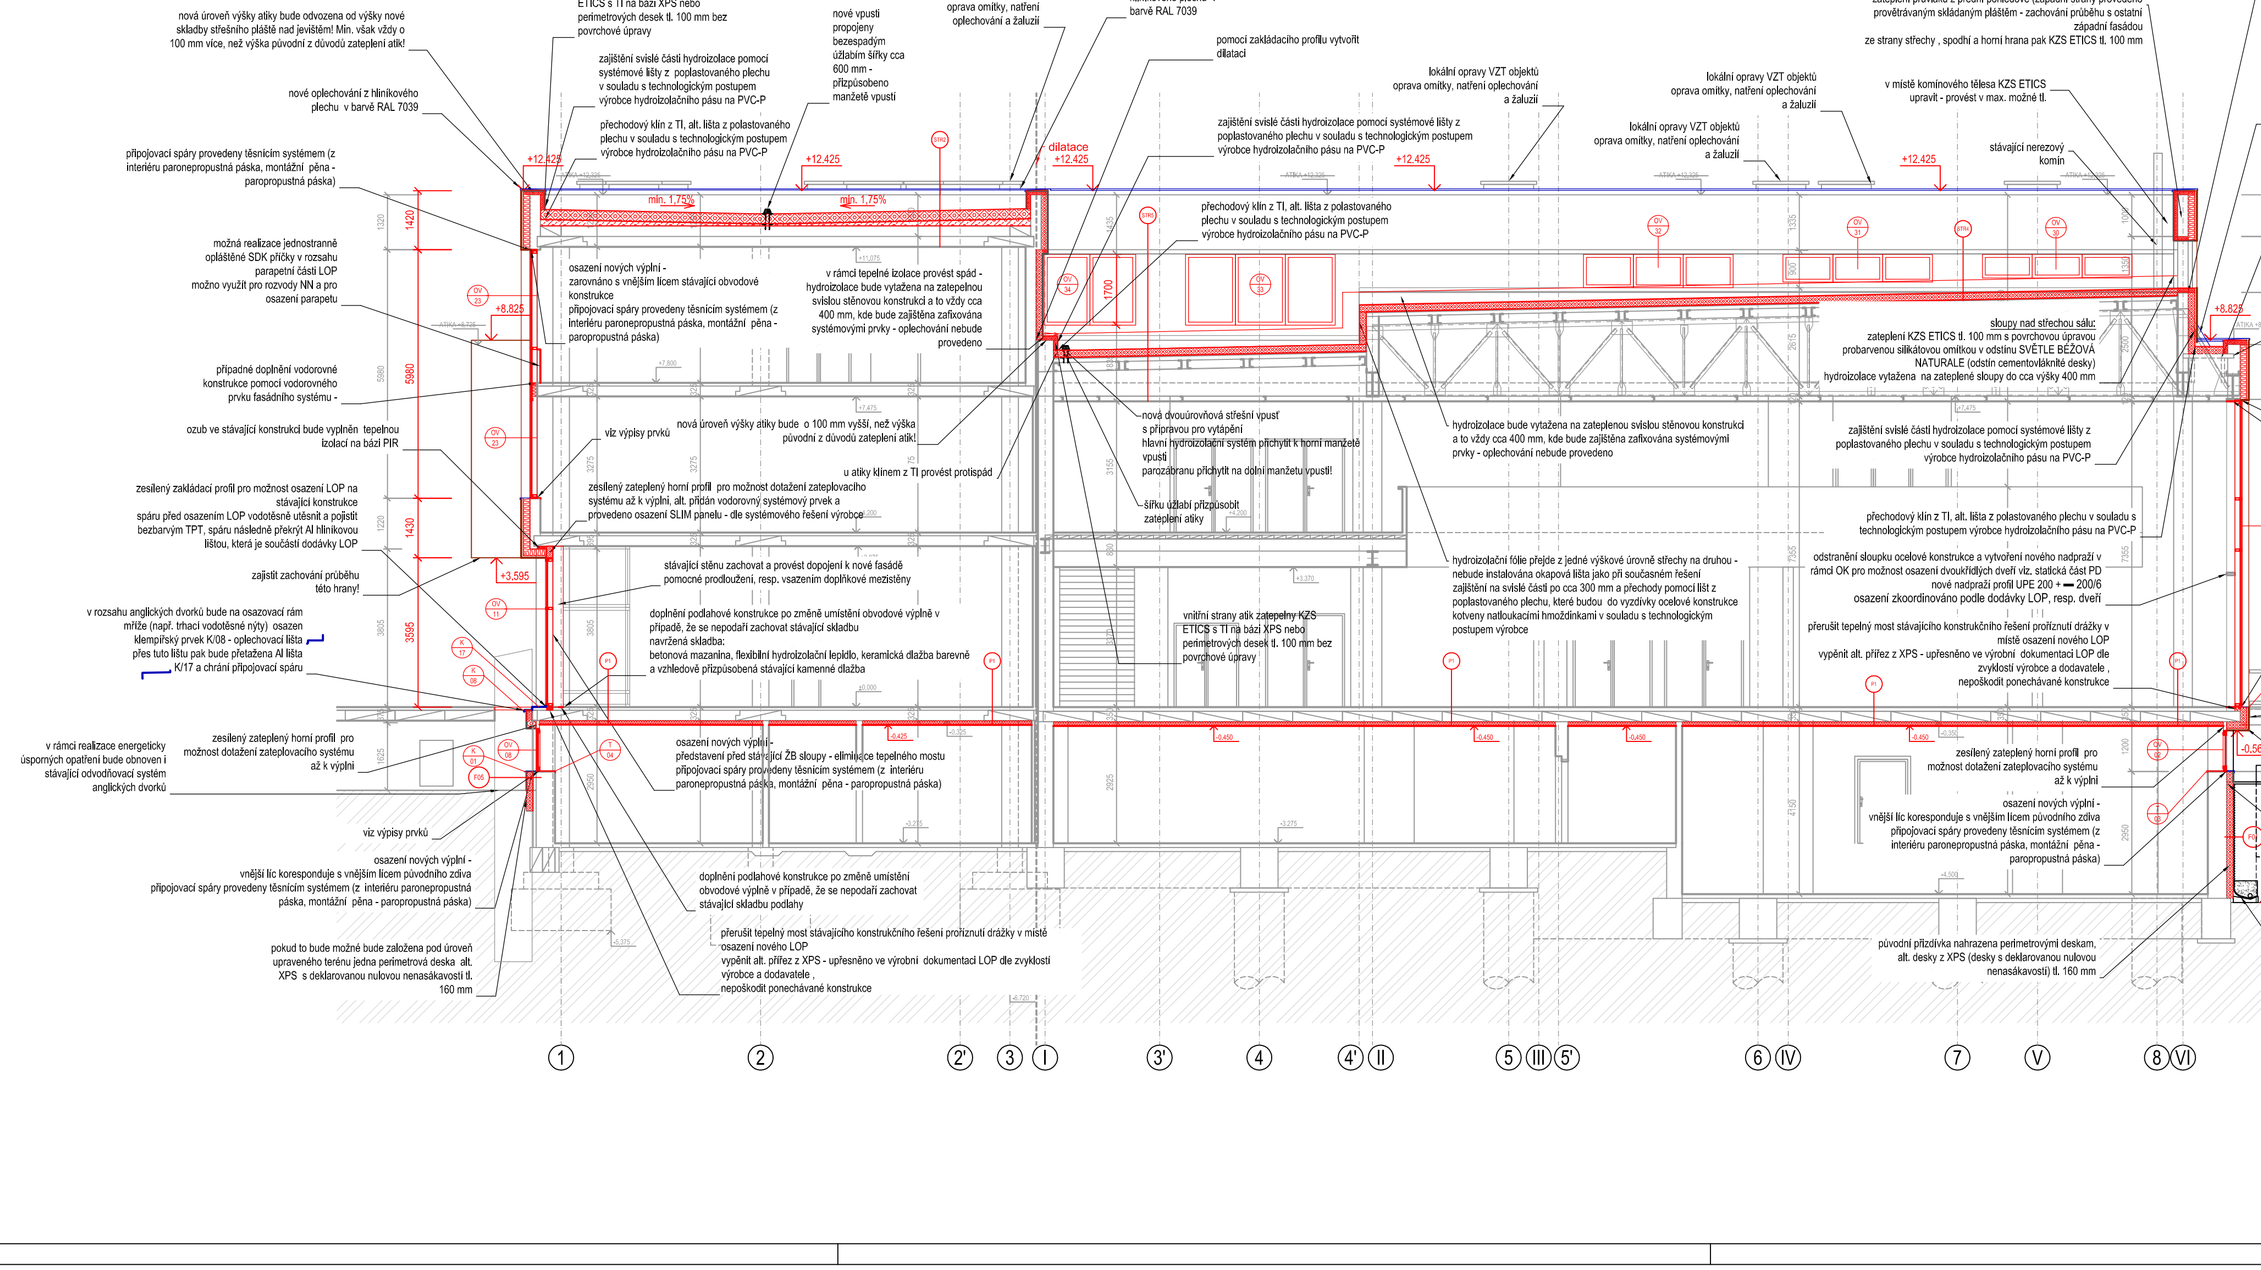

NOVÉ SKLADBY STŘEŠNÍCH KONSTRUKCÍ

STR2
- PŘITÍŽENÍ KAČÍRKEM NA OCHRANNOU GEOTEXTILII 300 g/m2 50 mm
- HYDROIZOLACE 2 PVC-P URČENÁ PRO MECHANICKÉ KOTVENÍ, S VYZTUŽNOU VLOŽKOU Z PES min. 1,5 mm
- SEPARAČNÍ VRSTVA - NETKANÁ POLYPROPYLENOVÁ TEXTILIE 300g/m2 1 mm
- DESKY Z OBJEMOVĚ STABILIZOVANÉHO, SAMOZHÁŠIVĚHO EXPANDOVANÉHO POLYSTYRENU 240 mm
- HYDROIZOLAČNÍ PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU Z NOSNOU VLOŽKOU Z AL FÓLIE 3 mm
- PENETRAČNÍ ASFALTOVÁ EMULZE
- SPÁDOVÁ VRSTVA Z PĚNO (830kg/m3) A NEBO POLYSTYREN BETONU(700kg/m3), MINIMÁLNÍ SPÁD 1,75% SE ZATŘENÝM POVRCHEM. DILATOVANÁ MAX. 6X6M, MIN. TL. 50 MM
- STROPNÍ PANEL MSOB 250 mm

STR3
- PŘITÍŽENÍ KAČÍRKEM NA OCHRANNOU GEOTEXTILII 300 g/m2 50 mm
- HYDROIZOLACE 2 PVC-P URČENÁ PRO MECHANICKÉ KOTVENÍ, S VYZTUŽNOU VLOŽKOU Z PES min. 1,5 mm
- SEPARAČNÍ VRSTVA - NETKANÁ POLYPROPYLENOVÁ TEXTILIE 300g/m2 1 mm
- DESKY Z OBJEMOVĚ STABILIZOVANÉHO, SAMOZHÁŠIVĚHO EXPANDOVANÉHO POLYSTYRENU (60+180-0,5%) 240 mm
- PŘÍPRAVA PODKLADU, PENETRACE, LEPIDLO 10 mm
- HYDROIZOLAČNÍ PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU Z NOSNOU VLOŽKOU Z AL FÓLIE 3 mm
- STROPNÍ PANEL SPIROLL VE SPÁDU 1,70% 250 mm

STR4
- HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE Z PVC-P URČENÁ PRO MECHANICKÉ KOTVENÍ, S VYZTUŽNOU VLOŽKOU Z PES 1,5 mm
- TEPELNÉ IZOLAČNÍ DESKY NA BÁZI PIR, MECHANICKY KOTVENÉ, KLADENÉ VE DVOU VRSTVÁCH 170 mm
- HYDROIZOLAČNÍ PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S NOSNOU VLOŽKOU Z AFFOLIE KAŠÍROVANOU SKLENĚNÝMI VLÁKN 3 mm
- PENETRAČNÍ ASFALTOVÁ EMULZE
- CEMENTOVÝ POTĚR - STÁVAJÍCÍ/POPŘ. OPRAVA VYROVNANÍ PODKLADU 20 mm
- STŘEŠNÍ DESKY SZD 90 mm
- OCELOVÁ VAZNICE 220 mm
- OCELOVÝ PŘÍHRADOVÝ VAZNÍK

STR5
- HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE Z PVC-P URČENÁ PRO MECHANICKÉ KOTVENÍ, S VYZTUŽNOU VLOŽKOU Z PES 1,5 mm
- TEPELNÉ IZOLAČNÍ DESKY NA BÁZI PIR, MECHANICKY KOTVENÉ, KLADENÉ VE DVOU VRSTVÁCH 170 mm
- HYDROIZOLAČNÍ PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S NOSNOU VLOŽKOU Z AFFOLIE KAŠÍROVANOU SKLENĚNÝMI VLÁKN 3 mm
- PENETRAČNÍ ASFALTOVÁ EMULZE
- CEMENTOVÝ POTĚR - STÁVAJÍCÍ/POPŘ. OPRAVA VYROVNANÍ PODKLADU 20 mm
- STŘEŠNÍ DESKY SZD 90 mm
- OCELOVÁ VAZNICE 220 mm
- OCELOVÝ PLNOSTĚNNÝ VAZNÍK

NOVÉ SKLADBY FASÁDNÍCH KONSTRUKCÍ

F01
- ZPĚTNÝ HUTNĚNÝ ZÁSYP
- NOPOVÁ FÓLIE PRO PODZEMNÍ STĚNY 20 mm
- TEPELNÁ IZOLACE Z XPS, ALT. PERIMETROVÉ DESKY S DEKLAROVANOU NULOVOU NASÁKAVOSTÍ 160 mm
- NOVÁ SVISLÁ/VISLÁ HYDROIZOLACE (2x SBS ASF. MOD. PÁS PRO SPODNÍ STAVBU - 2x4 mm 8 mm
- STÁVAJÍCÍ ZDIVO CCA 450 MM/ 450 mm
- VNITŘNÍ OMÍTKA 15 mm

F02
- CERTIFIKOVANÝ KZS ETICS
- KERAMICKÝ FASÁDNÍ PÁSEK (vč. podkladních vrstev)/ 15 mm
- TEPELNÁ IZOLACE (od úrovně U.T. do 400 mm nad ±0,000 perimetrové desky alt. XPS, jinak minerální vata s kolmou orientací vláken) 160 mm
- PŘÍPRAVA PODKLADU, PENETRACE, LEPIDLO 10 mm
- KERAMICKÁ MOZAIKA 20 mm
- STÁVAJÍCÍ ZDIVO (250-400 mm) 400 mm
- VNITŘNÍ OMÍTKA 15 mm

F03
- CERTIFIKOVANÝ PROVĚTRÁVANÝ ZAVĚŠENÝ SKLADANÝ PLÁŠŤ
- CEMENTOVLÁKNITÁ DESKA V BARVĚ DLE SPECIFIKACE 8 mm
- VZDUCHOVÁ MEZERA 40 mm
- SYSTÉMOVÁ POJISTNÁ FÓLIE 1 mm
- TEPELNÁ IZOLACE (minerální vata s kolmou orientací vláken) V ROŠTOVÉ NOSNÉ HLINÍKOVÉ KONSTRUKCI FASÁDY 160 mm
- KERAMICKÁ MOZAIKA 20 mm
- STÁVAJÍCÍ ZDIVO (250-400 mm) 400 mm
- VNITŘNÍ OMÍTKA 15 mm

F05
- CERTIFIKOVANÝ KZS ETICS
- PENETRACE+ FINÁLNÍ ÚPRAVA MOZAIKOVOU OMÍTKOU 6 mm
- ZÁKLADNÍ (VYZTUŽNÁ) VRSTVA 6 mm
- TEPELNÁ IZOLACE (do 400 mm nad zp. plochou a nebo úrovní střechy perimetrové desky, alt. XPS, jinak minerální vata s kolmou orientací vláken) 160 mm
- PŘÍPRAVA PODKLADU, PENETRACE, LEPIDLO 10 mm
- BRIZOLIT 20 mm
- STÁVAJÍCÍ KERAMICKÝ PANEL CCA 250 MM/ 250 mm
- VNITŘNÍ OMÍTKA 15 mm

ZATEPLENÍ STROPNÍ KONSTRUKCE 1.PP

P1
- PODLAHA 1.NP 75 mm
- STROPNÍ PANEL MSOB 250 mm
- CERTIFIKOVANÝ KZS ETICS5
- PŘÍPRAVA PODKLADU, PENETRACE LEPIDLO 10 mm
- TEPELNÁ IZOLACE (MINERÁLNÍ VATA PRO ETICS S KOLMOU ORIENTACÍ VLÁKEN) 100 mm
- ZÁKLADNÍ (VYZTUŽNÁ) VRSTVA 6 mm
- PENETRACE + FINÁLNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA SYSTÉMOVOU OMÍTKOU 6 mm

POZNÁMKA:

- V PRŮBĚHU VÝSTAVBY MUSÍ BÝT STAVENIŠTĚ ZAJIŠTĚNO PROTI NEPRAVIDELNÉMU VSTUPU CIZÍCH A NEPOVOLANÝCH OSOB!
- V MÍSTĚ VÝSTAVBY NESMÍ DOJÍT K POŠKOZENÍ STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ!
- PO VYTÝČENÍ SÍTÍ SE PROVEDE KONTROLA STAVU SÍTÍ S POSLEDNÍM ZNÁMÝM STAVEM PŘED ZAPOČETÍM REALIZACE, NA ZÁKLADĚ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ BUDE VYPRACOVÁN PROTOKOL!
- PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ BUDOU VYTÝČENY VŠECHNY STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ. POLOHU PODZEMNÍCH VEDENÍ NELZE VYTÝČOVAT ODMĚŘENÍ VZDÁLENOSTÍ NA VÝKRESE. PŘESNÉ VYZNAČENÍ VŠECH PODZEMNÍCH VEDENÍ NA POVRCHU BUDE PROVEDENO PODLE USTANOVENÍ 4. vyhl. č. 10/74 Sb. VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH ZMĚN O GEODET. PRACÍCH VE VÝSTAVBĚ PŘED ZAPOČETÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ.

- PODKLADEM PRO VYPRACOVÁNÍ TOHOTO VÝKRESU, RESP. PD, BYL NEÚPLNÝ PŮVODNÍ REALIZAČNÍ A ÚVODNÍ PROJEKT, VYPRACOVANÝ FIRMOU STAVOPROJEKT JIHLAVA, OBHLÍDKA STAVBY A DALŠÍ DOHLEDNÉ PODKLADY, JE NUTNÉ UVAŽOVAT S PŘÍPADNÝMI ODCHYLKAMI, KTERÉ BUDOU PŘI VYHOTOVENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU OBJEKTU VZNIKNOUT: NEROVNOSTI POVRCHŮ, NEPŘÍSTUPNOST ČÁSTÍ STAVBY, NEROVNOST ZDIVA, ZAKRYTÍ KONSTRUKCÍ, NEMOŽNOST PROVEDENÍ KONTROLNÍCH SOND A POD.)
- V CELÉM ROZSAHU OBJEKTU BUDOU DEMONTOVÁNY STÁVAJÍCÍ VÝPLNĚ OTVORŮ V OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍCH - VČ. VÝŠKOVÉ ČÁST A OZNAČENÍ DEMONTOVANÝCH VÝPLNÍ VE VÝKRESECH BOURACÍCH PRACÍ
- PO OSAZENÍ NOVÝCH VÝPLNÍ BUDE PROVEDENO ZAPRAVENÍ NADPRAŽÍ A ZAPRAVENÍ OSTĚNÍ , POPŘÍPADĚ DOPLNĚNÁ NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAHOVÉ KONSTRUKCE
- U OKEN A PROSKLENÝCH FASÁD NA PARAPETNÍM ZDIVU BUDOU OSAZENY NOVÉ PARAPETY
- ROZSAH STAVEBNÍCH PRACÍ MŮŽE BÝT UPRAVEN NA ZÁKLADĚ DOPLŇKOVÝCH SOND, NEBO NA ZÁKLADĚ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ SE ZJISTÍ PŘI SAMOTNÉ REALIZACI STAVEBNÍCH PRACÍ
- VELIKOSTI OTVORŮ RESP. JEJICH VÝŠKY A PARAPETY JSOU KOTOVÁNY KE STÁVAJÍCÍ ÚROVNI PODLAHY!
- SVĚTLOSTI OTVORŮ MUSÍ BÝT DODRŽENA! V PŘÍPADĚ NEMOŽNOSTI PROVEST OTVORY DLE UVEDENÝCH ROZMĚRŮ KONTAKTOVAT ZPRACOVATELE PD!
- **PŘI PROVÁDĚNÍ BOURACÍCH A DEMONTÁŽNÍCH PRACÍ MUSÍ BÝT ZAJIŠTĚN ODBORNÝ STAVEBNĚ-STATICKÝ DOZOR!**
- **PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH A DEMONTÁŽNÍCH PRACÍ MUSÍ BÝT OVĚŘENA I PŘÍPADNÁ STATICKÁ FUNKCE BOURANÉ NEBO DEMONTOVANÉ KONSTRUKCE!**
- PŘI PROVÁDĚNÍ BOURACÍCH A DEMONTÁŽNÍCH PRACÍ NEPOŠKOZIT NOVÉ A NEBO PONECHÁVANÉ KONSTRUKCE!
- V MÍSTĚ PROVÁDĚNÍ BOURACÍCH PRACÍ MUSÍ BÝT ZAJIŠTĚNO ODPOJENÍ ENERGIE ZE VŠECH ROZVODŮ!
- **PŘI PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH A BOURACÍCH PRACÍ DODRŽOVAT VŠECHNY PŘEDPISY A VYHLÁŠKY, KTERÉ S PROVÁDĚNÍM TĚCHTO ČINNOSTÍ SOUVISÍ, ZEJMÉNA PAK ZÁKONY A VYHLÁŠKY O BEZPEČNOSTI PRÁCE A OCHRANĚ ZDRAVÍ!**
- **TECHNOLOGICKÝ POSTUP ZAJIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ A JEJICH OCHRANA BUDE SOUČÁSTÍ DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE ODBORNÉ PROVÁDĚCÍ FIRMY, KTERÁ MUSÍ MÍT PLATNÉ OSVĚDČENÍ PRO PROVÁDĚNÍ TĚCHTO PRACÍ!**
- VŠECHNY PRÁCE MUSÍ BÝT PROVÁDĚNY ODBORNĚ ZPŮSOBILÝM OSOBAMI!
- NA ZÁKLADĚ PROVEDENÍ DALŠÍCH DOPLŇKOVÝCH SOND BUDE UPŘESNĚNO ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH VRSTEV STŘEŠNÍCH KONSTRUKCÍ - PO VYCHÁZÍ ZE STÁVAJÍCÍ REALIZAČNÍ PD A INFORMACÍ OHLEDNĚ REKONSTRUKCE STŘECH Z ROKU 1997 !
- DOPLŇKOVÝMI SONDAMI ROVNĚŽ OVĚŘIT STATICKOU FUNKCI BOURANÝCH A DEMONTOVANÝCH KONSTRUKCÍ (U.ČETNÍ , NÁVAZNOST NA STROPNÍ KONSTRUKCE, NAPOJENÍ A PROVÁZÁNÍ NA JINÉ KONSTRUKCE A POD.)!
- ROZSAH PŘÍPADNÉHO OTLUČENÍ POŠKOZENÉHO OBKLADU (MOZAIKY) BUDE STANOVEN V SOULADU S OSOBNÍM NÁVRHEM VYCHÁZEJÍCÍM Z PODROBNÉHO STAVEBNĚ TECHNICKÉHO PRŮZKUMU. TENTO ROZSAH BUDE KONZULTOVÁN S TECHNICKÝM DOZOREM INVESTORA!
- INVESTOR PO DOHODĚ S GENERÁLNÍM ZHOTOVITELEM ZAJISTÍ **KOORDINÁTORA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI!**
- VŠECHNY KOVOVÉ KONSTRUKCE (KROMĚ NEREZOVÝCH A ŽÁROVĚ POZINKOVANÝCH ČÁSTÍ) BUDOU OPATŘENY OCHRANNÝM NÁTĚREM (1xZÁKLADNÍ, 2xVRCHNÍ NÁTĚR) V BAREVNÉM PROVEDENÍ DLE SPECIFIKACE NEBO POŽADAVKU ARCHITEKTA!
- ROZMĚROVÉ ŘEŠENÍ VÝPLNÍ OTVORŮ BUDE OVĚŘENO PŘÍMO NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ PŘED VÝROBOU VŠECH VÝPLNÍ OTVORŮ BUDE PŘEDLOŽENA K ODSOUHLASENÍ VÝROBNÍ - DÍLENSKÁ DOKUMENTACE VČETNĚ VŠECH DOPLŇKOVÝCH KONSTRUKCÍ A SOUČÁSTÍ (KOVÁNÍ, KOTVENÍ, OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍCH PARAPETŮ ATD.)!
- ZHOTOVITEL JE POVINEN UCHOVÁVAT ATESTY, PROHLÁŠENÍ O SHODĚ, CERTIFIKÁTY A POD. OD VŠECH POUŽITÝCH VÝROBKŮ A PŘED UKONČENÍM DÍLA JE PŘEDAT V RÁMCI PRŮVODNÍ TECHNICKÉ DOKUMENTACE ZHOTOVITELE INVESTOROVI (BUDE POUŽITO PRO POTŘEBY KOLAUDACE)
- V RÁMCI PRŮVODNÍ TECHNICKÉ DOKUMENTACE ZHOTOVITELÉ PŘEDLOŽÍ TAKÉ ZHOTOVITEL KOPIE OPRÁVNĚNÍ PROVÁDĚT SPECIÁLNÍ NEBO ODBORNÉ PRÁCE VČETNĚ SVÝCH SUBDODAVATELŮ (BUDE POUŽITO PRO POTŘEBY KOLAUDACE)
- ZHOTOVITEL BUDE TAKÉ DO VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE BAREVNĚ OZNAČOVAT VŠECHNY ÚPRAVY, KTERÉ BUDOU PROVEDENY „JINAK NEŽ V PD“ PRO PROVEDENÍ STAVBY - VYTVOŘÍ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY (VČETNĚ PROFESÍ) -
- ZHOTOVITEL STAVBY JE POVINNEN PŘEDAT INVESTOROVI ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY V UVEDENÉM SOUŘADNICOVÉM A VÝŠKOVÉM SYSTÉMU. U POZZENNÍCH STAVEB A INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE NUTNÉ PROVEST ZAMĚŘENÍ PŘED ZAKRYTÍM.
- INVESTOR PO DOHODĚ S GENERÁLNÍM ZHOTOVITELEM ZAJISTÍ **KOORDINÁTORA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI!**
- ZHOTOVITEL, JAKO ODBORNÁ FIRMA (VČETNĚ SUBDODAVATELŮ), MUSÍ PODLE OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU ZÁKON Č. 513/1991 SB. § 561, PROSTUDOVAT PROJEKTOVOU DOKUMENTACI A DOPŘEDU, PŘED VLASTNÍ REALIZACÍ UPOZORNIT PROJEKTANTA NA ZJIŠTĚNÉ CHYBY A NEDOSTATKY, PŘÍPADNÉ HO SEZNÁMIT S JEHO NÁVRHY NA ÚPRAVU TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ,POKUD TAK NEUČÍNÍ, PŘEBÍRÁ ZODPOVĚDNOST I ZA PŘÍPADNÉ CHYBY.

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE: ZDIVO TL. 450 MM, TL. 400 MM, TL. 300 MM A TL. 250 MM - OBVODOVÉ KERAMICKÉ PANELY
- DEMONTOVANÉ A BOURANÉ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BETON B30 (C30/37 XC2), max. průsak 20 mm
- BETON PODKLADNÍCH DESEK A PODLAHOVÝCH DESEK KONSTRUKCÍ B25 (C20/25 XC2)
- ZEMINA NOVÁ NÁSYPANÁ HUTNĚNÁ á 200mm
- PŮVODNÍ ZEMINA A NEBO STÁVAJÍCÍ PODKLADNÍ VRSTVY
- NOVÉ KONSTRUKCE V RÁMCI REALIZACE ENERGETICKY ÚSPORNÝCH OPTŘENÍ
- KZS ETICS - ZNAČENÍ V PŮDORYSECH
- CEMENTOVLÁKNITÉ DESKY - ZNAČENÍ V PŮDORYSECH
- NOVÉ ZATEPLENÍ OBVODOVÝCH PLÁŠŤŮ: CERTIFIKOVANÝ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM VE STANDARDU ETICS, V ROZSAHU SPODNÍ STAVBY XPS POLYSTYREN, NEBO PERIMETROVÉ DESKY TL. 160 mm,V ROZSAHU STŘEŠNÍ KONSTRUKCE STŘEŠNÍ DESKY PIR
- NOVÉ CERTIFIKOVANÉ ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠŤĚ Z MINERÁLNÍ VATY S KOLMÝMI VLÁKNY, V MÍSTĚ KZS VE STANDARDU ETICS, V MÍSTĚ PROVĚTRÁVANÉ FASÁDY DLE SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ DODAVATELE PROVĚTRÁVANÉ FASÁDY
- PRŮBĚH UPRAVENÉHO A NEBO STÁVAJÍCÍHO TERÉNU

TEPELNÁ IZOLACE:
- v kontaktu se zeminou a a cca 400 mm nad úrovní U.T. v místě KZS ETICS desky z XPS nebo perimetrové desky s deklarovanou nenasákavostí (mechanicky stabilizované před provedením zásypů - kvoreh) v tl. 160 mm
- v rozsahu skládané fasády minerální vata s kolmými vlákny v tl. 160 mm
- ve střešní skladbě EPS 150 na spádových vyrovnávacích polystyrenbetonem
- nad sálem, kde je konstrukce tvořena ocelovými vazníky bude použito střešních desek PIR

HYDROIZOLACE, HYDROIZOLAČNÍ SOUVRSTVÍ SPODNÍ STAVBY, HYDROIZOLACE STŘECH:
- OPRAVA SVISLÉ ČÁSTI HYDROIZOLACE 1.PP:
  - na odštěrku a připravený podklad (po odstranění původní živičné/ fólie) - původní hydroizolace, v případě špatného stavu její odstranění, příprava stávajícího zdiva) budou nataveny dva SBS asfaltové modifikované pásy s přesahem přes napojení stávající vodorovné hydroizolace;
  - pásy mezi sebou zbědně spojené a vyztužené jimi spojí
  - asfaltový pás s otestem pro střední radonové riziko
- HYDROIZOLACE STŘEŠNÍCH KONSTRUKCÍ
- hydroizolační fólie na bázi PVC-P s výztužnou mřížkou PES s deklarovanou odolností proti povětrnostním vlivům a UV záření
  - realizace formou vzájemného přilnného spojení s mechanickým kotvením
  - hydroizolace vyžažena na okolní klempířské prvky s odpovídajícím zajištěním -dodržovat technologické postupy výrobce
  - včetně provedení systémových detailů (prostupy, vpustě, atiky, světlíky atd.) přes přechodové a kotevní prvky z poplastovaného plechu;
  - kompletní střešní hydroizolační systém realizovaný v souladu s technologickými postupy výrobce, respektující v rámci provedení souvislejc normy a předpisy

±0,000 = 565,620 m.n.m B.p.v.

Projektant	Atelier WIK s.r.o., Rosického nám. 6, 616 00 Brno, tel.541 244 181, e-mail: atelier@wik.cz		
Architekt	Ing.arch.Vít Vencour, Ing. arch. Michal Kasan	Datum	02/2011
HIP	Ing. Jan Kamarád	Formát	18xA4
Zodpovědný projektant	Ing. Jan Kamarád	Stupeň	DPS
Vypracoval	Ing. Jan Kamarád	Č. zakázky	036 / 10
Kontroloval	Ing.arch.V.Vencour	Měřítko	1:100
Investor	Město Žďár nad Sázavou Žižkova 22/31, 591 01 Žďár nad Sázavou		

Název akce: **„DŮM KULTURY ŽĎÁR NAD SÁZAVOU„ - REALIZACE ENERGETICKÝCH ÚSPOR** SO 01- KULTURNÍ DŮM	Č. soupravy
Název výkresu: NOVÝ STAV ŘEZ C-C, ŘEZ D-D	Č. výkresu F1.1 - 16

TENTO DOKUMENT JE CHRÁNĚN AUTORSKÝM ZÁKONEM. JAKÉKOLIV ZÁSAHY DO JEHO OBSAHU BEZ SOUHLASU AUTORA PODLÉHAJÍ POSTIHU PODLE PŘÍSLUŠNÝCH PŘEDPISŮ.