ŘEZ A-A - NOVÝ STAV
M1:100

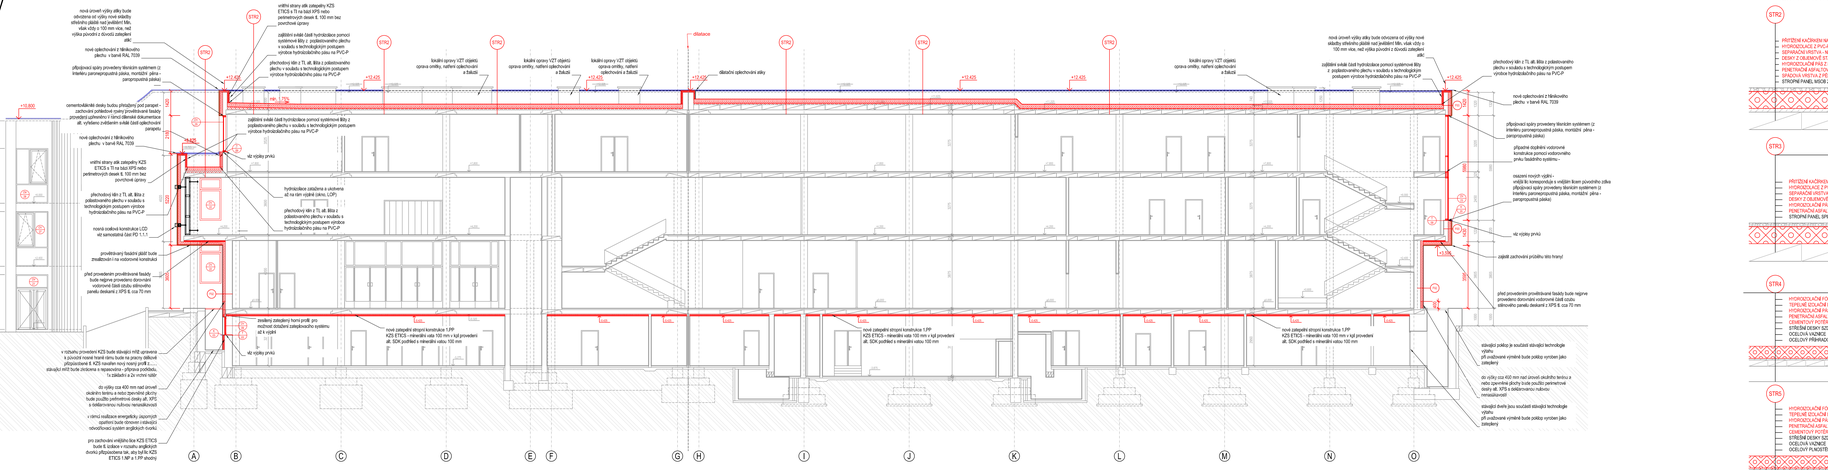

ŘEZ B-B - NOVÝ STAV
M1:100

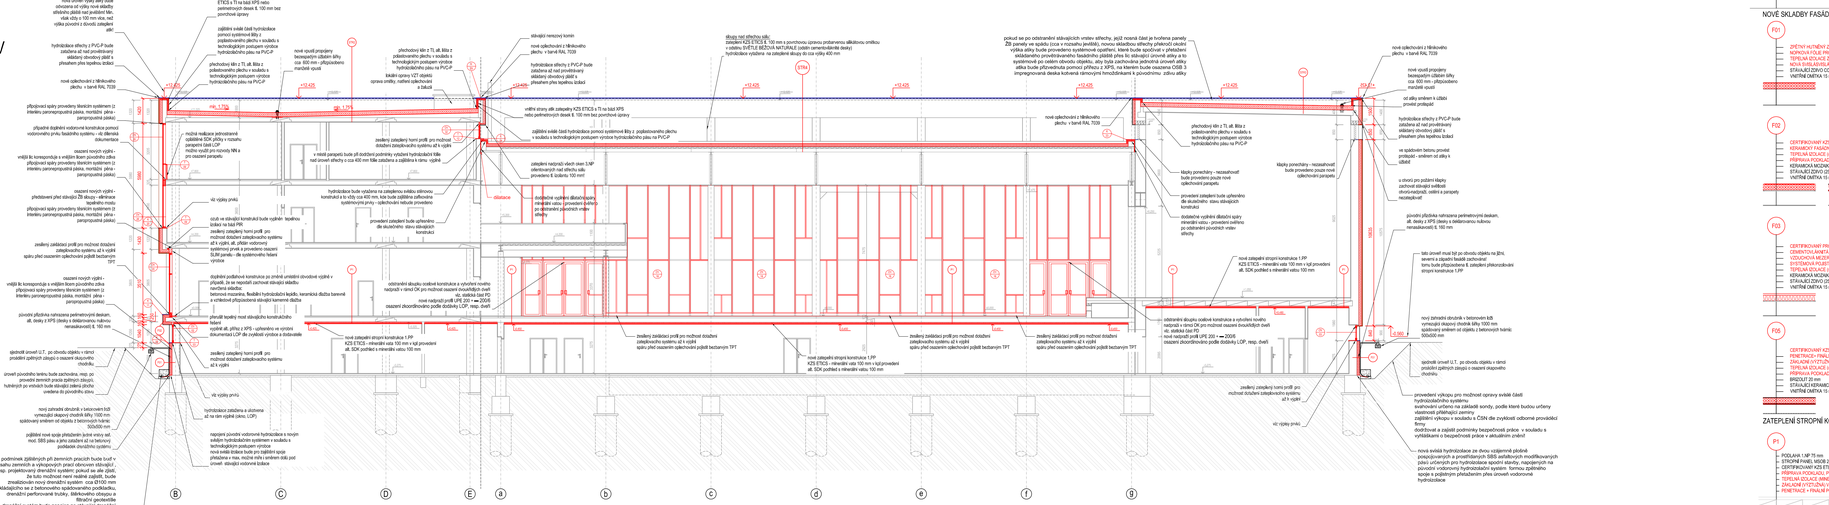

NOVÉ SKLADBY STŘEŠNÍCH KONSTRUKCÍ

NOVÉ SKLADBY FASÁDNÍCH KONSTRUKCÍ

ZATEPLENÍ STŘOPNÍ KONSTRUKCE 1.PP

POZNÁMKA:

- V PRŮBĚHU VÝSTAVBY MUSÍ BÝT STAVENIŠTĚ ZAJIŠTĚNO PROTI NEPRAVIDELNÉMU VSTUPU OSOB A NEPOVOLANÝCH OSOB
- V MÍSTĚ VÝSTAVBY NESMÍ DOJÍT K POŠKOZENÍ STÁVAJÍCÍCH KOMUNIKACÍ NEBO INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
- PO VYSTAVĚNÍ SÍTÍ BUDE PROVEDEN KONTROLA STAVU SÍTÍ S POSLEDNÍMI ZNÁMÝMI STAVEBNÍ PRÁCI ZAPOČETÍM REALIZACE, NA ZJALOZE ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ BUDE VYPRACOVÁN PROTOKOL 1
- PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRAC BUDOU VYTYČENY VŠECHNY STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ. POLOHU PODZEMNÍCH VEDENÍ BUDE VYTYČOVAT OPRÁVNĚNÁ VZDUŠNÁ ELEKTRONICKÁ VYKRESE. PŘESNÉ VYZNAČENÍ VŠECH PODZEMNÝCH VEDENÍ NA POVRCHU BUDE PROVEDENO PODLE USTANOVENÍ § 4 VYHLÁŠKY č. 10/74 Sb. VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH ZMĚN O GEODET. PRAKCH VE VÝSTAVBĚ PŘED ZAPOČETÍM I PO PROVEDENÍ PRACÍ.

- PODKLADEM PRO VYPRACOVÁNÍ TOHOTO VYKRESU, RESP. PD, BYL NEPLNÝ PODKLAD REALIZOVÁN A ÚDOSE PROJEKTY, VYPRACOVANÝ FIRMOU ETAVU PRAHA, OBHLÍDKA STAVBY A KOLEKTIVNÍ ESAMĚ PODKLADY JE NUTNÉ UVAŽOVAT S PŘÍSNÝM PODOPLNĚNÍM, KTERÉ MOHLI PŘI VYHÁZENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU OBJEKTU VZNIKNOUT. NEBUDOU-LI NEBO NEBUDOU-LI ČÁSTI STAVBY, NEDOVOLENÝ ZÁSAH, ZNÁMÝCH KONSTRUKCÍ NEMOŽNOST PROVEDENÍ KONTROLNÍCH SOND A POD.)
- V OZLEDU NUTNOSTI OBJEKTU BUDOU DEMONTOVÁNY STÁVAJÍCÍ VÝPLNĚ OTVORŮ V OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍCH I VEZ VYKRESOVÁ ČÁST A OZNAČENÍ DEMONTOVANÝCH VÝPLNÍ VYKRESECH BOURACÍCH PRACÍ
- PO ODSTRANĚNÍ VÝPLNÍ BUDE PROVEDENÉ ZAPRAVENÍ NAPRÁZA A ZAPRAVENÍ OSTŘÍM, POPRAVDE DOPLNĚNÍ NÁŠLAPNÝCH VRSTVY PODLAHOVÉ KONSTRUKCE
- V DNEN A PRODLENÝCH PRÁZÍ NA PARAPETNÍM ZDIVU BUDOU OSAZENÉ NOVÉ PARAPETY
- KOŽDÁN STAVEBNÍCH PRAC MŮŽE BÝT UPRAVEN NA ZÁKLADĚ DOPLŇKOVÝCH SOND, NEBO NA ZÁKLADĚ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ SE ZJISTÍ PŘI BANOVÉ REALIZACI STAVEBNÍCH PRAC
- VELIKOSTI OTVORŮ RESP. JEJICH VÝŠKY A PARAPETY JSOU KOTOVÁNY KE STÁVAJÍCÍ ÚROVNI PODLAHY!!
- ŠKTEČSETEM OTVORŮ MUSÍ BÝT DODRŽENA V PŘÍPADĚ NEKAŽDNÉHO PŘÍPADU DLE UVEDENÝCH HODNĚNÝCH KONTAKTOVANÝ ZPRACOVATELE PD!
- **PŘI PROVÁDĚNÍ BOURACÍCH A DEMONTÁŽNÍCH PRAC MUSÍ BÝT ZAJIŠTĚN ODBORNÝ STAVEBNĚ-STATICKÝ DOHLED**
- **PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH A DEMONTÁŽNÍCH PRAC MUSÍ BÝT OVĚŘENA I PŘÍPADNÁ STATICKÁ FUNKCE KONKRÉTNÍCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ**
- PŘI PROVÁDĚNÍ BOURACÍCH A DEMONTÁŽNÍCH PRAC NEPŮSOBÍ NOVÉ A NEBO PONECHÁVANÉ KONSTRUKCE!
- V MÍSTĚ PROVÁDĚNÍ BOURACÍCH PRAC SE NESMÍ ZAJIŠTĚNÍ DOPLŇKOVÉ DEMONTÁŽ, ZEJMÉNA ELEKTŘINY
- **PŘI PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH A BOURACÍCH PRAC DODRŽOVAT VŠECHNY PŘEDPISY A VYHLÁŠKY, KTERÉ S PROVÁDĚNÍM VYKONÁVANÝCH ČINNOSTÍ SOUVISÍ, ZEJMÉNA ZÁKONY A VYHLÁŠKY O BEZPEČNOSTI PRÁCE A OCHRANĚ ZDRAVÍ!!**
- **TECHNOLOGICKÝ POSTUP ZAJIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ A JEJICH OCHRANA BUDE SOUČÁSTÍ DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE ODBORNÉ PROVÁDĚCÍ FIRMY, KTERÁ MUSÍ MÍT PLATNÉ OPRÁVNĚNÍ PRO PROVÁDĚNÍ TĚCHTO PRACÍ**
- VŠECHNY PRÁCE MUSÍ BÝT PROVÁDĚNY ODBORNÉ ZPŮSOBILÝM OSOBAMI!!
- NA ZÁKLADĚ PROVEDENÝCH SONDÁŽÍ BUDE UPŘESNĚNO OSTRAŇOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH VRSTEV STŘEŠNÍCH KONSTRUKCÍ - PO VYJMUTÍ DŘ STÁVAJÍCÍ REALIZACE PŘI A INFORMACI OHLEDNĚ REKONSTRUKCE STŘECH Z ROKU 1997!
- DOPLŇKOVÝM SONDAM ROVNĚŽ OVĚŘIT STATICKOU FUNKCI BOURANÝCH A DEMONTOVANÝCH KONSTRUKCÍ (LOŽEBNÍ , NÁVAZNOSTI NA STROPNÍ KONSTRUKCE, NAPOJENÍ A PROVÁZANOST ZDIVA, ZMĚ KONZOLOVÁNÍ A POD.)
- ROZSAH PŘÍPADNÉHO OTLUČENÍ POŠKOZENÉHO OBKLADU (MOŽNÝ) BUDE STANOVEN V SOUVISLOSTI S ODDORNÝM NÁVRHEM VYCHÁZEJÍCÍM Z TECHNICKÉHO STAVU KONSTRUKCÍ PO ODSTRANĚNÍ OBKLADU
- KONZULTOVÁNÍ S TECHNICKÝM DOZOREM INVESTOROM!
- INVESTOR PO ZHOTOVENÍ S GENERÁLNÍM DODAVATELEM ZAJISTÍ **KOORDINÁTORA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRACE**
- VŠECHNY OCELOVÉ KONSTRUKCE JEKNÉ NEREZOVÝCH A ŽÁROVĚ POZINKOVANÝCH ČÁSTÍ BUDOU OPATŘENY OCHRANNÝM NÁTĚREM (VLHČAJÍCÍ, ZVAROVÍ NÁTĚR) - S BAREVNÝM PROVEDENÍ DLE SPECIFIKACE NEBO POZNÁMKU ARCHITEKTA
- ROZMĚROVÉ ŘEŠENÍ VÝPLNÍ OTVORŮ BUDE OVĚŘENO PŘÍMO NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÉ PRVOU VÝROBU VÝPLNÍ OTVORŮ BUDE PŘEDCHÁZET VÝROBNÍ A DODÁVKOVÁ VÝKRESOVÁ - DŘ, DOKUMENTACE VČETNĚ VŠECH DOPLŇKOVÝCH KONSTRUKCÍ A SOUČÁSTÍ KOVANÉ KOTVENÍ, OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍCH PARAPETŮ APOD.
- ZHOTOVITEL, JE POVINEN UCHOVÁVAT ATESTY, PROHLÁŠENÍ O SHODĚ, CERTIFIKÁTY A POD. DO VŠECH PUŽITÝCH VÝROBKŮ A PŘED UKONČENÍM DÍLA JE PŘEDAT V RÁMCI PŘEDÁVACÍHO ŘÍZENÍ TECHNICKÉ DOKUMENTACE ZHOTOVITELE INVESTOROVI BUDE PUŽITO PRO POTŘEBY KOLAUDACE).
- V RÁMCI PROVOZNÍ TECHNICKÉ DOKUMENTACE ZHOTOVITELE PŘEDLOŽÍ TAKÉ ZHOTOVITEL KOPIE OPRÁVNĚNÉ PROVÁDĚT SPECIÁLNÍ NEBO ODBORNÉ PRÁCE VČETNĚ ČÍSLEM ELEKTRICKÉHO OPRÁVNĚNÍ PRO POTŘEBY KOLAUDACE).
- ZHOTOVITEL BUDE TAKÉ DO VYŘÍZENÍ KOLAUDACE PŘEDLOŽÍ