7/Z - VYBAVENÍ BEZBARIÉROVÉHO WC DLE VYHLÁŠKY 398/2009 Sb.: Záchodová mísa musí být osazena v osové vzdálenosti 450 mm od boční stěny. Mezi čelem záchodové mísy a zadní stěnou kabiny musí být nejméně 700 mm, Horní hrana sedátka záchodové mísy musí být ve výši 460 mm nad podlahou, Ovládání splachovacího zařízení musí být umístěno na straně, ze které je volný přístup ke záchodové míse, nejvýše 1200 mm nad podlahou. Splachovací zařízení umístěné na stěně musí být v dosahu osoby sedící na záchodové míse .V dosahu ze záchodové mísy a to ve výšce 600 až 1200 mm nad podlahou a také v dosahu z podlahy a to nejvýše 150 mm nad podlahou musí být ovladač signalizačního systému nouzového volání. Umyvadlo musí umožnit podjezd osoby na vozíku, jeho horní hrana musí být ve výšce 800 mm. Po obou stranách záchodové mísy musí být madla ve vzájemné vzdálenosti 600 mm a ve výši 800 mm nad podlahou. U záchodové mísy s přístupem jen z jedné strany musí být madlo na straně přístupu sklopné a záchodovou mísu musí přesahovat o 100 mm; madlo na opačné straně záchodové mísy musí být pevné a záchodovou mísu musí přesahovat o 200 mm. Vedle umyvadla musí být alespoň jedno svislé madlo délky nejméně 500 mm. Návrh rozmístění vybavení kabiny viz. D.1.1.30

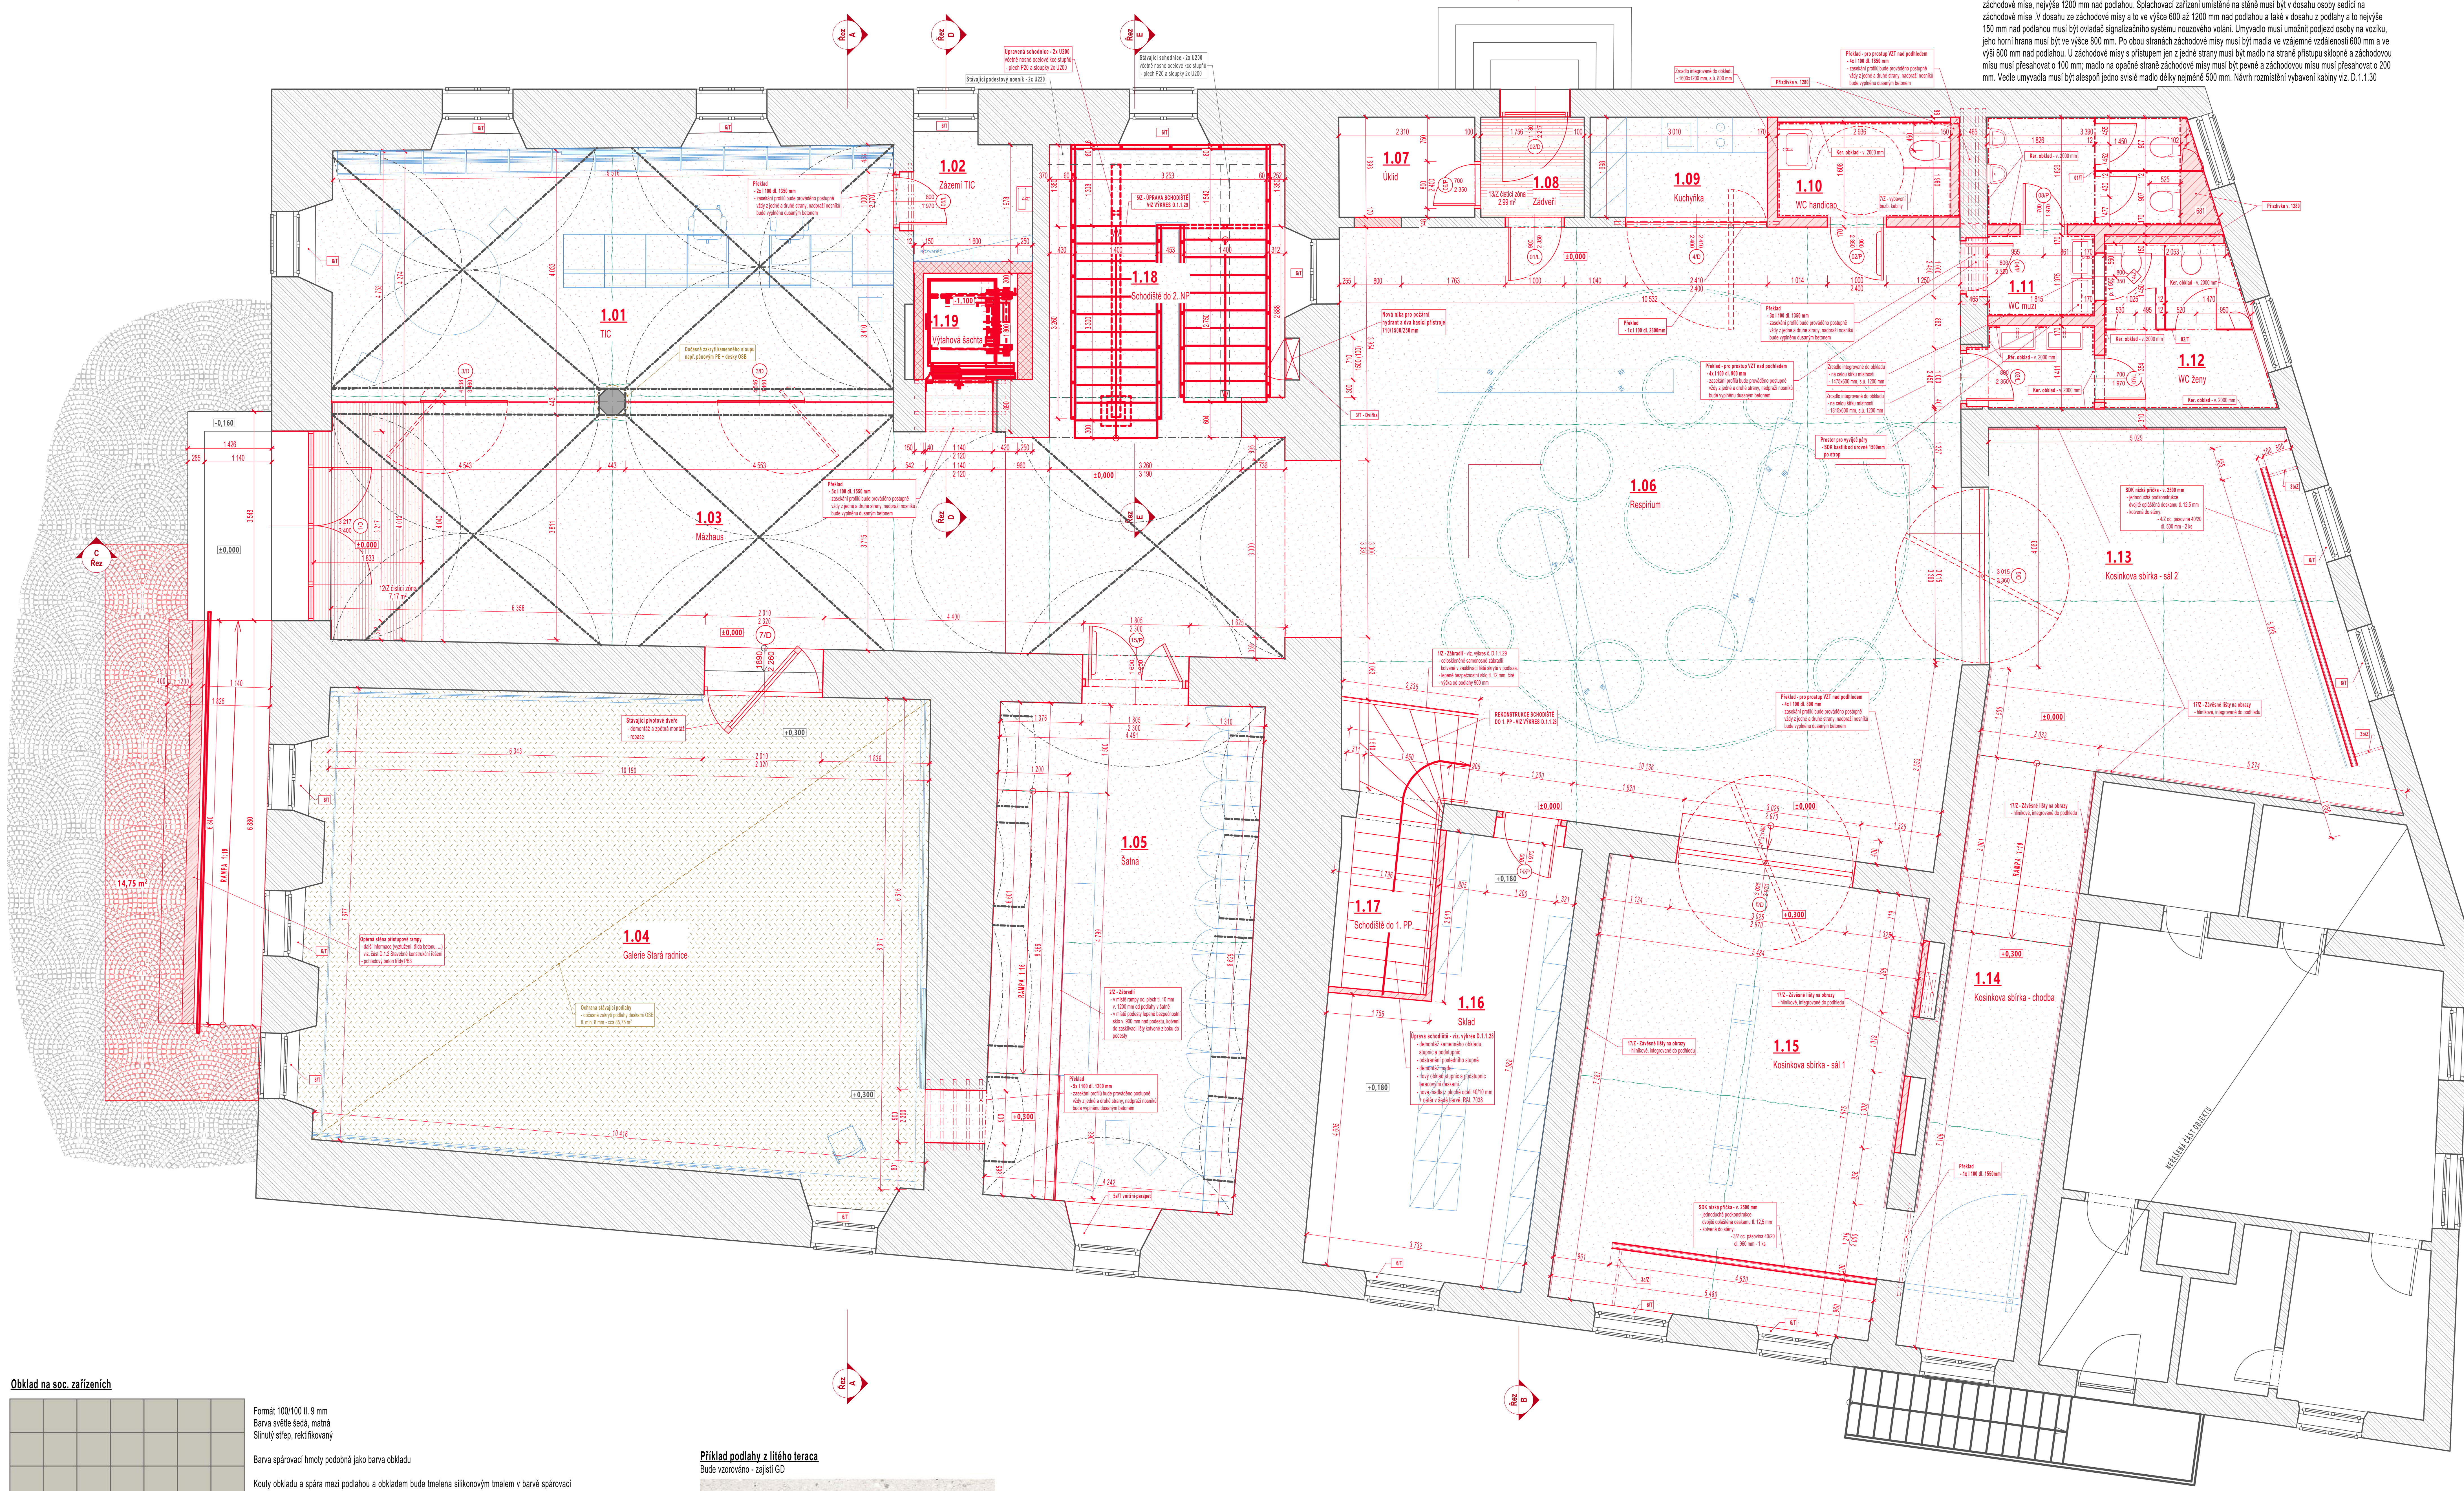

Stávající zdivo smíšené

Stávající zdivo z cihel plných

Dozdívky z cihel plných

Nové příčky z tvarovek z autoklávovaného pórobetonu

Zdivo výtahové šachty z bednících tvarovek vyplněných betonem a vyztužených viz. D.1.2 Stavebně konstrukční řešení

Nové SDK příčky z desek tl. 12,5 mm jednoduchá podkonstrukce z profilů CW 50 (rozteč 625 mm) oboustraně dvojitě opláštěná, tmelení st. Q3

Instalační SDK předstěna z desek tl. 12,5 mm jednoduchá podkonstrukce z profilů CW 75 (rozteč 625 mm) jednostraně dvojitě opláštěná, tmelení st. Q3, v místě obkladu Q1 + penetrace (ve 2. NP)

Instalační SDK předstěna z desek tl. 12,5 mm jednoduchá podkonstrukce z profilů CW 75 (rozteč max. 400 mm) jednostraně jednoduše opláštěná, tmelení st. Q1 + penetrace pod obklad (1. NP - bezbar. WC)

Železobetonové konstrukce

Konstrukce z prostého betonu

Tepelná izolace - EPS pro kročejový útlum

Tepelná izolace - desky z minerální vlny

Tepelná izolace - desky ze stabilizovaného EPS 200 S

Spádové klíny z PIR pěny s oboustranou hliníkovou folií

PODLAH Z LITÉHO TERASA - CELKEM v 1. NP 405,25 m^2

ZPĚTNÉ ZADLÁŽDĚNÍ KAMENNOU DLAŽBOU PŘED VSTUPEM LOŽNÍ VRSTVA ŠTĚRK FRAKCE 4-8 mm - TL. 50 mm, PODLOŽÍ Z HUTNĚNÉ ŠTĚRKODRTI FRAKCE 0-32 mm TL. 150 mm

STÁVAJÍCÍ KAMENNÁ DLAŽBA

DILATACE TERACOVÉ PODLAHY cca 4,5x4,5 m - LIŠTY Z NEREZOVÉ OCELI v. 20 mm

INTRAZOVANÉ OBRAZCE V TERACOVÉ PODLAZE RESPIRIA S KONTRASTNÍ BAREVNOSTNÍ BET. SMĚSI, NA ROZHRANÍ NEREZOVÁ LIŠTA V. 20 mm

NÁVRH INTERIÉRU - NENÍ PŘEDMĚTEM TÉTO DOKUMENTACE JE ZAKRESLEN POUZE ORIENTAČNĚ PRO OZŘEJMENÍ NÁVAZNOSTÍ A KOORDINACI

Dočasné konstrukce - ochranná opatření proti poškození stávajících konstrukcí

TABULKA MÍSTNOSTÍ 1.NP

Č.	Název místnosti	Naměřená čistá plocha	Skladba podlahy	Nášlapná vrstva	Povrchová úprava zdí	Povrchová úprava stropu	Úroveň podlahy	Světlá výška	Poznámky
1.01	TIC	42,07	P.01	Lité teraco	Štuková omítka - vyspravení cca 50%; Celoplošný minerální nátěr; Lazurní min. nátěr dvojnásobný	Omítka - vyspravení cca 50%; Celoplošný minerální nátěr; Lazurní min. nátěr dvojnásobný	± 0,000	Vrchol klenby 3460 mm	
1.02	Zázemí TIC	4,22	P.01	Lité teraco	Štuková omítka - vyspravení cca 50%; Výmalba	Omítka - vyspravení cca 50%; Výmalba	± 0,000	Vrchol klenby 3460 mm	
1.03	Mázhaus	67,36	P.01; P.02	Lité teraco	Štuková omítka - vyspravení cca 50%; Celoplošný minerální nátěr; Lazurní min. nátěr dvojnásobný	Omítka - vyspravení cca 50%; Celoplošný minerální nátěr; Lazurní min. nátěr dvojnásobný	± 0,000	Vrchol klenby 3460 mm	
1.04	Galerie Stará radnice	83,88	P.03	Stávající; Mramorová dlažba	Štuková omítka - vyspravení cca 50%; Výmalba; Obklad LTD - viz. projekt interiéru	SDK podhled - křížová dvouúrovňová podkonstrukce; Výmalba	+0,300	3400 mm	
1.05	Šatna	37,78	P.02	Lité teraco	Štuková omítka - vyspravení cca 50%; Celoplošný minerální nátěr; Lazurní min. nátěr dvojnásobný	Omítka - vyspravení cca 50%; Celoplošný minerální nátěr; Lazurní min. nátěr dvojnásobný	± 0,000; + 0,300	Vrchol klenby 3365 mm	
1.06	Respirium	107,32	P.04	Lité teraco	Štuková omítka - vyspravení cca 50%; Výmalba	Omítka - vyspravení cca 50%; Výmalba; Hliníkový lamelový podhled	± 0,000	3600 mm	
1.07	Úklid	3,92		Stávající; Keramická dlažba	Štuková omítka - vyspravení cca 50%; Výmalba	Omítka - vyspravení cca 50%; Výmalba	± 0,000	4000 mm	
1.08	Zádveří	2,98	P.04	Lité teraco	Štuková omítka - vyspravení cca 50%; Výmalba	Omítka - vyspravení cca 50%; Výmalba	± 0,000	2550 mm	
1.09	Kuchyňka	5,52	P.04	Lité teraco	Štuková omítka; Štuková omítka - vyspravení cca 50%; Výmalba; Keramický obklad	SDK podhled - křížová dvouúrovňová podkonstrukce; Výmalba	± 0,000	3000 mm	
1.10	WC handicap	5,23	P.04	Lité teraco	Štuková omítka; Štuková omítka - vyspravení cca 50%; Výmalba; Keramický obklad	SDK podhled - křížová dvouúrovňová podkonstrukce; Výmalba	± 0,000	3000 mm	
1.11	WC muži	9,90	P.04	Lité teraco	Štuková omítka; Štuková omítka - vyspravení cca 50%; Výmalba; Keramický obklad	SDK podhled - křížová dvouúrovňová podkonstrukce; Výmalba	± 0,000	3000 mm	
1.12	WC ženy	10,81	P.04	Lité teraco	Štuková omítka; Štuková omítka - vyspravení cca 50%; Výmalba; Keramický obklad	SDK podhled - křížová dvouúrovňová podkonstrukce; Výmalba	± 0,000	3000 mm	
1.13	Kosinkova sbírka - sál 2	36,35	P.04	Lité teraco	Štuková omítka - vyspravení cca 50%; SDK obklad; Výmalba	SDK podhled - křížová jednoúrovňová podkonstrukce; Výmalba	± 0,000	3400mm	
1.14	Kosinkova sbírka - chodba	20,43	P.05	Lité teraco	Štuková omítka - vyspravení cca 50%; Výmalba	SDK podhled - křížová jednoúrovňová podkonstrukce; Výmalba	± 0,000; + 0,300	2800 mm	
1.15	Kosinkova sbírka - sál 1	41,56	P.05	Lité teraco	Štuková omítka; Štuková omítka - vyspravení cca 50%; SDK obklad; Výmalba	SDK podhled - křížová jednoúrovňová podkonstrukce; Výmalba	+ 0,300	2800 mm	
1.16	Sklad	24,17		Stávající; Keramická dlažba	Štuková omítka - vyspravení cca 50%; Výmalba	Omítka - vyspravení cca 50%; Výmalba	+0, 180	3270 mm	
1.17	Schodiště do 1. PP	5,01		Lité teraco	Štuková omítka - vyspravení cca 50%; Výmalba	Omítka - vyspravení cca 50%; Výmalba			
1.18	Schodiště do 2. NP	17,13	P.02	Lité teraco	Štuková omítka - vyspravení cca 50%; Výmalba; Obklad DTDD - viz. projekt interiéru	Omítka - vyspravení cca 50%; Výmalba	± 0,000	+7 620 mm	
1.19	Výtahová šachta	2,88		Betonová mazanina	-	Omítka - vyspravení cca 50%	-1,100	+8 720 mm	
		528,53 m^2							

Překlady - oc. profil I 100:

- dl. 800 mm - 4 ks
- dl. 900 mm - 4 ks
- dl. 1200 mm - 5 ks
- dl. 1350 mm - 6 ks
- dl. 1550 mm - 5 ks
- dl. 1850 mm - 4 ks
- dl. 2800 mm - 1 ks

Nové podlahy:

P.01 - 94,3 m^2
P.02 - 80,5 m^2
P.04 - 179,9 m^2
P.05 - 60,67 m^2

Úpravy povrchů - vnitřních omítek:

TIC 1.01, Mázhaus1.03 a Šatna 1.05

1. Očištění plochy. Oškrabání nesoudržných vrstev starých nátěrů.

2. Opravy omítek a zapravení po elektroinstalaci provést štukovou omítkou podobné granulometrie. Nejčastěji omítkou štuk armovaný
Technologická pauza min. 12 dní

3. Celoplošný minerální sjednocující strukturní nátěr
Technologická pauza min. 12 hodin

4. Lazurní minerální nátěr dvojnásobný
Aplikace: lazurní oválná štětka
Pigment odstín dle předložených vzorků

Ostatní prostory

1. Očištění plochy. Oškrabání nesoudržných vrstev starých nátěrů.

2. Opravy omítek a zapravení po elektroinstalaci provést štukovou omítkou podobné granulometrie. Nejčastěji omítkou štuk armovaný
Technologická pauza min. 12 dní

3. Penetrace podkladu - jednonásobná

4. Výmalba
Pigment bílý, odstín dle předložených vzorků

POZNÁMKY:

- Výkresová dokumentace je zakreslena na základě předaného stávajícího stavu, v případě že se předpoklady v této dokumentaci nepotvrdí, je nutné vyžádat si stanovisko projektanta nebo řešit změnu PD.

- Před zahájením bouracích prací je nutné odpojení demolovaných částí konstrukcí od rozvodů vnitřních instalací.

- Před zahájením bouracích prací je treba dbát na statické zajištění nosných konstrukcí a zabránit jejich poškození.

- Během stavebních prací musí být staticky zkontrolován stávající stav nosných konstrukcí

- Zásah do stávajících nosných konstrukcí provádět až po odstranění omítek či skladeb podlah tak aby bylo dosaženo "čitelnosti" konstrukčního uspořádání.

- Před započetím prací je třeba zakrýt stávající kamenný sloup v Mázhauzu a stávající výplně oken včetně parapetních desek.

- Před započetím bouracích prací v souvislosti se snižováním podlah v 1. NP je nutné provést podepření v místě dotčených kleneb v suterénum aby vlivem prací nedošlo k jejich poškození.

- V případě bourání nových otvorů nebo vedení rozvodů technických instalací v nových trasách bude před zahájením těchto prací proveden restaurátorský/stratigrafický průzkum omítek, zaměřený na zjištění stavu a rozsahu starších omítkových vrstev s historicky a památkově hodnotnými vrstvami malířské a štukové výzdoby. V případě nálezů původní výmalby bude vypracován restaurátorský záměr. Vlastník kulturní památky si k tomuto restaurátorskému záměru před zahájením prací vyžádá závazné stanovisko městského úřadu.

- polohu prostupů je třeba koordinovat s jednotlivými projektyTZB

- V místnostech s podlahou z litého teraca bude po obvodu místnosti proveden soklík z desek z litého teraca o výšce 70 mm, soklík bude provede v jedné rovině s omítkou.

- Pro napojení vodorovné hydroizolace na svislé stěny bude provedeno vyrovnání stěn cementovou omítkou o výšce nejméne 100 mm, která bude opatřena penetračním nátěrem a ke které bude následně přivařena hydroizolace.

- Požadavky na stavební připravenost výtahové šachty nutno upřesnit dle konkrétního dodavatele výtahu - předpoklad: osazení ocelového montážního nosníku o nosnosti min 500 kg, Výška hlavy šachty min. 3300 mm, hloubka prohlubně min 1100 mm, dno prohlubně a stěny do výšky 100 mm budou opatřeny olejuvzdorným nátěrem, Rozměry šachty 1600x1800 mm, Rozměry dveřního otvoru 1140/2120 mm.

- Všechny viditelné konstrukce, materiály a výrobky včetně finální povrchové úpravy a barevného řešení a vybrané ostatní výrobky a materiály musí být protokolárně vzorkovány a odsouhlaseny zástupcem GP a investora. U atypických konstrukcí jednorázově použitých lze jako vzorek uznat podrobnou dílenskou dokumentaci a fyzický vzorek povrchové úpravy. U vícenásobně a opakovaně použitých atypických konstrukcí bude přednostně požadováno fyzické provedení skutečné konstrukce včetně finální povrchové úpravy a barevného řešení.

POZNÁMKY:

- Nedílnou součástí dokumentace je Technická zpráva
- Pokud dojde k nejasnostem je potřeba kontaktovat projektanta příslušné části
- Tomuto projektu je nadřazena zpráva požární ochrany
- Veškeré rozměry je nutno před realizací ověřit dle skutečného stavu
- Tato dokumentace nenahrazuje dodavatelskou, dílenskou dokumentaci, dokumentaci změny stavby před dokončením ani dokumentaci skutečného provedení
- Informace z tohoto dokumentu mohou být použity jen v souvislosti s tímto projektem. Informace na tomto dokumentu nesmí být svévolně pozměněny, doplněny, nebo odstraněny.
- V případě, že bude potřeba provézt jakékoliv změny v tomto dokumentu, jediným autorizovaným subjektem k těmto úkonům je Ing.arch. Petr Baletka.
- Žádné prvky, data ani jiné informace z této dokumentace nesmí být kopírovány, anebo použity pro jiné projekty bez výslovného předešlého souhlasu Ing.arch. Petr Baletka.

INDEX	DATUM	Název změny

REVIZE 1

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALT PO VYROVNÁNÍ, +/-0,00 =577,590 m n.m.

KULTURNÍ CENTRUM STARÁ RADNICE - REKONSTRUKCE

Nám. Republiky 24, Stará radnice, 591 01, Žďár nad Sázavou

INVESTOR:
Město Žďár nad Sázavou
Žižkova 227/1, 591 31, Žďár nad Sázavou

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:
Ing.arch. Petr Baletka
Ponětovská 434/13, Šlapanice, 664 00, Česká Rublika

RAZÍTKO / PODPIS

ČÍSLO PARÉ

STUPEŇ:
DPS

STAVEBNÍ OBJEKT:
-

ČÁST:
D.1.1 - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

ZPRACOVATEL ČÁSTI:
Ing. Milan Pelikán
sídlo: Lučiny 1186/1, Žďár nad Sázavou, provozovna: Jamská 2486/8 Žďár nad Sázavou
M: +420 603 509 415, pelikan@projekcnikancelar.cz

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:
Ing. Milan Pelikán

ZPRACOVAL:
Ivo Kratochvíl

NÁZEV VÝKRESU:

Půdorys 1. NP - stavební úpravy

MĚŘÍTKO	DATUM PUBLIKACE:	ČÍSLO VÝKRESU	INDEX:
1:50, 1:1	03.02.2025	D.1.1.04	

Obklad na soc. zařízeních

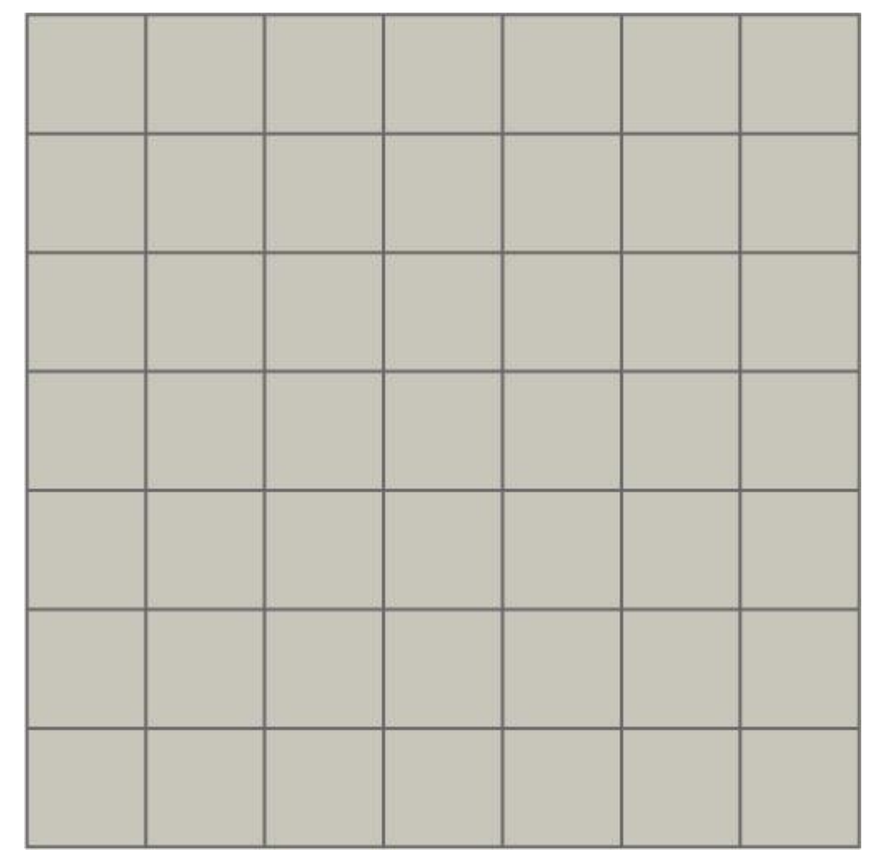

Formát 100/100 tl. 9 mm
Barva světle šedá, matná
Slinutý střep, rektifikovaný

Barva spárovací hmoty podobná jako barva obkladu

Kouty obkladu a spára mezi podlahou a obkladem bude tmelena silikonovým tmelem v barvě spárovací hmoty.

Rohy budou opatřeny nerezovou lištou

Zařizovací předměty budou k obkladu tmeleny transparentním silikonovým tmelem

Obklad bude proveden do výšky cca 2000 mm (do výšky zárubní a wc boxů)

Zárubně dveří v místnostech s obkladem budou osazeny tak, aby s nimi byl líc obkladu v jedné rovině.

V předsíňkách s umyvadly soc. zařízení a na bezbariérových WC budou osazena zrcadla integrovaná do obkladu (obklad bude vynechán a zrcadlo bude lepeno přímo na podklad.

- zrcadla v předsíňkách budou provedena na celou šířku místnosti a budou osazena od úrovně umyvadla až po horní úroveň obkladu.
- zrcadlo 1370/720 mm - 1 ks, 1810 x 1150 mm - 1 ks, 1600 x 1200 mm - 1 ks

Bude vzorováno - zajistí GD

Příklad podlahy z litého teraca
Bude vzorováno - zajistí GD