




REKONSTRUKCE VOZOVKY–
PŘI STÁVAJÍCÍ OBRUSNÉ VRSTVĚ ŠTĚRKOVÉ

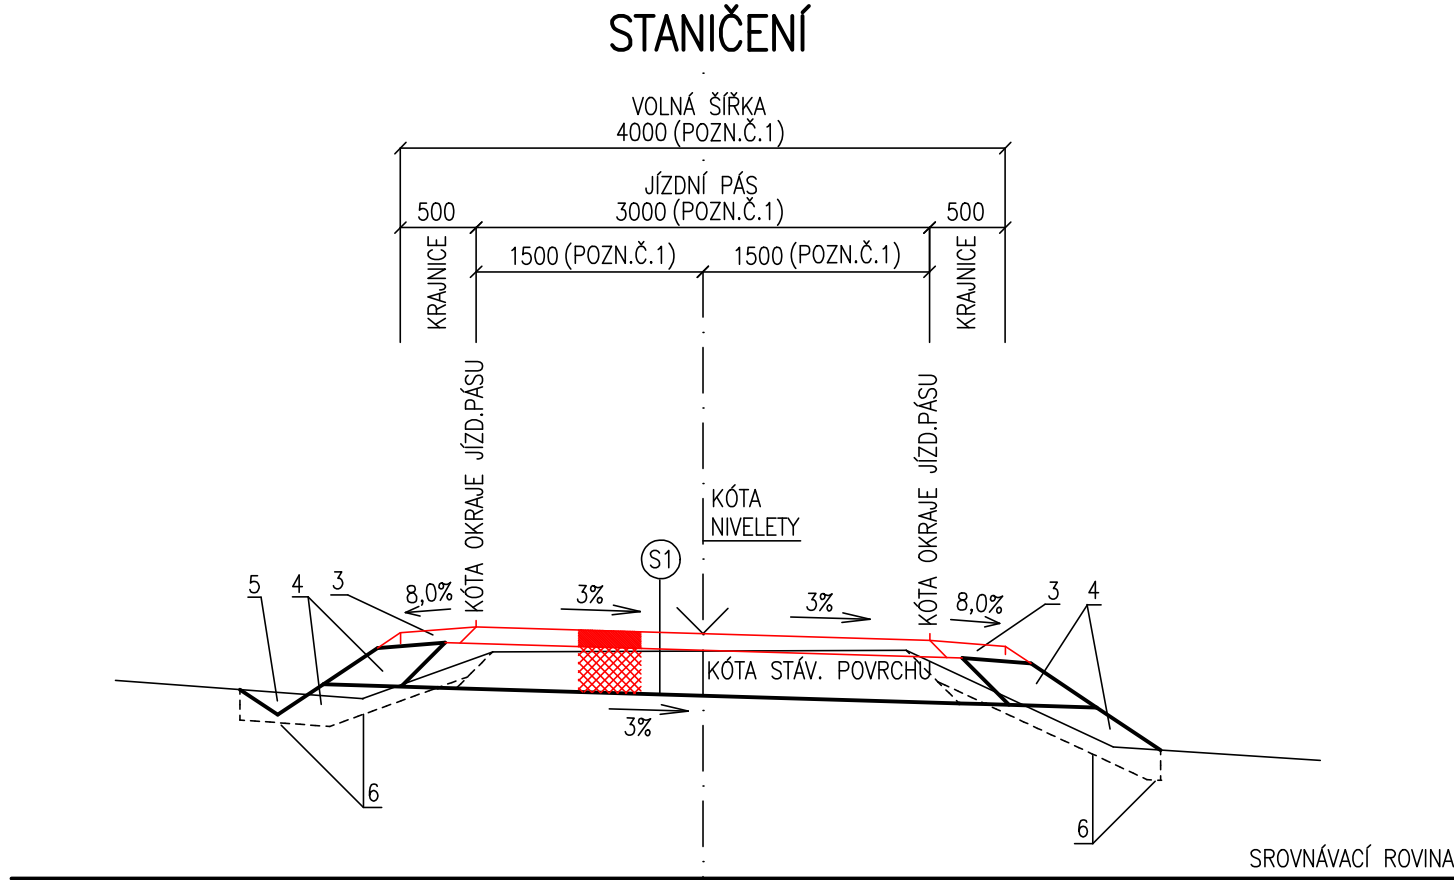


REKONSTRUKCE LESNÍ CESTY S TRATIVODEM

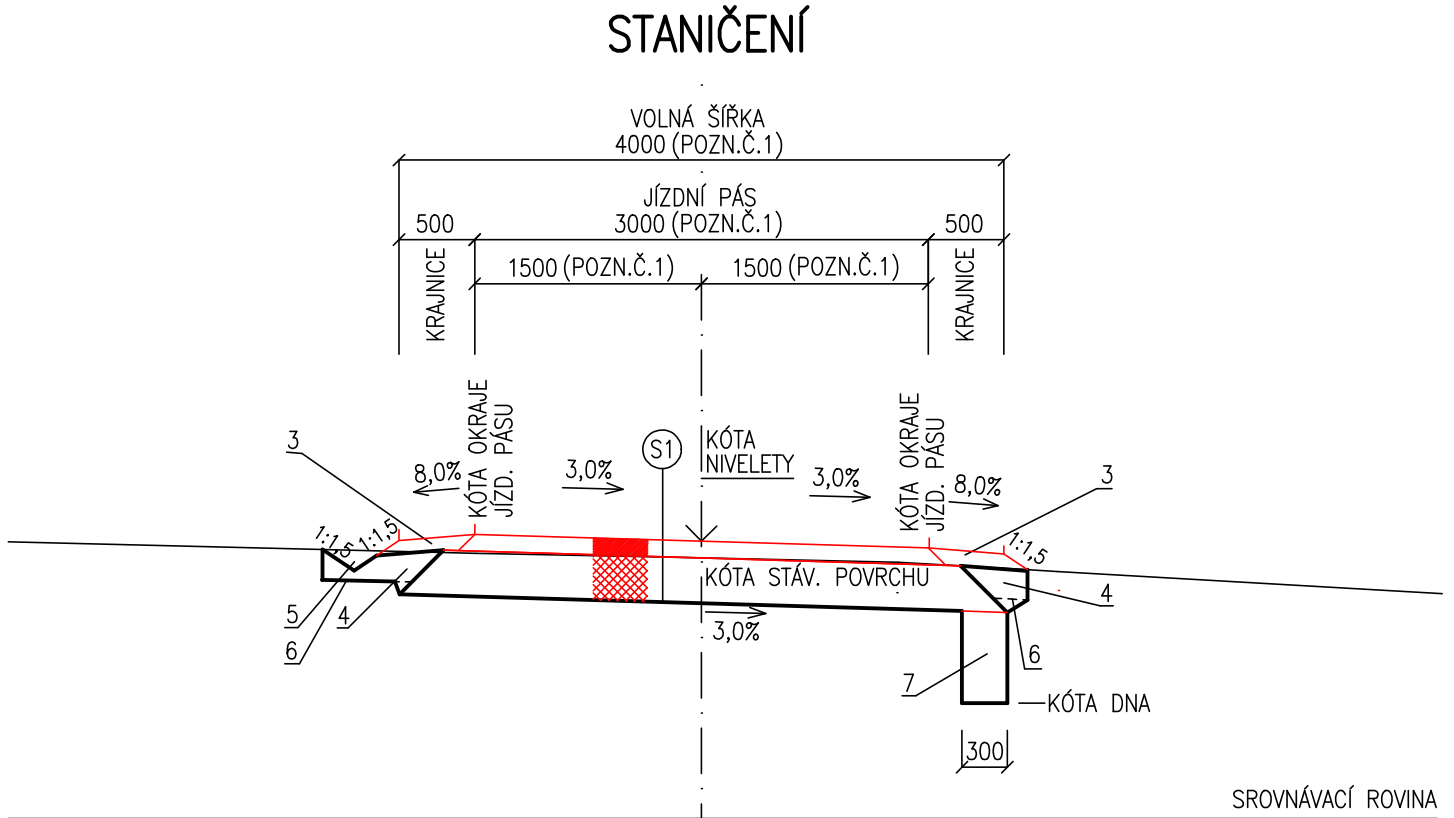

REKONSTRUKCE VOZOVKY–
PŘI STÁVAJÍCÍ OBRUSNÉ VRSTVĚ ASFALTOVÉ (STAN.662,00–838,00m)

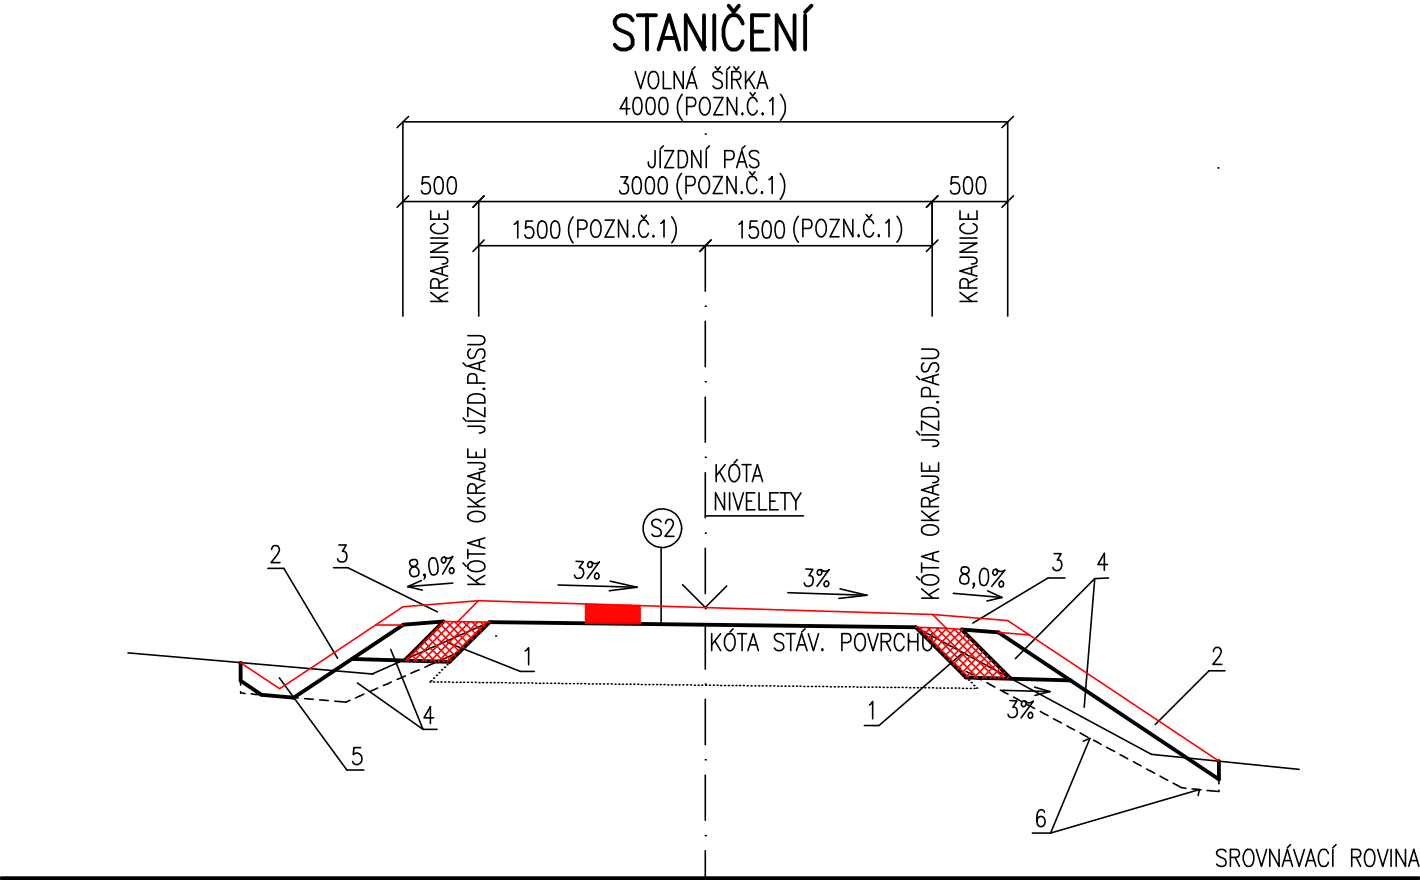

ZPEVNĚNÍ STÁVAJÍCÍCH NEBO NOVÝCH SJEZDŮ

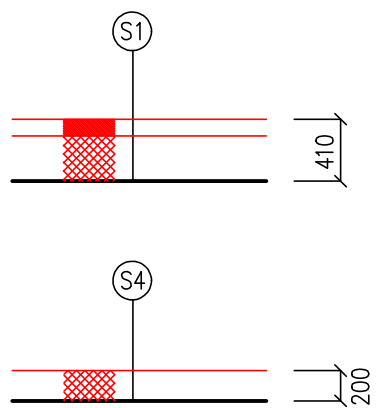

| | | |
|----|---|-------|
| S1 | ASFALTOVÝ NÁTĚR DVOUVRSTVÝ – N DN; ČSN EN 12271; ČSN 73 6129 | 10mm |
| | PENETRAČNÍ MAKADAM HRUBÝ – PMH; 100mm; ČSN 73 6127–2 | 100mm |
| | ŠTĚRKODRŤ ŠD ₀ /32, ČSN 73 6126–1 | 300mm |
| | (ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO NESTMELENÉHO PROVOZNÍHO ZPEVNĚNÍ DO POTŘEBNÉ HLoubKY) | |
| | CELKEM TL. | 410mm |
| | –UPRAVENÁ PLÁŇ – HUTNĚNÍ 1.0 PS; Edef2 = min. 30 MPa; ČSN 72 1006. | |
| | JESTLIŽE NEBUDE DOŠAŽENO NA PLÁŇ Edef2 = 30MPa, TAK BUDE PROVEDENO ZLEPŠENÍ PODLOŽÍ VOZOVKY DO HL. 300mm POMOCÍ VÁP. CEM. POJIVA. | |

| | | |
|----|---|-------|
| S2 | ASFALTOVÝ NÁTĚR DVOUVRSTVÝ – N DN; ČSN EN 12271; ČSN 73 6129 | 10mm |
| | PENETRAČNÍ MAKADAM HRUBÝ – PMH; 100mm; ČSN 73 6127–2 | 100mm |
| | CELKEM TL. | 110mm |
| | STÁVAJÍCÍ PODKLAD: VOZOVKA S OBRUS. ASFALTOVOU VRSTVOU TL.30–40mm –OČISTIT POVRCH OD ORGANICKÉ HMOTY, PŘEHUTNIT | |

| | | |
|----|--|-------|
| S4 | HRUBÉ DRCENÉ KAMENIVO 32/63+VÝPLŇOVÉ KAMENIVO 25–35 Kg/m2 | 200mm |
| | (ODSTRANĚNÍ HUMUS. VRSTVY NEBO STÁV. NESTMELENÉHO PROVOZNÍHO ZPEVNĚNÍ DO HL.200mm) | |
| | CELKEM TL. | 200mm |
| | PODKLAD: HUTNĚNÁ PLÁŇ | |

VYSVĚTLIVKY

- 1–ROZŠÍŘENÍ PODKLADNÍCH VRSTEV VOZOVKY: ŠTĚRKODRŤ ŠD₀ 0/32 TL.300mm; ČSN 73 6126–1
- 2–OHUMUSOVÁNÍ TL.100mm A OSETÍ TRAVNÍ SMĚSÍ (POUZE VE STAN. 670,00–750,00m)
- 3–NESTMELENÁ KRAJNICE–ŠTĚRKODRŤ 0/32 TL.min.110mm
- 4–ZHUTNĚNÝ ZÁSYP VHDNOU ZEMINOU
- 5–PŘÍKOP Š.400mm
- 6–SEJMUTÍ HUMUSOVÉ VRSTVY TL.100mm (NA STÁV. ZEMNÍM TĚLESE) A 200mm (NA STÁV. TERÉNU).
- 7–VSAKOVACÍ TRATIVOD–KAMENIVO 8/16 (BEZ DREN. POTRUBÍ)

POZNÁMKA

POZN.Č.1: ROZMĚRY PLATÍ PRO NEROZŠÍŘENÝ JÍZDNÍ PÁS (VE SMĚROVÝCH OBLouCÍCH O POLOMĚRU MENŠÍM NEŽ 160m SE JÍZDNÍ PÁS Š.3m ROZŠÍŘUJE DLE ČSN 73 6108)

| | | |
|-------------------------------|---|-------------------|
| VED. PROJEKTANT: Ing.MATÝSEK | STAVEBNÍK: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU, ŽIŽKOVA 227/1, 591 31 ŽDĀR N.S. | STUPEŇ: DPS |
| ZODP. PROJEKTANT: Ing.MATÝSEK | STAVBA: REKONSTRUKCE LESNÍCH CEST "KE KŘÍVÁKU" A "K RADONÍNU" v k.ú. Město Ždár | ZAKÁZKA: 192/2018 |
| VYPRACOVAL: Ing.MATÝSEK | MÍSTO STAVBY: K.Ú. MĚSTO ŽDĀR | DATUM: 4/2020 |
| KRAJ: VYSOČINA | OBSAH: VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY–ÚSEK Č.2 | MĚŘÍTKO: Č.VÝKR.: |
| | | 1:50 D.5 |