




PROPUSTEK Č.1—PŘÍČNÝ ŘEZ V OSE CESTY

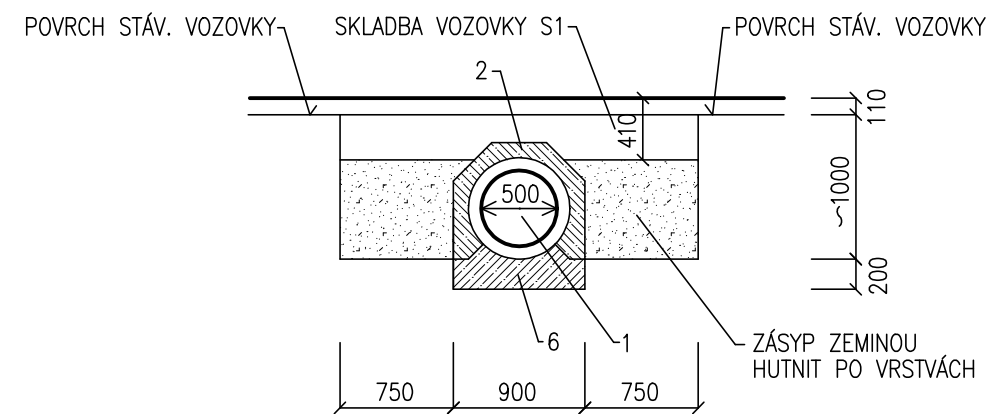

PROPUSTEK Č.2 – PŘÍČNÝ ŘEZ V OSE CESTY

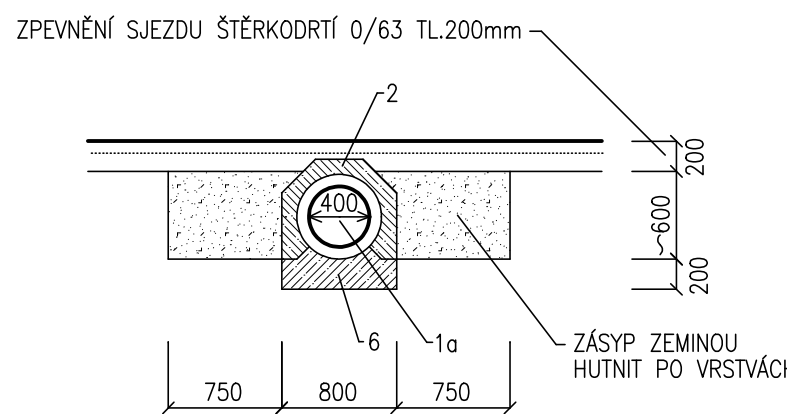


PŘEJEZDNÝ POVRCHOVÝ ŽLAB

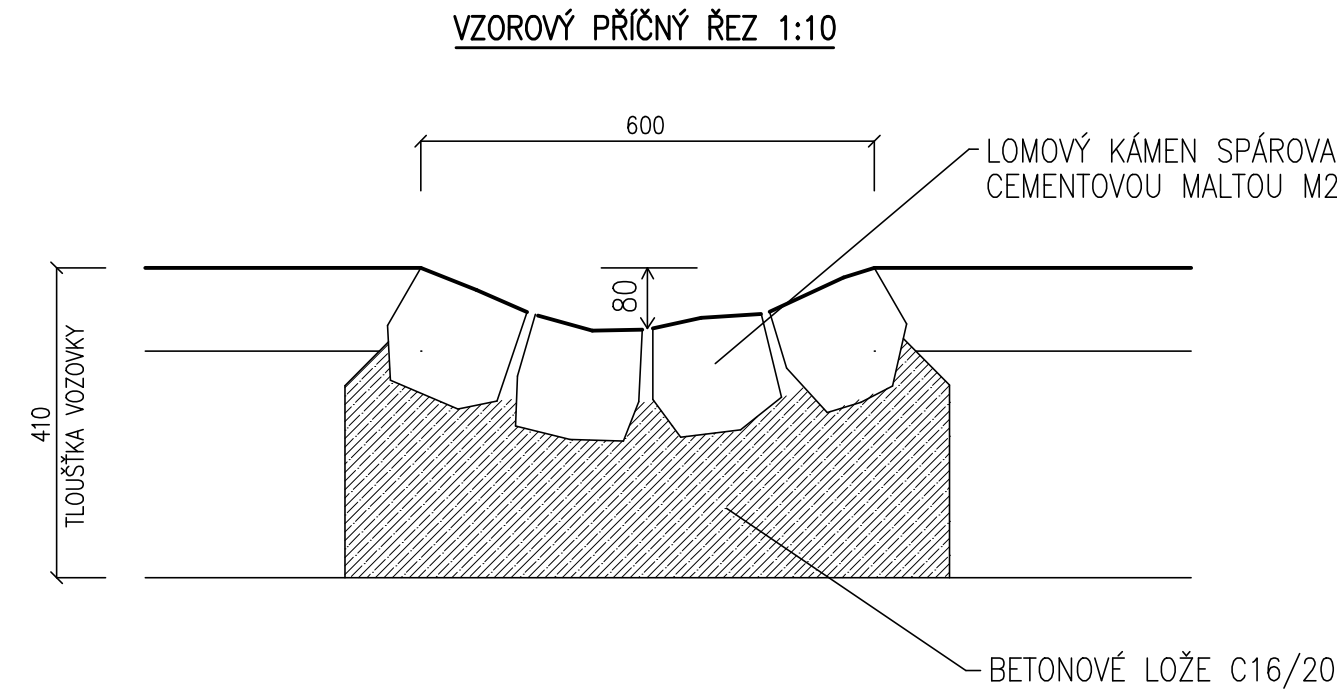


VSAKOVACÍ PŘÍKOP stan. 300,00–320,00m

ŘEZ C-C

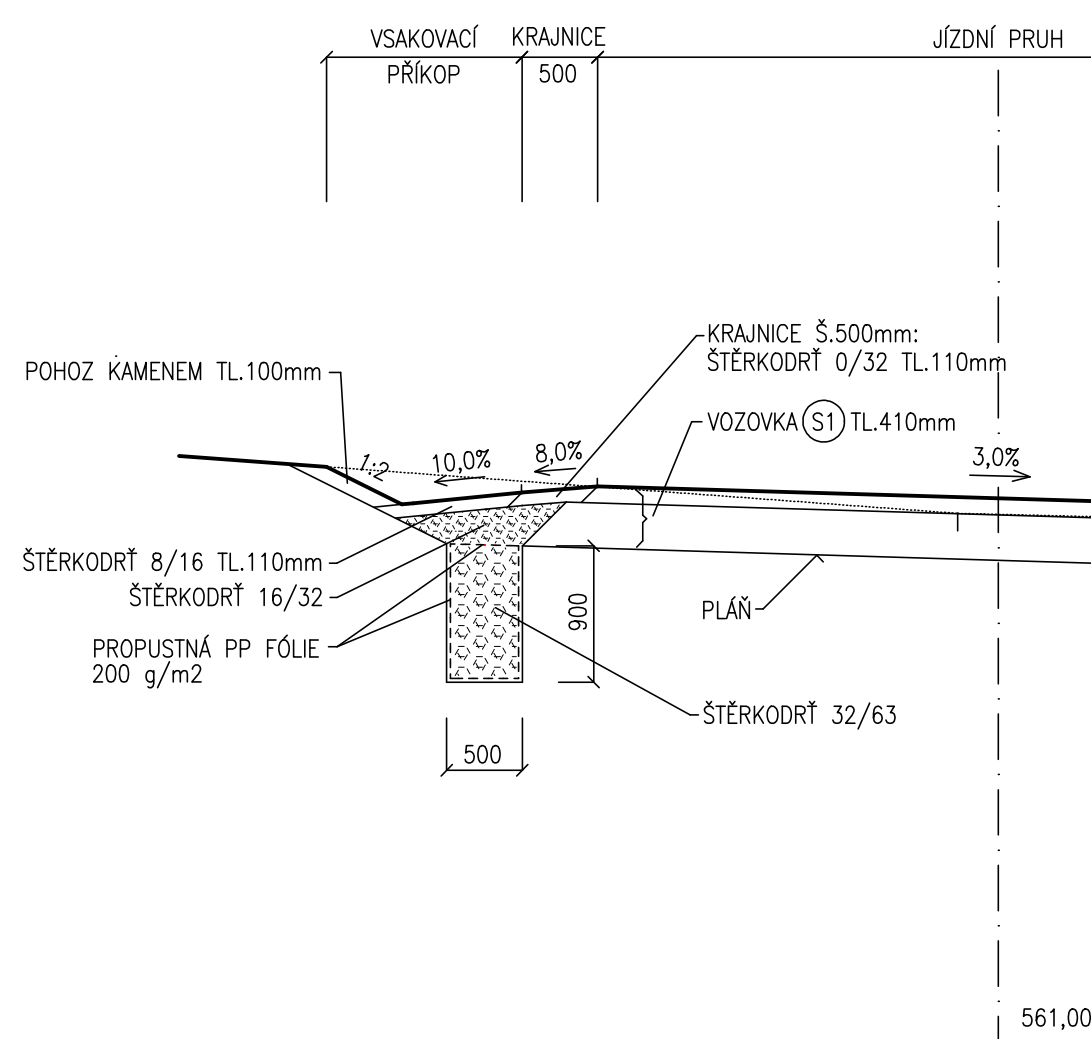

PROPUSTEK Č.3: stan. 530,21m

ŘEZ D-D

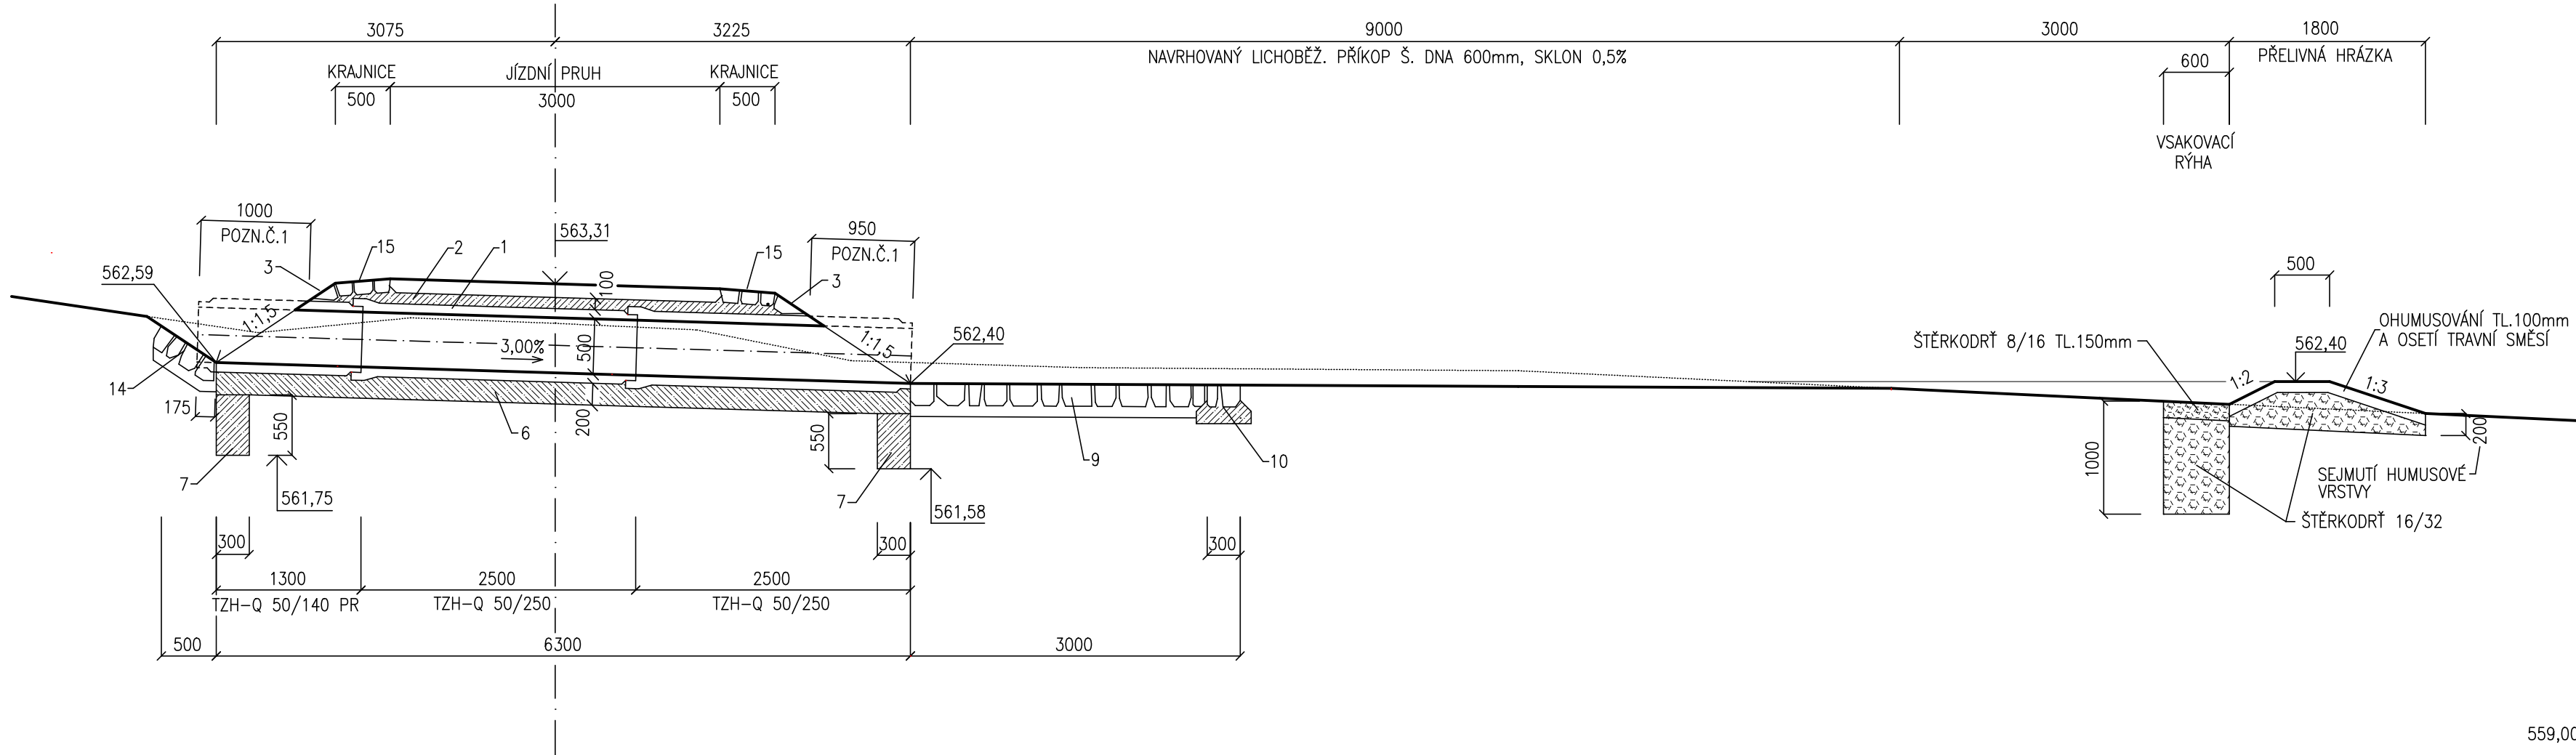


VYSVĚTLIVKY

- 1–ŽELEZOBETONOVÉ TROUBY KRUHOVÉ DN 500mm
- 1a–ŽELEZOBETONOVÉ TROUBY KRUHOVÉ DN 400mm
- 2–OBTONOVÁNÍ TL100mm BETONEM C25/30 XF3
- 3–OBTONOVÁNÍ TL100mm BETONEM C25/30 XF3
- 4–OBTONOVÁNÍ TL100mm BETONEM C25/30 XF3
- 5–SVISLÁ SPODNÍ ČÁST SDRUŽENÉHO ČELA Z BETONU C25/30 XF3 , LÍČ Z PŘÍRODNÍHO KAMENE.
- 6–LŮŽKO TL200mm Z BETONU C25/30 XF3
- 7–PŘÁH DL1,2m Z BETONU C25/30 XF3
- 8–ZÁKLADOVÝ PAS SDRUŽENÉHO ČELA Z BETONU C25/30 XF3
- 9–ROVNANINA O ROZVINKU Š.1,2m (BEZ ÚPRAVY LÍČ) Z PŘÍRODNÍHO KAMENE TL200mm DO LŮŽE ZE ŠTĚRKOPISKU TL100mm.
- 10–PŘÁH DL1,2m Z PŘÍRODNÍHO KAMENE TL200mm V BETONOVÉM LŮŽI C16/20 n XF1 TL150mm.
- 11–ROVNANINA 3,0m2 (PŘED SDRUŽENÝM ČELEM) Z PŘÍRODNÍHO KAMENE TL200mm DO LŮŽE ZE ŠTĚRKOPISKU TL100mm.
- 12–ROVNANINA V Š.1,2m Z PŘÍRODNÍHO KAMENE TL200mm DO LŮŽE ZE ŠTĚRKOPISKU TL100mm
- 13–ZPEVNĚNÍ PŘÍKOPU V Š.1,2m POHOZEM TL150mm Z PŘÍRODNÍHO KAMENE
- 14–ROVNANINA 0,6m2 Z PŘÍRODNÍHO KAMENE TL200mm DO LŮŽE ZE ŠTĚRKOPISKU TL100mm.
- 15–DLAŽBA KRAJNICE V Š.1,2m Z PŘÍRODNÍHO KAMENE TL150mm DO BETONU C16/20 n XF1. SPÁROVAT CEMENTOVOU MALTOU M25 XF3.

POZNÁMKA

POZN.Č.1–ÚPRAVA Ž.B. TROUBY SEŘÍZNUTÍM

PROPUSTEK Č.3 – PŘÍČNÝ ŘEZ V OSE CESTY

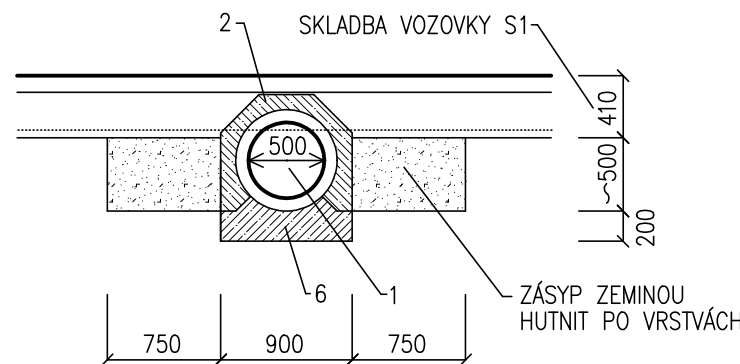

VED. PROJEKTANT: Ing.MATYSEK	STAVEBNÍK: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU, ŽIKOVA 227/1, 591 31 ŽDÁR N.S.	STUPEŇ: DPS
ZOOP. PROJEKTANT: Ing.MATYSEK	STAVBA: REKONSTRUKCE LESNÍCH CEST "KE KRÍVÁKU" A "K RADONINU" v k.ú. Město Zďár	ZAKÁZKA: 192/2018
VYPRACOVAL: Ing.MATYSEK		DATUM: 4/2020
MÍSTO STAVBY: K.Ú. MĚSTO ŽDÁR		MĚŘÍTKO: Č.VÝKR.:
KRAJ: VYSOČINA	OBSAH: ÚSEK Č.1 – OBJEKTY	1:50 D.8