


CHARAKTERISTICKÝ ŘEZ
1:50

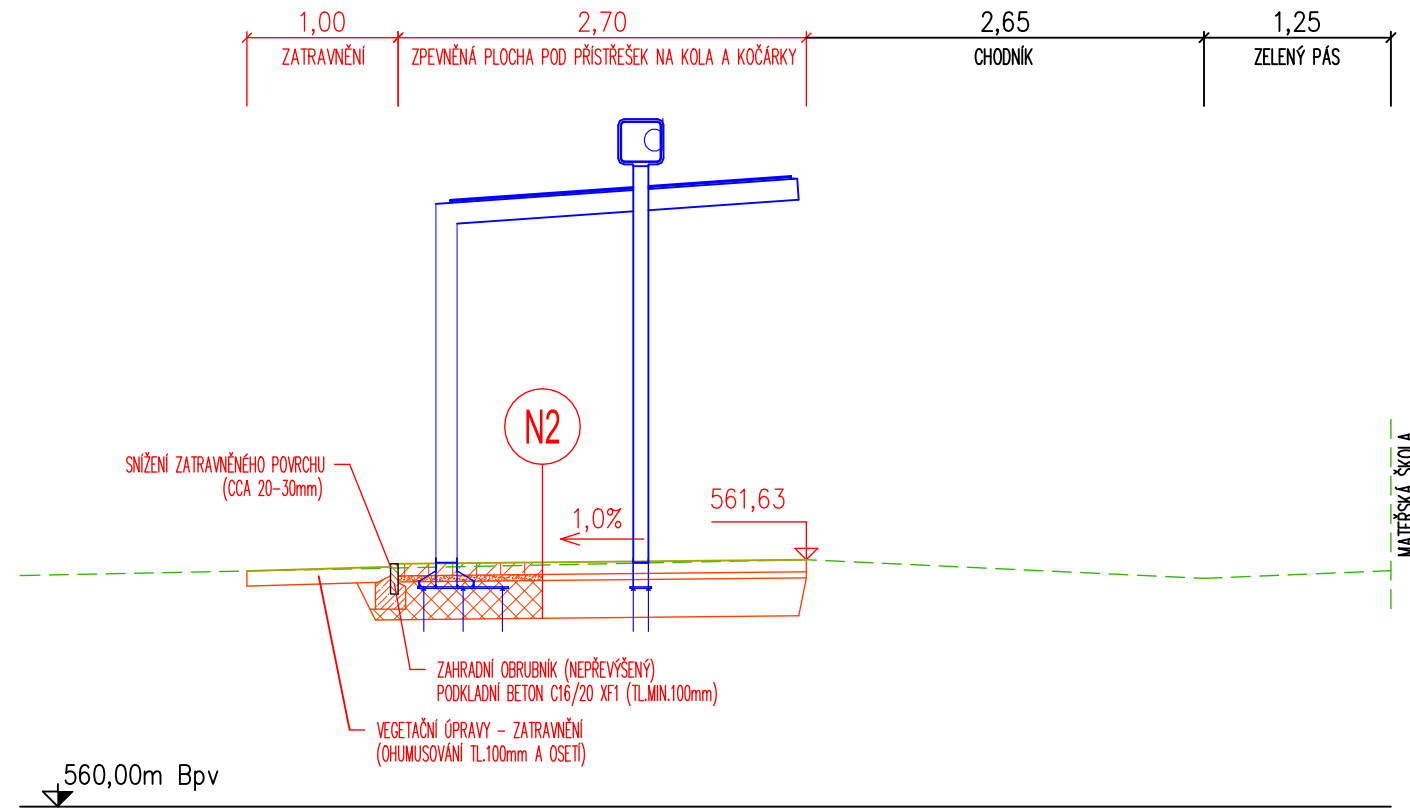

SKLADBA KONSTRUKCE VOZOVKY

N2				
ZPEVNĚNÁ PLOCHA POD PŘÍSTŘEŠEK NA KOLA A KOČÁRKY – KRYT Z BETONOVÉ (ZÁMKOVÉ) DLAŽBY				
BETONOVÁ (ZÁMKOVÁ) DLAŽBA	DL	80 mm	ČSN 73 6131	
LOŽE DLAŽBY – DRCENÉ KAMENIVO FR. 4/8	HDK 4/8	40 mm	ČSN 73 6131	
ŠTĚRKODRŤ	ŠDA	MIN. 250 mm	ČSN 73 6126-1	
CELKEM		MIN. 370 mm		
ZHUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ, Edef2=MIN.30MPa, MIN.100%PS				
NÁVRHOVÁ ÚROVEŇ PORUŠENÍ D2, TŘÍDA DOPRAVNÍHO ZATÍŽENÍ O				

INŽENÝRSKÉ SÍŤ

	STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ ŘÁD, PŘÍPOJKY
	STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ ŘÁD, PŘÍPOJKY
	STÁVAJÍCÍ EL. VEDENÍ, PŘÍPOJKY
	NAVRŽENÝ ELEKTRO A DATOVÝ KABEL
	STÁVAJÍCÍ STL PLYNOVOD, PŘÍPOJKY
	STÁVAJÍCÍ VEDENÍ HORKOVODU
	STÁVAJÍCÍ VEDENÍ CETIN
	STÁVAJÍCÍ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

LEGENDA

	ZPEVNĚNÁ PLOCHA POD PŘÍSTŘEŠEK NA KOLA A KOČÁRKY – KRYT Z BETONOVÉ (ZÁMKOVÉ) DLAŽBY
	NOVÁ KONSTRUKCE VOZOVKY – SKLADBA N2
	VEGETAČNÍ ÚPRAVY PLOCH ZASAŽENÝCH STAVBOU – ZATRAVNĚNÍ

PŘÍSTŘEŠEK NA KOLA A KOČÁRKY – VARIANTA 1X

VARIANTY POUŽITÍ PŘÍSTŘEŠKU

	ZAST. PL.
	15,2 M2
	22,8 M2
	30,4 M2

POZNÁMKY

- PŘED ZAPOČETÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNO VYTYČIT SÍŤ
- SÍŤ NENÍ MOŽNO ODMĚŘOVAT Z TOHOTO VÝKRESU, BYLY VYNESENY POUZE INFORMATIVNĚ

VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.p.v.

ZODP. PROJEKTANT		Ing. Leoš POHANKA		<div>ING. LEOŠ POHANKA</div> <div>projektové a inženýrské služby</div> <div>Dolní 35, Nové Veselí, 592 14</div> <div>tel.: 566 667 342, gsm: 602 663 045</div> <div>IČO: 456 53 054, DIČ: CZ5603151664</div> <div>projekce@pohanka.net, www.pohanka.net</div>		
VYPRACOVAL		Ing. Radka MATOUŠKOVÁ				
KRAJ		VYSOČINA				
MÍSTO STAVBY		K. Ú. MĚSTO ŽDÁR				
INVESTOR		MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU, IČO 00295841 ŽIŽKOVA 227/1, 591 01 ŽDÁR NAD SÁZAVOU				
AKCE				FORMÁT	A4x3	Č. VÝKRESU D.1.2.1
ŽDÁR NAD SÁZAVOU, PŘÍSTŘEŠKY NA KOLA LOKALITA "MŠ VESELSKÁ"				DATUM	01/2025	
				STUPEŇ	DPS	
				ČÍSLO ZAKÁZKY	09/25	
				ZMĚNA		
OBSAH VÝKRESU				ČÁST DOK.	MĚŘÍTKO	Č. PARÉ
SITUACE, CHARAKTERISTICKÝ ŘEZ				D	1:200, 1:50	