

SMLOUVA O DÍLO č.

uzavřená podle §2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

1.Smluvní strany:

Objednatel: Město Žďár nad Sázavou
Sídlo: Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou, PSČ 591 01 Žďár nad Sázavou
Zastoupený: Ing. Martinem Mrkosem, ACCA, starostou města
Telefon: 566 688 111
E-mail: meu@zdarns.cz
IČ: 00295841
DIČ: CZ00295841




Zástupci objednatele pro věci technické:

- Ing. Milan Petr – pracovník odboru strategického rozvoje a investic, tel. 566 688 151, 736 510 458

Uvedená osoba je oprávněna **kontrolovat** provedené práce s právem zápisu do stavebního deníku; současně je oprávněna dílo i převzít.

(dále jen objednatel)

Zhotovitel : KB Stavební s.r.o.
Jamborova 800, 59231 Nové Město na Moravě
Zastoupený: p. Markem Kučerou
Telefon:
E-mail:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Zapsaný v OR u:

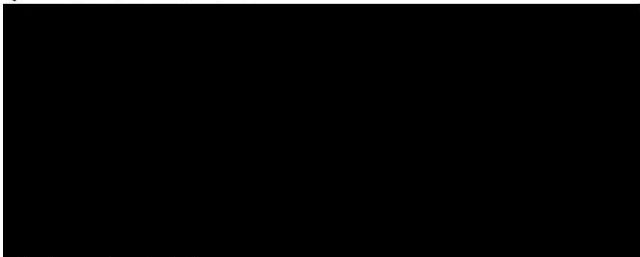

Zástupci zhotovitele pro věci technické:

Zástupce zhotovitele pověřený převzetím staveniště, řízením stavebních prací, případnou koordinací subdodavatelů a řešením všech záležitostí souvisejících s realizací díla podle této smlouvy, jakož i předáním dokončeného díla:  tel.  (dále jen stavbyvedoucí).

(dále jen zhotovitel)

2.Předmět smlouvy:

2.1. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady, riziko a nebezpečí a za podmínek této smlouvy provést pro objednatele dílo:

Oprava sociálního zařízení a VZT- 6MŠ

2.2. Rozsahu a kvalita předmětu díla jsou dány:

- Projektovou dokumentací zpracovanou ing. Leošem Pohankou
- Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
- Příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla

2.3. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla a uvedení do řádného provozu

2.4. Případné změny nebo rozšíření předmětu díla, oproti přijaté nabídce zhotovitele, požadované objednatelem nebo vyplynou-li v průběhu výstavby, budou předem smluvními stranami písemně odsouhlaseny vč. přípočtů a odpočtů. Teprve po jejich odsouhlasení může zhotovitel tyto změny provést a má právo na jejich úhradu.

2.5. Změny stavby požadované zhotovitelem (změna materiálů, technologií apod.) odsouhlasí zhotovitel písemně se zástupcem, objednatelem a budoucího uživatele zápisem do stavebního deníku nebo zápisem z kontrolního dne. Teprve po tomto odsouhlasení vč. přípočtů a odpočtů mohou být požadované změny realizovány a zhotovitel má nárok na jejich úhradu. Pokud zhotovitel provede některé změny bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo jejich úhradu odmítnout.

2.6. O dohodnutých změnách dle odst. 2.4. a 2.5. této smlouvy, jejichž následkem dojde ke zvýšení celkové ceny díla uzavřou obě strany písemný, pořadově očíslovaný dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla a cenu díla

2.7. Zhotovitel se zavazuje, že dílo vybudované jím v rozsahu čl. II. této smlouvy bude mít kvalitativní technické ukazatele dle obecných technických požadavků na výstavbu, platných předpisů a platných norem. Zhotovitel se zavazuje provést dílo z materiálů I. jakosti s požadovanou certifikací a tomuto závazku bude též odpovídat kvalita všech zhotovitelem prováděných prací. Zhotovitel je povinen předat objednateli na jeho žádost veškeré doklady, které se vztahují k jakosti a certifikaci použitých materiálů.

2.8. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací a podklady pro zhotovení díla, překontroloval jejich správnost a neshledal vady, které by bránily provést dílo podle závazků zhotovitele dle čl. II. této smlouvy. Odpovědnost za správnost a úplnost příslušné dokumentace nese objednatel.

2.9 Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, a jeho prováděcími předpisy, zejména dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.

3. Doba plnění

3.1 Předání a převzetí staveniště: do 5 dnů ode dne doručení výzvy objednatele

3.2 Zahájení prací: do 5 dnů ode dne předání/převzetí staveniště.

3.3 Ukončení prací a předání díla: nejpozději do 30.8.2022

3.4 Objednavatel souhlasí, aby mu zhotovitel předal předmět díla v dřívějším termínu, než je shora ujednáno. V případě předání díla v dřívějším termínu než je ujednáno, je zhotovitel tuto skutečnost objednateli písemně oznámit.

3.5 Ustanovení o přerušení prací se týká též ostatních vlivů způsobených vyšší mocí nebo úředním opatřením, např.:

- průmyslová či živelná pohroma
- zásah cizího subjektu do stavby
- nařízení úřadů

- jiné skutečnosti, které nastanou nezávisle na vůli smluvních stran bez jejich zavinění, nebo které nebylo možno předvídat před podpisem smlouvy a mají za následek dočasné, případně trvalé zastavení montáže.

Případné změny vyplývající z uvedených skutečností musí být dohodnuty dodatkem ke smlouvě.

4.Cena za dílo:

4.1 Cena Díla (dále jen „**Cena Díla**“) je stanovena na základě nabídky Zhotovitele činí **3 388 176,24Kč bez DPH**. Tato Cena Díla je podrobně rozčleněna v položkových rozpočtech, které jsou přílohou Smlouvy.

4.2. Cena Díla je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná s výjimkami stanovenými ve Smlouvě. Úprava Ceny Díla sjednané dle předchozího odstavce je přípustná pouze, je-li tak stanoveno ve Smlouvě. Zhotovitel dále prohlašuje, že cena Díla je stanovena i s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru včetně vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám, a to po celou dobu trvání závazků ze Smlouvy. Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny Díla z důvodů chyb nebo nedostatků jím učiněných při určení ceny Díla. Zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení ceny Díla ani v tom případě, kdy je skutečná jednotková cena položky v Položkovém rozpočtu vyšší, než jakou Zhotovitel uvedl.

5.Fakturace a placení:

5.1 Provedené práce budou hrazeny na základě měsíčních faktur, které vystaví zhotovitel. Výše fakturovaných částek bude stanovena dle skutečně provedených prací, odsouhlasených a převzatých stavebním dozorem objednatele.

Podkladem pro zaplacení ceny bude faktura, kterou zhotovitel vystaví bez zbytečného odkladu poté, co mu vznikl nárok na zaplacení pevné ceny.

5.2 Splatnost faktur je do 14-ti dnů ode dne jejich doručení objednateli.

5.3 Objednatel neposkytuje zálohu na provedení díla.

5.4 Faktury musí splňovat náležitosti zákona č. 235/2004 Sb. o DPH, v platném znění.

6. Místo provedení díla:

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede dílo v objektu 6MŠ na adrese: Vančurova 1135/14, Žďár nad Sázavou.

7. Vady díla, záruka za jakost díla:

7.1 Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo specifikované v čl.2 této smlouvy v souladu s ČSN tak, že dílo bude způsobilé k užívání ke smluvenému nebo obvyklému účelu.

Zhotovitel odpovídá za vady díla uplatněné v době záruky.

7.2 Záruka za jakost díla je stanovena: 60 měsíců

od předání a převzetí díla objednatel. Vztahuje se zejména na vady díla způsobené vadami práce zhotovitele či vadami materiálu dodaného zhotovitelem.

7.3 Zjevné vady, které lze zjistit běžnou prohlídkou při převzetí díla, je povinen objednatel uplatnit v den převzetí díla, jinak odpovědnost z těchto vad zaniká. Nároky z vad díla zahrnují výlučné právo na bezplatné odstranění vady nebo práva na přiměřenou slevu z ceny díla

8. Ostatní ujednání:

8.1 Smluvní strany se dohodly, že sjednávají smluvní pokutu za prodlení:

a. Objednatel se zaplacením faktury zhotoviteli ve výši 0,1% dlužné částky za každý den prodlení

- b. Zhotovitele s ukončením prací a předáním předmětu díla objednateli termínu ve výši 0,2% ze sjednané ceny díla bez DPH za každý den prodlení.

Touto úpravou o smluvní pokutě nejsou dotčena příslušná ustanovení upravující náhradu škody.

- 8.2 Veškeré vícepráce, které nejsou obsaženy v pevné ceně a je nutné je provést, mohou být účtovány pouze na základě předchozího písemného odsouhlasení se stavebním dozorem a zástupcem objednatele
- 8.3 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru města zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů městem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 8.4 Zhotovitel souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě městem (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze pro účely vedení evidence a projednání v orgánech města a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, uzavření smluv, apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením osobních údajů předejít záměně účastníků právního vztahu. Tento souhlas je poskytován na dobu neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené osobní údaje zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. Zhotovitel si je zároveň vědom svých práv upravených příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 8.5 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv zajistí objednatel.
- 8.6 Zhotovitel na své náklady zajistí na uvedenou akci billboard (plachtu) o rozměrech cca 3,5*1,5m - propagace uvedeného projektu dle návrhu města.
- 8.7 Dodavatel prohlašuje, že zajistí po celou dobu plnění veřejné zakázky:
- a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů,
- b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na veřejnou zakázku,
- c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky.

9. Překážky při provádění díla.

9.1 Domnívá-li se zhotovitel, že pro řádné provádění díla existují překážky, musí to neprodleně písemně oznámit objednateli. Za překážky při provádění díla se považují nepříznivé klimatické vlivy, jsou-li pro zhotovení díla relevantní.

10. Závěrečná ustanovení:

- 10.1 Tato smlouvaje vyhotovena ve třech stejnopisech; objednatel obdrží dva stejnopisy, zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Všechny stejnopisy mají stejnou právní sílu.
- 10.2 Dodatky a změny této smlouvy lze činit výhradně písemnou formou.
- 10.3 Nedílnou součástí této smlouvy tvoří příloha, která bude pevně spojena s výtiskem smlouvy o dílo, a to položkové rozpočty stavby vyhotovené zhotovitelem v rámci své nabídky podané do výběrového řízení.
- 10.4 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle a že nebyla podepsána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy.
- 10.5 Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a jinými obecně závaznými právními předpisy s tímto souvisejícími. Veškeré změny a doplňky k této smlouvě musí být činěny v písemné formě a musí být podepsány statutárními zástupci obou smluvních stran.
- 10.6 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, tzn., že odpověď s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky
- 10.7 Zhotovitel výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy v Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v Registru smluv zajistí město Žďár nad Sázavou, které před zveřejněním anonymizuje ty osobní údaje zhotovitele, které podléhají ochraně osobních údajů."
- 10.8 K uzavření této Smlouvy je dle Směrnice č. 2/2021 o zadávání veřejných zakázek, vydané Městem Žďár nad Sázavou, oprávněn starosta nebo místostarosta společně s Vedoucím útvaru (vedoucí odboru/oddělení), a to po předchozím schválení Radou města.
- 10.9 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.

Doložka

Tato smlouva byla schválena Radou města Žďár nad Sázavou na schůzi č. 101, konané dne 6.6.2022, a to usnesením č. 101Z2022/SRI/21

Příloha SoD:

1. položkový rozpočet


V(e) Žďáru nad Sázavou dne 14.6.2022



OU


starosta města

V(e) Novém Městě na Moravě dne do 6. 2022



.....

Za objednatele:



Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	6MŠ Vančurova ZR-oprava soc. zařízení	Objednatel:	Město Žďár nad Sázavou	IČ/DIČ:	295841/CZ00295841
Druh stavby:	Oprava ČÁST II a III	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Vančurova 1131/14, Žďár nad Sázavou 4	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	64
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	28.03.2022

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	[3] Doplňkové náklady	Q Náklady na umístění stavby (NUS)
I	Oo ávky	Noo e ávk	Zo zo m áv o' á ě
	Moo ávk	Ooz oo ávk st.	m o' m. Oo p v o
J	Oo ávk	Kniturmi oom ávk	O zo m m vl-
	Noo ávk		P ro vo zn í v ů
"M"	Oo ávky		O á n j
	Moo ávk		N oo z roz o ýn
O otatm e a y i l			
z u o m o v o s anti			
NiN ookam		ON oo om	N oo s am
		ON ookom z o m.	N oo o om z o o .
			O o N ookam
			O o N ookom z o bj.

Základ 0%	0,00			
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH 2 071 877,24
Základ 21%	2 071 877,24	DPH 21%	435 094,22	Celkem včetně DPH 2 506 971,46

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	6MŠ Vančurova ZR-oprava soc. zařízení	Objednatel:	Město Žďár nad Sázavou	IČ/DIČ:	295841 /CZ00295841
Druh stavby:	Oprava ČÁST II a III	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Vančurova 1131/14, Žďár nad Sázavou 4	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	64
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	28.03.2022

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	~Kč	%	Základna	~Kč
(Práce přesčas	0,00			0,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
(Kulturní památka	0,00			0,00
Celkem DN				0,00

Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč	%	Základna	Kč
(Zařízení staveniště		3,00	2 019 373,53	52 503,71
Mimostav. doprava	0,00			0,00
Uzemní vlivy	0,00			0,00
(Provozní vlivy	0,00			0,00
(Ostatní	0,00			0,00
(NUS z rozpočtu	0,00			0,00
Celkem NUS				52 503,71

Celkem VRN	52 503,71
-------------------	------------------

Ostatní rozpočtové náklady QRN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
	0,00			0,00
Celkem ORN				0,00

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	6MŠ Vančurova ZR-oprava soc.zařízení	Doba výstavby:		Objednatel:	Město Žďár nad Sázavou
Druh stavby:	Oprava ČÁST II a III	Začátek výstavby:		Projektant:	
Lokalita:	Vančurova 1131/14, Žďár nad Sázavou 4	Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracováno dne:	28.03.2022	Zpracoval:	

C	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
	34	Nezařazeno				321 385,64	1 697 987,89	2 019 373,53	
1	342270040RA0	Stěny a příčky Příčka z desek pórobetonových hladkých, tloušťka 5 cm 1NP-část II 0,18*3+(0,18+0,13)*(3-1,3)+(0,23+0,13)*2*3 2NP-část II 0,18*1,3+(0,18+0,13)*1,3+(0,23+0,13)*2*1,3 část III 3,811	m2	7,00	559,00	2 368,29	1 892,41	4 260,70	RTS 17/2022
2	342270014RA0	Příčka z tvárnice pórobetonových, tloušťka 15 cm 1NP-část II (2,7+3)*1,3+1,1*2+0,5*3 2NP-část II 10,23 část III 20,46	m2	1,92	1 050,00	27 718,41	15 247,59	42 966,00	RTS I / 2022
3	34268811 1R00	Ukolvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami (1,3/2)*2	m	2,00	102,00	203,65	857,15	1 060,80	RTS I / 2022
	41	Stropy a stropní konstrukce (pozemní stavby)				1 706,64	10 917,36	12 624,00	
4	411387531 R00	Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve stropích a klenbách 1NP-část II 6 2NP- část II 5 část III 12	kus	1,00	528,00	1 706,64	10 917,36	12 624,00	RTS I / 2022
	61	Úprava povrchů vnitřní							
5	611425631 R00	Omitka ryh stropů MV do 30 cm omítkou štukovou (0,273*2+0,75*2+1,3+1,1)*2*2	m2	3,00	1 174,00	34 370,38	5 459,02	152 727,41	RTS 17/2022
6	612403399RT2	Hrubá výplň ryh ve stěnách maltou 0,15*(3*4) 1,8 část III 3,6	m2	3,00	385,00	1 292,03	1 479,97	2 772,00	RTS I / 2022
7	61242352 1R00	Omitka ryh stěn vápenná šílky do 15 cm, hladká	m2	6,24	915,00	917,96	4 791,64	5 709,60	RTS 17/2022
8	612421615R00	Omitka vnitřní zdiva, MVC, hrubě zatřena 1NP-Část II -pod obklady 47,94 2NP-část II 47,94 část III 95,88	m2	191,76	228,00	6 941,41	36 779,87	43 721,28	RTS 17/2022
9	60201 1193R00	Kontaktní nátěr pod omítky bílý (153,57+62,328)*2	m2	431,80	61,00	12 890,66	13 448,90	26 339,56	RTS 17/2022
10	602011 141 RT1	Štuk na stěnách vnitřní, ručně přestukování nad obklady 1NP-část II (4,85+0,35*4+0,2)*(3-1,8)+(1,4+0,75)*(3-2,1)+3*(3-1,3)+2,6 (0,75+1,2)*(3-1,8)+(1,1+1,2+2,3+1,31+4,2)*3-0,6*2-0,8*2 (0,75+1,8)*2*(3-1,8)+(1,35+1,1)*2*(3-1,8) 2NP-část II 59,005 část III 118,01	m2	236,02	122,00	3 287,72	25 506,72	28 794,44	RTS 17/2022
11	611421221 R00	Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - hladkých 1NP-část II 31,164 2NP-část II 31,164 část III 62,328	m2	124,66	98,00	1 788,69	10 427,60	12 216,29	RTS I 7/2022

12	60101114RT1	Sluk na stropěch ručně	m2	148,66	163,00	3 767,61	20 463,32	24 230,93	RTS I / 2022
13	VLASTNÍ	Zednické práce pro elektro a ZTI	kompl.	1,00	2 275,00	2 275,00	0,00	2 275,00	VLASTNÍ
63		Podlahy, podlahové konstrukce				58 722,36	29 214,70	87 937,06	
14	632411150R00	Poděr ze SMS, ruční zpracování, tl. 50 mm	m2	124,66	651,00	55 113,48	26 037,57	81 151,06	RTS I / 2022
		1NP-část II							
		31,164		31,76					
		2NP-část II							
		31,164		0,00					
		část III		31,16					
		62,328		62,33					
15	832451431R00	Doplnění potěru v ploše do 1 m2, tl. 20-30 mm	m2	13,00	522,00	3 608,88	3 177,12	6 786,00	RTS I / 2022
		1NP-část II							
		3,25		3,25					
		2NP-část II							
		3,25		3,25					
		část III							
		6,5		6,50					
64		Osazování výplní otvorů				943,40	2 980,60	3 924,00	
16	841951111R00	Osazení rámu slepých, ocel, dřevo, plocha do 1 m2	kus	4,00	253,00	160,46	851,54	1 012,00	RTS I / 2022
17	VLASTNÍ	Dvířka z nerez, 200*250 mm	kus	8,00	364,00	782,95	2 129,05	2 912,00	VLASTNÍ
		zakrytí čistícího kusu střešního svodu							
		4*2		8,00					
721		Vnitřní kanalizace				2 915,08	706 213,68	709 128,77	
18	VLASTNÍ	D=120 ZTI dle projektové dokumentace	kus	1,00	23 266,74	0,00	66,77	23 333,51	VLASTNÍ
19	721140916R00	Oprava-propoj.dosavadního potrubí litinového DN125	kW	4,00	798,00	767,57	2 424,43	3 990,00	RTS I / 2022
20	721140926R00	Oprava potrubí litinového, krácení trub DN 125	kW	4,00	151,00	0,00	0,00	151,00	RTS I / 2022
21	721140915R00	Oprava-propoj.dosavadního potrubí litinového DN100	kW	8,00	847,00	1 059,12	4 176,00	5 291,12	RTS I / 2022
22	721140913R00	Oprava-propoj.dosavadního potrubí litinového DN 70	kW	8,00	561,00	1 029,12	3 450,00	4 488,12	RTS I / 2022
23	VLASTNÍ	Napojení nových dešťových svodů na stávající potrubí vpusti	kW	4,00	600,00	0,00	0,00	600,00	VLASTNÍ
766		Konstrukce truhlářské							
24	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíracích 1kř. do 0,8 m	m	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	RTS I / 2022
		1NP-část II - zpětná montáž stávajících dveří							
		5		5,00					
		2NP-část II							
		5		5,00					
		část III							
		10		10,00					
771		Podlahy z dlaždic				81 885,13	119 084,78	200 969,91	
25	771101118R00	Vyrovnání podkladů samonivel, hmotou tl. do 3 mm	m2	124,00	210,00	0,00	26 177,76	26 177,76	RTS I / 2022
26	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	124,00	48,00	3 031,56	2 951,93	5 983,49	RTS I / 2022
27	771575109RT4	Montáž podlah keram, hladké, tmel, 30x30 cm	m2	124,00	690,00	6 705,86	79 306,78	86 012,64	RTS I / 2022
		1NP-část II							
		2,7*4,65*(1,1*0,36)*2+0,15*1,45*(1,1+0,18)*4,65+2,35*2,55+1,35*2,3+1,35*1,1+0,75*1,1+(0,6*0,1)*4							
		2NP-část II							
		31,164		31,16					
		část III							
		62,328		62,33					
28	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram, do 5 m2 jednotl.	m	0,00	14,00	0,00	1 745,18	1 745,18	RTS I / 2022
29	59764231	Dlažba protiskluzová např. RAKO Color Two bílá 20*20 cm	m	0,00	423,00	61 724,84	0,00	61 724,84	RTS I / 2022
		66,328*1,1*2							
30	771411014R00	Obklad soklíků pórov.rovných do MC, 20x10, H 10 cm	m	0,00	1 100,00	169,57	4 354,43	4 524,00	RTS I / 2022
		1NP-část II							
		1,25*2,35+1,3+2,3+1,35+3,2-0,6*2-0,8							
		2NP-část II							
		9,75		9,75					
		část III							
		19,5		19,5					
31	597642410	Dlažba matná sokl 300x80x9 mm	m	0,00	69,00	8 789,00	0,00	8 789,00	RTS I / 2022
		(25,5/3)*1,1*2							
32	771577113RU1	Lišta hliníková přechodová, stejná výška dlaždic	m	0,00	0,00	1 464,31	1 573,69	3 038,00	RTS I / 2022
33	771579001R00	Montáž podlah.lišty dilatačních.vnitř.ker.dlažba	m	0,00	1,00	0,00	994,00	994,00	RTS I / 2022
34	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	l	0,00	0,00	0,00	1 961,00	1 961,00	RTS I / 2022
781		Obklady (keramické)				96 764,92	152 302,80	249 067,72	
35	781475116RU3	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x30 cm	m2	191,76	675,00	24 079,68	105 358,32	129 438,00	RTS I / 2022
		1NP-část II							
		(4,65*0,8+0,1+0,35*0,75+0,55*2+0,1)*1,8+(1,4+0,75)*2,1+(0,18*3)*1,3+0,18*3+2,7*1							
		(3,2+0,15+3,2+0,05)*1,3+2,7*0,15+1,14*1+(0,75+1,2)*1,8							
		((1,1+0,75)*2-0,6)*1,8+(1,1+1,35)*2-0,6)*1,8+0,18*1,1							
		2NP-část II							
		47,94		47,94					
		část III							
		95,88		95,88					
36	78149711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	191,76	47,00	0,00	9 012,72	9 012,72	RTS I / 2022

37	781491001RT1	Montáž list k obkladům vč. dodávky listů 1NP-část II 1,830+2,13+1,12+1,39 4,65-0,8+4,2+0,35+0,82+1,2+1,15+0,75+1,35+2,06+0,1+3,22+2+0,15+3,2+0,18+2 2NP-část II 107,85 část III 215,7	m	40	57,00	0,00	24 589,80	0 0 9,00	RTS 1/2022
38	781872108R00	Příplatek za spárování silikonem	m	4	243,00	0 0 0	1 1 1,95	11 11 11	
39	597813601	Obkladačka 20X20 bílá lesk 95,88*1,1'2	m2	210,4	0 0 0	0 0 4,00	1 1 1,95	11 11 11	
40	23152419	Tmel silikonový 310 ml	k	31,39	0 0 0	0 0 0	3 828 00	11 11 11	
41	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	1	1 1 1,95	0 0 0	1 1 1,95	11 11 11	
42	783103811R00	Nátěry Odstranění nátěrů z ocelové konstrukce "C" oškrábáním Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný 1NP-část II 0,6'2'2+0,7'2'1+0,8'2'4 2NP-část II 10,2 část III 20,4	m2	40,00	0 0 0	1 1 1,95	1 1 1,95	11 11 11	
43	783222100R00	Malby Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 8 m (119,01+62,328) 2	m2	111	43,00	1 1 1,95	15 15 14	15 50 7	RTS 1/2022
44	784165212R00	Malba bílá, bez fienetrace, 2x 180,338'2	t	1	59,00	0 0 0	19 19	0 0 0	RTS 1/2022
45	941965002R00	Lešení a stavební výtahy Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	1	133,00	1 1 1,95	14 14 14	14 14 14	RTS 1/2022
46	9529011 11R00	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb Výčištění budov o výšce podlaží do 4 m (62,328+1'2) 2	m2	1	1 1 1,95	236,30	19 19 19	19 19 19	RTS 1/2022
47	96	Bourání konstrukcí Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	k	1	16,00	2 081,36	45 927,61	32 32	RTS 1/2022
48	962031122R00	Bourání příček z dřevěných dřevů, tl. 65 mm 1NP-část II (0,75+1,2+1) 3-0,8'2, 1+0,93+3,2'3 2NP-část II 0,75+3+3,2'3+0,4'1,3 část III 32,26	k	1	19,89	0 0 0	1 1 1,95	1 1 1,95	RTS 1/2022
49	965042231 RT3	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 4 m2 1NP-část II 0,0530,865 2NP-část II 1,54325 část III 3,0865	m3	6,17	2 898,00	0 0 0	18 18 18	18 18 18	RTS 1/2022
50	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl. 10 mm, nad 1 m2 1NP-část II 4,65'2, 7+0,1'1, 35+1, 35+4, 65+1, 35+1, 2'1, 2+1'1, 1+0, 75'1, 1+1, 35'1, 1+1, 1'0,35) 2 2NP-část II 30,865 část III 61,73	m2	1	63,00	0 0 0	7 777,98	7 777,98	RTS 1/2022
51	969021121R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm kanalizační a dešťové stoupačky (8,5+6'3) 2	m	195,00	1 1 1,95	10 383,18	14 14 14	RTS 1/2022	
52	97	Prořezání otvorů a ostatní bourací práce Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 1NP-část II (4,65+3, 15+0, 1+3, 15+0, 15'2+4,65-0, 7+2'0,75+0, 1'1,8+2, 7'1,1 (2,55+4, 65'2-0, 8+2, 88-0,8+(1, 1+1,35) 2-0,6+(0,75+1, 1) 2+(1+1, 1) 2-0,7) 2,1 2NP-část II 83,643 část III 167,286	m2	334,57	0 0 0	1 1 1,95	40 148,64	43 034,64	RTS 1/2022
53	973031812R00	Výsekání kapes pro zavázání příček tl. 10 cm 1,3'2'22	m	85,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	RTS 1/2022
54	974031123R00	Výsekání rýh ve zdi cihelné 3 x 10 cm 999	m	91,00	26 1 1,95	1 740 01	2 2	RTS 1/2022	
55	998281 108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	40,40	0 0 0	0 0 0	28 888,00	186 288,00	RTS 1/2022
56	M74	Elektromontážní práce (silnoproud)							

57	VLASTNI	Oprava elektroinstalace-stavební část, ZTI	kus	1,00	186 266,00	0,00	186 266,00	186 266,00	VLASTNI
	SO	Přesuny suti				0,00	146 038,06	146 038,06	
58	9790881 12R00	Nakládání nebo překládání suti a vybourání hmot	t	15,24	158,00	0,00	9 359,92	9 359,92	RTS I / 2022
59	9790811 11R00	Odkoz suti a vybourání hmot na skládku do 1 km	t	15,24	222,00	0,00	13 151,28	13 151,28	RTS I / 2022
60	979081 121 R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	15,24	16,00	0,00	5 687,04	5 687,04	RTS I / 2022
		6*29.62*2							
61	9790821 11R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	15,24	311,00	0,00	18 423,02	18 423,02	RTS I / 2022
62	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	15,24	35,00	0,00	4 146,80	4 146,80	RTS I / 2022
		2*29.62*2							
63	979990101 R00	Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102	t	25,00	1 350,00	0,00	28 350,00	28 350,00	RTS I / 2022
64	9799901 07R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva	t	15,24	1 750,00	0,00	66 920,00	66 920,00	RTS I / 2022
						Celkem:	2 019 373,53		

Poznámka:

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	6MS Vančurova 1131/14, Žďár nad Sázavou	Objednatel:	Město Žďár nad Sázavou	IČ/DIČ:	00295841/CZ00295841
Druh stavby:	oprava sociálních zařízení- ZTI- ČÁST II a III	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:		Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	66
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	25.03.2022

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		Q	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	19 533,16	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		17 568,19
	Montáž	2 843,00			0,00			0,00
PSV	Dodávky	380 431,29	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	249 660,70						0,00
"on "	Dodávky	0,00				Provozní vlivy		0,00
	Montáž	2 324,00						0,00
Ostatní materiál		0,00				Ostatní		0,00
Přesun hmot a sutí		6 403,60				NUS z rozpočtu		0,00
ZRN celkem		675 699,58	DN celkem		0,00	NUS celkem		17 568,19
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		0,00
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	693 267,77
Základ 21%	693 267,77	DPH 21%	145 596,23	Celkem včetně DPH	838 854,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	6MŠ Vančurova 1131/14, Žďár nad Sázavou	Objednatel:	Město Žďár nad Sázavou	IČ/DIČ:	00295841/CZ00295841
Druh stavby:	oprava sociálních zařízení- ZTI- ČÁST II a III	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:		Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	66
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	25.03.2022

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	0,00			0,00
Bez pevné podL	0,00			0,00
(Kulturní památka	0,00			0,00
Celkem DN				0,00

Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště		2,60	675 699,58	17 568,19
Mimostav. doprava	0,00			0,00
Územní vlivy	0,00			0,00
provozní vlivy	0,00			0,00
Ostatní	0,00			0,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
Celkem NUS				17 568,19

Celkem VRN **17 568,19**

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
	000			000
Celkem ORN				0,00

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	6MŠ Vančurova 1131/14, Žďár nad Sázavou	Doba výstavby:		Objednatel:	Město Žďár nad Sázavou
Druh stavby:	oprava sociálních zařízení- ZTI- ČÁST II a III	Začátek výstavby:		Projektant:	
Lokalita:		Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracováno dne:	25.03.2022	Zpracoval:	

C	IKód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
	721	Nezařazeno				839 37	275 77,12	1115 146,88	
		Vnitřní kanalizace				032 22	61 179,98	108 273,31	
1	721140935R00	Oprava - přechod z plastových trub na litinu DN100	kus	20,00	510,00	8 285,00	1 835,00	10 200,00	RTS / 2022
2	721140802R00	Demontáž potrubí litinového DN 100 (4*4+5,8+6*2)*2	m	22,50	125,00	0,00	0,00	0,00	RTS / 2022
3	721171803R00	Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm	m	0,00	0,00	0,00	880,00	880,00	RTS / 2022
4	721176102R00	Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm	m	17,50	0,00	1 100,51	1 741,49	2 842,00	RTS / 2022
5	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	17,50	0,00	1 280,91	2 099,09	3 380,00	RTS / 2022
6	721176104R00	Potrubí HT přípojovací D 75 x 1,9 mm	m	17,50	0,00	819,38	1 220,62	2 040,00	RTS / 2022
7	721176105R00	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm	m	17,50	0,00	4 031,45	7 148,55	11 180,00	RTS / 2022
8	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm	m	17,50	0,00	1 432,54	2 407,46	3 840,00	RTS / 2022
9	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm (4*3+5,8+6*2)*2	m	22,50	0,00	14 533,59	17 054,41	31 588,00	RTS / 2022
10	721194104R00	Vývedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	m	17,50	60,00	0,00	1 440,00	1 440,00	RTS / 2022
11	721194105R00	Vývedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	m	17,50	70,00	0,00	140,00	140,00	RTS / 2022
12	721194109R00	Vývedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	m	17,50	105,00	0,00	2 310,00	2 310,00	RTS / 2022
13	230120046R00	Čištění potrubí profukováním nebo proplach DN 100 (5,8+6,5+3,4+8,6+4+29,8)*2	m	17,50	20,00	0,00	2 324,00	2 324,00	RTS / 2022
14	721290111R00	Zkouška těsností kanalizace vodou DN 125	m	17,50	20,00	61,76	2 262,24	2 324,00	RTS / 2022
15	721176212R00	Potrubí KG odpadní svislé D 110 x 3,2 mm	m	17,50	550,00	5 772,31	7 427,69	13 200,00	RTS / 2022
16	721177725R00	Čistič kus Wavin SiTech+, odpadní svislé D 110	kus	1,00	450,00	2 235,37	1 364,63	3 600,00	RTS / 2022
17	721273180R00	Ventil přízdušňovací podomítkový HL905	kus	1,00	1 950,00	7 560,50	239,50	7 800,00	RTS / 2022
18	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,29	575,00	0,00	735,31	735,31	RTS / 2022
	722	Vnitřní vodovod				36 550,53	77 596,19	114 146,73	
19	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	50,00	55,00	0,00	2 750,00	2 750,00	RTS / 2022
20	722130913R00	Oprava-přeřezání ocelové trubky DN 25	kus	10,00	25,00	0,00	250,00	250,00	RTS / 2022
21	722172631R00	Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 20x3,4 mm 23,8*2 dešťové rozvody v 1PP- ostatní rozvody v kanálu 30,7*4	m	170,40 47,60 0,00 122,80	275,00	16 536,42	30 323,58	46 860,00	RTS / 2022
22	722172632R00	Potrubí z PPR Instaplast, D 25x4,2 mm, PN 20 stoupací potrubí 19,8*2	m	39,60 0,00 39,60	320,00	5 237,31	7 434,69	12 672,00	RTS / 2022
23	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	m	32,00	180,00	3 000,98	3 079,02	6 080,00	RTS / 2022
24	722220121R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2	m	28,00	320,00	5 254,00	5 246,00	10 500,00	RTS / 2022
25	722181214RT7IK	Izolace návrková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 22 mm	m	109,00	85,00	4 318,53	6 036,47	10 355,00	RTS / 2022
26	722181214RT8	Izolace návrková PRO tl. stěny 20 mm	m	39,60	102,00	1 865,11	2 292,89	4 158,00	RTS / 2022
27	722190401R00	Vývedení a upevnění výpustek DN 15	m	60,00	182,00	0,00	11 340,00	11 340,00	RTS / 2022
28	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 39,6+170,4	m	210,00 210,00	22,00	294,95	5 585,05	5 880,00	RTS / 2022
29	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	210,00	15,00	43,24	3 106,76	3 150,00	RTS / 2022
30	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	0,29	525,00	0,00	151,73	151,73	RTS / 2022

725 Zařizovací předměty				296 787,43	114 095,56	410 882,99	
725240811R00	Demontáž sprchových kabin bez výtokových armatur	soubor	4,00	300,00	0,00	1 200,00	RTS I / 2022
72529001 ORA0	Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže	kus	2,00	300,00	0,00	6 000,00	RTS I / 2022
725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	22,00	300,00	0,00	6 600,00	RTS I / 2022
725122814R00	Demontáž pisoárů	soubor	4,00	300,00	0,00	1 200,00	RTS I / 2022
725210821 R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	26,00	150,00	0,00	3 900,00	RTS I / 2022
725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	26,00	75,00	0,00	1 950,00	RTS I / 2022
725860811R00	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých	kus	26,00	15,00	0,00	390,00	RTS I / 2022
72521 9401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	24,00	700,00	1 935,99	14 864,01	RTS I / 2022
725860107R00	Uzávěrka zápachová umyvadlová T 1015,D 40	kus	24,00	225,00	2 669,85	2 730,15	RTS I / 2022
725829301R00	Montáž baterie umyv. a dřezové stojánkové	kus	24,00	225,00	161,32	5 238,68	RTS I / 2022
725860213R00	Sifon umyvadlový HL132, D 32, 40 mm	kus	24,00	300,00	4 849,23	2 350,77	RTS I / 2022
725810402R00	Ventil rohový bez přípoj, trubičky TE 66 G 1/2	soubor	24,00	210,00	2 636,10	2 403,90	RTS I / 2022
7251 19401R00	Montáž predstenových systému pro zadrženi	soubor	22,00	950,00	0,00	20 900,00	RTS I / 2022
28696750	Modul-WC ovl. zepředu Kombifix Eco UP320, h=108 mm	kus	22,00	4 250,00	93 500,00	0,00	RTS I / 2022
725119306R00	Montáž klozetu závěsného	soubor	22,00	650,00	3 116,23	11 183,77	RTS I / 2022
725299101R00	Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků ap	soubor	30,00	150,00	552,43	3 947,57	RTS I / 2022
725014131RT1	Klozet závěsný + sedátko, bílý	soubor	18,00	8 100,00	128 555,65	17 244,35	RTS I / 2022
725014161R00	Klozet závěsný včetně sedátka, hl. 530 mm	soubor	4,00	3 250,00	10 972,52	2 027,48	RTS I / 2022
725017162R00	Umyvadlo na šrouby , 55 x 45 cm, bílé	soubor	4,00	1 850,00	4 893,88	2 506,12	RTS I / 2022
7252491 02R00	Montáž sprchových mís a vaniček	soubor	4,00	1 500,00	1 952,36	4 047,64	RTS I / 2022
725860222R00	Sifon sprchový PP HL514SN, D 40/50 mm	kus	4,00	480,00	1 591,88	328,12	RTS I / 2022
55423032 A	Sprchová vanička akrylátová 90x75x15 cm 67 l	kus	4,00	3 850,00	15 400,00	0,00	RTS I / 2022
55428020	Kout sprchov s roh vstupem /800 stříbro-čiré	kus	4,00	6 000,00	24 000,00	0,00	RTS I / 2022
725590811R00	Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 6 m	t	2,61	1 180,00	0,00	3 082,99	RTS I / 2022
90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				0,00	5 400,00	5 400,00	
55 900 R03	HZS	h	12,00	450,00	0,00	5 400,00	RTS I / 2022
96 Bourání konstrukcí				1 233,16	11 946,84	13 180,00	
56 969021111R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm	m	28,00	140,00	313,40	3 606,60	RTS I / 2022
57 969021121R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm	m	44,00	165,00	526,31	6 733,69	RTS I / 2022
58 969011121R00	Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 52 mm	m	50,00	40,00	393,45	1 606,55	RTS I / 2022
0M Ostatní materiál				19 300,00	0,00	19 300,00	
59 55149005	Držák toaletního papíru nerez SLZN 09	kus	18,00	450,00	8 100,00	0,00	RTS I / 2022
60 55149023	Dávkovač tek. mýdla nerez SLZN 07 obsah 0,5 l	kus	12,00	850,00	10 200,00	0,00	RTS I / 2022
S Přesuny suti				0,00	5 516,56	5 516,56	
97901 1111 R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	2,61	689,57	0,00	689,57	RTS I / 2022
97908731 1R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	2,61	561,51	0,00	561,51	RTS I / 2022
979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	2,61	315,23	0,00	315,23	RTS I / 2022
979081 111 R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,61	551,66	0,00	551,66	RTS I / 2022
979081 121 R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2,61	443,30	0,00	443,30	RTS I / 2022
15*0.9851*2							
66 9799901 11R00	Poplatek za skládku suti - stavební keramika	t	2,61	1 500,00	0,00	2 955,30	RTS I / 2022
				Celkem:		675 699,58	

Poznámka:

ROZPOČET - VZDUCHOTECHNIKA

AKCE: 6.MŠ. Vančurova 1131/14, ŽDĀR NAD SÁZAVOU
INVESTOR: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU ŽIŽKOVA 1, 591 01 ŽDĀR NAD SÁZAVOU

P.č.	VÝROBCE	OZNAČENÍ	POPIS	mnž.	MJ	cena/ks (Kč)	cena celk* rčj
Dodávka a montáž VZT zařízení (bez DPH)							1 316 299 Kč
Dodávka a montáž VZT zařízení (vč. 21% DPH)							1 592 721 Kč
		Montáž VZT zařízení		1	kpl	163000	163 000,00 Kč
		Doprava VZT zařízení		1	kpl	18000	18 000,00 Kč
		Přesuny hmot		1	kpl	4500	4 500,00 Kč
		Lešení a montážní plošiny		1	kpl	4800	4 800,00 Kč
		Spojovací, kotvicí, montážní a těsnicí materiál		1	kpl	22800	22 800,00 Kč
		Stavební práce		1	kpl	1000	1 000,00 Kč
		Elektroinstalace - kabeláže pro MaR, silové připojení a pomocné práce elektro - zajistí profese elektro - viz. samostatný projekt		1	kpl	3500	3 500,00 Kč
		ZTI - odvodny kondenzátu od VZT jednotek a stoupaček do sifonu a stávajících stoupaček kanalizace		1	kpl	1800	1 800,00 Kč
		Zaregulování systému, zprovoznění MaR a proškolení obsluhy, vypracování provozního protokolu		1	kpl	18000	18 000,00 Kč
		Vypracování projektu skutečného provedení		1	kpl	2500	2 500,00 Kč
		VZT jednotky a digestoře - viz. cenová nabídka fi. ATREA Na a technická specifikace Na10079 / Z54198 / 1 / D					
1-S1	ATREA	DUPLEX 1100 Multi Eco	VZT jednotka s rekuperací tepla - viz. cenová nabídka a technická specifikace fi. ATREA s.r.o.	1	ks	187535	187 535,00 Kč
1-S2	ATREA	DUPLEX 1100 Multi Eco	VZT jednotka s rekuperací tepla - viz. cenová nabídka a technická specifikace fi. ATREA s.r.o.	1	ks	187535	187 535,00 Kč
1-S3	ATREA	DUPLEX 1100 Multi Eco	VZT jednotka s rekuperací tepla - viz. cenová nabídka a technická specifikace fi. ATREA s.r.o.	1	ks	187535	187 535,00 Kč
1-S4	ATREA	DUPLEX 1100 Multi Eco	VZT jednotka s rekuperací tepla - viz. cenová nabídka a technická specifikace fi. ATREA s.r.o.	1	ks	187535	187 535,00 Kč
		Distribuční prvky					
2.1	LINDAB	KPT 180 + VRGL	talířový ventil, přívodní, plast + montážní rámeček vč. montáže	16	ks	332	5 312,00 Kč
2.2	LINDAB	VS-6-E-R-160	dyza směrovatelná, hliník, do kruhové trouby	20	ks	3282	65 640,00 Kč
3.1.1.	LINDAB	KPF 125 + VRGL	talířový ventil, odvodní, plast + montážní rámeček	16	ks	143	2 288,00 Kč
3.1.2.	LINDAB	KPF 180 + VRGL	talířový ventil, odvodní, plast + montážní rámeček	12	ks	287	3 444,00 Kč
3.1.3.	LINDAB	KPF 200 + VRGL	talířový ventil, odvodní, plast + montážní rámeček	16	ks	510	8 160,00 Kč
3.1.	Elektrodesign	DWE 600x200	dveřní mřížka	a	ks	633	5 084,00 Kč
3.2.	LINDAB	AR 1-1-CM-525-225	odvodní, jednořadá mřížka Al, pružní, klipy, rámeček	8	ks	1194	9 552,00 Kč
		Kruhové tlumiče					
4.1.	LINDAB	SLU 125 600 50	kruhový tlumič	4	ks	931	3 724,00 Kč
4.2.	LINDAB	SLU 250 900 50	kruhový tlumič	4	ks	1851	7 404,00 Kč
4.3.	LINDAB	SLU 250 1200 50	kruhový tlumič	4	ks	2645	10 580,00 Kč
		Čtyřhranné tlumiče					
5.1.	LINDAB	SLRS-600-900-1250-200 50	Čtyřhranný tlumič hluku	4	ks	3951	15 804,00 Kč
		Kruhové Klapky					
6.1.	LINDAB	DRU 160	klapka těsná	20	ks	690	13 800,00 Kč
		SPIRO trouby					
	LINDAB	SR 125	pozink. potrubí	14	m	170	2 380,00 Kč
	LINDAB	SR 160	pozink. potrubí	83	m	218	18 196,67 Kč
	LINDAB	SR 200	pozink. potrubí	2	m	276	552,00 Kč
	LINDAB	SR 250	pozink. potrubí	10	m	334	3 340,00 Kč
	LINDAB	SR 224	pozink. potrubí	43	m	304	13 072,00 Kč
	LINDAB	SR 315	pozink. potrubí	8	m	461	3 688,00 Kč
		SPIRO tvarovky					
	LINDAB	BFU 250 30	segmentový oblouk	6	ks	338	2 028,00 Kč
	LINDAB	BFU 250 90	segmentový oblouk	6	ks	378	2 268,00 Kč
	LINDAB	BFU 315 45	segmentový oblouk	2	ks	517	1 034,00 Kč
	LINDAB	BFU 315 90	segmentový oblouk	2	ks	563	1 126,00 Kč
	LINDAB	BU 125 90	lisovaný oblouk	4	ks	127	508,00 Kč
	LINDAB	BU 160 90	lisovaný oblouk	8	ks	188	1 504,00 Kč
	LINDAB	EPF 160	vnější zaslepka	12	ks	57	684,00 Kč
	LINDAB	EPF 224	vnější zaslepka	4	ks	109	432,00 Kč
	LINDAB	ESU 250	vnitřní zaslepka	4	ks	157	628,00 Kč
	LINDAB	NPV250	vnitřní spojka	4	ks	94	329,00 Kč
	LINDAB	RCFU 250 125	redukce	4	ks	266	1 064,00 Kč
	LINDAB	RCFU 250 160	redukce	4	ks	185	740,00 Kč
	LINDAB	RCFU 315 160	redukce	4	ks	385	1 540,00 Kč
	LINDAB	RCFU 315 250	redukce	4	ks	269	1 076,00 Kč
	LINDAB	RCFU 400 315	redukce	2	ks	555	1 110,00 Kč
	LINDAB	RGLU 315 224	redukce	4	ks	393	1 572,00 Kč
	LINDAB	RCU250 160	redukce	4	ks	196	744,00 Kč
	LINDAB	TCPU 125 125	odbočka 90, jednostranná	8	ks	184	1 472,00 Kč
	LINDAB	TCPU 160 125	odbočka 90, jednostranná	4	ks	230	920,00 Kč
	LINDAB	TCPU 160 160	odbočka 90, jednostranná	36	ks	262	9 432,00 Kč
	LINDAB	TCPU 250 200	odbočka 90, jednostranná	16	ks	611	9 776,00 Kč
	LINDAB	TCPU 250 250	odbočka 90, jednostranná	4	ks	545	2 180,00 Kč
	LINDAB	TCPU 315 250	odbočka 90, jednostranná	4	ks	892	3 568,00 Kč
	LINDAB	TCPU 315 315	odbočka 90, jednostranná	4	ks	811	3 244,00 Kč
	LINDAB	TCU 224 250	odbočka 90, jednostranná	4	ks	684	2 736,00 Kč
	LINDAB	TCU 250 160	odbočka 90, jednostranná	12	ks	811	7 332,00 Kč
		Ohebné hadice					
		SONO 250/50mm	tepelně a zvukově izolovaná ohebná hadice	4	m	250	1 000,00 Kč
		Tepelná izolace					
		Kaučuk 30 mm samolepicí vč. montáže		40	m2	820	32 800,00 Kč
		Kaučuk 30 mm samolepicí vč. montáže vč. oplechování		8	m2	1320	10 560,00 Kč
		Protidešťové stříšky					
	LINDAB	HF400	protidešťové stříška	2	ks	5323	10 646,00 Kč
		Čtyřhranné potrubí a tvarovky sk. 1 - Odvodní potrubí VZT systému kuchyně bude ve vodotěsném provedení					
		Velikost stoupaček VZT bude upravena případně na obdélníkové rozměry po odhalení stropní a střešní kce v návaznosti na nosné prvky					
		Čtyřhranné trouby		10	m2	570	5 700,00 Kč
		Čtyřhranné tvarovky		26	m2	570	14 535,00 Kč

Položkový rozpočet stavby

Stavba: N20220525 6.MŠ VANČUROVA ZR

Objekt: SO 01 MATEŘSKÁ ŠKOLA

Rozpočet: 003 ELEKTROINSTALACE

Objednatel: Město Žďár nad Sázavou

IČO: 00295841

Žižkova 227/1

DIČ: CZ00295841

59101

Žďár nad Sázavou 1

Zhotovitel:

IČO: 29208181

DIČ: CZ29208181

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			17 635,00
PSV			4 850,00
MON			163 781,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			186 266,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	186 266,00 CZK
Základní DPH	21 %	39 115,86 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

225 381,86 CZK

v

dne

27.5.2022



KIB Stavební & s.r.o.
Jarmurova 800

592 31
na Moravě
CZ29208181
80, 724 40C

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			2 200,00	1
900	HZS	HSV			9 000,00	5
96	Bourání konstrukcí	HSV			6 435,00	3
767	Konstrukce zámečnické	PSV			4 850,00	3
M21	Elektromontáže	MON			139 101,00	75
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			11 340,00	6
M65	Elektroinstalace a veřejné osvětlení	MON			13 340,00	7
Cena celkem					186 266,00	100

Položkový rozpočet

S:	N20220525	6.MŠ VANČUROVA ZR
O:	SO 01	MATEŘSKÁ ŠKOLA
R:	003	ELEKTROINSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				2 200,00
1	612403382	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS zdicí maltou	m	25,00000	88,00	2 200,00
Díl: 900		HZS				9 000,00
2	900	HZS elektromontér v tarifní třídě 6	h	18,00000	500,00	9 000,00
		vyhledávání stávajících rozvodů : 8		8,00000		
		úprava stávajících rozvodu na střeše : 10		10,00000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				6 435,00
3	973031616	Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm	kus	49,00000	65,00	3 185,00
4	974031132	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 5 cm	m	25,00000	130,00	3 250,00
		odhad : 25		25,00000		
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				4 850,00
5	767581801	Demontáž podhledu - kazet minerální podhled 600 x 600	m2	10,00000	240,00	2 400,00
		odhad: 10		10,00000		
6	767587211	Podhled minerální Knauf.vidit.kce,kazeta 600x600mm montáž bez dodávky podhledu	m2	10,00000	245,00	2 450,00
Díl: M21		Elektromontáže				139 101,00
7	210010002	Trubka ohebná pod omítku včetně trubka ohebná 2323/LPE-2 d 22,9 mm	m	203,00000	40,00	8 120,00
8	210020308	Žlab kabelový s přísluř., montáž	m	8,00000	250,00	2 000,00
9	5531200100	Kabelový žlab 50X50, 1= 2 m	kus	8,00000	235,00	1 880,00
10	210010301	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová včetně dodávky KP 68/2	kus	17,00000	80,00	1 360,00
11	210010312	Krabice odbočná KO 97, bez zapojení, kruhová včetně dodávky KO 97/5 s víčkem	kus	32,00000	140,00	4 480,00
12	210800603	Vodič H07V-K (CYA) 1,5 mm2 uložený v trubkách včetně dodávky vodiče CYA 1,5	m	98,00000	30,00	2 940,00
13	210800116	Kabel CYKY 750 V 5x2,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu	m	91,00000	90,00	8 190,00
14	210810001	Kabel CYKY-m 750 V 2 x 1,5 mm2 volně uložený včetně dodávky kabelu	m	126,00000	40,00	5 040,00
15	210810005	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený včetně dodávky kabelu	m	259,00000	45,00	11 655,00
16	210220022	Vedení uzemňovací FeZn, D 8 - 10 mm včetně drátu FeZn 8 mm a přísl.	m	42,00000	150,00	6 300,00
17	210220201	Montáž Tyč jímací s rovným koncem JR 2,5 AIMgSi 2,5m	kus	4,00000	1 000,00	4 000,00
18	35441040	Tyč jímací JR 2,5 2500 mm bez osazení Tremis VN3012	kus	4,00000	550,00	2 200,00
19	35441850	Svorka univerzální SU	kus	10,00000	20,00	200,00
20	35441860	Svorka SJ 1 k jímací tyči	kus	4,00000	50,00	200,00
21	592110050000	Betonový podstavec 19kg PB19	kus	4,00000	450,00	1 800,00
22	7417230A0	Čidlo pohybové	ks	8,00000	1 500,00	12 000,00
23	7417250A0	Čidlo CO2 přisazené	kus	4,00000	4 500,00	18 000,00
24	7505E10A0	Čidlo vlhkostní SH	kus	4,00000	4 400,00	17 600,00
25	7505EXOAO	Čidlo speciální - montáž	kus	16,00000	400,00	6 400,00
26	58541252	Sádra stavební bílá/šedá, 5 kg/bal.	t	0,02000	11 800,00	236,00
27	210100003	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2	kus	50,00000	40,00	2 000,00

Položkový rozpočet

S:	N20220525	6.MŠ VANČUROVA ZR
O:	SO 01	MATEŘSKÁ ŠKOLA
R:	003	ELEKTROINSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
28	905	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Úprava stavajiciho rozvaděče	h	45,00000	500,00	22 500,00

rozvaděče : 20

20,00000

revize : 17

17,00000

spolupráce : 8

8,00000

Díl: M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky					11 340,00
29	222280511	SYKFY 2x2x0,5mm volně ve žlabu, liště	m	210,00000	42,00	8 820,00
30	34121050	Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 2 x 2 x 0,50 mm	m	210,00000	12,00	2 520,00
Díl: M65	Elektroinstalace a veřejné osvětlení					13 340,00
31	1650801113	Demontáž svítidla stropního přisazeného	kus	20,00000	140,00	2 800,00
32	650101321	Montáž zářivkového svítidla stropního přisazeného	kus	20,00000	350,00	7 000,00
33	650061611	Montáž jističe modulárního jednopólového do 25 A	kus	11,00000	180,00	1 980,00
34	35822003010	Jistič S201M-B6, 1pólový, 6A/B, 10kA	kus	3,00000	160,00	480,00
35	35822003011	Jistič S201M-B10, 1pólový, 10A/B, 10kA	kus	8,00000	135,00	1 080,00