



DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „**občanský zákoník**“) mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Objednatel

Název: Město Žďár nad Sázavou
Sídlo: Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČO: 00295841
DIČ: CZ00295841
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 19-328751/0100
Zastoupený: Ing. Martinem Mrkosem, ACCA, starostou
Kontaktní osoba: [REDACTED]
Kontakt: telefon: [REDACTED] mail: [REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel:

Název: Společnost MK Jamská
Sídlo: EUROVIA CS, a.s., závod Morava jih, Vídeňská
138/104, 619 00 Brno

Společník č. 1 (Vedoucí člen společnosti)

Název: EUROVIA CS, a.s.
Sídlo: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
Korespondenční adresa: závod Morava jih, Vídeňská 138/104, 619
IČO: 45274924
DIČ: CZ45274924
Bankovní spojení společnosti: Komerční banka, a.s., č.ú.: 123-7775620207/0100
Zápis v obchodním rejstříku: vedený u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka
1561
Zastoupený: [REDACTED]
jih

Kontaktní osoba:
Telefonní spojení:
E-mail:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Společník č. 2 (Člen společnosti)

Název:

AQUASYS spol. s r.o.

Sídlo:

Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČO:

25344447

DIČ:

CZ25344447

Zápis v obchodním rejstříku:
26547

vedený u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka

Zastoupený:

Jiřím Peřinou, jednatelem

Kontaktní osoba:

Jiří Peřina

Telefonní spojení:

[REDACTED]

E-mail:

[REDACTED]

(Společník č. 1 a Společník č. 2 společně dále jen „**Zhotovitel**“)

(Zhotovitel společně s Objednatelem dále také jako „**Smluvní strany**“)

Tímto dodatkem č. 1 se mění ustanovení smlouvy o dílo č. zhotovitele: EUROVIA CS, a.s.: 107/1/2022 (1856.2241107TSE), AQUASYS spol. s r.o.: AQS/2022/42/51117 na akci „**Místní komunikace Jamská - Nákupní park**“ následovně:

ČLÁNEK II. PŘEDMĚT SMLOUVY, SE DOPLŇUJE:

1. Rozsah díla je rozšířen z důvodů realizace nutných dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a je ponížen o odpočet neprováděných prací. Rozsah dodatečných stavebních prací a odpočet neprováděných prací je obsažen v příloze č. 1 tohoto dodatku.

ČLÁNEK VIII. CENA DÍLA SE MĚNÍ TAKTO:

1. Cena Díla (dále jen „**Cena Díla**“) dle SoD 45 785 706,00 Kč bez DPH
Cena dodatečných stavebních prací 1 018 777,29 Kč bez DPH
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 46 804 483,29 Kč bez DPH
Tato Cena Díla je podrobně rozčleněna v položkovém rozpočtu (ve Zhotovitelem oceněném výkazu výměr), který je přílohou č. 1 Dodatku (dále jen „**Položkový rozpočet**“).

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. zhotovitele: EUROVIA CS, a.s.: 107/1/2022 (1856.2241107TSE), AQUASYS spol. s r.o.: AQS/2022/42/51117 na akci „**Místní komunikace Jamská - Nákupní park**“ se nemění a tvoří spolu s dodatkem č. 1 novou smlouvu o dílo.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 je rozpočet prací.

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují elektronické podpisy.

Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.


Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a po jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží zhotovitel a objednatel jeho elektronický originál.

Příloha č. 1: Změnový list

Doložka

Tento dodatek byl schválen Radou města Žďár nad Sázavou na schůzi č. 20, konané dne 24. 4. 2023, a to usnesením č. 1825/2023/SRI/RM.

V(e) Žďáru nad Sázavou dne


Datum: 2023.05.31
17:13:30 +02'00'

Za objednatele:

Ing. Martin Mrkos, ACCA
starosta města

V(e) Brně dne:


Datum: 2023.05.29
13:26:02 +02'00'

Za zhotovitele:



EUROVIA CS, a.s.
Společník č. 1

V(e) Žďáru nad Sázavou dne


Datum: 2023.06.05
10:08:12 +02'00'

Za zhotovitele
Jiří Peřina
jednatel společnosti AQUASYS spol. s r.o.
Společník č. 2



Místní komunikace Jamská – nákupní park

ZBV č. 1.1

**SO 305 – Přeložka přípojky HZS -
kamenina**

č. smlouvy zhotovitele:

EUROVIA CS, a.s.: 107/1/2022 (1856.2241107TSE)

AQUASYS spol. s r.o.: AQS/2022/42/51117

Společnost MK Jamská

EUROVIA CS, a.s., závod Morava jih

Vídeňská 138/104

619 00 Brno

KRYCÍ LIST NABÍDKY realizace dodatečných stavebních prací

1. Dodatek ke smlouvě o dílo

Cenová nabídka dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo

Název:

2. Základní identifikační údaje

2.1. Zadavatel

Název: Město Žďár nad Sázavou
Sídlo: Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČ: 00295841
Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele: Ing. Martin Mrkos, ACCA, starosta
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:

2.2. Uchazeč

Název: Společnost MK Jamská
Sídlo/místo podnikání: Doručovací adresa: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Morava, závod Morava jih, Vídeňská 104, 619 00 Brno
Tel:
E-mail:
IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924
Spisová značka v obchodním
rejstříku: vedený u MS v Praze, oddíl B, vložka 1561
Osoba oprávněná jednat za
uchazeče:
Kontaktní osoba:
Tel./fax:
E-mail:

3. Nabídková cena v Kč

Stavba	méněpráce bez DPH	méněpráce s DPH	vícepráce bez DPH	vícepráce s DPH	cena celkem bez DPH za SO	cena celkem s DPH za SO
SO 305 - Přeložka přípojky HZS - kamenina	-53 556,96	-64 803,92	1 072 334,25	1 297 524,44	1 018 777,29	1 232 720,52

Cena díla dle SOD bez DPH	45 785 706,00 Kč bez DPH
Cena díla dle SOD vč. DPH	55 400 704,26 Kč s DPH
Cena celkem D1 bez DPH	46 804 483,29 bez DPH
DPH (sazba 21%)	9 828 941,49 Kč
Cena celkem D1 vč. DPH	56 633 424,78 s DPH

4. Oprávněná osoba za uchazeče jednat

Podpis oprávněné osoby v Jihlavě, dne 21. 04. 2027

Titul, jméno, příjmení

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby : **Místní komunikace Jamská – nákupní park**
Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS): **SO 305 – Přeložka přípojky HZS**

Číslo SO/PS /
číslo změny SO/PS
SO 305/001

Číslo změny
stavby
001

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 31. 10. 2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Město Žďár nad Sázavou

Zhotovitel: Společnost MK Jamská

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4

Soupis prací - počet stran A4

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4

Iniciátor změny: ☒ zhotovitel ☐ objednatel ☐ projektant ☐

Zdůvodnění a popis změny:

Dle zadávací dokumentace stavby MK Jamská se v trase „větve A“ nachází splašková kanalizace HZS, které je vedena v délce 100 m souběžně s osou komunikace. Z dostupných pracovních řezů je zřejmé, že tato kanalizace se nachází v dostatečných hloubkách a stavbou nové místní komunikace by neměla být dotčena.

Při provádění přípravných prací byly zpřístupněny zasypané poklopy stávající kanalizace HZS a prověřeny hloubky potrubí, přičemž byla zjištěna výšková kolize trasy potrubí DN 300 s nově navrženou trasou komunikace MK Jamská větve A.

Z důvodu nepředvídatelného zásahu kanalizace do vrstvy šterkového polštáře navrhuje Zhotovitel provést stranovou přeložku kanalizace z KT DN 300 do nové trasy mimo zemní těleso komunikace ve směru staničení vlevo viz přiložená situace a to z těchto důvodů:

- V případě ponechání kanalizace ve stávající trase dojde ke zpoždění výstavby
- zvýšení nákladů souvisejících s ručním prováděním zemních prací kolem podzemního vedení, na ochranu kanalizace při provádění zemního tělesa, zvýšené náklady na zřízení několika přejezdů přes kanalizaci z důvodu budování šterkového polštáře, zvýšené náklady na dodatečnou instalaci trojosé geomříže nad stávající kanalizací
- k technologicky náročnějšímu provádění sanační vrstvy a násypu zemního tělesa, vyloučení práce s těžkou technikou nad potrubím a v jeho blízkosti, hutnění pouze za použití lehké techniky riziko nedostatečného zhutnění vrstev zemního tělesa, vznik budoucích poruch všech kčních vrstev
- k zabránění plynulého odtoku spodní vody po vrstvě podloží násypu do místa zřízených vsakovacích galerií možný vznik budoucích poruch povrchu komunikace
- hromadění vody nad potrubím a rozmáčení podloží násypu vznik budoucích poruch povrchu komunikace
- nerovnoměrné sedání násypu
- poškození stávající kanalizace přitížením od nové komunikace (zvýšené náklady na opravu bezvýkopovou technologií)

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-53 556,96	1 072 334,25	1 018 777,29

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)

jméno

datum

21. 04. 2023 podpis

Souhlasí

Technický dozor investora

jméno

datum

21. 04. 2023 podpis

Po provedení skrytce ornice, obnažení kanalizační přípojky a projednání možných variant založení a následných záruk TDI souhlasí s provedením přeložky kanalizační přípojky z důvodu řádného založení nové komunikace a dodržení smluvních záruk dle SOD.

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v přiložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel

jméno

datum

21. 04. 2023 podpis

Zhotovitel

jméno

datum

21. 04. 2023 podpis



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Jamská Místní komunikace Jamská - Nákupní park_v.01

Objekt: DOP DOPLNĚNÍ POLOŽEK

Rozpočet: DOP DOPLNĚNÍ POLOŽEK

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Základní cena: 89 648,63 Kč

Cena celková: 89 648,63 Kč

DPH: 18 826,21 Kč

Cena s daní: 108 474,84 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 89 648,63 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Jamská Místní komunikace Jamská - Nákupní park_v.01
 Objekt: DOP DOPLNĚNÍ POLOŽEK
 Rozpočet: DOP DOPLNĚNÍ POLOŽEK

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	115101202		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok přes 500 do 1 000 l/min Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min	HOD	20,000000	187,54	3 750,80
2	012303000	R	Geodetické práce po výstavbě Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě		1,000000	20 000,00	20 000,00
3	013103000	R	Náklady na provedení geometrického plánu Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce záměry, studie bez rozlišení	KPL	1,000000	15 835,83	15 835,83
4	013254000		Dokumentace skutečného provedení stavby Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	KPL	1,000000	10 000,00	10 000,00
5	043002001		Zaměření kan. před záhozem kamerová prohlídka před záhozem a po dokončení komunikace 120*2=240,000000 [A]	M	240,000000	59,50	14 280,00
6	831372121		Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 300 Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním	M	6,000000	647,00	3 882,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Jamská	Místní komunikace Jamská - Nákupní park_v.01
Objekt:	DOP	DOPLNĚNÍ POLOŽEK
Rozpočet:	DOP	DOPLNĚNÍ POLOŽEK

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 300				
7	59710849		trouba kameninová glazovaná zkrácená DN 300 dl 60(75)cm třída 160 spojovací systém C	KUS	10,000000	2 190,00	21 900,00
Celkem:							89 648,63



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Jamská Místní komunikace Jamská - Nákupní park_v.01

Objekt: MPC Měněpráce SO komunikace

Rozpočet: MPC Měněpráce SO komunikace

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Základní cena: -53 556,96 Kč

Cena celková: -53 556,96 Kč

DPH: -11 246,96 Kč

Cena s daní: -64 803,92 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -53 556,96 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Jamská	Místní komunikace Jamská - Nákupní park_v.01
Objekt:	MPC	Měněpráce SO komunikace
Rozpočet:	MPC	Měněpráce SO komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	894411121		Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN přes 200 do 300 dno beton tř. C 25/30 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300	KUS	-2,000000	16 433,84	-32 867,68
2	899104112		Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámců pro třídu zatížení D400, E600 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámců pro třídu zatížení D400, E600	KUS	-2,000000	4 402,76	-8 805,52
3	59224056		kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem 100/62,5x67x12cm	KUS	-2,000000	1 997,01	-3 994,02
4	55241014		poklop šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup 600mm, bez ventilace	KUS	-2,000000	3 944,87	-7 889,74
Celkem:							-53 556,96



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Jamská Místní komunikace Jamská - Nákupní park_v.01

Objekt: SO305 (KT) Přeložka splaškové kanalizace

Rozpočet: SO305 (KT) Přeložka splaškové kanalizace

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Základní cena: 982 685,62 Kč

Cena celková: 982 685,62 Kč

DPH: 206 363,98 Kč

Cena s daní: 1 189 049,60 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 982 685,62 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Jamská Místní komunikace Jamská - Nákupní park_v.01
 Objekt: SO305 (KT) Přeložka splaškové kanalizace
 Rozpočet: SO305 (KT) Přeložka splaškové kanalizace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
2	132254205		Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3 "hlavní trasa (odměřeno z podélného profilu)" 111,6*0,8*2 178,56 "napojení DN250" 2,5*2*1,3 6,5 Součet 185,06	M3	185,060000	218,58	40 450,41
3	139001101		Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení 185,06 185,06	M3	185,060000	188,84	34 946,73
4	151101101		Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m 111,6*2*2 446,4 Součet 446,4	M2	446,400000	80,59	35 975,38
5	151101111		Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m 111,6*2*2 446,4	M2	446,400000	32,04	14 302,66
6	162751117		Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na skládku zhotovitele. Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na skládku zhotovitele. Poznámka k položce: Odvoz nevhodné zeminy na skládku	M3	53,568000	194,01	10 392,73



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Jamská Místní komunikace Jamská - Nákupní park_v.01
Objekt: SO305 (KT) Přeložka splaškové kanalizace
Rozpočet: SO305 (KT) Přeložka splaškové kanalizace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			111,6*0,6*0,8 53,568 Součet 53,568				
7	171201221		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 53,568*2 "Přepočtené koeficientem množství 107,136	T	107,136000	194,01	20 785,46
8	171251201		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky 53,568 53,568	M3	53,568000	15,52	831,38
9	174151101		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním Poznámka k položce: Vhodnou zemínou (SW, GW, G-F) 178,56-53,568 124,992 Součet 124,992	M3	124,992000	182,98	22 871,04
10	175151101		Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m 111,56*0,3*0,8 26,774	M3	26,774000	297,65	7 969,28
11	58331200		šterkopisek netříděný 26,774*2 "Přepočtené koeficientem množství 53,548	T	53,548000	245,75	13 159,42
15	451315114		Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm	M2	8,925000	355,69	3 174,53



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Jamská Místní komunikace Jamská - Nákupní park_v.01
 Objekt: SO305 (KT) Přeložka splaškové kanalizace
 Rozpočet: SO305 (KT) Přeložka splaškové kanalizace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			111,56*0,1*0,8 8,925				
16	451541111		Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě	M3	8,925000	1 032,13	9 211,76
			111,56*0,1*0,8 8,925				
17	452312131		Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	M3	17,850000	4 197,08	74 917,88
			111,56*0,8*0,2 17,85				
18	830391811		Bourání stávajícího kameninového potrubí DN přes 205 do 400 Bourání stávajícího kameninového potrubí DN přes 205 do 400	M	100,000000	235,00	23 500,00
			100 100				
19	831362121		Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 250 Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 250 Poznámka k položce: vč. montáže a dodávky flexi spojek a vyrovnávacích kroužků	M	2,500000	336,00	840,00
20	59710846		trouba kameninová glazovaná zkrácená DN 250 dl 60(75)cm třída 160 spojovací systém C 2,5*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 2,538	KUS	2,538000	1 680,00	4 263,84
25	831372121		Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 300 Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 300	M	111,560000	647,00	72 179,32



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ


Stavba: Jamská Místní komunikace Jamská - Nákupní park_v.01
Objekt: SO305 (KT) Přeložka splaškové kanalizace
Rozpočet: SO305 (KT) Přeložka splaškové kanalizace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Poznámka k položce: vč. montáže a dodávky flexi spojek a vyrovnávacích kroužků 111,56 111,56				
26	59710711		trouba kameninová glazovaná DN 300 dl 2,50m spojovací systém C Třída 160 111,56*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 113,233	M	113,233000	2 200,00	249 112,60
37	892381111		Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350 111,56 111,56	M	111,560000	35,30	3 938,07
38	892442111		Zabezpečení konců potrubí DN nad 300 do 600 při tlakových zkouškách vodou Zabezpečení konců potrubí DN nad 300 do 600 při tlakových zkouškách vodou	KUS	2,000000	19 700,00	39 400,00
39	89249111(R)		Tlaková zkouška vodou - šachet Tlaková zkouška vodou - šachet 5 5	KPL	5,000000	142,00	710,00
40	894411231		Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 300 do 400 dno kamenina Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 300 do 400 dno kamenina Poznámka k položce: vč. dodání veškerých dílců, těsnění, stupadel dle projektové dokumentace.	KUS	5,000000	18 000,00	90 000,00
41	55241406		poklop šachtový s rámem DN 600 třída D400 s odvětráním	KUS	1,000000	5 353,38	5 353,38

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Jamská Místní komunikace Jamská - Nákupní park_v.01
Objekt:	SO305 (KT) Přeložka splaškové kanalizace
Rozpočet:	SO305 (KT) Přeložka splaškové kanalizace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
42	55241406		poklop šachtový s rámem DN 600 třída E400 s odvětráním	KUS	4,000000	5 001,58	20 006,32
43	899104112		Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně ráků pro třídu zatížení D400, E600 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně ráků pro třídu zatížení D400, E600	KUS	5,000000	4 371,69	21 858,45
44	997002511.R		Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním Poznámka k položce: Na skládku dle dispozic zhotovitele.	T	50,000000	98,30	4 915,00
45	997013601(R)		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z kameniny Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z kameniny	T	50,000000	1 390,00	69 500,00
46	998275101		Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	T	135,574000	547,00	74 158,98
47	230120051		Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 300 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 300	M	121,400000	115,00	13 961,00
Celkem:							982 685,62

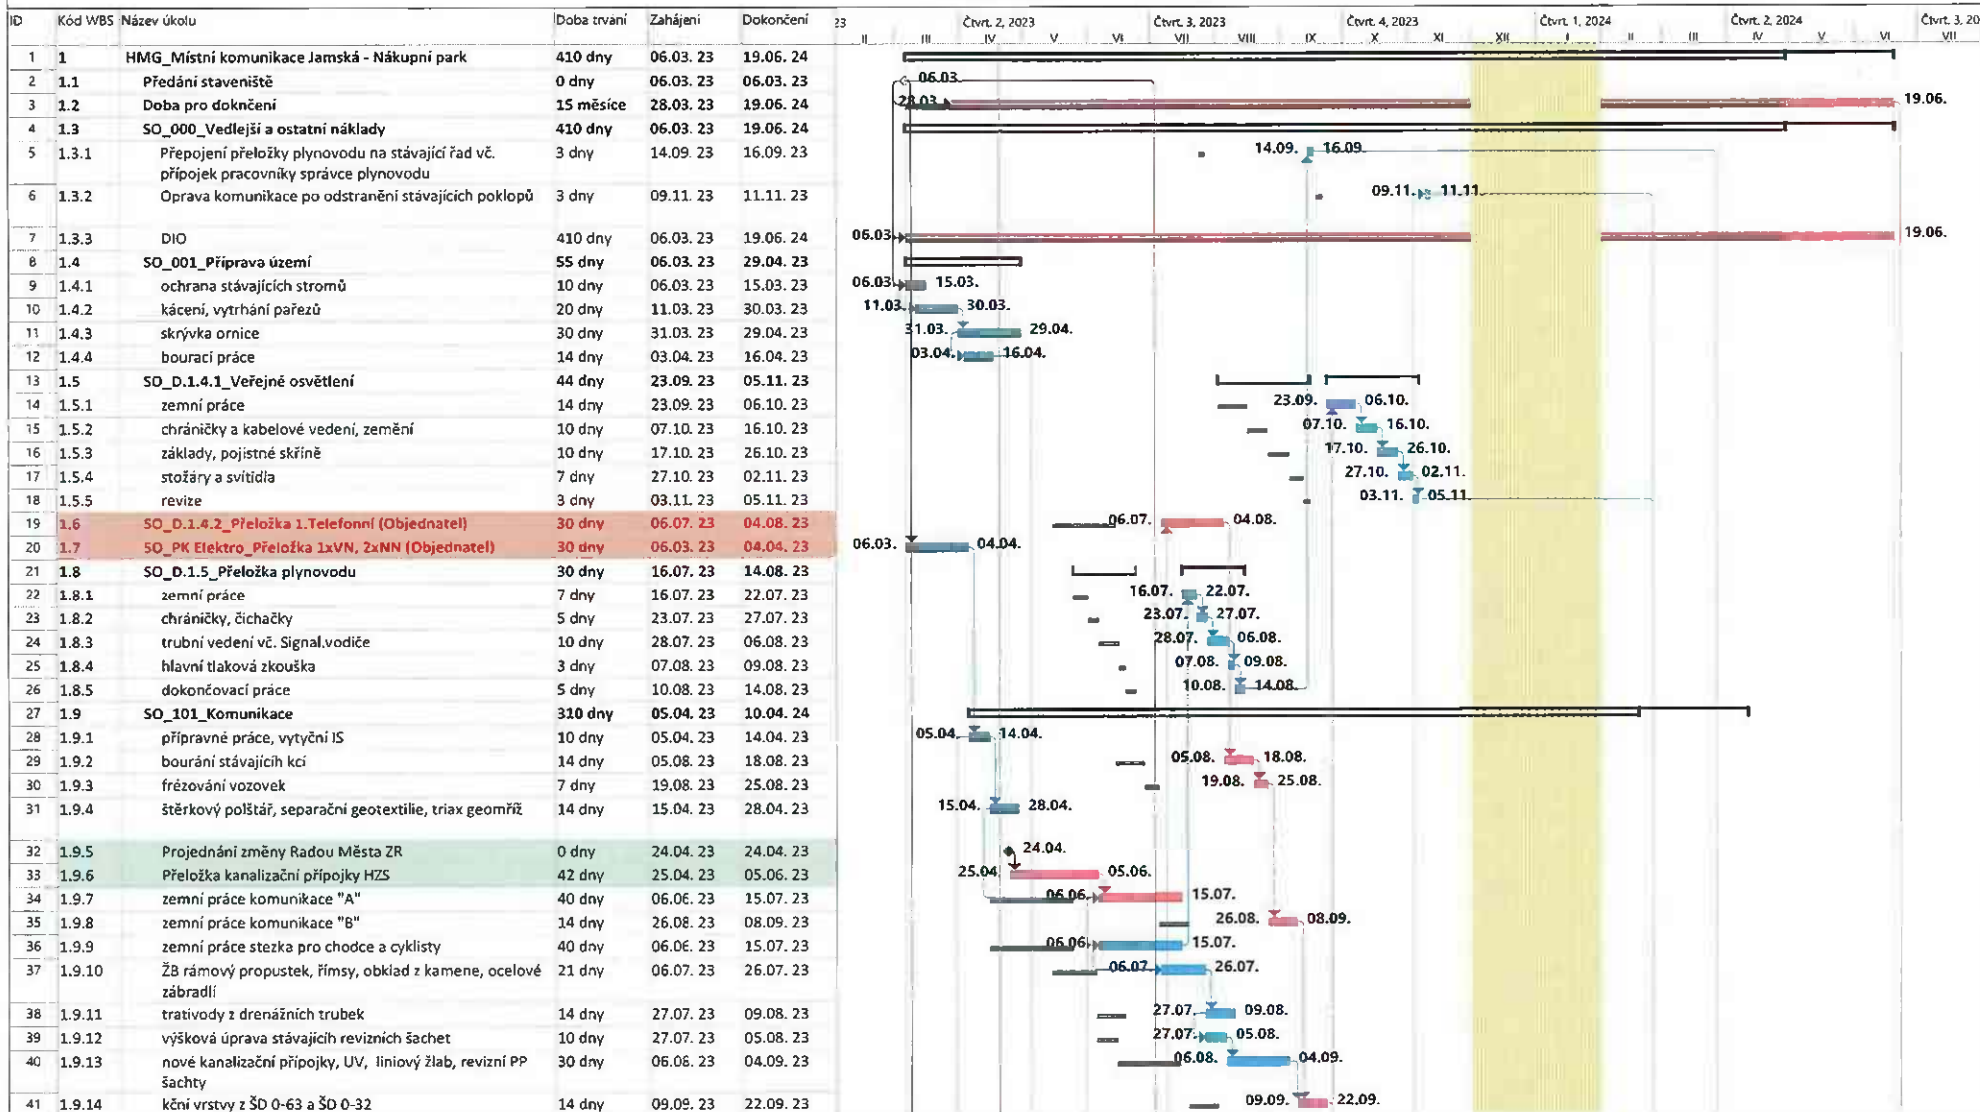


Projekt: MK Jamská - Nákupní park
Datum: 20.04. 23


ZTP 23/24
Úkol

Míník
Souhrnný
Souhrn projektu

Kritický
Kritické rozdělení
Směrný plán

Míník podle směrného plánu
Souhrnný úkol směrného plánu
Průběh

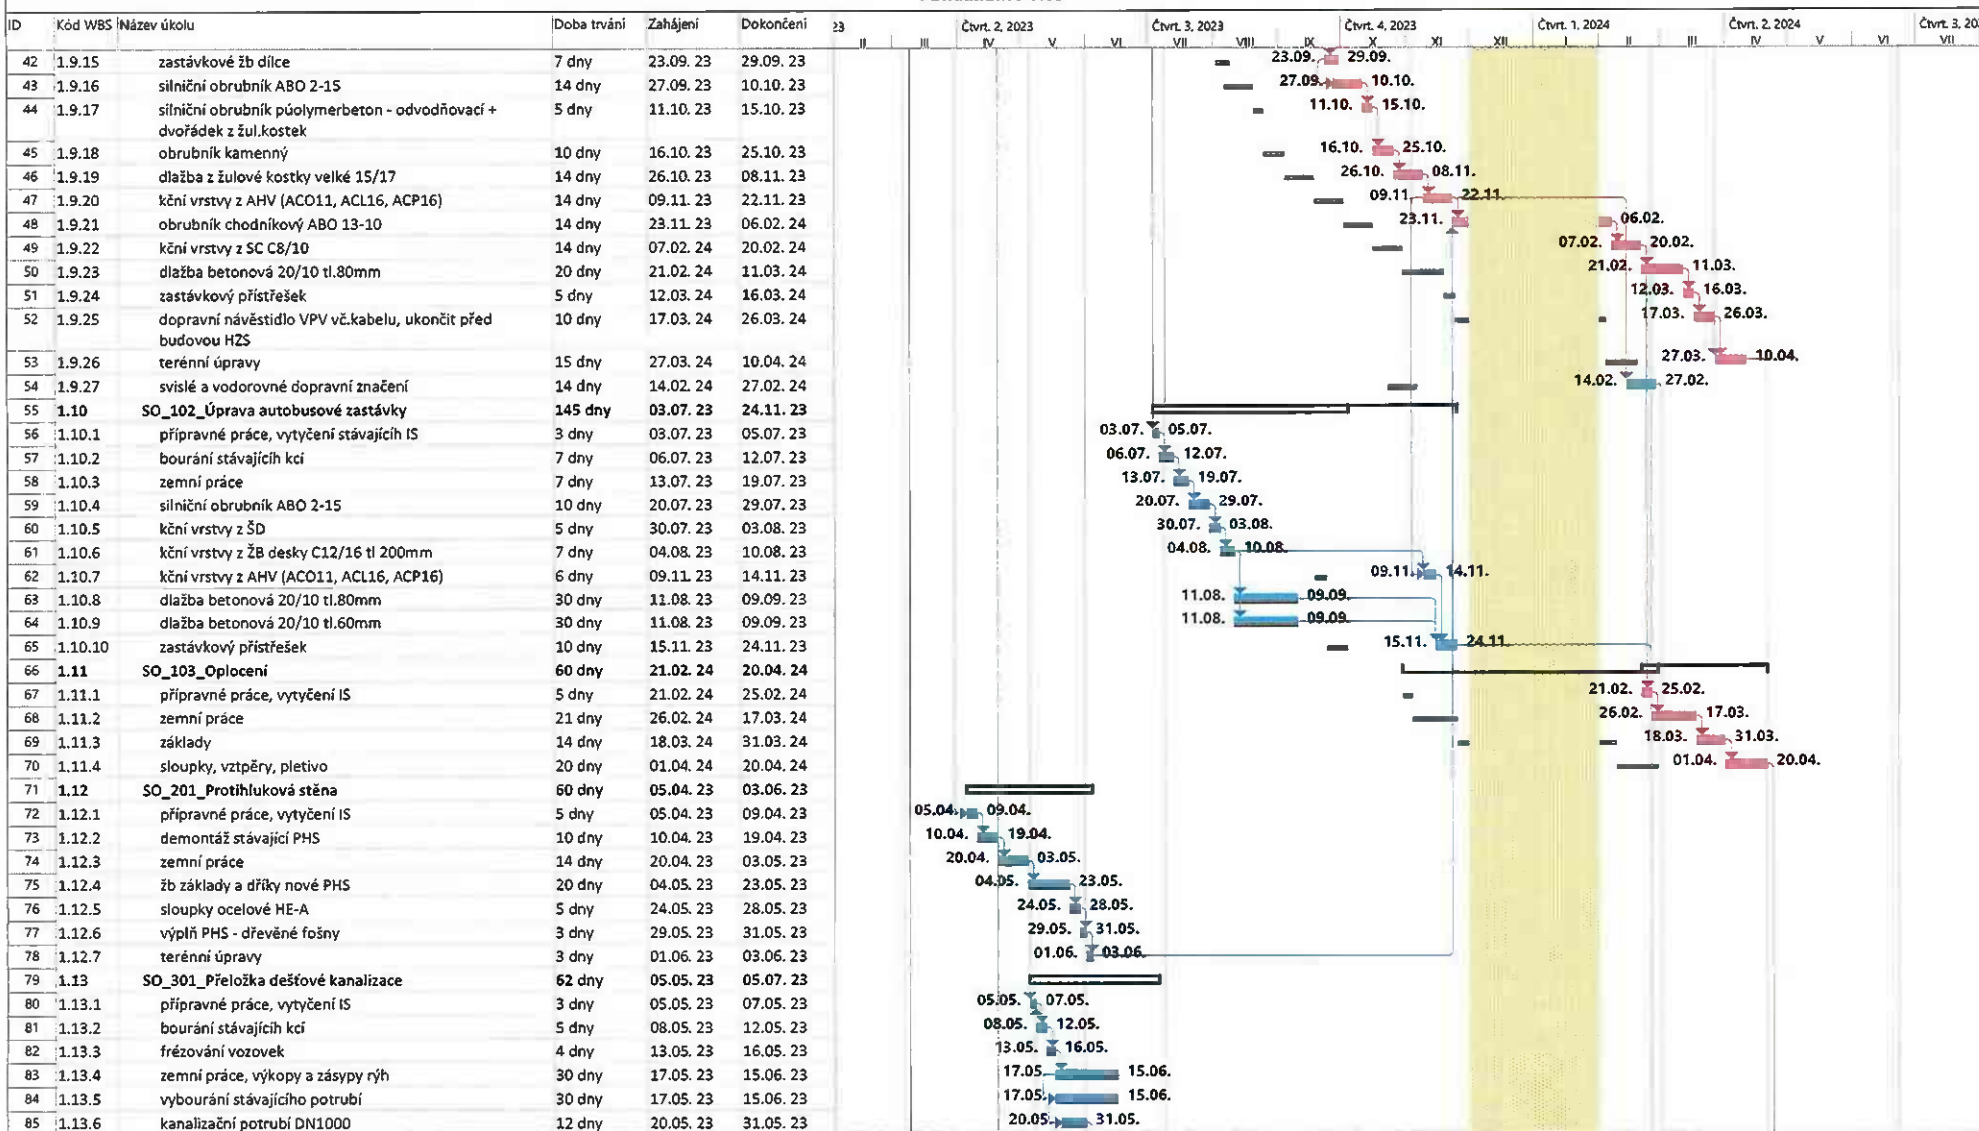

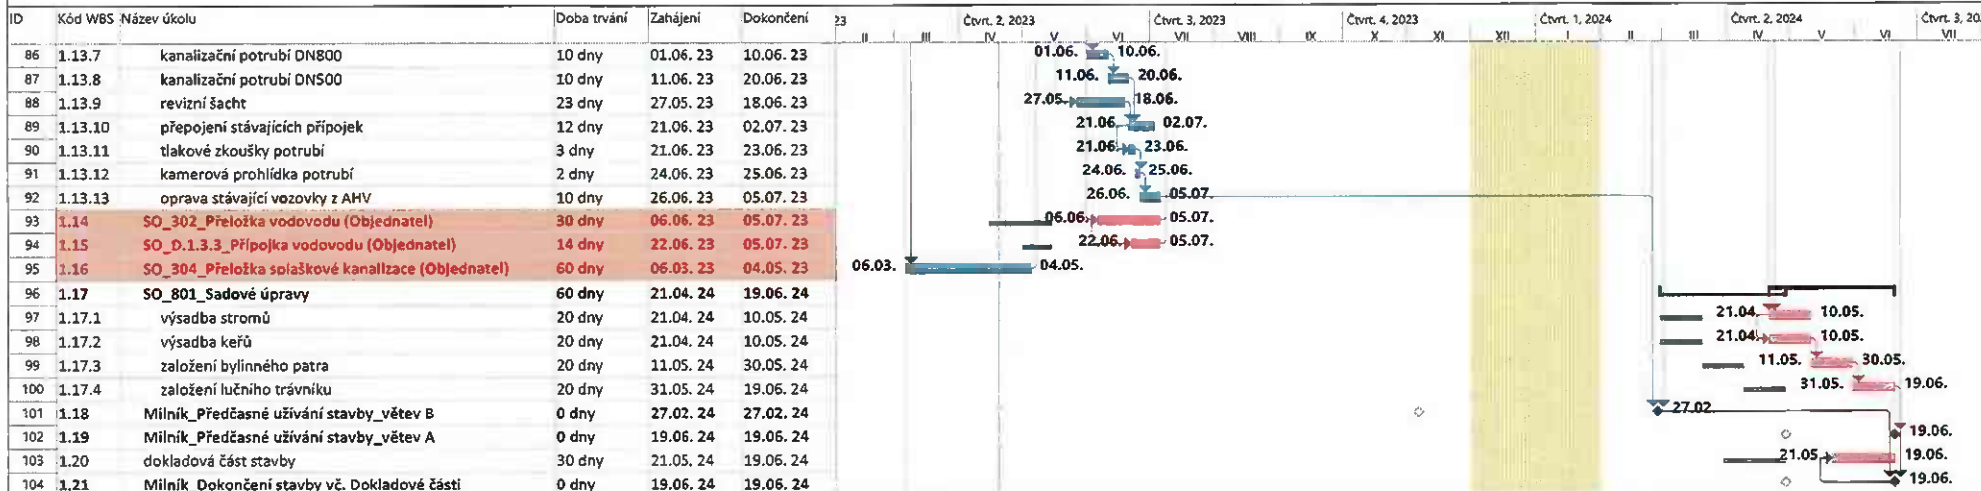

Projekt: MK Jamská - Nákupní p
Datum: 20.04.23

ZTP 23/24
Úkol
Rozdělení

Milník
Souhrnný
Souhrn projektu

Kritický
Kritické rozdělení
Směrný plán

Milník podle směrného plánu
Souhrnný úkol směrného plánu
Průběh



Rada města Žďár nad Sázavou

20. schůze

konaná dne 24.04.2023

Číslo usnesení: 1825/2023/SRI/RM

46. bod programu

Předkladatel: [REDACTED]

Změnové listy „MK Jamská - NP, Žďár nad Sázavou“

Rada města

I. Schvaluje

1. Změnové listy včetně dodatku č.1 k SOD „MK Jamská - NP, Žďár nad Sázavou“ ve výši 1 018 777,29,-Kč bez DPH to je 1 232 720,52,-Kč včetně DPH a pověřuje starostu jeho podpisem

Schváleno 9/0/0 hlasy

[REDACTED]
Ing. Martin Mrkos, ACCA
starosta města