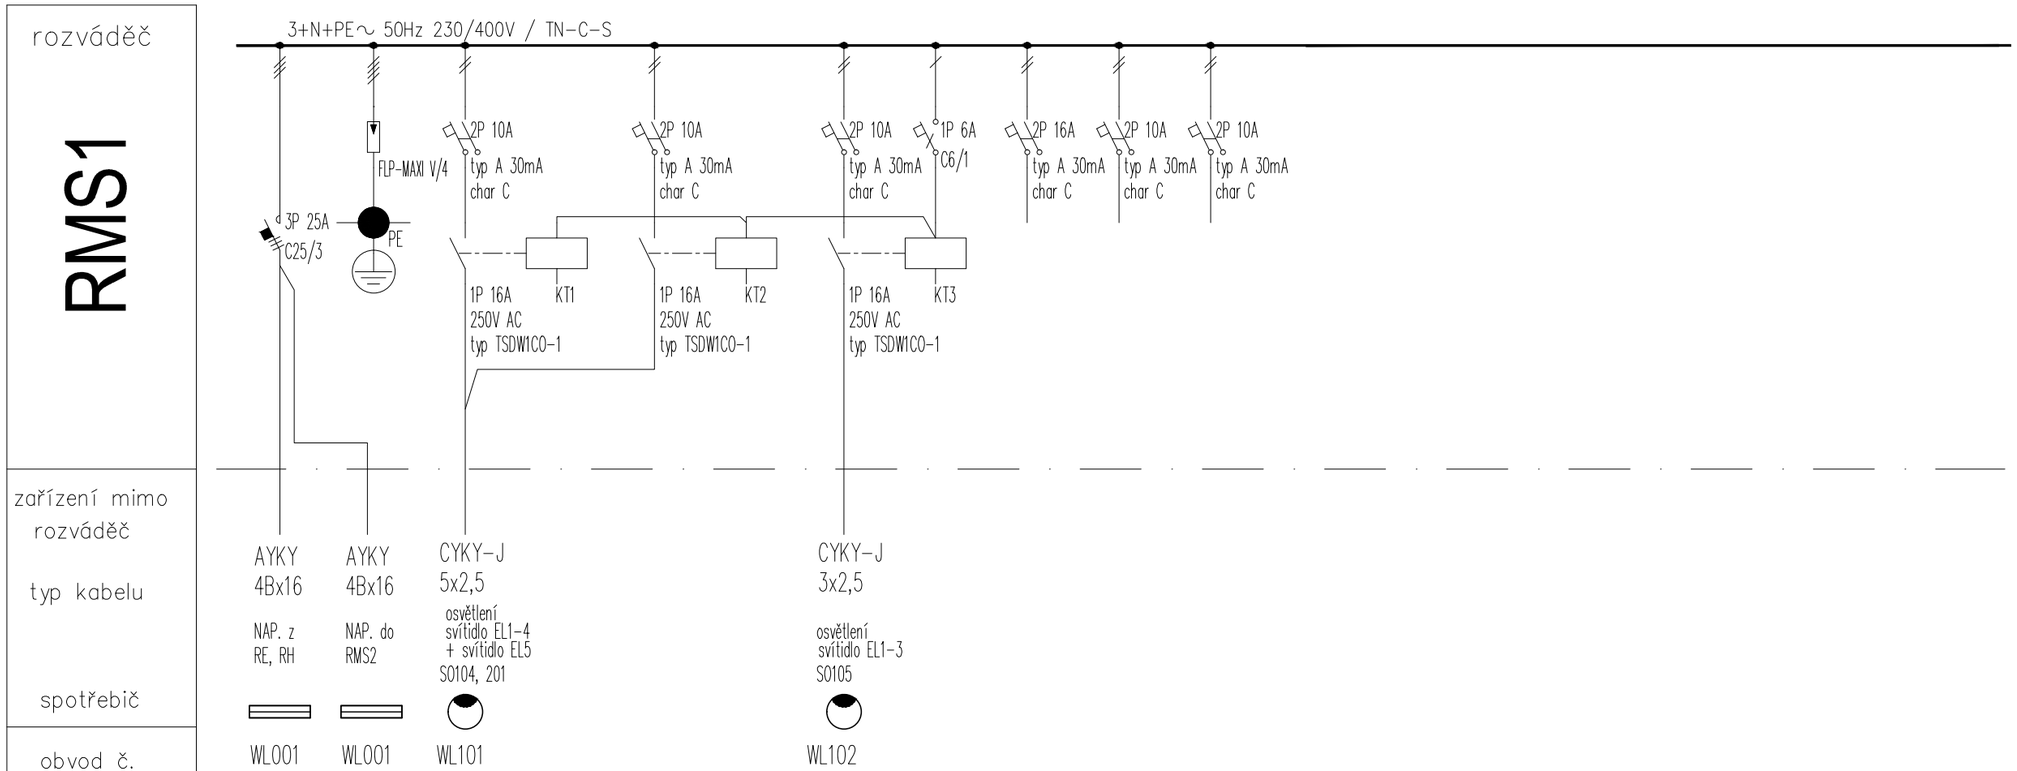

rozvodnice na omítku třídy II s kouřovými dveřmi typ BC-A-3/39-TT 3/13mod rozměr 250x475x125mm obj č. 101568
1ks jistič 3P 25A 400V char C 10kA typ PL7-C25/3 obj.č. 263411
1ks jistič 1P 6A 250V car. C 10kA typ PL7-C6/1 obj.č. 261701
1ks proudový chránič s nadproudou ochranou 2P 16A 250V 10kA typ A 30mA PFL7-16/1N/C/003-A obj.č. 263538
5ks proudový chránič s nadproudou ochranou 2P 10A 250V 10kA typ A 30mA PFL7-10/1N/C/003-A obj.č. 263517
3ks digitální spínací hodiny týdenní 1P 16A 250V TSDW1CO-1 obj.č. 196848
1ks svodič přepětí třídy I+II typ FLP-MAXI V/4
1ks svorkovnice ochranného pospojení

Při kladení vedení je nutno dodržet ČSN 33 2130 ed.3 a ČSN 34 1050.

Napěťová soustava: 3 x 230 / 400 V 50 Hz
Ochrana před nebezpečným dotykem : SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE v síti TN-C
zvýšena PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

Žďár nad Sázavou
Revitalizace sportovní zóny
Streetpark
par. č. 2136/1, 2137, 2140/1, 2136/7, 2136/8, 2161, 2140/2, 2140/3, 2140/12, 2162, 2136/9, 2140/13, 2136/2 Město Žďár [795232]

generální projektant, autor:
GRIMM Architekti s.r.o.
www.grimmarch.cz nám. Republiky 286/22
tel.: +420 608 294 441 591 01 Žďár nad Sázavou

investor:
MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Žižkova 227/1 591 01 Žďár nad Sázavou

zpracovatel části:
Josef Tomášek Dolní 192/32 591 01 Žďár nad Sázavou

zodpovědný projektant části:
Ing. Arch. Rudolf Grimm Nám. Republiky 286/22
autorizace ČKAIT: 004571 591 01 Žďár nad Sázavou

hlavní architekt projektu:
Ing. arch. Rudolf Grimm +420 608 294 441

vypracoval:
Josef Tomášek +420 603 524 044

stupeň:
Dokumentace pro provádění stavby

část:
SO 601 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A AO

obsah výkresu:
Přehledové schéma rozvaděče RMS1

číslo paré: formát: **420×297** datum: **07/2022**
měřítko: export: **07/07/2022**

číslo výkresu:
D.1.601.2