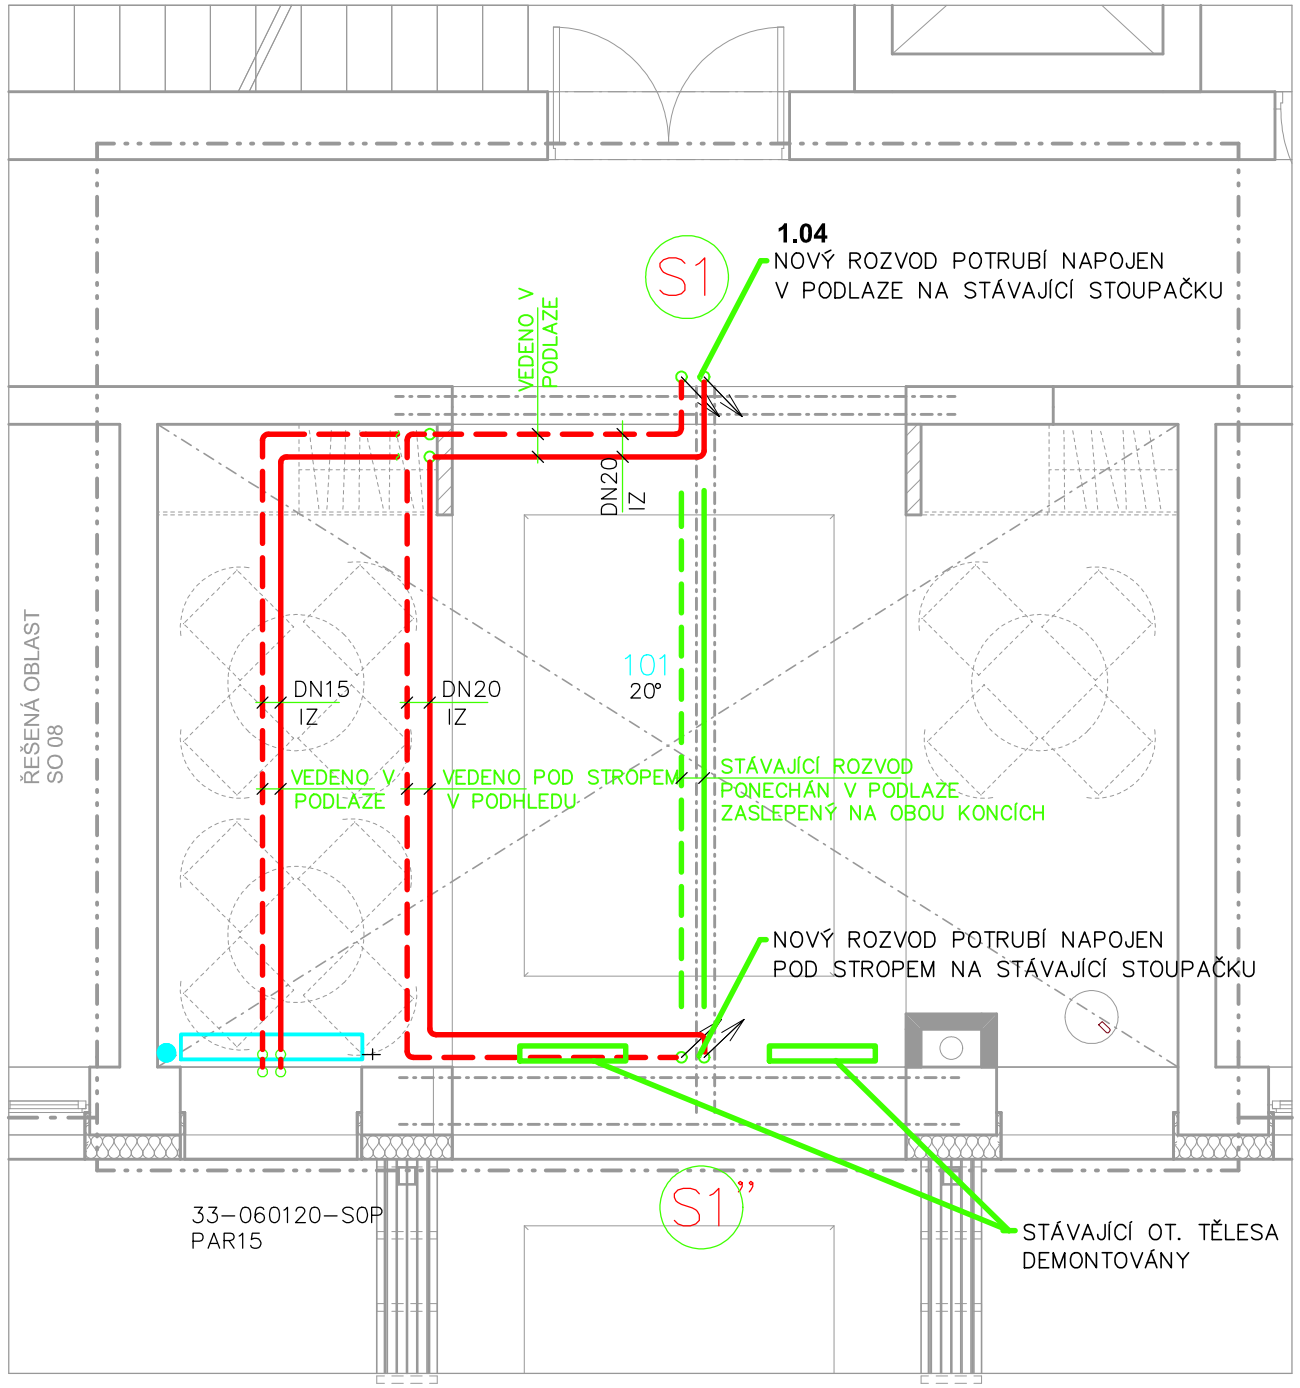

LEGENDA OTOPNÝCH TĚLES:

33-060120-S0P – NOVÉ OCELOVÉ DESKOVÉ TĚLESO VENTIL KOMPAKT PLAN (HLADKÉ)SE STŘEDOVÝM SPODNÍM PŘIPOJENÍM
TYP(33)-HHHLLL(VÝŠKA HHH V cm, DÉLKA LLL V cm)-PROVEDENÍ (S0P-VK-STŘED PLAN (HLADKÉ))

LEGENDA ARMATUR

PAP(R)15- UZAVIRATELNÁ DVOJITÁ PŘIPOJOVACÍ ARMATURA H-VENTIL PŘÍMÁ(ROHOVÁ) DN15 Rp 1/2"x3/4"
NA VESTAVĚNOU VENTILOVOU VLOŽKU OSAZENA HLAVICE TERM. OVLÁDÁNÍ

LEGENDA POTRUBÍ:

- NOVÉ PŘÍVODNÍ POTRUBÍ VYTÁPĚNÍ
- NOVÉ VRATNÉ POTRUBÍ VYTÁPĚNÍ
- STÁVAJÍCÍ PŘÍVODNÍ POTRUBÍ VYTÁPĚNÍ
- STÁVAJÍCÍ VRATNÉ POTRUBÍ VYTÁPĚNÍ

VYSVĚTLIVKY

215 / 20° – ČÍSLO A TEPLOTA MÍSTNOSTI

S1 – ČÍSLO STOUPAČKY

POZNÁMKY

- PŘED NAPOJENÍM NOVÉHO ROZVODU PROVĚŘIT STÁVAJÍCÍ POLOHU PŘÍVODNÍHO A VRATNÉHO POTRUBÍ
- POTRUBÍ BUDOU PŘI PRŮCHODU STAVEBNÍ KONSTRUKCÍ OPATŘENO CHRÁNIČKOU.
- ROZVODY V PODLAZE BUDOU SPOJOVÁNY SVAŘOVÁNÍM NEBO LISOVÁNÍM OPATŘENY TEPELNOU IZOLACÍ
- ROZVOD POTRUBÍ VÉST MIMO INSTALAČNÍ ROZVODY(ZTI, EL, VZT) A ZAŘÍZENÍ, PŘÍPADNĚ UPRAVIT PŘI REALIZACI
- POTRUBÍ SPÁDOVAT DLE SITUACE NA MONTÁŽI. JEDNÁ SE O SPÁD 3? NEBO VĚTŠÍ. V PŘÍPADĚ JAKÉKOLIV ZMĚNY, VYNUCENÉ SITUACÍ NA MONTÁŽI, JE NUTNO ZAMEZIT VZNIKU NEOVZDUŠNĚNÝCH MÍST INSTALACÍ ODVZDUŠŇOVACÍCH VENTILŮ A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE NEJSOU NA VÝKRESE VYZNAČENY.

± 0,000 = stávající úroveň 1.NP m n. m. Bpv

RAZÍTKO, PODPIS:

AT PRO, s.r.o.
projekty, statika
inženýrská činnost

SÍDLO: Dolní 35, 592 14 Nové Veselí
GSM: +420 608 573 083
E-MAIL: info@atpro.cz
WEB: www.atpro.cz
IČ: 09765760

VYPRACOVAL:	Č. ZAKÁZKY:	FORMÁT:	DATUM:
ING. TOMÁŠ POHANKA		2xA4	06/2024
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: ING. TOMÁŠ POHANKA	MĚŘÍTKO: 1:50	STUPEŇ: DPS	

INVESTOR:
Město Žďár nad Sázavou,
Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou

MÍSTO STAVBY:
Dům klidného stáří, Okružní 67, 591 01 Žďár nad Sázavou, p.č. 892/1, 892/2

STAVEBNÍ ÚŘAD:
Žďár nad Sázavou

AKCE:
STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU DOMOVA KLIDNÉHO STÁŘÍ
VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU, UL. OKRUŽNÍ 763/67

ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:
D.1.4.2- VYTÁPĚNÍ

OBSAH VÝKRESU:
VYTÁPĚNÍ - PŮDORYS
SO 08

ODDÍL:	ČÍSLO VÝKRESU:	REVIZE:	ČÍSLO PARÉ:
D.1.4.2	01	00	