

M.04 Autobusové zastávky



Specifikace:


Montovaná ocelová konstrukce z ocelových profilů a výpalků z plechu. Podsestavy tvoří svařence z jeklu 140x60x3mm, 60x30x2mm a výpalky z ocelového plechu tl. 8, 6 a 4 mm. Střecha je tvořena z bezpečnostního tvrzeného skla a přítlačných hliníkových profilů, zadní výplně jsou pak z bezpečnostního kaleného skla.

Materiál: konstrukce: ocel tř. 11
masivní dřevo: tropické dřevo
sklo

Povrchová úprava: Ochranná vrstva zinku opatřená práškovou vypalovací barvou v jemné struktuře mat, v odstínu RAL 9005 (černá).

Rozměry: 4120×1805×2536 mm

Kotvení: Chemickou kotvou pomocí 12 nerezových závitových tyčí M14 délky min. 200 mm do předem vybetonovaných základů

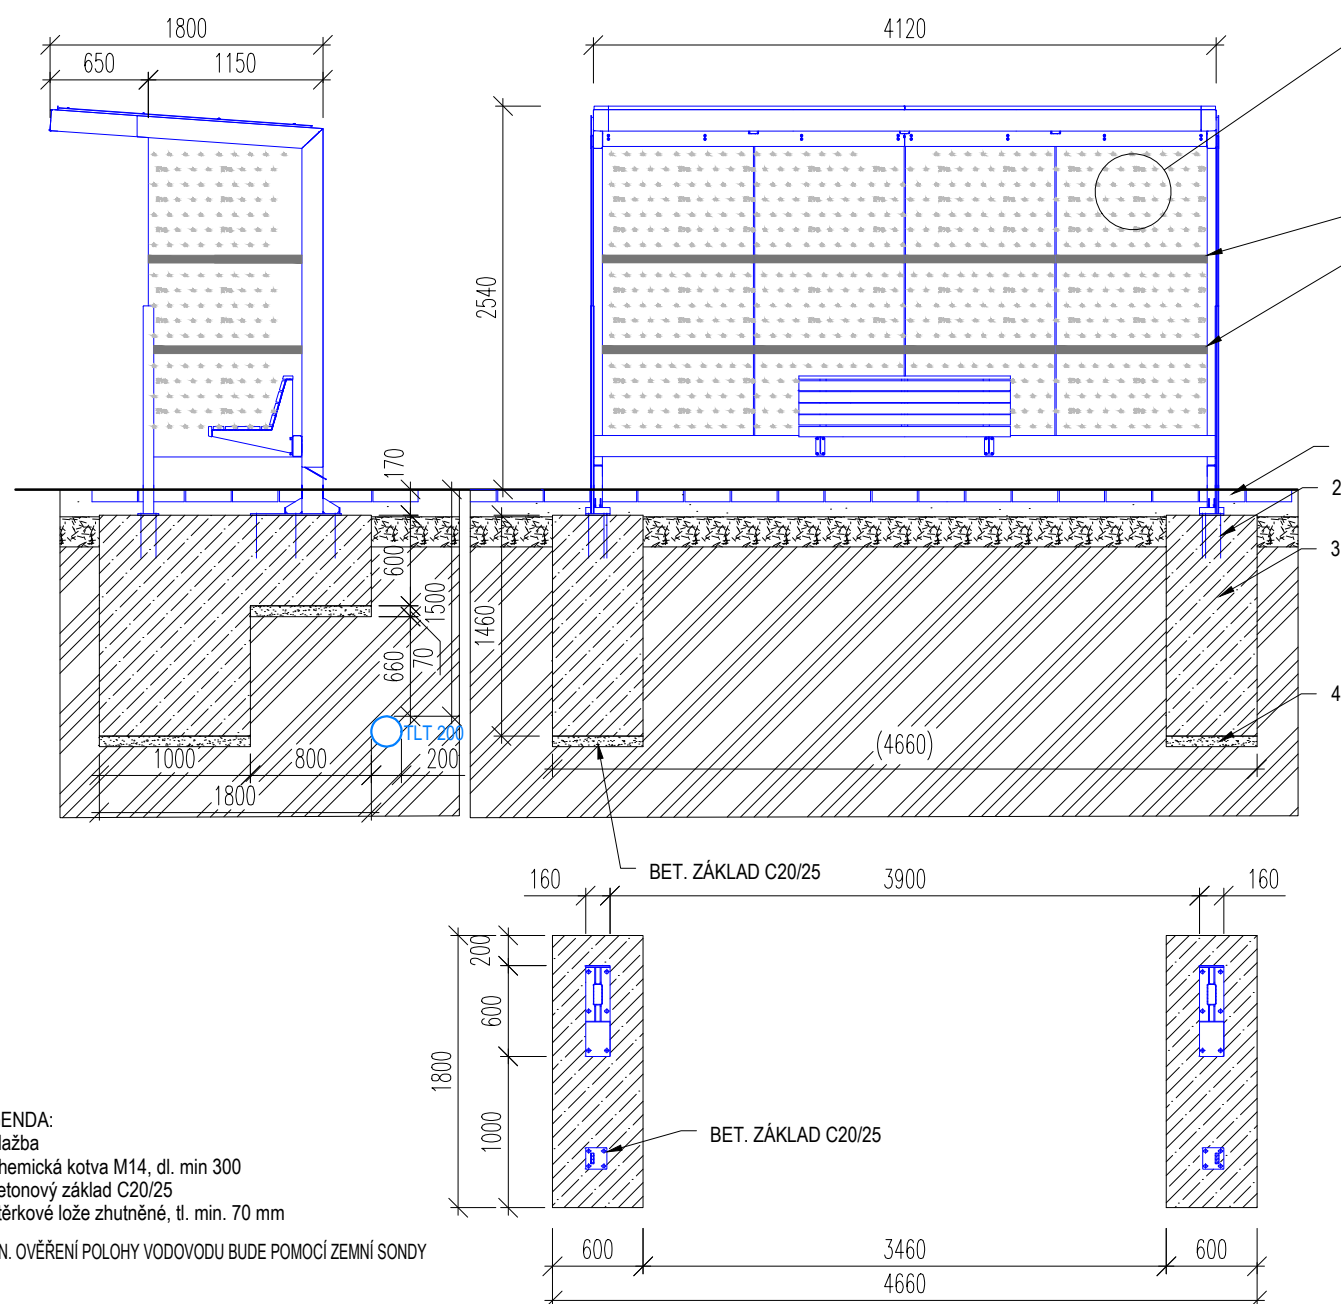

— VZOR PÍSKOVÁNÍ / LEPTÁNÍ

ŽŮS * * *

* * * *

— KONTRASTNÍ BEZPEČNOSTNÍ PÁS

Poznámky:

Včetně instalace ochrany proti ptákům, pískováním nebo leptáním.

Včetně dvojice kontrastních bezpečnostních pásů tmavě šedé barvy šíře 50 mm, ve výšce 900 a 1500 mm od podlahy.

Generální projektant:



MS Plan s.r.o.
U Nikolajky 1085/15, 150 03 Praha 5
IČ: 16190513
tel: 226 203 710
www.wemakespaces.archi

Autor projektované části:



MS Plan s.r.o.
U Nikolajky 1085/15, 150 03 Praha 5
IČ: 16190513
tel: 226 203 710
www.wemakespaces.archi

Stavebník:

Město Žďár nad Sázavou
Žižkova 227/1
591 31
Žďár nad Sázavou

Název akce: Magistrála - Rekonstrukce veřejného prostoru s modrozelenými prvky - I. etapa

Architektonické **Paré:**
a stavební řešení: MS Plan s.r.o.

Místo: Východní část silnice I/37, úsek: Jižní část ulice Dolní - Havlíčkovo náměstí - ulice Horní, k.ú. Žďár nad Sázavou [795232]

**Zodpovědný
projektant:** Ing. arch. Michal Šourek

Fáze: Dokumentace pro provedení stavby (DPS)

Vypracoval: Ing. arch. Marek Staříčný

Objekt: SO.802 - Městský mobiliář, autobusové zastávky

Kontroloval: Ing. arch. Elžbieta Hřebecká

Datum: 06/2024 **Formát:**

Měřítko: 1:50

Formát:

Obsah: Autobusová zastávka "Horní"

Č. výkresu: MOB.115