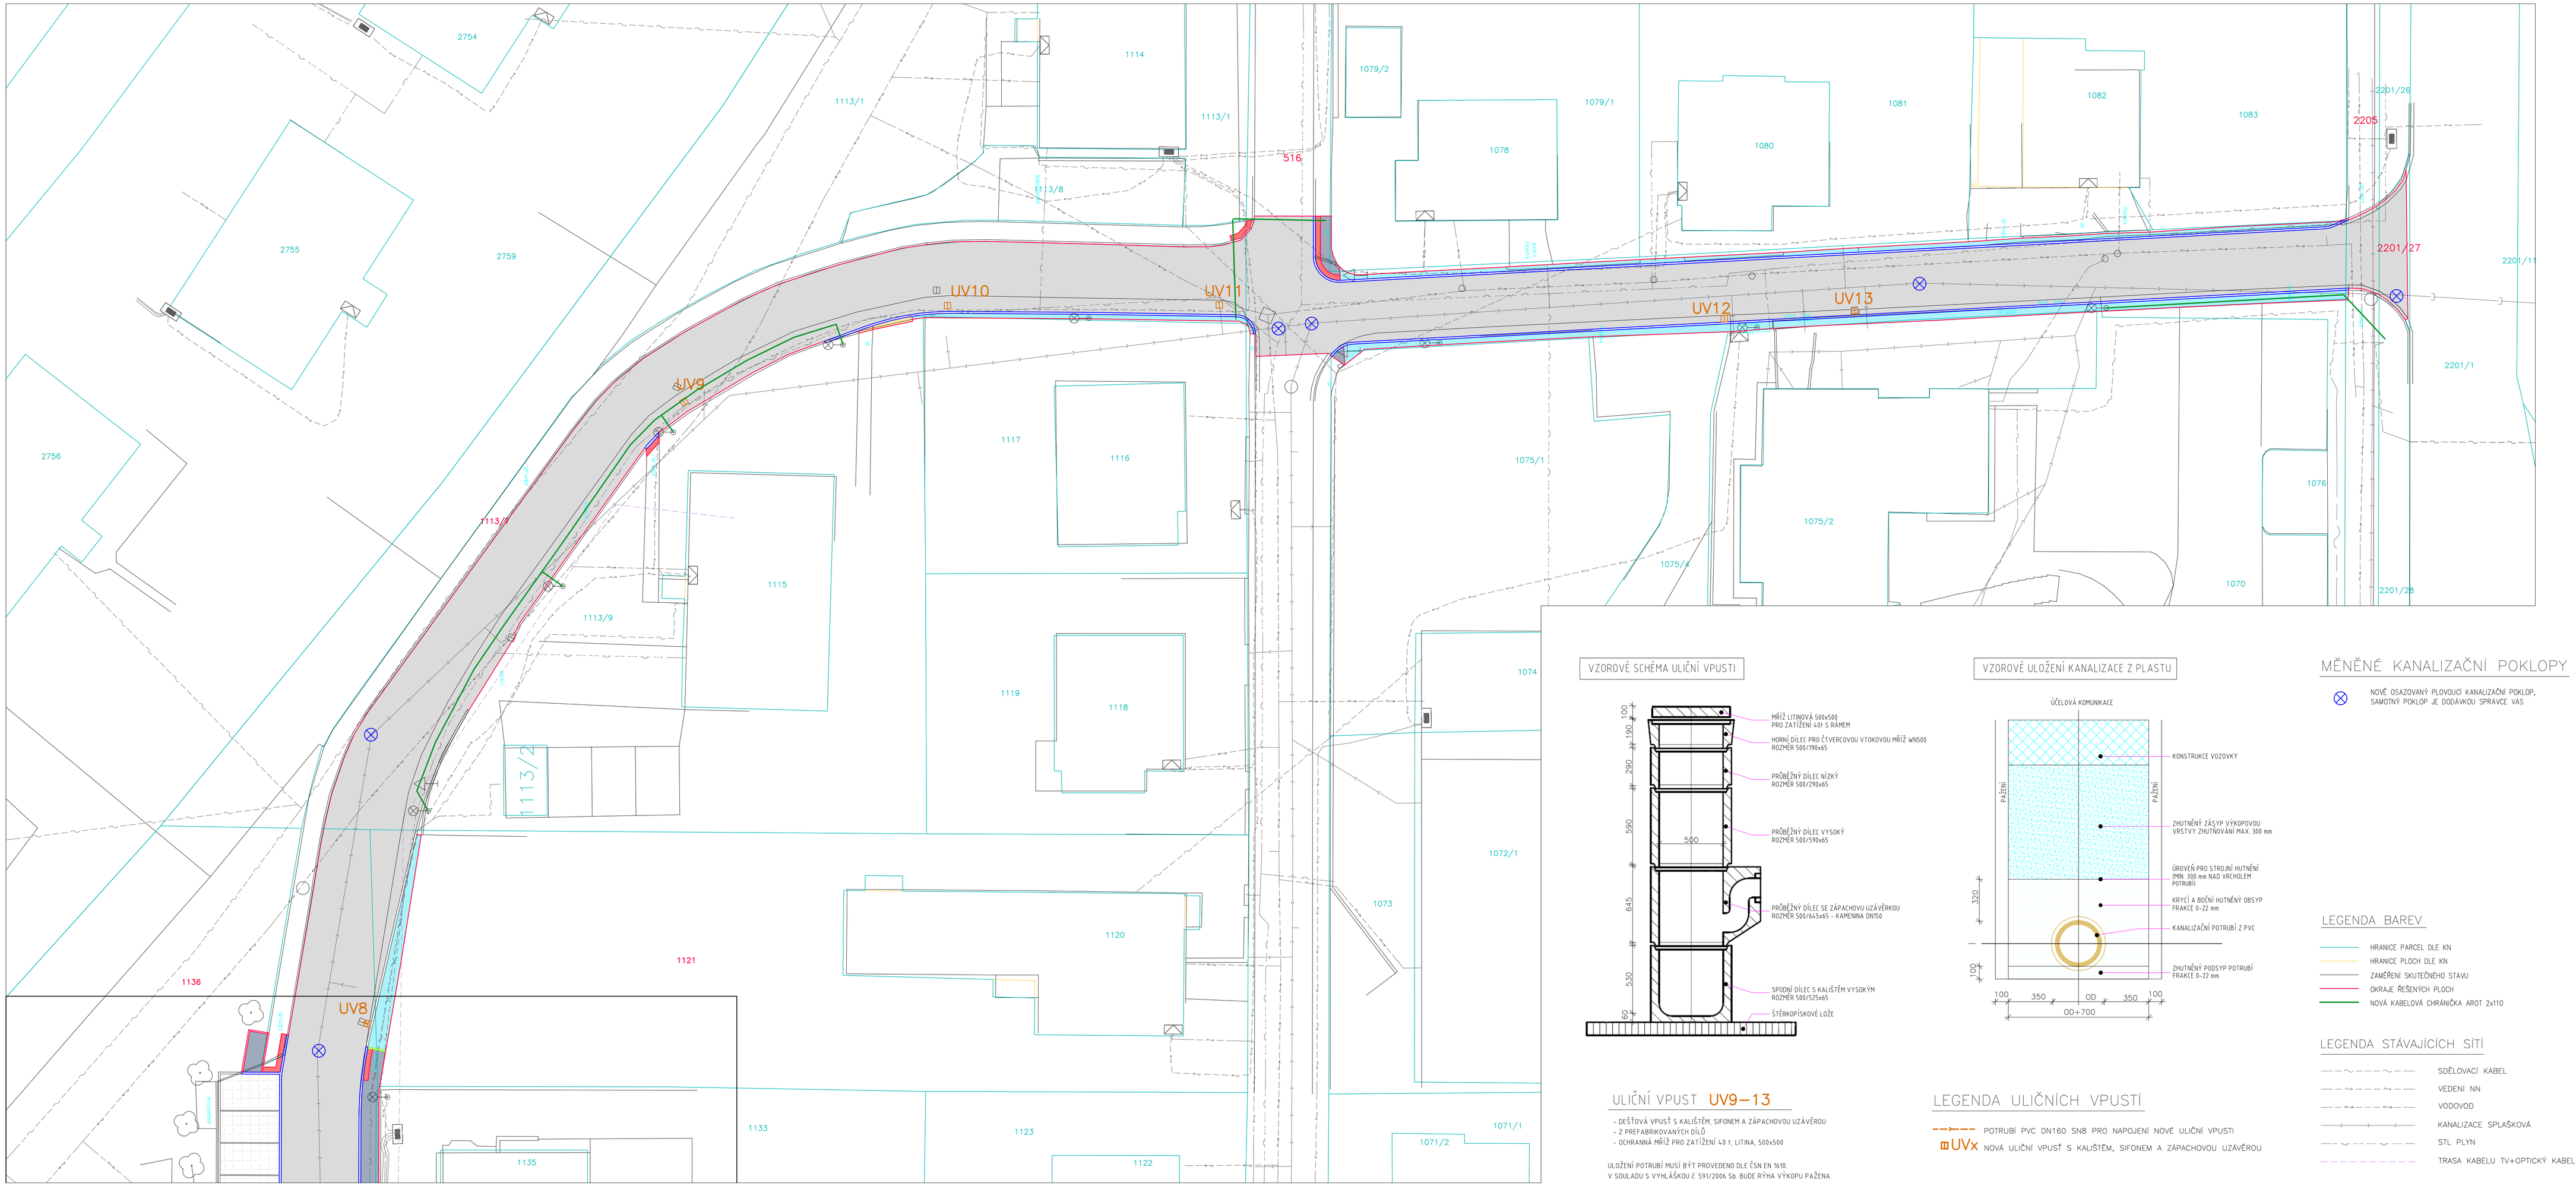

VZOROVÉ SCHÉMA ULIČNÍ VPUSTI

VZOROVÉ ULOŽENÍ KANALIZACE Z PLASTU

MĚNĚNÉ KANALIZAČNÍ POKLOPY

⊗ NOVĚ OSAZOVANÝ PLOVOUCÍ KANALIZAČNÍ POKLOP, SAMOTNÝ POKLOP JE DODÁVKOU SPRÁVCE VAS

LEGENDA BAREV

- HRANICE PARCEL DLE KN
- HRANICE PLOCH DLE KN
- ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVU
- OKRAJE ŘEŠENÝCH PLOCH
- NOVÁ KABELOVÁ CHRÁNIČKA AROT 2x110

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ

- SDĚLOVACÍ KABEL
- VEDENÍ NN
- VODOVOD
- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
- STL PLYN
- TRASA KABELU TV+OPTICKÝ KABEL

ULIČNÍ VPUST UV9–13

- DEŠŤOVÁ VPUSŤ S KALIŠTĚM, SIFONEM A ZÁPACHOVOU UZÁVĚROU
- Z PREFABRIKOVANÝCH DÍLŮ
- OCHRANNÁ MŘÍŽ PRO ZATÍŽENÍ 40 t, LITINA, 500x500

ULOŽENÍ POTRUBÍ MUSÍ BÝT PROVEDENO DLE ČSN EN 1610 V SOULADU S VYHLÁŠKOU Č. 591/2006 Sb. BUDE ŘÝHA VÝKOPU PAŽENA.

LEGENDA ULIČNÍCH VPUSTÍ

- POTRUBÍ PVC DN160 SN8 PRO NAPOJENÍ NOVÉ ULIČNÍ VPUSTI
- UVx NOVÁ ULIČNÍ VPUSŤ S KALIŠTĚM, SIFONEM A ZÁPACHOVOU UZÁVĚROU

LEGENDA KOMUNIKACÍ

- 24 m — NOVÝ BETONOVÝ SILNIČNÍ OBRUBNÍK – 1000x250x150 VYSTUPUJÍCÍ 10 cm NAD POVRCH KOMUNIKACE
- 202 m — NOVÝ BETONOVÝ SILNIČNÍ OBRUBNÍK – 1000x150x150 VYSTUPUJÍCÍ 4 cm NAD POVRCH KOMUNIKACE
- NOVÝ BETONOVÝ CHODNÍKOVÝ OBRUBNÍK ŠÍŘKY 100 mm

- **5 m2** BETONOVÁ DLAŽBA – ŠEDÁ, 200x200x80 mm
  - KLADECÍ VRSTVA ZA ŠTĚRKODRTI tl. 30 mm
- **4 m2** SLEPECKÁ BETONOVÁ DLAŽBA – ČERNÁ 200x100x60 mm
  - KLADECÍ VRSTVA ZA ŠTĚRKODRTI tl. 30 mm
- BETONOVÁ DLAŽBA PARKOVACÍCH STÁNÍ – ČERNÁ, 200x100x80 mm
  - KLADECÍ VRSTVA ZA ŠTĚRKODRTI tl. 30 mm
- **98 m2** ŽULOVÁ DLAŽBA Z KOSTEK 8/10
  - KLADECÍ VRSTVA ZA ŠTĚRKODRTI tl. 30 mm
- BETONOVÁ DISTANČNÍ DLAŽBA – ŠEDÁ 200x200x80 mm
  - S VYPLNĚNÍM MEZER KAMENIVEM FRAKCE 4/8 mm
  - KLADECÍ VRSTVA ZA ŠTĚRKODRTI tl. 30 mm
  - ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0/32 mm tl. 150 mm
  - \+ MÍNUS STÁVAJÍCÍ PODKLADNÍ VRSTVY
  - ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0/63 mm tl. 150 mm
- **1.054 m2** NOVÝ POVRCH ASFALTOVÉ KOMUNIKACE
  - ASFALTOVÁ VRSTVA ACO 11 tl. 4 cm
  - ASFALTOVÝ SPOJOVACÍ POSTŘIK
  - ASFALTOVÁ VRSTVA ACP 16 tl. 7 cm
  - V PŘÍPADĚ NEÚNOSNÉHO PODLOŽÍ KSC tl. 15 cm
- **2 m2** ÚPRAVA/DOPLNĚNÍ SJEZDU DO PŮVODNÍHO STAVU

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Jan ČERVINKA
NESPRÁVNÉ
IČ 28648320 DIČ CZ28648320
Hutisko 251, Hutisko-Solanec, 756 42
tel.: 731 723 498, 774 074 719
VYPRACOVAL: Ing. Jan ČERVINKA
INVESTOR: Město Zdár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 01 Zdár nad Sázavou
MÍSTO STAVBY: KÚ Zámek Zdár, p. č. 516, 570/13, 570/441, 1121, 1136, 1113/7, 1147/1, 2201/27, 2205

AKCE: ZR - REKONSTRUKCE UL. NOVÁ

OBSAH: SITUACE DOPRAVNÍ STAVBY B

FORMÁT:	A1+
DATUM:	12/2024
STUPEŇ:	DSŘ
ČÍSLO ZAKÁZKY:	
MĚŘÍTKO: 1:500	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4

Jakékoliv šíření či rozmnožování tohoto materiálu či jeho částí a nakládání s ním pro jiný účel, než byly určeny, je zakázáno a podléhá autorskému zákonu. Všechna práva vyhrazena.