

S m l o u v a o d í l o

č.zhotovitele: 7/16

dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: **Město Žďár nad Sázavou**

Se sídlem: Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
Zastoupené: Mgr. Zdeňkem Navráilem – starostou města
IČO: 00295841
DIČ: CZ00295841
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-328751/0100

I.2. Zhotovitel: **GREMIS, s.r.o.**

Se sídlem: Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí
Zápis v OR: Krajský soud v Brně, oddíl C., vložka 1893
Zastoupený: Ing. Miroslavem Štolou – jednatelem společnosti
IČO: 15544451
DIČ: CZ15544451
Peněžní ústav: ČS Velké Meziříčí; KB, a.s.
Číslo účtu: 1621387329/0800; 107-962810207/0100

I.3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Mgr. Zdeněk Navrátil
za zhotovitele: Ing. Miroslav Štola

V technických věcech jedná za objednatele: pověřený pracovník
za zhotovitele: Radek Studený

II. PŘEDMĚT DÍLA

II.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést svým jménem a na vlastní odpovědnost (na svůj náklad a nebezpečí) kompletní stavební práce včetně dodávky stavebních hmot a dílů na akci:

Pěší trasy podél barokního mostu, 2. část výstavby – Žďár nad Sázavou

II.2. Rozsah a kvalita předmětu díla jsou dány:

- Projektovou dokumentací v rozsahu pro provedení stavby, vč. soupisu prací, pod názvem "PĚŠÍ TRASY PODÉL BAROKNÍHO MOSTU, 2.ČÁST VÝSTAVBY, ŽĎÁR NAD SÁZAVOU" zpracovanou firmou PK OSSENDORF s. r.o., Tomešova 1, 602 00 Brno, IČO: 25564901, zakázka číslo 2015-313 z 03/2016.
- Výzvou k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace 18.03.2016
- Zadávacími podmínkami z 18. 03. 2016
- Nabídkou zhotovitele z 29.3.2016.

- e) Veřejnoprávní smlouvou číslo: SÚ 2064/15/Ba o provedení stavby ze dne 03. 02. 2016, která nabyla účinnosti dne 17. 02. 2016, nahrazující stavební povolení ve smyslu § 116 odst. 1 stavebního zákona pro stavbu Pěší trasy podél barokního mostu, 2.část výstavby, Žďár nad Sázavou“.
 - f) Příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla.
- II.3. Podmínky vyplývající z veřejnoprávní smlouvy a podkladových dokladů, které jsou uvedeny jako závazek nebo povinnost investora během realizace stavby, zajistí zhotovitel.
- II.4. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla, k jeho úspěšné kolaudaci a uvedení do řádného provozu (např. vytyčovací práce - vytyčení stavby (směrové a výškové), vytyčení stávajících sítí a zabezpečení jejich ochrany před případným narušením, zajištění potvrzení správců sítí o nepoškození zařízení v jejich správě, zábory veřejných prostranství, povolení k výkopovým pracím, zajištění skládky výkopového a přebytečného materiálu, odvoz výkopového a přebytečného materiálu na skládku, změny dopravního značení, dočasně dopravní značení, veškeré atesty, zkoušky a měření potřebné k přejímacímu řízení a ke kolaudaci, geodetické zaměření skutečného provedení díla, geometrický plán, dokumentaci skutečného provedení díla, apod.).
- II.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění prací tak, aby při realizaci díla nedošlo k podstatnému omezení současného provozu komunikací, sousedních pozemků a stávajících objektů a domů nad rámec prováděných prací.
- II.6. Při realizaci díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele použity jiné materiály, technologie nebo změny proti přijaté nabídce zhotovitele.
Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý.
Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.
- II.7. Případné změny nebo rozšíření předmětu díla, oproti přijaté nabídce zhotovitele, požadované objednatelem nebo vyplynou-li v průběhu výstavby, budou předem smluvními stranami písemně odsouhlaseny. Teprve po jejich odsouhlasení může zhotovitel tyto změny provést a má právo na jejich úhradu.
- II.8. Změny stavby požadované zhotovitelem (změna materiálů apod.) odsouhlasí zhotovitel písemně se zástupcem projektanta, objednatele, budoucího uživatele a s technickým dozorem objednatele (dále jen TD) zápisem do stavebního deníku. Teprve po tomto odsouhlasení mohou být požadované změny realizovány.
Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.
- II.9. Zhotovitel se zavazuje provést rovněž veškeré případné nepředvídané a dodatečné práce. Tyto vícepráce mohou být zadány pouze v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

- II.10. O dohodnutých změnách dle odst. II.7. a II.8. uzavřou obě strany písemný, pořadově očíslovaný dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla a cenu díla. Po podpisu dodatku oběma smluvními stranami má zhotovitel právo na jejich úhradu. Na základě této skutečnosti budou fakturovány zhotovitelem a hrazeny objednatelem nejpozději v závěrečné faktuře.
- II.11. Zhotovitel použije na zhotovení díla materiály I. jakosti a materiály, které mají požadovanou certifikaci. Zhotovitel je povinen předat objednateli na jeho žádost veškeré doklady, které se vztahují k jakosti a certifikaci použitých materiálů.
- II.12. Zhotovitel se zavazuje, že dílo vybudované jím v rozsahu čl. II. této smlouvy bude mít kvalitativní technické ukazatele dle obecných technických požadavků na výstavbu a platných norem odpovídající závazku zhotovitele podle čl. II. 11., kdy zhotovitel se zavazuje provést dílo z materiálů I. jakosti s požadovanou certifikací a tomuto závazku bude též odpovídat kvalita všech zhotovitelem prováděných prací.
- II.13. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost.
Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací a podklady pro zhotovení díla, přezkoumal jejich správnost a neshledal vady, které by bránily provést dílo podle závazků zhotovitele dle čl. II. této smlouvy.
- II.14. Zhotovitel se zavazuje jmenovat odpovědného pracovníka pro řízení předmětu díla a komunikaci s objednatelem či jeho zástupcem.
Odpovědný pracovník (jméno, telefon): Radek Studený, 603 885 562

III. TERMÍN PLNĚNÍ - STAVENIŠTĚ

- III.1. Práce budou zahájeny: (po podpisu smlouvy a předání staveniště) **04. 04. 2016**
- III.2. Předmět díla bude kompletně dokončen a předán do: **30. 06. 2016**
Termínem dokončení se rozumí předání hotového díla tj. splnění veřejné zakázky v celém rozsahu.
V případě, že stavba nebude zahájena v předpokládaném termínu z důvodu na straně objednatele, budou termíny plnění veřejné zakázky, na základě dohody smluvních stran, upraveny.
- III.3. Za nesplnění dokončení a předání předmětu díla v termínu stanoveném v čl. III.2. smlouvy, z důvodu na straně zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **10 000,- Kč za každý i započatý den prodlení** s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.
- III.4. V případě nezahájení, přerušení nebo zastavení práce z viny objednatele, není zhotovitel vázán sjednanými termíny. Termíny se prodlužují nejméně o dobu trvání zdržení na základě uzavřeného dodatku této smlouvy.
- III.5. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci. Staveniště bude zhotoviteli předáno nejpozději 3 pracovní dny před zahájením stavebních prací.

- III.6. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, oplocení, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s vyhl. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby ve znění pozdějších předpisů. Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správci, případně s orgány státní správy. Totéž učiní i v případě určení skládek materiálů, povolení vybudování objektů ZS a pod. Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště podle obecných ustanovení o náhradě škody.
- III.7. Zhotovitel je povinen před započatím výkopových prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení veškerých stávajících sítí a zařízení a splnit všechny podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré zhotovitelem způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení, kabelech apod. nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost zhotovitel.
- III.8. Staveniště je zhotovitel povinen uvolnit, vyklidit, řádně uklidit a uvést do původního stavu současně s předáním a převzetím díla. Bez splnění této podmínky není objednatel povinen dílo převzít.
- III.9. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí.
- III.10. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré příslušné normy, technologické lhůty, bezpečnostní, hygienické a požární předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
- III.11. Zhotovitel, který je původcem odpadů dle § 4 odst. 1 písm. x) zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech), je povinen při předání díla předložit doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané zakázce v souladu se zákonem o odpadech.
- III.12. Zhotovitel je povinen eliminovat hlučnost a prašnost na staveništi po celou dobu výstavby vhodnými technologickými postupy a volbou strojního zařízení. Stavební práce a doprovodná činnost související se stavbou musí být prováděna v souladu s nařízením vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací tak, aby byly dodrženy hladiny hluku předepsané tímto nařízením.
- III.13. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady neprodleně odstranit veškerá znečištění a poškození stávajících komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele. V případě, že tak neučiní ani po písemném upozornění objednatele nebo jeho zástupce nejpozději do 24 hodin, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu **ve výši 5 000,- Kč** za každý den prodlení. Pokud v této souvislosti vznikne jakákoliv škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit.
- III.14. Objednatel se zavazuje dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v čl. IV. této smlouvy.

IV. CENA ZA DÍLO

IV.1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný předanou zadávací dokumentací jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby, s výjimkou případů stanovených v tomto návrhu smlouvy o dílo. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle soupisu prací.

Položkové rozpočty předloží uchazeč současně s nabídkou. Nabídnutá cena díla je považována za cenu díla na celý rozsah zadání veřejné zakázky v rozsahu soupisu prací.

Cena čini:

Cena bez DPH:

2 451 062,- Kč

Daňová povinnost bude uskutečněna v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

Cenová nabídka je platná po celou dobu plnění veřejné zakázky.

- IV.2. a) Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla, které nebyly uvedeny v zadávací dokumentaci, budou oceněny položkově s použitím stejných jednotkových cen jako nabídkový rozpočet pro předmět díla.
- b) Položky neobsažené v nabídkovém rozpočtu budou oceněny do výše maximálně směrných cen vydaných RTS, a.s. platných v době realizace díla, které budou sníženy o 10%.
- c) Položky, které nejsou obsaženy v nabídce ani v RTS, a.s., budou oceněny na základě dohody všech smluvních stran - obvyklá cena.
- d) Specifikace materiálů neuvedených v nabídce zhotovitele ani v RTS, a.s. budou oceněny dle skutečných cen jednotlivých dodavatelů doložené nabídkami min. 2 dodavatelů (příp. jiným dokladem dodavatele který objednatel uzná).
- e) Při dodatečném zajišťování subdodavatelských prací (případně i nestavebních) ze strany zhotovitele, bude cena doložena nabídkami min. 2 dodavatelů (popřípadě jiným dokladem dodavatele, který objednatel uzná), respektive nabídkou předloženou objednatel.
- IV.3. Práce, které nebudou oproti projektové dokumentaci prováděny, budou oceněny položkově s použitím stejných jednotkových cen jako rozpočet pro předmět díla a budou odečteny z ceny díla vč. specifikací a přírážek.
- IV.4. Kvantifikace množství - budou-li skutečně provedené objemy a množství u jednotlivých položek rozdílné oproti předloženému výkazu výměr, bude fakturováno dle skutečnosti, v jednotlivých cenách uvedených v dílčích rozpočtech.

V. FINANCOVÁNÍ

V.1. Provedené práce budou fakturovány jedenkrát měsíčně, dle rozpočtu předloženého zhotovitelem a schváleného objednatel, a to na základě objednatel (nebo jeho zástupcem) potvrzeného soupisu prací, přičemž za datum uskutečnění plnění se považuje poslední den v měsíci. Bez tohoto potvrzeného soupisu prací je faktura neplatná.

Případné změny stavby budou finančně vyjádřeny formou přípočtů a odpočtů a odsouhlaseny zástupci zúčastněných stran. Finanční vypořádání těchto prací bude provedeno nejpozději v závěrečné faktuře.

- V.2. Jednotlivé faktury musí splňovat náležitosti zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu, objednatel je oprávněn vrátit ji zhotoviteli na doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.
- V.3. Veškeré provedené změny požadované objednatelem nebo zhotovitelem, příp. neprovedené práce, budou při fakturaci podloženy soupisem prací, který bude odsouhlasen TD objednatele. Ocenění bude provedeno dle čl. IV.2. a IV.3. smlouvy. Za vícepráce pro účely této smlouvy nejsou považovány práce, jejichž provedení je zahrnuto v zadávací dokumentaci (v soupise prací) a které nejsou z důvodů na straně zhotovitele zakalkulovány v položkových rozpočtech.
- Cena za tyto změny, popř. za neprovedené práce, bude vyčíslována a odsouhlasována průběžně a vyúčtování proběhne nejpozději v konečné faktuře samostatnými položkami.
- V.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.
- V.5. Závěrečná (konečná) faktura bude vystavena nejpozději do 15 dnů po podpisu zápisu o předání a převzetí díla.
- V.6. Dílo bude proplaceno průběžně až do výše 90 % ceny prací uvedené v čl. IV.1. smlouvy. Právo na zaplacení pozastávky platby ve výši 10 % ceny díla vznikne po odstranění všech vad a nedodělků ve smyslu této smlouvy a to nejpozději do 20 dnů po sepsání zápisu o jejich odstranění.
- V.7. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává **na 14 dnů** po jejich prokazatelném doručení druhé straně. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
- V.8. Při prodlení objednatele se zaplacením faktury se sjednává výše úroků z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
- V.9. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu uhradit objednateli veškeré majetkové sankce, které mu uloží správní či jiný orgán za zhotovitelem způsobené porušení obecně závazných předpisů, směrnic, výnosů, místních vyhlášek, pravomocných rozhodnutí a dalších zákonných opatření.
- V.10. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu, náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst tuto částku z kterékoliv faktury resp. z více faktur zhotovitele nebo z pozastávky (na podkladě objednatelem vystaveného vyúčtování smluvní pokuty).

VI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU DÍLA

- VI.1. Lhůta pro předání a převzetí díla je stanovena nejpozději do termínu uvedeného v čl. III.2. této smlouvy. Předání a převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným §2604 a násl. občanského zákoníku a touto smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit pro účely přejímky předložení veškerých atestů, revizních knih, zpráv a protokolů o zkouškách stanovených příslušnými předpisy, prohlášení o shodě podle zák. č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů a nař. vlády č. 163/2002 Sb. o technických požadavcích na vybrané stavební výrobky ve znění pozdějších předpisů, provozní předpisy k obsluze díla a podmínky užívání a údržby nutné po dobu záruční doby.
- VI.2. a) Zhotovitel je povinen vyzvat nejméně 3 dny předem objednatele k převzetí kompletně dokončených částí předmětu díla.
b) Objednatel převezme předmět díla, bude-li provedení objemu a jakost dodávky v souladu s touto smlouvou a předá-li mu zhotovitel veškerou dokumentaci s doklady podle podmínek této smlouvy.
c) Objednatel může převzít předmět díla i v případě, že při přejímce bude mít předmět díla takové vady a nedodělky, které dle objednatele nebrání řádnému užívání předmětu díla a poskytne-li zhotovitel objednateli dostatečné záruky, že vady odstraní v termínu společně dohodnutém.
d) O průběhu a výsledku přejímky budou sepsány oběma smluvními stranami zápisy, v nichž budou určeny lhůty k odstranění vad a nedodělků.
e) Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí přechází nebezpečí škody k předmětu díla na objednatele a začíná běžet záruční doba.
- VI.3. Jestliže zhotovitel nedodrží jednotlivé lhůty vzájemně dohodnuté v zápise o předání a převzetí, stanovené pro odstranění vad a nedodělků, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **ve výši 5 000,- Kč** za každý den prodlení a každou jednotlivou vadu či nedodělek do doby jejich odstranění s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno. V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí stavby, má objednatel právo, po uplynutí stanoveného termínu, kromě nároku na smluvní pokuty si tyto vady a nedodělky odstranit sám nebo prostřednictvím třetího subjektu a to na náklady zhotovitele.
- VI.4. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace. Objednatel jej vyrozumí o termínu jejího konání nejméně 5 dní předem.
- VI.5. Zhotovitel se zavazuje odstranit všechny jím zaviněné kolaudační závady ve lhůtě určené v zápise o kolaudaci (z kontrolní prohlídky) a splnit podmínky stanovené pro povolení k užívání předmětu díla.
- Pokud z kolaudačního řízení vzniknou další požadavky nad rámec předmětu díla, provede tyto práce zhotovitel na základě dodatku k této smlouvě. O odstranění kolaudačních závad bude sepsán mezi oběma smluvními stranami zápis.
- Jestliže zhotovitel nedodrží jednotlivé lhůty stanovené v protokolu o kolaudačním řízení, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **ve výši 5 000,- Kč** za každý den prodlení a každou jednotlivou vadu či nedodělek do doby jejich odstranění s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.
- V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí

stavby, má objednatel právo, po uplynutí stanoveného termínu, kromě nároku na smluvní pokuty si tyto vady a nedodělky odstranit sám nebo prostřednictvím třetího subjektu a to na náklady zhotovitele.

VI.6. Předmět díla bude dokončen včetně konečného úklidu a řádného vyčištění stavby.

VII. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY

VII.1. Objednatel se zavazuje, že zhotoviteli dodá do termínu zahájení prací doklady potřebné k zahájení a realizaci díla:

- a) Veřejnoprávní smlouvu
- b) Projektovou dokumentaci.

VII.2. Objednatel nebo jeho zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla, je oprávněn:

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, projektovou dokumentací, přísl. normami, rozhodnutími veřejnosprávních orgánů a obecně závaznými právními předpisy.
- upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky a kontrolovat termín a způsob jejich odstranění.
- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech odstranění zjištěných vad a nedodělků.

Nerespektování požadavků technického dozoru objednatele ze strany zhotovitele opravňuje objednatele k zastavení stavby až do doby zjednání nápravy. Zastavení stavby musí být učiněno písemně zápisem ve stavebním deníku, příp. doporučeným dopisem na adresu zhotovitele s uvedením důvodu, který vedl k zastavení stavby.

V případě příkazu k zastavení stavby je objednatel oprávněn od smlouvy jednostranně odstoupit. Podmínky odstoupení od smlouvy viz čl. VII.21. této smlouvy.

VII.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí TD a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.

VII.4. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných poradách (kontrolních dnech), které bude objednatel organizovat prostřednictvím TD podle potřeby stavby.

VII.5. a) Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, v souladu se stavebním zákonem a navazujícími platnými prováděcími vyhláškami. Stavební deník musí být uložen u stavbyvedoucího na přístupném místě. Po ukončení stavby bude objednateli předán zhotovitelem 1x originál stavebního deníku (pro vlastní potřebu)

b) K požadavkům objednatele zapsaným do stavebního deníku se zhotovitel vyjádří neprodleně, nejdéle do 3 pracovních dnů, přičemž příkaz k zastavení stavby je povinen respektovat okamžitě.

c) Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy zástupci objednatele, pracovní TD, dále zástupci zhotovitele, projektant (AD).

VII.6. Zhotovitel je povinen písemně průběžně zvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými a to ve lhůtě dvou dnů před jejich započítím. Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele.

V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí jejich odkrytí zhotovitel.

V případě, že zhotovitel nevyzve písemně objednatele nebo jeho zmocněného zástupce ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými a objednatel bude požadovat jejich dodatečné odkrytí, uhradí zhotovitel veškeré náklady spojené s odkrytím a případnou opravou.

Účast objednatele na řízení o zakrytí prací nezavazuje zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení předmětu díla. Pozvání na kontrolu bude učiněno písemně a zápisem do stavebního deníku.

VII.7. Zhotovitel nese do předání a převzetí dokončeného předmětu díla objednateli veškerou odpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k jeho výstavbě zajišťovaných zhotovitelem, jakož i za škody způsobené v důsledku zavinění třetích osob, které byly zhotovitelem stavby nasmlouvány.

VII.8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením do řádného stavu a není-li to možné, tak finančně uhradit podle obecných ustanovení o náhradě škody. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

VII.9. Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele v minimální výši plnění veřejné zakázky. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.

VII.10. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

VII.11. Záruky:

Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla je provedený podle podmínek smlouvy a v souladu s obecně závaznými právními předpisy a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

- a) Vzájemnou dohodou se stanoví záruční doba na toto dílo v **délce 60 měsíců**. Záruční doba počíná běžet podpisem zápisu o předání a převzetí díla.
- b) Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady. Jestliže se ukáže, že vada předmětu díla je neopravitelná, avšak nebrání užívání díla, má objednatel právo na zaplacení přiměřené slevy z ceny díla.
- c) Reklamáce vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel písemně u zhotovitele, který je povinen nastoupit na odstranění reklamované vady neprodleně, nejpozději však do 10 dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu. Termín odstranění vad bude dohodnut písemnou formou. V případě, že se smluvní strany na termínu odstranění vad nedohodnou, platí, že lhůta k odstranění vady je 30 dnů ode dne uplatnění oprávněné reklamace.

Pokud zhotovitel neodstraní vady v dohodnutém termínu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním vad. Smluvní pokuta se vztahuje samostatně na každou jednotlivou vadu s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.

- d) Jestliže zhotovitel nenastoupí nebo neodstraní závady v dohodnutých termínech, nebo pokud v těchto termínech nesdělí objednateli, že neuznává nárok objednatele vyplývající ze záruky za jakost z důvodu jeho neoprávněnosti, je objednatel oprávněn, kromě uplatnění smluvní pokuty, podle vlastního uvážení tyto práce provést sám, pověřit jejich provedením jinou firmu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplnou funkční část předmětu díla. Takto vzniklé řádně doložené náklady se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli do 10 dnů od doručení faktury.
- e) Záruční doby na reklamované části předmětu díla se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končí dnem odstranění vady.
- f) Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční doba resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.

- VII.12. Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přístup do prostoru, pokud je to potřebné pro řádné odstranění vad nebo nedodělků.
- VII.13. Zhotovitel provede všechny práce stanovené ve smlouvě kompletně, kvalitně a včas podle platných norem a předpisů a v souladu s požadavky veřejnosprávních orgánů a objednatele.
- VII.14. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací dle této smlouvy a že je schopen předmět díla provést dle této dokumentace v plném rozsahu a předat jej objednateli ve stavu schopném bezvadného užívání a bez technických vad. Dále prohlašuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nutné pro realizaci předmětu díla specifikovaného v této smlouvě.
- VII.15. Zhotovitel a objednatel si vzájemně touto smlouvou potvrzují, že drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemění celkové řešení díla, ani nezvyšují cenu díla, nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem (do stavebního deníku). Tyto odchylky zhotovitel vyznačí v paré skutečného provedení díla podle čl. VI.1. této smlouvy.
- VII.16. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vady projektové dokumentace předané objednatel, které zjistil před zahájením prací a v jejich průběhu.
- VII.17. Pro náhradu škody platí ustanovení § 2894 a násl. občanského zákoníku s tím, že smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk. Náhradu škody je poškozená strana oprávněna vždy uplatnit, bez ohledu na smluvní pokuty uplatněné nebo uplatnitelné z téhož titulu.
- VII.18. Strany nebudou odpovědné za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků následkem vyšší moci. Za vyšší moc se považují okolnosti, vzniklé po podepsání této smlouvy jako následek nevyhnutelných událostí mimořádné povahy, které mají přímý vliv na plnění předmětu díla a které smluvní strana, uplatňující působení vyšší moci,

nemohla předpokládat před uzavřením této smlouvy, a které nemůže tato dotčená smluvní strana ovlivnit při vynaložení veškerého svého úsilí.

- VII.19. Vyskytne-li se působení vyšší moci, lhůty ke splnění smluvních závazků se prodlouží o dobu jejího působení.
- VII.20. Smluvní strana postižena vyšší mocí je povinna druhou smluvní stranu uvědomit písemně o zahájení působení vyšší moci do deseti dnů, a totéž se týká konce působení. Pokud by tak neučinila, nemůže se smluvní strana odvolávat na působení vyšší moci.
- VII.21. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy:
- Je-li na majetek zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, ve kterém bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku.
- Za podmínek dle § 2001 občanského zákoníku, jestliže zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě a neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla do 14 dnů po písemném upozornění nebo po upozornění zápisem ve stavebním deníku.
- Jestliže zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví práce ze své viny, nebo bude zřejmé, že z důvodu neplnění postupu prací dle harmonogramu delším než 14 dnů, nedodrží termín dokončení a předání předmětu díla.
- Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení. Strany výslovně sjednávají, že v případě, kdy strana nepřevzme zásilku doručovanou poštou do vlastních rukou, má se za den doručení třetí den uložení zásilky u pošty.
- V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen do 10 kalendářních dnů vyklidit staveniště a předat rozestavěné dílo jinému zhotoviteli určenému objednatelům včetně poskytnutí nezbytně nutných činností pro plynulé pokračování zhotovení díla.
- V případě nesplnění této povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu v souvislosti s porušením této povinnosti vznikly.
- V případě, že objednateli nebude poskytnuta dotace nebo, že nemá k dispozici dostatečné finanční prostředky na zaplacení ceny díla a to zejména z rozpočtových důvodů.
- VII.22. V případě zastavení stavby či zániku smlouvy způsobeném odstoupením od smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli pouze práce provedené v souladu s touto smlouvou na základě inventarizace stavby (skutečně zabudovaného materiálu). V tomto případě se vztahuje záruka za provedení díla, uvedená v této smlouvě, na takto zaplacené práce včetně zabudovaného materiálu.
- VII.23. Zhotovitel prohlašuje, že v nabídce uvedené konstrukce, technologie, výrobky a materiály splňují jakostní a technické parametry stanovené v zadávací dokumentaci.
- VII.24. Zhotovitel souhlasí dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly na předmět zakázky.
- VII.25. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech subdodavatelů včetně výše jejich podílu na akci. Tento přehled je povinen objednateli na vyžádání

předložit. Právo změny subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, má zhotovitel pouze po předchozím písemném odsouhlasení objednatelem.

- VII.26. Zhotovitel je povinen v souladu s § 147a odst. 4) a odst. 5) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) předložit zadavateli seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % nebo v případě významné veřejné zakázky více než 5 % z celkové ceny veřejné zakázky nebo z části ceny veřejné zakázky uhrazené veřejným zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok.

Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.

- VII.27. Technický dozor na stavbě nesmí dle § 46d zákona provádět zhotovitel (dodavatel) ani osoba s ním propojená.
- VII.28. Obě strany se vzájemnou dohodou mohou sankcí vzdát, i když na ně vznikne smluvní nárok. Dále obě smluvní strany prohlašují, že považují výši smluvních pokut dle této smlouvy za přiměřenou povaze plnění dle této smlouvy.
- VII.29. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- VII.30. Zhotovitel souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě objednatelem (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze pro účely vedení evidence a projednání v orgánech objednatele a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, uzavření smluv, apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením osobních údajů předejít záměně účastníků právního vztahu. Tento souhlas je poskytován na dobu neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené osobní údaje zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. Zhotovitel si je zároveň vědom svých práv upravených příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- VII.31. Zhotovitel souhlasí s tím, že ze strany objednatele bude, resp. může být, při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna tato smlouva, její část nebo dílčí informace týkající se této smlouvy a jejího plnění.

VIII. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ


- VIII.1. Smlouvu lze změnit nebo zrušit jen písemnou formou - číslovaným dodatkem, který bude dohodnut a potvrzen podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran. Ostatní ujednání zmocněnců stran pro vlastní provádění stavebních prací, přesahující jejich zmocnění se považují jen za přípravná jednání, která nabývají platnosti smlouvy

jen tehdy, budou-li smluvními stranami potvrzeny jako dodatek k této smlouvě nebo jako nová smlouva.

- VIII.2. Smlouva bude uzavřena podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Právní vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty, se řídí uvedenou zákonnou úpravou obchodního zákoníku.
- VIII.3. Smlouva bude vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.
- VIII.4. Zhotovitel se zavazuje, že provedení díla nepostoupí jinému zhotoviteli.
- VIII.5. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z uzavřené smlouvy o dílo třetím osobám bez předchozího souhlasu objednatele.
- VIII.6. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám, nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám, podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
- VIII.7. Veškeré písemnosti zasílané podle této smlouvy nebo v souvislosti s plněním této smlouvy budou vyhotoveny písemně v českém jazyce a budou doručeny osobně nebo prostřednictvím poštovní přepravy či obdobné služby. Za den doručení je považován třetí pracovní den po prokázaném odeslání písemnosti druhé smluvní straně, i když druhá smluvní strana zásilku obsahující písemnost z jakéhokoliv důvodu nepřevzme. Všechny písemnosti budou doručovány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví této smlouvy.
Pokud je doručováno prostřednictvím datové schránky, platí pro doručení postup stanovený právními předpisy platnými v době doručování.
- VIII.8. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran.
- VIII.9. Účastníci smlouvy o dílo prohlašují, že jsou zcela svéprávní a že se řádně seznámili s textem a obsahem smlouvy, který je projevem jejich pravé a svobodné vůle, učiněné vážně a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho smlouvu podepisují.

Ve Velkém Meziříčí, dne 04.04.2016

za zhotovitele



Ing. Miroslav Štola
jednatel

ve Žďáru nad Sázavou, dne 04-04-2016

za objednatele

Mgr. Zdeněk Navrátil
starosta města

MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
Žižkova 227 / 1
① ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
PSČ 591 31

Slepý rozpočet stavby

Datum: 31.03.2016

Stavba : 201605

Zdár n. S. Pěší trasy podél barokního mostu 2. č.

Objednatel : Město Žďár nad Sázavou

IČO :

DIČ :

Zhotovitel : GREMIS, s.r.o.
Jihlavská 230
594 01 Velké Meziříčí

IČO : 155 444 51

DIČ : CZ15544451


Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	2 451 062,00
DPH	21 %	514 723,00
Cena celkem za stavbu		2 965 785

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů


Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 000 Ostatní a vedlejší náklady	104 671	0	86 505	18 166	3,5
SO 102 Chodníky	356 946	0	294 996	61 949	12,0
SO 201 Západní lávka	2 192 876	0	1 812 294	380 582	73,9
SO 210 Zárubní zídka u Táferny	133 757	0	110 543	23 214	4,5
SO 401 Veřejné osvětlení	177 536	0	146 724	30 812	6,0
Celkem za stavbu	2 965 786	0	2 451 062	514 723	100,0



SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO 000	Ostatní a vedlejší náklady VAR 02 2	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 000	Ostatní a vedlejší náklady		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
201605	Žďár n. S. Pěší trasy podél barokního mostu 2. č.		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	86 505	Ztižené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		86 505	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		86 505	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		86 505	Ostatní náklady celkem	0

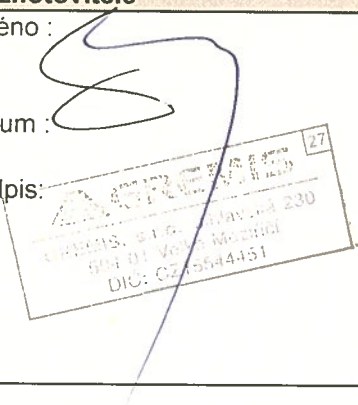Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
			

Základ pro DPH	21,0 %	86 505 Kč
DPH	21,0 %	18 166 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		104 671 Kč

Poznámka :

Stavba :	201605 Žďár n. S. Pěší trasy podél barokního mostu 2. č.	Rozpočet :	SO 000
Objekt :	SO 000 Ostatní a vedlejší náklady	Ostatní a vedlejší náklady VAR 02 2016	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Vedlejší a ostatní náklady	86 505	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	86 505	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztižené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	201605 Žďár n. S. Pěší trasy podél barokního mostu 2	Rozpočet: SO 000
Objekt :	SO 000 Ostatní a vedlejší náklady	Ostatní a vedlejší náklady VAR 02 2016

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 0		Vedlejší a ostatní náklady				
1	001	Realizační dokumentace stavby	soubor	1,00	25 000,00	25 000,00
2	002	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
3	003	Vytýčení inženýrských sítí před zahájením stavebních prací	soubor	1,00	3 000,00	3 000,00
4	004	Zkoušení materiálů nezávislou zkušebnou	soubor	1,00	1,00	1,00
5	005	Zkoušení konstrukcí nezávislou zkušebnou	soubor	1,00	1,00	1,00
6	006	Průzkumné práce diagnostiky konstrukcí na povrchu pasportizace nemovitosti	soubor	1,00	1,00	1,00
7	007	Zeměměřičská měření vytýčení staveniště, po dokončení stavby, geom.pl.	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
8	008	Geodetická zaměření sledování během stavby	soubor	1,00	12 500,00	12 500,00
9	009	Autorský dozor	soubor	1,00	1,00	1,00
10	010	Zařízení staveniště	soubor	1,00	1,00	1,00
11	011	Vypracování mostního listu	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
12	012	Výrobně technická dokumentace mostu	soubor	1,00	18 500,00	18 500,00
13	013	Geodet. monitorování na povrchu body HVB s nucenou centrací	soubor	1,00	7 500,00	7 500,00
14	014	1. hlavní mostní prohlídka	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
	Celkem za	0 Vedlejší a ostatní náklady				86 505,00

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO 102	Chodníky VAR 02 2016	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 102	Chodníky		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
201605	Žďár n. S. Pěší trasy podél barokního mostu 2. č.		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	294 996	Ztižené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	294 996	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	294 996	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	294 996	Ostatní náklady celkem	0
Vyraboval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		294 996 Kč
DPH	21,0 %		61 949 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			356 945 Kč

Poznámka :

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	78 052	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	1 014	0	0	0	0
5 Komunikace	84 078	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	103 262	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	28 591	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	294 996	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	201605 Žďár n. S. Pěší trasy podél barokního mostu 2	Rozpočet: SO 102
Objekt :	SO 102 Chodníky	Chodníky VAR 02 2016

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	111301111R00	Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m VV pol. 16 204,00	m2	204,00 204,00	47,20	9 628,80
2	112101102R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm	kus	1,00	217,00	217,00
3	112201101R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm	kus	1,00	237,00	237,00
4	112211111R00	Spálení pařezů na hromádách o D do 30 cm	kus	1,00	165,00	165,00
5	122201401R00	Výkopávky v zemniku v hor. 3 do 100 m3 pro ohumusování v rovině, VV pol. 6 88,00*0,10 pro ohumusování ve svahu, VV pol. 7 221,00*0,10	m3	30,90 8,80 22,10	90,00	2 781,00
6	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 VV pol. 8 5,51	m3	5,51 5,51	95,00	523,45
7	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	5,51	17,43	96,04
8	131201101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3 VV pol. 10, základ pro zábradlí:(14/2+1)*0,30*0,30*0,60	m3	0,43 0,43	230,00	99,36
9	131201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	0,43	20,40	8,77
10	162301411R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30cm do 5000 m	kus	1,00	372,00	372,00
11	162301421R00	Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 5000 m	kus	1,00	90,70	90,70
12	162301911R00	Příplatek za dalších 5000m - kmeny listnaté D 30cm	kus	1,00	11,50	11,50
13	162301921R00	Příplatek za dalších 5000m - pařezy D 30cm	kus	1,00	17,80	17,80
14	162601101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m ornice k ohumusování z mezideponie:(88,00+221,00)*0,15	m3	46,35 46,35	137,00	6 349,95
15	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m z výkopu pro kci komunikačního zpevnění:5,51 výkop jam pro mobiliář:0,43 sejmutý drn:204,00*0,10	m3	26,34 5,51 0,43 20,40	216,72	5 708,40
16	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m 5,51+0,43+20,40	m3	26,34 26,34	13,20	347,69
17	181101101R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, bez zhutnění pro ohumusování, VV pol. 6 a 7:88,00+221,00	m2	309,00 309,00	5,00	1 545,00
18	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním kce 3, VV pol. 2a a 1a:1,60+0,80 přípočet pod obruby, VV pol. 5:114,00*0,20 kce 4, VV pol. 3b:135,00	m2	160,20 2,40 22,80 135,00	10,17	1 629,23
19	181301102R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2	m2	88,00	31,56	2 777,28
20	182301122R00	Rozprostření ornice, svah, tl. 10-15 cm, do 500 m2	m2	221,00	46,92	10 369,32
21	184807111R00	Ochrana stromu bedněním - zřízení VV pol. 14:5*2*4*2	m2	80,00 80,00	312,55	25 004,00
22	184807112R00	Ochrana stromu bedněním - odstranění	m2	80,00	77,31	6 184,80
23	199000001R00	Poplatek za skládku - ornice	m3	20,40	1,00	20,40
24	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 zemina:5,94	m3	5,94 5,94	5,00	29,70
25	01	Materiál násypu - štp. nebo hlinitopísčítá zemina dle ČSN72 1006, vč. dopravy VV pol. 9:29,24*1,750	t	51,17 51,17	75,00	3 837,75
Celkem za 1 Zemní práce						78 051,95
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
26	271571111R00	Polštář základu ze štěrkopisku tříděného pod betonové základy mobiliáře:(14,00/2+1,00)*0,30*0,30*0,10	m3	0,07 0,07	801,00	57,67
27	275313511R00	Beton základových patek prostý C 12/15 pro sloupky zábradlí:(14/2+1)*0,30*0,30*0,60	m3	0,43 0,43	2 213,50	956,23
Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání						1 013,90

Díl:	5	Komunikace				
28	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	135,00	97,97	13 225,95
		VV pol. 3b 135,00		135,00		
29	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	2,40	125,40	300,96
		VV pol. 1a a 2a 0,80+1,60		2,40		
30	596111111R00	Kladení dlažby mozaika 1barva, lože z kam do 4 cm	m2	135,00	393,30	53 095,50
		VV pol. 3 135,00		135,00		
31	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	2,40	225,00	540,00
		pol. 1 VV, reliéfní dlažba z konglomerovaného kamene 0,20*2,00*2:0,20*2,00*2		0,80		
		pol. 2 VV, reliéfní dlažba z konglomerovaného kamene (pro nevidomé): 0,80*2,00		1,60		
32	02	Reliéfní dlažba z konglomerovaného kamene dlažba pro nevidomé	m2	1,62	3 916,00	6 328,26
		Dlaždice 200 x 200 x 60 mm: 1,60*1,01		1,62		
33	12	Dlažba z konglorovaného kamene hladká 20/20/6	m2	0,81	3 916,00	3 164,13
		0,80*1,01		0,81		
34	58380010	Mozaika dlažební štipaná 5/5 cm	t	18,59	399,30	7 422,79
		ztratiné 2%: 135,0*0,05*2,700*1,02		18,59		
Celkem za		5 Komunikace				84 077,58
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
35	911231111R00	Osazení a montáž silnič. zábradlí	m	14,00	1 290,00	18 060,00
		VV pol. 11: 14,00		14,00		
36	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	117,00	170,00	19 890,00
		VV pool. 4: 3,00		3,00		
		VV pol. 5: 114,00		114,00		
37	04	Litínové zábradlí	m	14,00	3 980,00	55 720,00
38	59217410	Obrubník chodníkový BO 100/10/25 nat	kus	115,14	81,40	9 372,40
		VV pol. 5, ztratiné 1%: 114,00*1,01		115,14		
39	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	3,03	72,60	219,98
		VV pol. 4 ztratiné 1%: 3,00*1,01		3,03		
Celkem za		91 Doplňující práce na komunikaci				103 262,37
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
40	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	107,89	265,00	28 590,65
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				28 590,65

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO 201	Západní lávka VAR 02 2016	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 201	Západní lávka		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
201605	Žďár n. S. Pěší trasy podél barokního mostu 2. č.		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	1 772 393	Ztižené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	39 901	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	1 812 294	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	1 812 294	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	1 812 294	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0 %	1 812 294 Kč
DPH	21,0 %	380 582 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		2 192 876 Kč

Poznámka :

Stavba : 201605 Žďár n. S. Pěší trasy podél barokního mostu 2. č.
 Objekt : SO 201 Západní lávka

Rozpočet : SO 201
 Západní lávka VAR 02 2016

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	93 195	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	611 734	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	365 802	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	631 913	0	0	0	0
8 Trubní vedení	3 020	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	7 564	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	11 037	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	48 130	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	14 005	0	0	0
783 Nátěry	0	25 896	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 772 393	39 901	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	201605 Žďár n. S. Pěší trasy podél barokního mostu 2	Rozpočet: SO 201
Objekt :	SO 201 Západní lávka	Západní lávka VAR 02 2016

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l VV pol. 1:240	h	240,00 240,00	45,00	10 800,00
2	131201201R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 VV pol. 2:87,00	m3	87,00 87,00	396,80	34 521,60
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	87,00	216,72	18 854,64
4	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m VV pol. 2:87,00	m3	87,00 87,00	13,20	1 148,40
5	171201211U00	Skladkovně zemina 87,0*1,800	t	156,60 156,60	5,00	783,00
6	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním VV pol. 29:26,00	m3	26,00 26,00	69,00	1 794,00
7	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny VV pol. 3:37,50	m3	37,50 37,50	440,82	16 530,75
8	181201102R00	Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním VV pol. 4:19,00	m2	19,00 19,00	10,00	190,00
9	59691019.A	Zemina vhodná na zásyp a obsyp VV pol. 31:37,5*1,800 VV pol. 29:26,0*1,800	T	114,30 67,50 46,80	75,00	8 572,50
Celkem za 1 Zemní práce						93 194,89
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
10	211971121R00	Opláštění žeber geot., sklon nad 1:2,5, š do 2,5 m VV pol.7:4,6*0,5*2	m2	4,60 4,60	27,40	126,04
11	212341111U00	Obetonování dren trouba mezer beton VV pol. 6:0,80	m3	0,80 0,80	2 270,50	1 816,40
12	212752112R00	Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm VV pol.5:12,00	m	12,00 12,00	187,00	2 244,00
13	229942113R00	Trubkové mikropiloty z oc.11 523, hladké D 115 mm VV pol. 12:32,00	m	32,00 32,00	4 541,60	145 331,20
14	229946113R00	Hlavy mikropilot tlakových D do 115 mm VV pol. 12:8,00	kus	8,00 8,00	968,80	7 750,40
15	231943211R00	Stěny beran. z ocel.štět z terénu, zaber.do 4 m VV pol. 14:4*14,00+4*18,00	m2	128,00 128,00	712,60	91 212,80
16	13442205	Štětovnice Larsen VL 503 VV pol. 14, s ohledem na opakované použití 50% ceny :15,70*0,50	t	7,85 7,85	21 960,00	172 386,00
17	237941111R00	Vytažení beran.štětovnic do 2 roků,do 12 m,do 4 m	m2	128,00	608,50	77 888,00
18	262503472R00	Vrty pro injekt.povrch.do 195 mm,4 st.,25 m,hor.5 VV pol. 13:28,00	m	28,00 28,00	1 865,00	52 220,00
19	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20 VV pol. 8:3,60	m3	3,60 3,60	2 460,00	8 856,00
20	274321117R00	Železobeton zákl. pásů z cem. portlandských C 25/30 VV pol. 9:5,10	m3	5,10 5,10	2 810,00	14 331,00
21	274354111R00	Bednění základových pasů zřízení VV pol. 11:11,00	m2	11,00 11,00	522,60	5 748,60
22	274354211R00	Bednění základových pasů odstranění	m2	11,00	41,10	452,10
23	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 VV pol. 10:0,62	t	0,62 0,62	25 500,00	15 810,00
24	275311117R00	Beton základ. patek prostý z cem. portlad. C 25/30 VV pol. 27, prahy dlažby:0,4	m3	0,40 0,40	3 130,00	1 252,00
25	275311611R00	Beton základ. patek prokl. kamenem C 16/20	m3	6,50	2 150,00	13 975,00

		VV pol. 28:6,50		6,50		
26	69366061	GEOFILTEX 63 100% PP 63/70 700 g/m2 šíře do 7m	m2	5,52	60,50	333,96
		VV pol. 7, na přesahy 20%:4,6*1,2		5,52		
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				611 733,50
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				
27	334221311R00	Zděni opěr obkladové kvádřové svislé do 0,2 m3	m3	4,00	4 015,00	16 060,00
		VV pol. 16:4,00		4,00		
28	334323117R00	Opěry z BŽ z cem.portlandských C25/30 tl.nad 45 cm vč. opatření proti blud. proudům	m3	6,70	2 750,00	18 425,00
		VV pol. 17:6,70		6,70		
29	334323118R00	Opěry z BŽ z cem.portlandských C30/37 tl.nad 45 cm vč. opatření proti blud. proudům	m3	3,90	2 899,00	11 306,10
		VV pol. 18:3,90		3,90		
30	334351111R00	Bednění opěr,pilířů a prahů výšky do 20 m, zřízení	m2	53,00	750,50	39 776,50
		VV pol. 20:53,00		53,00		
31	334351211R00	Bednění opěr,pilířů a prahů v. do 20 m, odstranění	m2	53,00	63,50	3 365,50
32	334361216U00	Výztuž dřiků opěr ocel 10505	t	1,73	25 000,00	43 250,00
		VV pol. 19:1,73		1,73		
33	334791113U00	Prostup beton plast trouba DN -160	m	0,50	354,00	177,00
		VV pol. 34:0,50		0,50		
34	348171111R00	Osazení ocelového zábradlí na mostě do 100 kg/m	m	36,60	390,00	14 274,00
		VV pol. 36 a 37:7,60+29,00		36,60		
35	553R1	Zábradlí ocelové se svislou výplní žárově zink. s ponorem a nátěrem	m	7,60	3 312,00	25 171,20
		VV pol. 36:7,60		7,60		
36	553R2	Zábradlí ocelové - madlo nerez	m	29,00	5 868,00	170 172,00
		VV pol. 37:29,00		29,00		
37	58380765	Kámen lomový upravený tř 1 kyklopský	t	8,09	2 944,00	23 824,32
		VV pol. 16:				
		0,9*2,8*2*0,2*2,2*1,01		2,24		
		0,9*0,67*4*0,2*2,2*1,01		1,07		
		1,66*1,63*2*0,2*2,2*1,01		2,40		
		1,64*1,63*2*0,2*2,2*1,01		2,38		
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				365 801,62
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				
38	421952212R00	Podlaha lávky ze dřeva tvrdého - z prken	m3	1,80	27 300,00	49 140,00
		VV pol. 22:1,80		1,80		
39	423181111R00	Konstrukce dřev.mostů z nosníků lamelových vč. krycí lamely a podélníků	m3	8,00	48 000,00	384 000,00
		VV pol.23:8,00		8,00		
40	428941112R00	Osazení mostních ložisek hmotnosti do 110 kg	kus	4,00	2 900,00	11 600,00
		VV pol. 24:				
		pevné:1		1,00		
		všesměrné posuvné:2		2,00		
		jednosměrné posuvné:1		1,00		
41	451317777R00	Podklad pod dlažbu z beton.tl.do 10cm	m2	8,00	185,00	1 480,00
		VV pol. 26:8,00		8,00		
42	451319777R00	Příplatek za další 1cm betonu nad 10 cm	m2	16,00	23,10	369,60
		VV pol. 26:2*8,0		16,00		
43	451475121U00	Podkl plastb samonivel 1vrstva 1cm	m2	0,48	1 220,00	585,60
		VV pol. 30:0,48		0,48		
44	454811111R00	Osazení prostupu z ocelových trub do 60 cm	kus	6,00	690,00	4 140,00
45	458501111R00	Výplň za opěrami z kameniva se zhutněním	m3	2,50	806,55	2 016,38
		VV pol. 25:2,50		2,50		
46	465513157U00	Dlažba svahu opěr žul kámen LK20	m2	8,00	2 379,00	19 032,00
		VV pol. 26:3,60+0,40+3,60+0,40		8,00		
47	PC01	MOSTNÍ NOSNÍKY Z VÁLC NOSNÍKU Z OCELI ŘADY 37 A 52 vč.osazení, spoj.mat. protikor.ochr. a blud.proud	t	0,50	48 300,00	24 150,00
		VV pol. 21:0,500		0,50		
48	PC02	Elastomerové mostní ložisko	kus	4,00	23 150,00	92 600,00

		VV pol. 24 4		4,00		
49	12731110	Trubka nerez systémová Mapress 88,9 x 2,0 mm	m	2,80	7 871,60	22 040,48
		VV pol. 35 2,80		2,80		
50	12731111	Trubka nerez systémová Mapress 108 x 2,0 mm	m	2,20	9 435,80	20 758,76
		VV pol. 35 2,20		2,20		
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce					631 912,82	
Díl:	8	Trubní vedení				
51	871313121RT2	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 včetně dodávky trub PE a úchytů	m	18,30	165,00	3 019,50
		VV pol. 34:18,30		18,30		
Celkem za 8 Trubní vedení					3 019,50	
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
52	916231213U00	Osaz chod bet stoj obruba+opěra bet	m	23,00	175,00	4 025,00
53	PC03	Osazení nivelační značky kovové, vč. dodání značky	kus	4,00	412,00	1 648,00
		VV pol. 38:4		4,00		
54	59217410	Obrubník chodníkový BO 100/10/25 II nat	kus	23,23	81,40	1 890,92
		VV pol. 39, ztrátne 1% 23,0*1,01		23,23		
Celkem za 91 Doplnující práce na komunikaci					7 563,92	
Díl:	93	Dokončovací práce inženýrských staveb				
55	931994142U00	Těs díl spára polyuretan pl -4cm2	m	6,00	259,50	1 557,00
		VV pol. 40:6,00		6,00		
56	936945111	Letopočet - vlys	kus	1,00	9 480,00	9 480,00
		VV pol. 18:1		1,00		
Celkem za 93 Dokončovací práce inženýrských staveb					11 037,00	
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
57	998214111R00	Přesun hmot, mosty montované, výšky do 20 m	t	238,74	201,60	48 129,93
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot					48 129,93	
Díl:	711	Izolace proti vodě				
58	711112001R00	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena	m2	28,00	15,50	434,00
		VV pol. 32:28,00		28,00		
59	711122131R00	Izolace proti vlhkosti svis.nátěr asfalt. za horka	m2	56,00	20,80	1 164,80
		VV pol. 32:2*28,0		56,00		
60	711442559R00	Izolace, tlak. voda, svislá pásy NAIP přitavením	m2	15,00	92,70	1 390,50
		VV pol. 33:15,00		15,00		
61	711471051R00	Izolace, tlak. voda, vodorovná fólie PVC, volně	m2	13,00	110,00	1 430,00
		VV pol. 31:13,00		13,00		
62	711491172R00	Izolace tlaková, ochranná textilie, vodorovná	m2	26,00	36,58	950,95
		VV pol.7, 31, za opěrou na fólii:2*13,0		26,00		
63	711491272R00	Izolace tlaková, ochranná textilie svislá	m2	29,50	64,20	1 893,90
		VV pol. 7, rub opěr a křídla:58,60-4,60-24,50		29,50		
64	11161346	Asfalt oxidovaný stavebně izolační AOSI 85/25 B2	T	0,01	37 000,00	414,40
		VV pol. 32:28,0*2*0,0002		0,01		
65	11163150	Lak asfaltový izolační ALP/S PENETRAL sud nevratný	T	0,01	50 000,00	280,00
		VV pol. 32:28,0*0,0002		0,01		
66	28322026	Fólie Fatrafol 803 tl.1,0, š. 1300 mm zemní	m2	14,95	109,00	1 629,55
		VV pol. 31, 15% na přesahy:13,00*1,15		14,95		
67	62832131	Pás asfaltovaný těžký	m2	18,00	46,20	831,60
		VV pol. 33:15,00*1,2		18,00		
68	69366060	GEOFILTEX 63 100% PP 63/60 600 g/m2 šíře do 7m	m2	66,60	47,30	3 150,18
		VV pol. 7, přesahy 20%:2*13,00*1,2		31,20		
		VV pol. 7, rub opěr a křidel:29,50*1,2		35,40		
69	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	142,65	3,05	435,07
Celkem za 711 Izolace proti vodě					14 004,95	
Díl:	783	Nátěry				
70	783726700R00	Nátěr lazurovací tesařských konstr. Dixol 2x lak	m2	83,00	221,00	18 343,00
		VV pol. 23:83,00		83,00		
71	783781001R00	Nátěr tesařských konstrukcí impregnace karbolin 1x	m2	83,00	91,00	7 553,00
		VV pol. 23:83,00		83,00		
Celkem za 783 Nátěry					25 896,00	

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO 210	Zárubní zídka u Táferny VAR 02 201	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 210	Zárubní zídka u Táferny		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
201605	Žďár n. S. Pěší trasy podél barokního mostu 2. č.		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	102 644	Ztižené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	7 899	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		110 543	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		110 543	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		110 543	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	110 543 Kč	
DPH		21,0 %	23 214 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				133 757 Kč

Poznámka :

Stavba :	201605 Žďár n. S. Pěší trasy podél barokního mostu 2. č.	Rozpočet :	SO 210
Objekt :	SO 210 Zárubní zídka u Táferny	Zárubní zídka u Táferny VAR 02 2016	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	27 564	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	23 300	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	32 562	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	12 031	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	7 187	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	7 899	0	0	0
CELKEM OBJEKT	102 644	7 899	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	201605 Žďár n. S. Pěší trasy podél barokního mostu 2	Rozpočet: SO 210
Objekt :	SO 210 Zárubní zídka u Táferny	Zárubní zídka u Táferny VAR 02 2016

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	131201101R00	Hloubení nezapaž. jam a zářezů v hor. 3 do 100 m3 pol. 2 VV: 47,45	m3	47,45	175,00	8 303,75
2	131201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezapaž. jam v hor. 3 z pol. 2 VV 50% 47,45*0,50	m3	23,73	16,32	387,19
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m z pol. 1 VV: 47,45	m3	47,45	216,72	10 283,36
4	171201201R00	Uložení sypaniny na skl. - modelace na výšku přes 2m z pol. 1 VV: 47,45	m3	47,45	13,20	626,34
5	171201211U00	Skládkovné zemina z pol. 1 VV: 47,45*1,600	t	75,92	5,00	379,60
6	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny zhutněný zásyp z pol. 4 od. 1 VV: 20,80	m3	20,80	229,60	4 775,68
7	01	Materiál zásypu - štěrkopisek, nebo hlinitopisčitá dle ČSN 72 1006, vč. dopravy z pol. 4 odd. 1 VV: 20,80*1,800	t	37,44	75,00	2 808,00
Celkem za 1 Zemní práce						27 563,93
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						
8	211971121R00	Opláštění žeber geot., sklon nad 1:2,5, š. do 2,5 m opláštění trativodů z geotextilie z pol. 5 VV + 20% na překrytí 13,00*2*3,14*0,05*1,20	m2	4,90	27,40	134,22
9	212752112R00	Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm z pol. 5 odd. 2 VV: 13,00	m	13,00	187,00	2 431,00
10	274321117R00	Železobeton zákl. pásů z cem. portlandských C 25/30 z pol. 7 VV: 2,88	m3	2,88	2 853,00	8 216,64
11	274354111R00	Bednění základových pásů zařízení pol. 7 VV, z PD příloha č. 2 půdorys a č. 4 příčné řezy: 2*9,60*0,40+2*0,75*0,40	m2	8,28	522,60	4 327,13
12	274354211R00	Bednění základových pásů odstranění	m2	8,28	41,10	340,31
13	274361214R00	Výztuž základových pásů do 12 mm z oceli 10 505 z pol. 8 VV: 0,230	t	0,23	25 500,00	5 865,00
14	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š. do 3 m pol. 6 VV ochrana rubu zídky: 11,50	m2	11,50	85,00	977,50
15	69366060	GEOFILTEX 63 100% PP 63/60 600 g/m2 šíře do 7m ztratiné a na přesahy 20%: 11,50*1,2	m2	13,80	47,30	652,74
16	69366061	GEOFILTEX 63 100% PP 63/70 700 g/m2 šíře do 7m oplaštění žeber, ztratiné a na přesahy 20%: 4,8984*1,2	m2	5,88	60,50	355,63
Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání						23 300,16
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						
17	327221111R00	Zdění nadzákl. zdiva obklad. kvádrového do 0,2 m3 pol. 9 VV, materiál - pískovec nebo opuka: 3,60	m3	3,60	2 050,00	7 380,00
18	02	Lomový kámen - pískovec nebo opuka pol. 9 VV, ztratiné 8%: 3,600*2,200*1,08	t	8,55	2 944,00	25 181,80
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce						32 561,80
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						
19	451315124U00	Podklad vrstva -15cm beton C12/15 z pol. 10 VV: pod základ: 1,05*10,00 pod drenáž: 0,20*10,00	m2	12,50	363,60	4 545,00
20	458501112U00	Výplň klíny za opěrou kam. drcené z pol. 12 VV: 2,50	m3	2,50	806,55	2 016,38

21	465513427R00	Dlažba z kamene na MC, s vyspár. MCs, tl do 40 cm z pol. 11 VV: 1,00*1,00	m2	1,00	1 490,00	1 490,00
22	02	Sedák - buková lepená fošna povrchově upravená, vč. kotvení a osazení pol. 14 VV, rozměr 0,40*1,50, tl. 0,10 počet kusů: 2	ks	2,00	1 990,00	3 980,00
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				12 031,38
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
23	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	68,77	104,50	7 186,98
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				7 186,98
Díl:	711	Izolace proti vodě				
24	711112001R00	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 16,56/2	m2	8,28	15,50	128,34
25	711122131RT1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr asfalt. za horka 1x nátěr - materiál ve specifikaci boky: 0,40*0,75*2*2 lice: 0,40*9,60*2*2	m2	16,56 1,20 15,36	20,80	344,45
26	711471053R00	Izolace, tlak. voda, vodorovná folii PE, volně z pol. 13 VV: 18,00	m2	18,00 18,00	92,70	1 668,60
27	711491171R00	Izolace tlaková, podkladní textilie, vodorovná pol. 6 VV: 18,00	m2	18,00 18,00	29,93	538,65
28	711491172R00	Izolace tlaková, ochranná textilie, vodorovná	m2	18,00	36,58	658,35
29	11161346	Asfalt oxidovaný stavebně izolační AOSI 85/25 B2 16,56*0,00020	t	0,00 0,00	37 000,00	122,10
30	11163150	Lak asfaltový izolační ALP/S PENETRAL sud nevratný 8,28*0,00020	t	0,00 0,00	50 000,00	85,00
31	28322026	Fólie Fatrafol 803 tl. 1,0, š. 1300 mm zemní 15% na spoje: 18,00*1,15	m2	20,70 20,70	109,00	2 256,30
32	69366060	GEOFILTEX 63 100% PP 63/60 600 g/m2 šíře do 7m ztrátě a na přesahy 20 %: 2*18,00*1,2	m2	43,20 43,20	47,30	2 043,36
33	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,07	817,00	53,57
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				7 898,72

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO 401	Veřejné osvětlení VAR 02 2016	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 401	Veřejné osvětlení		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
201605	Žďár n. S. Pěší trasy podél barokního mostu 2. č.		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	146 724	0	0
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	146 724		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	146 724	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	146 724	Ostatní náklady celkem	0
Vypřacoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		146 724 Kč
DPH		21,0 %		30 812 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				177 536 Kč

Poznámka :

Stavba :	201605 Zd'ár n. S. Pěší trasy podél barokního mostu 2. č.	Rozpočet :	SO 401
Objekt :	SO 401 Veřejné osvětlení		Veřejné osvětlení VAR 02 2016

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
997 Přesun sutě	60	0	0	0	0
21-M Elektromontáže	108 357	0	0	0	0
46-M Zemní práce při extr.mont.pracích	38 307	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	146 724	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	201605 Žďár n. S. Pěší trasy podél barokního mostu 2	Rozpočet: SO 401
Objekt :	SO 401 Veřejné osvětlení	Veřejné osvětlení VAR 02 2016

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	997	Přesun sutě				
1	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	11,92	5,00	59,60
	Celkem za	997 Přesun sutě				59,60
Díl:	21-M	Elektromontáže				
2	210100003	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 16 mm ²	kus	10,00	49,50	495,00
3	210202013	Montáž svídel výbojkových průmyslových stropních závěsných na výložník	kus	4,00	280,50	1 122,00
4	v1	Svítilno sadové, vč. sodíkové výbojky	kus	4,00	11 436,75	45 747,00
5	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	4,00	1 375,00	5 500,00
6	316740670	stožár osvětlovací K 6 - 133/89/60 žárově zinkovaný - sadový	kus	4,00	3 432,00	13 728,00
7	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	4,00	280,50	1 122,00
8	v2	Stožárová svorkovnice sadový stožár, vč. pojistek	kus	5,00	569,80	2 849,00
9	341438000	šňůra lehká s Cu jádrem CYSY H05 VV-F 2x2,50 mm ²	m	32,00	30,80	985,60
10	210204201-D	Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh - stávající stožárová rozvodnice	kus	1,00	195,00	195,00
11	210280001	Revize, vypínán zařízení, dozor správce	kus	1,00	2 000,00	2 000,00
12	210810014	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x16mm ² uložených volně	m	125,00	23,10	2 887,50
13	341110800	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm ²	m	125,00	190,90	23 862,50
14	V3	Montáž ocelový pozinkovaný drát FeZn pr. 10mm vč. spojek a ochranného nátěru	m	92,00	18,70	1 720,40
15	354410730	drát průměr 10 mm FeZn	kg	56,80	20,90	1 187,12
16	220180201	Zatažení do tvárnice trati kabelu hmotnosti do 2 kg/m	m	118,00	42,00	4 956,00
	Celkem za	21-M Elektromontáže				108 357,12
Díl:	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				
17	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,08	10 450,00	867,35
18	460050003	Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché délky do 8 m na rovině ručně v hornině tř 3	kus	4,00	652,50	2 610,00
19	460080013	Základové konstrukce z monolitického betonu C 12/15 bez bednění	m ³	2,00	2 100,00	4 200,00
20	286112260	trubka drenážní flexibilní PipeLife D 250 mm	m	2,00	300,00	600,00
21	460150143	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 60 cm, v hornině tř 3	m	43,00	70,64	3 037,52
22	460150163	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	23,00	94,35	2 170,05
23	460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	m	83,00	19,00	1 577,00
24	460510064	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 10 cm	m	118,00	18,70	2 206,60
25	345713520	trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09063	m	118,00	40,70	4 802,60
26	460560143	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 3	m	43,00	44,00	1 892,00
27	460560163	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 3	m	23,00	59,00	1 357,00
28	460600021	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 50 m	m ³	6,62	45,50	301,21
29	460600061	Odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km	t	11,92	305,20	3 637,98
30	460600071	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot za každý další 1 km	t	11,92	16,60	197,87
31	V4	Zaměření kabelové trasy	kus	1,00	3 000,00	3 000,00
32	V5	Vytyčení inženýrských sítí	kus	2,00	2 000,00	4 000,00

33	V6	Utěsnění prostupu	kus	2,00	750,00	1 500,00
34	V7	Montážní pěna	kus	1,00	350,00	350,00
Celkem za		46-M Zemní práce při extr.mont.pracích				38 307,19