


VZOROVÝ VÝKRES VODOMĚRNÉ ŠACHTY Z PP tl. 8mm – ÚPRAVA VAS a.s. ŽDÁR NAD SÁZAVOU  
NEPŘEJEZDNÁ, UMÍSTĚNÁ V ZELENÉM PÁSU, K OBETONOVÁNÍ  
PŮDORYS

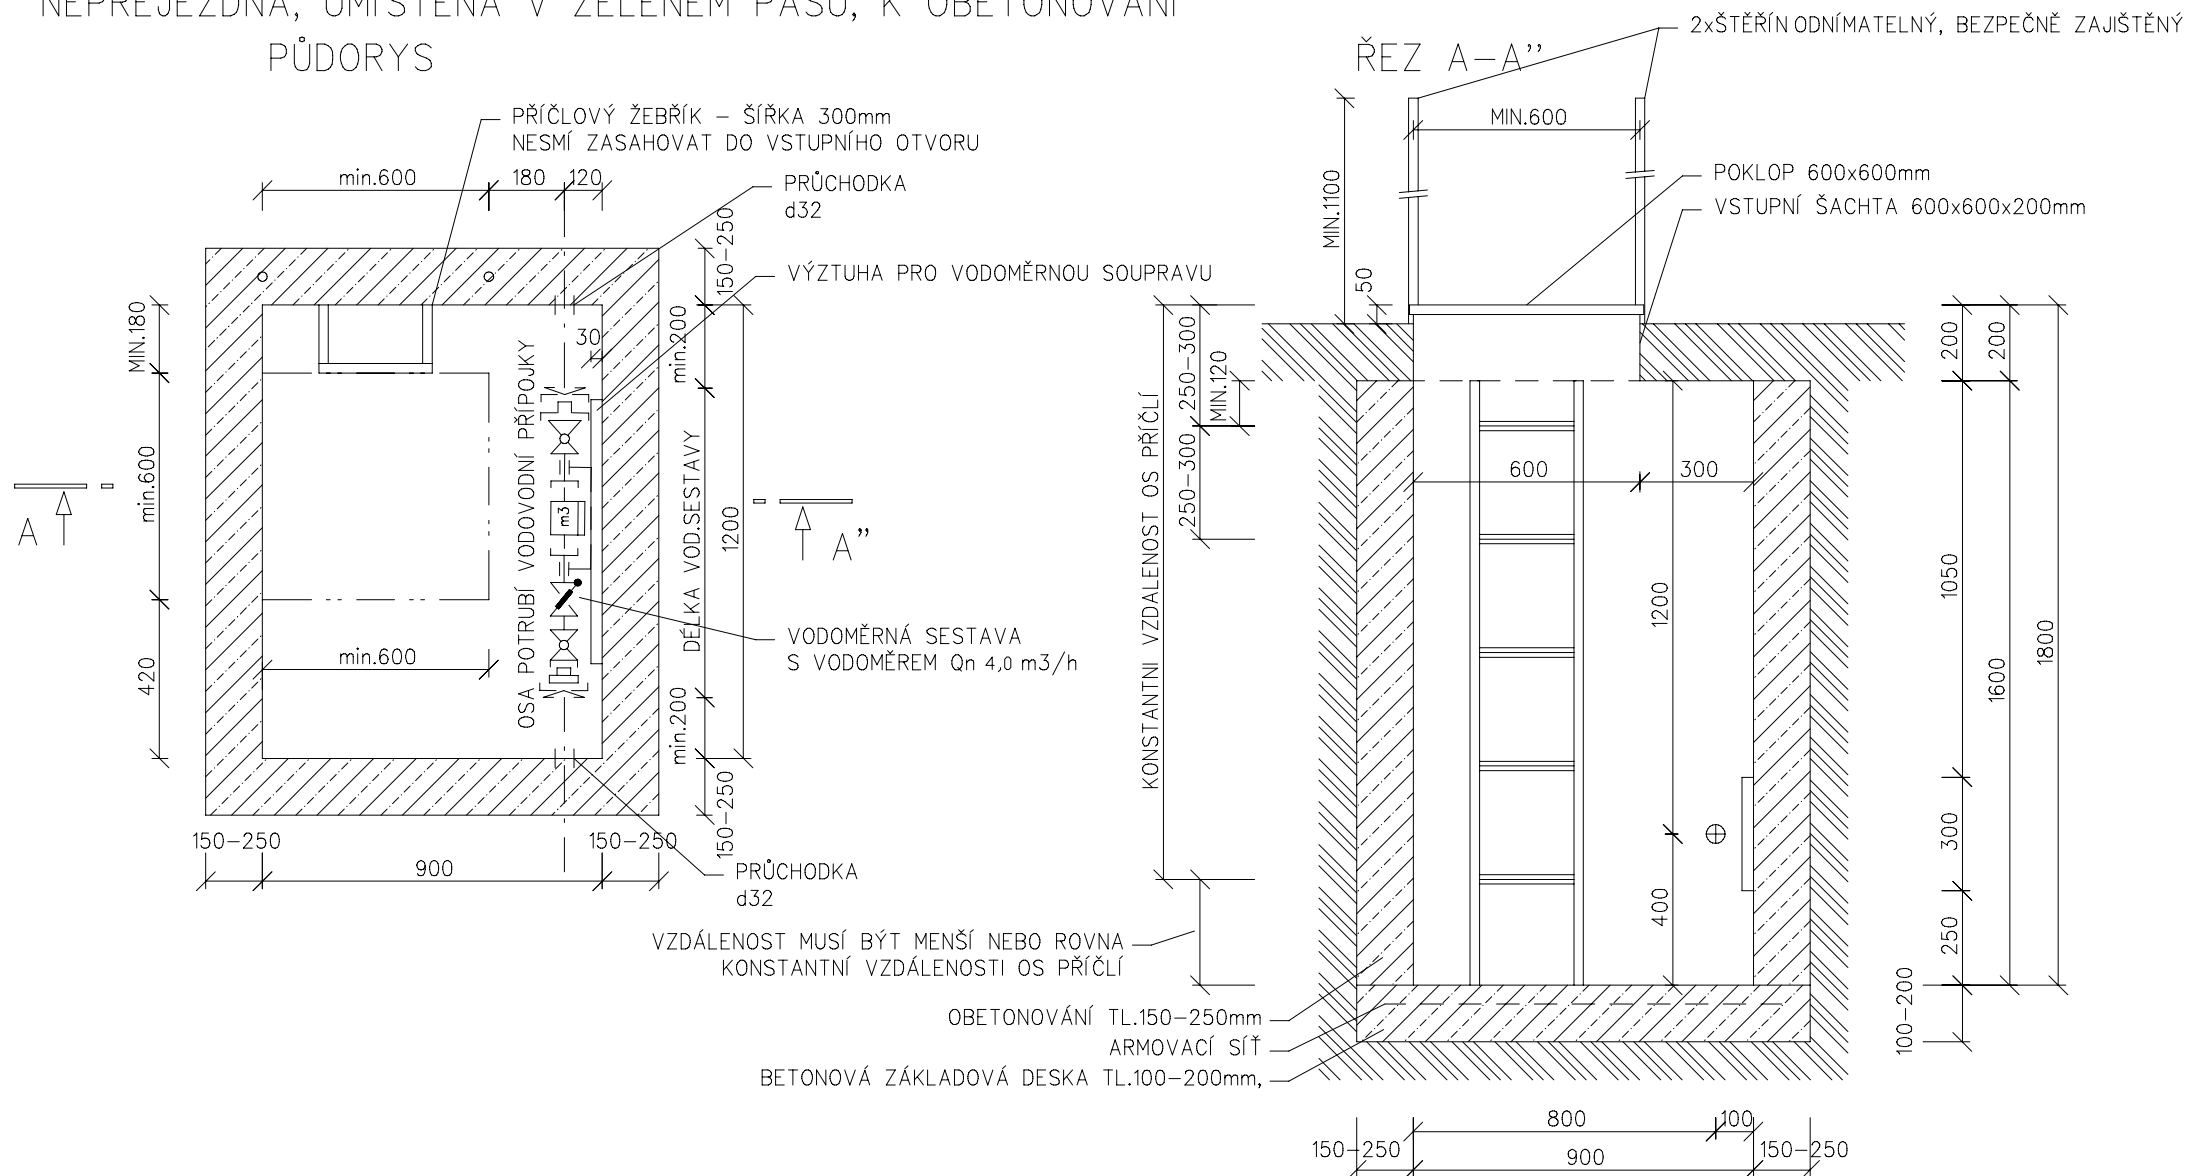

- NA VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ (VOLNĚ PŘÍSTUPNÉM POZEMKU) POKLOP UZAMČENÝ, NA NEVEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ POKLOP NEUZAMČENÝ.
- TŘÍDA ZATÍŽENÍ POKLOPU MUSÍ ODPOVÍDAT MÍSTU UMÍSTĚNÍ V TERÉNU.
- V PŘÍPADĚ UMÍSTĚNÍ ŠACHTY V MÍSTĚ S VÝSKYTEM SPODNÍ VODY BUDE PLASTOVÁ ŠACHTA OPATŘENA VNĚJŠÍMI VÝZTUHAMÍ PRO SPODNÍ VODU, A OBETONOVÁNÍ BUDE PROVEDENO V TAKOVÉ SÍLE, ABY DOŠLO K VYROVNÁNÍ VZTLAKOVÉ SÍLY PŮSOBÍCÍ NA NÁDRŽ.
- TLOUŠŤKA BETONOVÉ DESKY MUSÍ ODPOVÍDAT ÚNOSTNOSTI PODKLADNÍ ZEMINY.
- NÁVRH OSAZENÍ ŠACHTY DO TERÉNU BUDE PROVEDEN DLE PODKLADŮ KONKRÉTNÍHO VÝROBCE PLASTOVÉ ŠACHTY.
- NESAMONOSNÁ PLASTOVÁ ŠACHTA K OBETONOVÁNÍ MŮŽE BÝT NAHRAZENA PLASTOVOU ŠACHTOU SAMONOSNOU.
- VŠE MUSÍ BÝT ŘEŠENO V RÁMCI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE ZPRACOVANÉ OPRÁVNĚNOU OSOBOU.
- ŽEBŘÍK MUSÍ BÝT NAVRŽEN A PROVEDEN DLE ČSN EN 14396 A ČSN 750748.

KRAJ		Vysočína		VYPRACOVAL		Ing. Michal Patočka		<div>PK Patočka</div> <div>Ing. Eva Patočková   Ing. Michal Patočka</div> <div>Tomešova 563/2b, 602 00 Brno</div> <div>tel.: 777 64 13 01</div> <div>e-mail: <a href="mailto:eva@patocka.net">eva@patocka.net</a>/<a href="mailto:michal@patocka.net">michal@patocka.net</a></div>				
K.Ú.		Město Žďár [795232]		KONTROLA		Ing. Mgr. Lucie Radilová, DiS.						
KOORD. A VÝŠK. SYS.		JTSK / B.p.v.		AUTORIZACE		Ing. Eva Patočková						
INVESTOR	Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou							<div>STUPEŇ</div> <div>DPS</div> <div>DATUM05/2021Č. ZAKÁZKY-</div> <div>REVIZE05_VŠ_20210504</div> <div>MĚŘÍTKO1:25FORMÁT2A4</div>				
AKCE	BISTRO FARSKÁ HUMNA 1. etapa a technická infrastruktura											
ČÁST PD	SO 03 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA											
OBSAH	VZOROVÁ VODOMĚRNÁ ŠACHTA							05		ARCH. Č.:		