

INDEX	DATUM	Název změny

REVIZE 1

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALT PO VYROVNÁNÍ, +/-0,00 =577,590 m n.m.

KULTURNÍ CENTRUM STARÁ RADNICE - REKONSTRUKCE

Nám. Republiky 24, Stará radnice, 591 01, Žďár nad Sázavou

INVESTOR:

Město Žďár nad Sázavou

Žižkova 227/1, 591 31, Žďár nad Sázavou

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:

Ing.arch. Petr Baletka

Ponětovská 434/13, Šlapanice, 664 00, Česká Rublika

RAZÍTKO / PODPIS

ČÍSLO PARÉ

STUPEŇ:

DPS

STAVEBNÍ OBJEKT:

-

ČÁST:

D.1.1 - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

ZPRACOVATEL ČÁSTI:

Ing. Milan Pelikán

sídlo: Lučiny 1186/1, Žďár nad Sázavou, provozovna: Jamská 2486/8 Žďár nad Sázavou
M: +420 603 509 415, pelikan@projekcnikancelar.cz

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:

Ing. Milan Pelikán

ZPRACOVAL:

Ivo Kratochvíl

NÁZEV VÝKRESU:

Výpis dveří

MĚŘÍTKO

DATUM PUBLIKACE:

30.01.2024

ČÍSLO VÝKRESU

INDEX:

D.1.1.13


VÝPIS ATYPICKÝCH DVEŘÍ

OZN.	SCHÉMA 1:50	POPIS	POČET
1/D	<p>HLAVNÍ VSTUPNÍ DVEŘE - exteriérové</p>	<p>Rám - uzavřené ocelové profily 40/80 mm, s přerušeným tepelným mostem, opatřené nátěrem v barvě šedé - RAL 7038</p> <p>Madlo (oboustrané) - trubka z nerezové oceli d = 30 mm, broušená nerez, úchyt madla - plochá ocel tl. 4 mm, barva šedá - RAL 7038</p> <p>Podlahový samozavírač, stavěč - aretace křídla, 2x dveřní zarážka</p> <p>Zasklení - izolační dvojsklo, bezpečnostní zasklení z obou stran - typ lomu B, třída 1B1</p> <p>Bezpečnostní vícebodový zámek v systému generálního klíče</p> <p>Podkladní profil pro přerušení tepelného mostu - purenit 60/320 mm</p> <p>Součinitel prostupu tepla celých dveří max. 1,7 W/m²K</p> <p>Pozn.: dveře jsou podrobně rozkresleny v samostatné části projektu - výkresy č. D.1.1.22</p>	1ks
2/D	<p>BOČNÍ VSTUPNÍ DVEŘE - exteriérové</p>	<p>Rám - uzavřené ocelové profily 40/80 mm, s přerušeným tepelným mostem, opatřené nátěrem v barvě šedé - RAL 7038</p> <p>Klika/klika, rozeta - broušená nerez</p> <p>Samozavírač, stavěč - aretace křídla, dveřní zarážka</p> <p>Zasklení - izolační dvojsklo, bezpečnostní zasklení z obou stran - typ lomu B, třída 1B1</p> <p>Bezpečnostní vícebodový zámek v systému generálního klíče</p> <p>Podkladní profil pro přerušení tepelného mostu - purenit 60/320 mm</p> <p>Součinitel prostupu tepla celých dveří max. 1,7 W/m²K</p> <p>Pozn.: dveře jsou podrobně rozkresleny v samostatné části projektu - výkresy č. D.1.1.23</p>	1ks
3/D	<p>PROSKLENÉ STĚNY V MÁZHAUZU - interiérové</p>	<p>Rám - ocelové zasklívací profily, pohledová šířka 30 mm, opatřené nátěrem v barvě šedé - RAL 7038, kotveno do podlahy a bodově do klenby</p> <p>Madlo - trubka z nerezové oceli d = 30 mm, broušená nerez, úchyt madla - plochá ocel tl. 4 mm, barva šedá - RAL 7038</p> <p>Podlahový samozavírač, Aretace křídla, dveřní zarážka</p> <p>Zasklení - bezpečnostní sklo tl. 12 mm - typ lomu B, třída 1B1</p> <p>Bezpečnostní zámek do podlahy v systému generálního klíče</p> <p>Dveřní křídlo - pivotové bezfalcové dveře, dýhované - dub rovnoletý, povrchová úprava přírodním olejem</p> <p>Pozn.: dveře jsou podrobně rozkresleny v samostatné části projektu - výkresy č. D.1.1.24</p> <p>Dveře budou opatřeny štítky s hmatovým rozlišením</p>	2ks (1x levé 1x pravé)

VÝPIS ATYPICKÝCH DVEŘÍ

OZN.	SCHÉMA 1:50	POPIS	POČET
4/D	<p>DVEŘE DO KUCHYŇKY - interiérové</p>	<p>Pivotové dveře: Rám - uzavřené hliníkové profily 40/40/3 mm Osa - ocelová trubka d = 42 mm, povrchová úprava - chrom</p> <p>Opláštění na straně kuchyňky - hliníkový leštěný plech tl. 4 mm Opláštění na straně respiria - tabulová deska černá Hrana - hliníkový plech tl. 4 mm, barva šedá RAL 7038</p> <p>Madlo (skryté) - oboustranné, zapuštěné do křídla, zaslepení hliníkovým plechem</p> <p>Podlahové s a stropní uložení pro ložiskový systém, dvevní zarážka</p> <p>Zámek pro zamčení do podlahy v systému generálního klíče</p> <p>Pozn.: dveře jsou podrobně rozkresleny v samostatné části projektu - výkresy č. D.1.1.25</p>	1ks
5/D	<p>DVEŘE DO SÁLU 2 KOSINKOVY SBÍRKY - interiérové</p>	<p>Pivotové dveře: Rám - uzavřené hliníkové profily 40/40/3 mm Osa - ocelová trubka d = 36 mm, povrchová úprava - chrom</p> <p>Opláštění - hliníkový plech tl. 4 mm, perforovaný, eloxovaný Hrana - hliníkový plech tl. 4 mm, barva šedá RAL 7038</p> <p>Madlo (skryté) - oboustranné, zapuštěné do křídla, zaslepení hliníkovým plechem</p> <p>Zámek pro zamčení do podlahy v systému generálního klíče</p> <p>Podlahové s a tropní uložení pro ložiskový systém</p> <p>Pozn.: dveře jsou podrobně rozkresleny v samostatné části projektu - výkresy č. D.1.1.26</p>	1ks
6/D	<p>DVEŘE DO SÁLU 1 KOSINKOVY SBÍRKY - interiérové</p>	<p>Pivotové dveře: Rám - uzavřené hliníkové profily 40/40/3 mm Osa - ocelová trubka d = 36 mm, povrchová úprava - chrom</p> <p>Opláštění - hliníkový plech tl. 4 mm, perforovaný, eloxovaný Hrana - hliníkový plech tl. 4 mm, barva šedá RAL 7038</p> <p>Madlo (skryté) - oboustranné, zapuštěné do křídla, zaslepení hliníkovým plechem</p> <p>Zámek pro zamčení do podlahy v systému generálního klíče</p> <p>Podlahové s a tropní uložení pro ložiskový systém</p> <p>Pozn.: dveře jsou podrobně rozkresleny v samostatné části projektu - výkresy č. D.1.1.27</p>	1ks

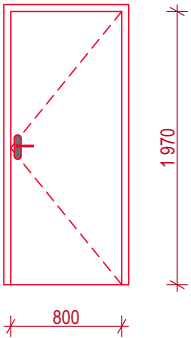
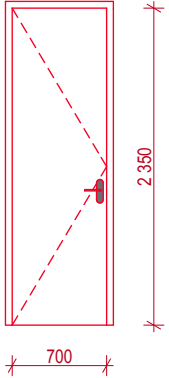
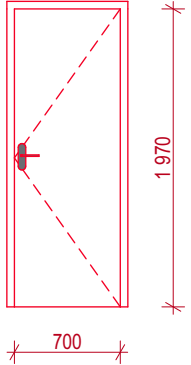
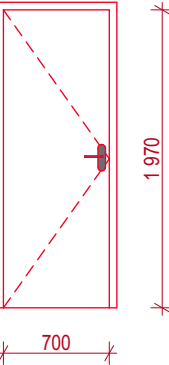
VÝPIS ATYPICKÝCH DVEŘÍ

OZN.	SCHÉMA 1:50	POPIS	POČET
7/D		Stávající pivotové dveře: - demontáž a zpětná montáž - repase - očištění, odmaštění, vytmelení, přebroušení, nátěr kovářskou barvou - šedá RAL 7038	1ks

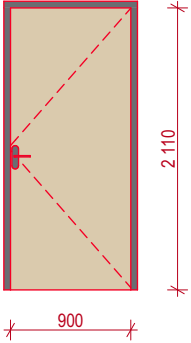
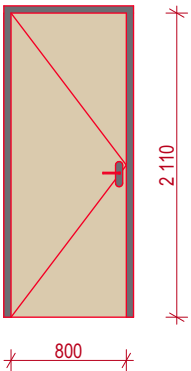
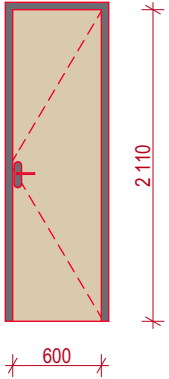
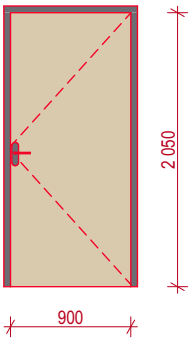
VÝPIS DVEŘÍ

Ozn.	Počet	Pohled ze strany opačné k ostění	Stavební otvor	Průchozí		Orientace	Typ zárubně	Prosklení	Materiál dveřního křídla	Kování	Pož. bezpečnost	Bezpečné řešení	Neprůzvučnost
				Šířka	Výška								
01/L	1		1 000×2 400	900	2 350	L	Ocelová zárubeň; bezfalcová; bílý nátěr; Podrobněji viz. poznámky	Plné (bez prosklení)	Dřevěné s povrchem HPL; Barva bílá hladká mat; Výplň odlehčená dřevotřísková deska	Klika/klika - br. nerez; Rozetové kování (dvoudílné) - br. nerez; Cylindrická vložka v systému gen. klíče; Samozavírač; Aretace dveřního křídla; Dveřní zarážka; Válečkové panty v barvě zárubně	-	Dveře budou opatřeny štítky s hmatovým rozlišením	-
02/P	1		1 000×2 400	900	2 350	P	Ocelová zárubeň; bezfalcová; bílý nátěr; Podrobněji viz. poznámky	Plné (bez prosklení)	Dřevěné s povrchem HPL; Barva bílá hladká mat; Výplň odlehčená dřevotřísková deska	Klika/klika - br. nerez; Rozetové kování (dvoudílné) - br. nerez; madlo přes celou šířku dle 398/2009 Sb; Cylindrická vložka v systému gen. klíče; Dveřní zarážka; Válečkové panty v barvě zárubně	-	Dveře musí být v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb.; Madlo na straně opačné než jsou závěsy; Dveře budou opatřeny štítky s hmatovým rozlišením	-
03/L	1		900×2 400	800	2 350	L	Ocelová zárubeň; bezfalcová; bílý nátěr; Podrobněji viz. poznámky	Plné (bez prosklení)	Dřevěné s povrchem HPL; Barva bílá hladká mat; Výplň odlehčená dřevotřísková deska	Klika/klika - br. nerez; Rozetové kování (dvoudílné) - br. nerez; Cylindrická vložka v systému gen. klíče; Samozavírač; Aretace dveřního křídla; Dveřní zarážka; Válečkové panty v barvě zárubně	-	Dveře budou opatřeny štítky s hmatovým rozlišením	-
04/P	1		900×2 400	800	2 350	P	Ocelová zárubeň; bezfalcová; bílý nátěr; Podrobněji viz. poznámky	Plné (bez prosklení)	Dřevěné s povrchem HPL; Barva bílá hladká mat; Výplň odlehčená dřevotřísková deska	Klika/klika - br. nerez; Rozetové kování (dvoudílné) - br. nerez; Cylindrická vložka v systému gen. klíče; Samozavírač; Aretace dveřního křídla; Dveřní zarážka; Válečkové panty v barvě zárubně	-	Dveře budou opatřeny štítky s hmatovým rozlišením	-


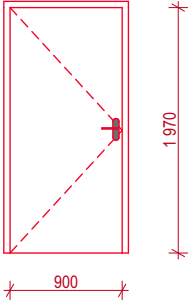

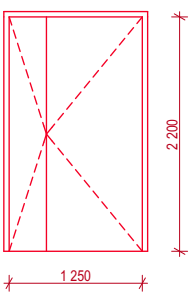
VÝPIS DVEŘÍ

Ozn.	Počet	Pohled ze strany opačné k ostění	Stavební otvor	Průchozí		Orientace	Typ zárubně	Prosklení	Materiál dveřního křídla	Kování	Pož. bezpečnost	Bez. řešení	Neprůzvučnost
				Šířka	Výška								
05/L	1		900×2 020	800	1 970	L	Ocelová zárubeň; bezfalcová; bílý nátěr; Podrobněji viz. poznámky	Plné (bez prosklení)	Dřevěné s povrchem HPL; Barva bílá hladká mat; Výplň odlehčená dřevotřísková deska	Klika/klika - br. nerez; Rozetové kování (dvoudílné) - br. nerez; Cyklindrická vložka v systému gen. klíče; Dveřní zárážka; Válečkové panty v barvě zárubně	EW30 DP3	-	-
06/P	1		800×2 400	700	2 350	P	Ocelová zárubeň; bezfalcová; bílý nátěr; Podrobněji viz. poznámky	Plné (bez prosklení)	Dřevěné s povrchem HPL; Barva bílá hladká mat; Výplň odlehčená dřevotřísková deska	Klika/klika - br. nerez; Rozetové kování (dvoudílné) - br. nerez; Cyklindrická vložka v systému gen. klíče; Dveřní zárážka; Válečkové panty v barvě zárubně	-	-	-
07/L	1		800×2 020	700	1 970	L	Ocelová zárubeň; bezfalcová; bílý nátěr; Podrobněji viz. poznámky	Plné (bez prosklení)	Dřevěné s povrchem HPL; Barva bílá hladká mat; Výplň odlehčená dřevotřísková deska	Klika/klika - br. nerez; Rozetové kování (dvoudílné) - br. nerez; Cyklindrická vložka v systému gen. klíče; Dveřní zárážka; Válečkové panty v barvě zárubně	-	Dveře budou opatřeny štítky s hmatovým rozlišením	-
08/P	1		800×2 020	700	1 970	P	Ocelová zárubeň; bezfalcová; bílý nátěr; Podrobněji viz. poznámky	Plné (bez prosklení)	Dřevěné s povrchem HPL; Barva bílá hladká mat; Výplň odlehčená dřevotřísková deska	Klika/klika - br. nerez; Rozetové kování (dvoudílné) - br. nerez; Cyklindrická vložka v systému gen. klíče; Dveřní zárážka; Válečkové panty v barvě zárubně	-	Dveře budou opatřeny štítky s hmatovým rozlišením	-

VÝPIS DVEŘÍ

Ozn.	Počet	Pohled ze strany opačné k ostění	Stavební otvor	Průchozí		Orientace	Typ zárubně	Prosklení	Materiál dveřního křídla	Kování	Pož. bezpečnost	Bezpečné řešení	Neprůzvučnost
				Šířka	Výška								
09/L	1		1 000×2 160	900	2 110	L	Dřevěná dýhovaná zárubeň s hliníkovým profilem, přesazená montáž; Textura dub rovnoletý	Plné (bez prosklení)	Dřevěné (dýhované), rovnoletý dub; Povrch úpr. lak, hluboká matná (nutno sladit s obkladem); Výplň odlehčená dřevotřísková deska	Klika/klika - br. nerez; Rozetové kování (dvoudílné) - br. nerez; WC zámek; madlo přes celou šířku dle 398/2009 Sb; Dveřní zarážka	-	Dveře musí být v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb.; Madlo na straně opačné než jsou závěsy; Dveře budou opatřeny štítky s hmatovým rozlišením	-
10/L	1		900×2 160	800	2 110	L	Dřevěná dýhovaná zárubeň s hliníkovým profilem, přesazená montáž; Textura dub rovnoletý	Plné (bez prosklení)	Dřevěné (dýhované), rovnoletý dub; Povrch úpr. lak, hluboká matná (nutno sladit s obkladem); Výplň odlehčená dřevotřísková deska	Klika/klika - br. nerez; Rozetové kování (dvoudílné) - br. nerez; Cylindrická vložka v systému gen. klíče; Dveřní zarážka	-	-	-
11/L	1		700×2 160	600	2 110	L	Dřevěná dýhovaná zárubeň s hliníkovým profilem, přesazená montáž; Textura dub rovnoletý	Plné (bez prosklení)	Dřevěné (dýhované), rovnoletý dub; Povrch úpr. lak, hluboká matná (nutno sladit s obkladem); Výplň odlehčená dřevotřísková deska	Klika/klika - br. nerez; Rozetové kování (dvoudílné) - br. nerez; Bezpečnostní zámek v systému generálního klíče; Dveřní zarážka	-	-	-
12/L	1		1 000×2 100	900	2 050	L	Dřevěná dýhovaná zárubeň s hliníkovým profilem, přesazená montáž; Textura dub rovnoletý	Plné (bez prosklení)	Dřevěné (dýhované), rovnoletý dub; Povrch úpr. lak, hluboká matná (nutno sladit s obkladem); Výplň odlehčená dřevotřísková deska	Klika/klika - br. nerez; Rozetové kování (dvoudílné) - br. nerez; Bezpečnostní zámek v systému generálního klíče; Dveřní zarážka	-	-	37 dB

VÝPIS DVEŘÍ

Ozn.	Počet	Pohled ze strany opačné k ostění	Stavební otvor	Průchozí		Orientace	Typ zárubně	Prosklení	Materiál dveřního křídla	Kování	Pož. bezpečnost	Bezpečné řešení	Neprůzvučnost
				Šířka	Výška								
13/L	2		2 150×2 160	2 050	2 110	P	Dřevěná dýhovaná zárubeň s hliníkovým profilem, přesazená montáž; Textura dub rovnolejtý	Plné (bez prosklení)	Dřevěné (dýhované), rovnolejtý dub; Povrch úpr. lak, hluboká matná (nutno sladit s obkladem); Výplň odlehčená dřevotřísková deska	Klika/klika - br. nerez; Rozetové kování (dvoudílné) - br. nerez; Bezpečnostní zámek v systému generálního klíče; Aretace dveřního křídla; Dveřní zarážka 2x	-	Dveře budou opatřeny štítky s hmatovým rozlišením	37 dB
14/P	1		1 000×2 020	900	1 970	P	Ocelová zárubeň; bezfalcová; bílý nátěr; Podrobněji viz. poznámky	Plné (bez prosklení)	Dřevěné s povrchem HPL; Barva bílá hladká mat; Výplň odlehčená dřevotřísková deska	Klika/klika - br. nerez; Rozetové kování (dvoudílné) - br. nerez; Bezpečnostní zámek v systému generálního klíče; Dveřní zarážka; Válečkové panty v barvě zárubně	-	-	-
15/P	1		1 700×2 250	1 600	2 200	P	Ocelová zárubeň; bezfalcová; bílý nátěr; Podrobněji viz. poznámky	Plné (bez prosklení)	Dřevěné s povrchem HPL; Barva bílá hladká mat; Výplň odlehčená dřevotřísková deska	Klika/klika - br. nerez; Rozetové kování (dvoudílné) - br. nerez; Bezpečnostní zámek v systému generálního klíče; madlo přes celou šířku dle 398/2009 Sb; Aretace dveřního křídla	-	Dveře musí být v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb.; Madlo na straně opačné než jsou závěsy; Dveře budou opatřeny štítky s hmatovým rozlišením	-
16/L	1		1 350×2 250	1 250	2 200	L	Ocelová zárubeň; bezfalcová; bílý nátěr; Podrobněji viz. poznámky	Plné (bez prosklení)	Dřevěné s povrchem HPL; Barva bílá hladká mat; Výplň odlehčená dřevotřísková deska	Klika/klika - br. nerez; Rozetové kování (dvoudílné) - br. nerez; Bezpečnostní zámek v systému generálního klíče; Aretace dveřního křídla; Dveřní zarážka	EW30 DP3	-	-

POZNÁMKY:

- TABULKY PRVKŮ NESLOUŽÍ JAKO VÝROBNÍ VÝKRES
- ROZMĚRY PRVKŮ DODAVATEL OVĚŘÍ NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO STAVU PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ
- KONSTRUKCE A MATERIÁLY BUDOU ODSOUHLASOVÁNY DLE PŘEDLOŽENÉHO VZORKU - ZAJISTÍ GD
- POPSANÉ VÝROBKY SLOUŽÍ POUZE KE KVALITATIVNÍ SPECIFIKACI (REFERENČNÍMU STANDARDU) A MOHOU BÝT PO DOHODĚ S INVESTOREM ZAMĚNĚNY ZA STEJNĚ KVALITNÍ NEBO KVALITNĚJŠÍ
- DODÁVKA VEŠKERÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ JE VČETNĚ VŠECH KOTVÍCÍCH, MONTÁŽNÍCH A KOMPLETAČNÍCH PRVKŮ
- **DVEŘE VE 2. NP** MUSÍ BÝT PROVEDENY VE STEJNÉM DESIGNU A POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ JAKO OBKLAD V PŘEDSÁLÍ - VIZ. SAMOSTATNÝ PROJEKT INTERIÉRU, DVEŘE BUDOU PŘEDSAZENY PŘED OTVOR VE ZDI TAK ABY LÍC DVEŘÍ V PŘEDSÁLÍ BYL V JEDNÉ ROVINĚ S OBKLADEM.
- **DVEŘE V PROSTORÁCH, KDE JE UMOŽNĚN PŘÍSTUP HENDIKEPOVANÝM OSOBÁM**, BUDOU ŘEŠENY PODLE VYHLÁŠKY Č.398/2009 SB. - VODOROVNÉ MADLO PŘES CELOU ŠÍŘKU NA STRANĚ OPAČNÉ NEŽ ZÁVĚSY VE VÝŠI 800-900 mm, KLIKA VE VÝŠCE MAX 1100 mm, V PŘÍPADĚ PROSKLENÍ PRUH KONTRASTNÍCH ZBAČEK O PRŮMĚRU 50 mm VE VÝŠCE 80-100 mm A ZÁROVEŇ VE VÝŠCE 140 - 1600 mm, DVEŘNÍ KŘÍDLO DO VÝŠKY 400 MM ODOLNÉ PROTI ROZBITÍ.
- KE DVEŘÍM BUDOU DOPLNĚNY DVEŘNÍ ZARÁŽKY - CELKEM 21 ks, BUDE VZORKOVÁNO

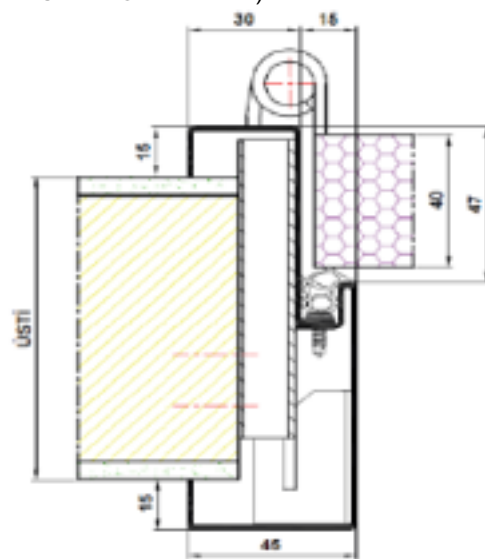


KLIKY A ROZETY BUDOU Z BROUŠENÉ NEREZI



- V MÍSTNOSTECH S KER. OBKLADEM BUDOU ZÁRUBNĚ OSAZENY TAK, ABY MOHL BÝT OBKLAD DOTAŽEN V JEDNÉ ROVINĚ SE ZÁRUBNĚMI

- **OCELOVÉ ZÁRUBNĚ** BUDOU TYPU DZD-T, DVOUDÍLNÉ URČENÉ PRO MONTÁŽ DO HOTOVÝCH STAVEBNÍCH OTVORŮ, POUŽITÝ MATERIÁL JE ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ OCELOVÝ PLECH TL. 1,4 mm. FINÁLNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRÁŠKOVOU BARVOU DLE VZORNÍKU RAL. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA DRÁŽKOU PRO TPE TĚSNĚNÍ (TĚSNĚNÍ BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY - BARVA BILÁ). ZÁRUBEŇ BUDE BEZ PODLAHOVÉHO ZAPUŠTĚNÍ A BUDE OPATŘENA TRANSPORTNÍMI A MONTÁŽNÍMI VZPĚRY, PŘIVAŘENÉ TRAPÉZOVÉ KOTVY UMOŽŇUJÍ PŘÍŠROUBOVÁNÍ ZÁRUBNĚ DO OSTĚNÍ. V PŘÍPADĚ PROTIPOŽÁRNÍ ZÁRUBNĚ BUDE TATO VYPLNĚNA MINERÁLNÍ VATOU. OCELOVÉ ZÁRUBNĚ BUDOU DO OTVORU OSAZENY TAK, ABY BYLY ZALÍCOVÁNY V JEDNÉ ROVINĚ S OMÍTKOU (POPŘÍPADĚ KERAMICKÝM OBKLADEM).



- dveře do prostor přístupných veřejnosti budou opatřeny štítky s hmatovým rozlišením.