ODSTAVNÁ PLOCHA – ZÁKLADNÍ USPOŘÁDÁNÍ

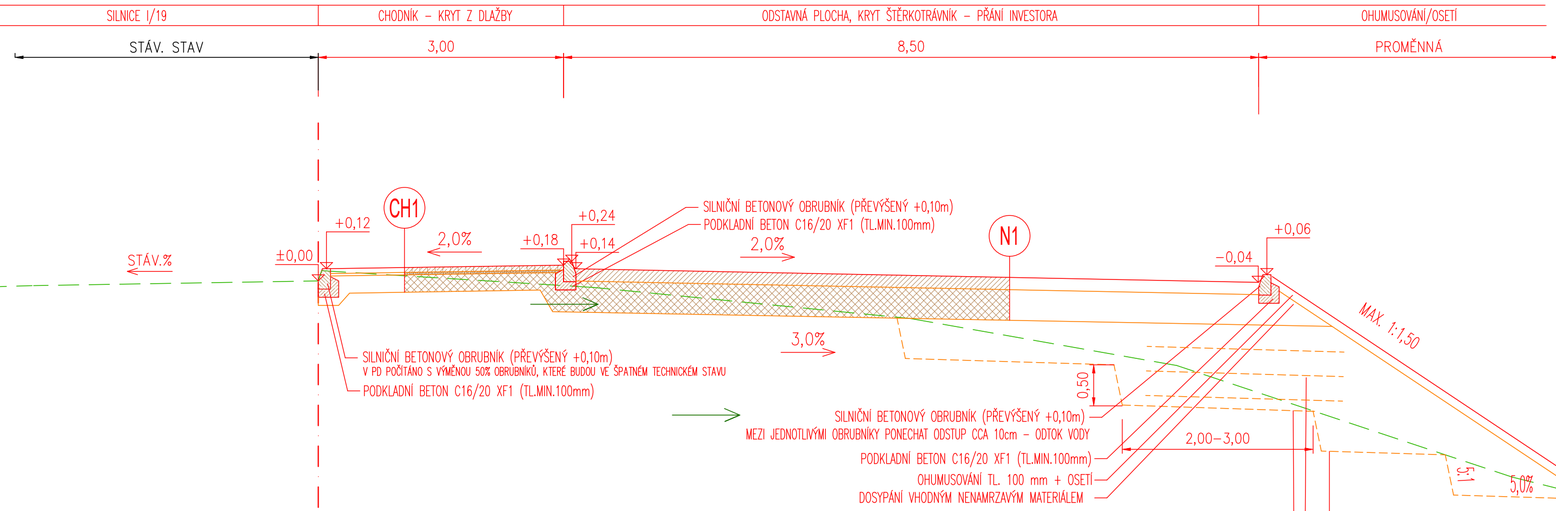

SKLADBY KONSTRUKCÍ VOZOVEK

SKLADBA N1 — ODSTAVNÁ PLOCHA, SKLADBA NA VYŽÁDÁNÍ INVESTORA

SKLADBA NENÍ V TP 170

ZATRAVNĚNÍ/VÝSEV 20–30g/m2				
ŠTĚRKODRŤ 16/32 : ZEMINA – 7:3			150 mm	85MPa
ŠTĚRKODRŤ 0/63	ŠDA GE		150 mm	ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285
ŠTĚRKODRŤ 0/63	ŠDA GE		200 mm	65MPa ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285
CELKEM			MIN. 500 mm	

ZHUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ, Edef2=MIN.45MPa (V PŘÍPADĚ NESPLNĚNÍ NUTNÁ ÚPRAVA PODLOŽÍ VOZOVKY – AKTIVNÍ ZÓNY), MIN.100%PS

Realizace štěrkových trávníků je rozdělena na založení (stavební část – substráty a konstrukční vrstvy a biologickou část). Po osetí speciální travní směsí (s příměsí dvouděložných) následuje rozvojová a udržovací péče, která je zásadní pro úspěšné následné používání plochy. Rozvojová péče slouží k dosažení funkce schopného stavu jednotlivých prvků zeleně a objektů zeleně jako celků (ČSN 83 9031, 2006). Rozvojová péče trvá minimálně 3 vegetační měsíce, během nichž není trávník využíván a trávník prochází zvýšenou péčí. Udržovací péče podle výše zmíněné normy slouží k zachování plné funkční účinnosti prvků i objektů zeleně.

Rozvojová a (od konce realizace po přejímku po úspěšně zapěstovaném drnu, min. 2 sečích kvalitního porostu, tj. min.!! 3 vegetační měsíce):

- závlaha 3x týdně po dobu min 3 měsíců, cca 10 l/m2 / dle klimatických podmínek
- hnojení (5 g dusíku/m²) po první seči
- kosení (2–3 x, nastavení na intenzitu 5–10 sečí ročně dle klimatických podmínek)
- dosetí, dosypání kavern, válcování (min 50 % plochy)

Běžná údržba – udržovací péče – v následujících letech:

- hnojení (5 g dusíku/m²) 1 x ročně
- kosení (5–10 x ročně dle klimatických podmínek)

SKLADBA CH1 — CHODNÍK – KRYT Z BETONOVÉ (ZÁMKOVÉ) DLAŽBY

(NOVÁ KONSTRUKCE VOZOVKY)

BETONOVÁ DLAŽBA (ZÁMKOVÁ)	DL		60 mm	ČSN 73 6131
LOŽE DLAŽBY – DRCENÉ KAMENIVO FR. 4/8	HDK 4/8		30 mm	ČSN 73 6131
ŠTĚRKODRŤ	ŠDA GE	MIN.	150 mm	45MPa ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285
CELKEM			MIN. 240 mm	

ZHUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ, Edef2=MIN.30MPa (V PŘÍPADĚ NESPLNĚNÍ NUTNÁ ÚPRAVA PODLOŽÍ VOZOVKY–AKTIVNÍ ZÓNY), MIN.100%PS
NÁVRHOVÁ ÚROVEŇ PORUŠENÍ D2, TŘÍDA DOPRAVNÍHO ZATÍŽENÍ CH (TP 170)
V ROZSAHU NOVÉ KOMUNIKACE SE MIMO STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY PROVEDE ODHUMUSOVÁNÍ

SKLADBA N2 — ODSTAVNÁ PLOCHA – KRYT Z BETONOVÉ ZÁMKOVÉ DLAŽBY

(NOVÁ KONSTRUKCE VOZOVKY)

BETONOVÁ DLAŽBA (ZÁMKOVÁ)	DL		80 mm	ČSN 73 6131
LOŽE DLAŽBY – DRCENÉ KAMENIVO FR. 4/8	HDK 4/8		40 mm	ČSN 73 6131
ŠTĚRKODRŤ	ŠDA GE		180 mm	85MPa 65MPa ČSN 73 6124-1, ČSN EN 14227-1
ŠTĚRKODRŤ	ŠDA GE	MIN.	200 mm	ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285
CELKEM			MIN. 500 mm	

ZHUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ, Edef2=MIN.45MPa (V PŘÍPADĚ NESPLNĚNÍ NUTNÁ ÚPRAVA PODLOŽÍ VOZOVKY–AKTIVNÍ ZÓNY), MIN.100%PS
NÁVRHOVÁ ÚROVEŇ PORUŠENÍ D1, TŘÍDA DOPRAVNÍHO ZATÍŽENÍ VI (ČSN 73 6114, TP 170)
V ROZSAHU NOVÉ KOMUNIKACE SE MIMO STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY PROVEDE ODHUMUSOVÁNÍ

POZNÁMKY

POLOHA JEDNOTLIVÝCH SJEZDŮ MŮŽE BÝT UPŘESNĚNA NA STAVBĚ
PŘED ZAPOČETÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNO VYTYČIT VEŠKERÉ PODZEMNÍ SÍTĚ
SÍTĚ NENÍ MOŽNO ODMĚŘOVAT Z TOHOTO VÝKRESU, BYLY VYNESENY POUZE INFORMATIVNĚ

VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.p.v.

ZODP. PROJEKTANT	Ing. LEOŠ POHANKA		
VYPRACOVAL	Bc. PETR JAROŠ		
KRAJ	VYSOČINA	STAVEBNÍ ÚŘAD	ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
MÍSTO STAVBY	K.Ú. MĚSTO ŽĎÁR		
INVESTOR	MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU, IČO: 00295841 ŽIŽKOVA 227/1, 591 01 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU		

ING. LEOŠ POHANKA
projektové a inženýrské služby
Dolní 35, Nové Veselí, 592 14
tel.: 566 667 342, gsm: 602 663 045
IČO: 456 53 054, DIČ: CZ5603151664
projekce@pohanka.net, www.pohanka.net

AKCE

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
NOVOSTAVBA CHODNÍKU ULICE ŽIŽKOVA

FORMÁT	3A4
DATUM	9/2023
STUPEŇ	DÚRSP
ČÍSLO ZAKÁZKY	86/23
ZMĚNA	

Č. VÝKRESU: 3

OBSAH VÝKRESU

VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY

ČÁST DOK.	MĚŘÍTKO	Č. PARÉ
D.	1:50	