Svislý řez B

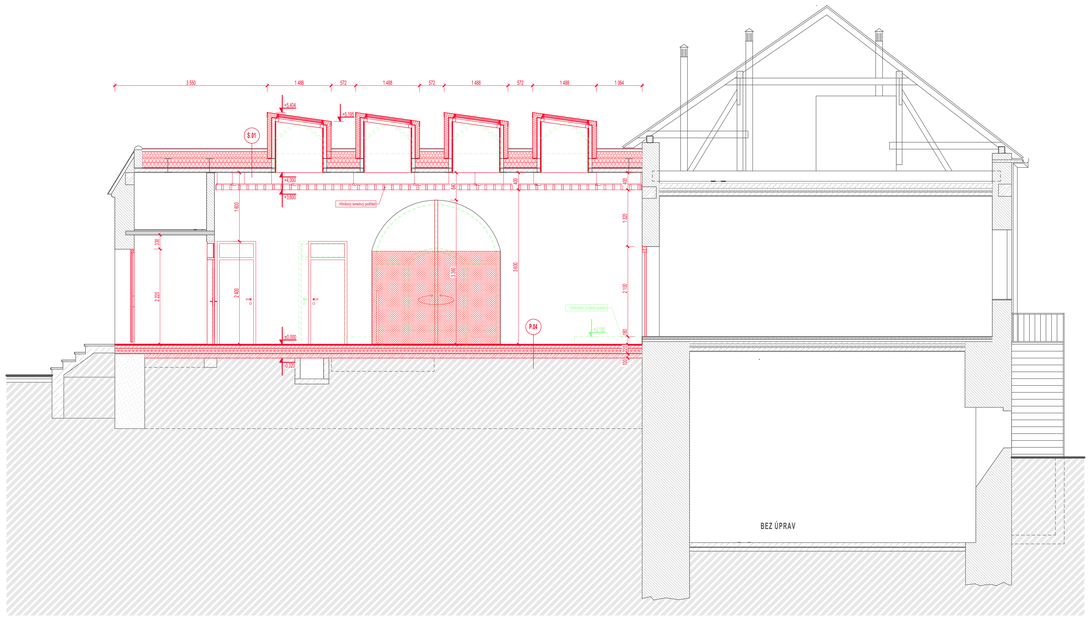

Svislý řez A

Stávající zdivo smíšené

Stávající zdivo z cihel plných

Dvoudílky z cihel plných

Nové příčky z tvarovek z autoklávovaného pórobetonu

Zdivo výtahové šachty z bednících tvarovek vyplněných betonem a výztužnými víz. D.1.2 Stavebně konstrukční řešení

Nové SDK příčky z desek tl. 12,5 mm jednoduchá podkonstrukce z profilů CW 50 (rozteč 625 mm) oboustranně dvojitě opláštěná, tmelení st. Q3

Instalační SDK předstěna z desek tl. 12,5 mm jednoduchá podkonstrukce z profilů CW 75 (rozteč 625 mm) jednostranně dvojitě opláštěná, tmelení st. Q3, v místě obkladu Q1 + penetrace (ve 2. NP)

Instalační SDK předstěna z desek tl. 12,5 mm jednoduchá podkonstrukce z profilů CW 75 (rozteč max. 400 mm) jednostranně jednoduše opláštěná, tmelení st. Q1 + penetrace pod obklad (1. NP - bezbar. WC)

Železobetonová konstrukce

Konstrukce z prostého betonu

Tepelná izolace - EPS pro krocejový útlum

Tepelná izolace - desky z minerální vlny

Tepelná izolace - desky ze stabilizovaného EPS 200 S

Spádové klíny z PIR pěny s oboustranou hliníkovou folií

PODLAH Z LITÉHO TERASA - CELKEM v 1. NP 405,25 m²

ZPĚTNÉ ZADLÁŽDĚNÍ KAMENNOU DLAŽBOU PŘED VSTUPEM
LOŽNÍ VRSTVA ŠTĚRK FRAKCE 4-8 mm - TL. 50 mm, PODLOŽÍ Z
HUTNĚNÉ ŠTĚRKODRTI FRAKCE 8-32 mm TL. 150 mm

STÁVAJÍCÍ KAMENNÁ DLAŽBA

DILATACE TERACOVÉ PODLAHY cca 4,5x4,5 m - LIŠTY
Z NEREZOVÉ OCELI v. 20 mm

NÁVRH INTERIÉRU - NENÍ PŘEDMĚTEM TÉTO DOKUMENTACE
JE ZAKRESLEN POUZE ORIENTAČNĚ PRO OZŘEJMĚNÍ NÁVAZNOSTÍ
A KOORDINACI

UPOZORNĚNÍ:
- Nedílnou součástí dokumentace je Technická zpráva
- Pokud dojde k nejasnostem je potřeba kontaktovat projektanta příslušné části
- Tomuto projektu je nadřazena zpráva požární ochrany
- Veškeré rozměry je nutno před realizací ověřit dle skutečného stavu
- Tato dokumentace nenahrazuje dodavatelskou, dílenskou dokumentaci, dokumentaci změny stavby před dokončením ani dokumentaci skutečného provedení
- Informace z tohoto dokumentu mohou být použity jen v souvislosti s tímto projektem. Informace na tomto dokumentu nesmí být svévolně pozměněny, doplněny, nebo odstraněny.
- V případě, že bude potřeba provést jakékoliv změny v tomto dokumentu, jedním autorizovaným subjektem k těmto úkonům je Ing.arch. Petr Baletka.
- Žádné prvky, data ani jiné informace z této dokumentace nesmí být kopírovány, anebo použity pro jiné projekty bez výslovného předešlého souhlasu Ing.arch. Petr Baletka.

INDEX	DATUM	Název změny

REVIZE 1

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALT PO VYROVNÁNÍ, +/-0,00 =577,590 m n.m.

KULTURNÍ CENTRUM STARÁ RADNICE - REKONSTRUKCE

Nám. Republiky 24, Stará radnice, 591 01, Žďár nad Sázavou

INVESTOR:
Město Žďár nad Sázavou
Žižkova 227/1, 591 31, Žďár nad Sázavou

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:
Ing.arch. Petr Baletka
Poněťovská 434/13, Slapanice, 664 00, Česká Rubrika

RAZÍTKO / PODPIS

ČÍSLO PARÉ

STUPEŇ:
DPS

STAVEBNÍ OBJEKT:
-

ČÁST:
D.1.1 - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

ZPRACOVATEL ČÁSTI:
Ing. Milan Pelikán
sídlo: Lužiny 1186/1, Žďár nad Sázavou, provozovna: Jamská 2486/8 Žďár nad Sázavou
M: +420 603 509 415, pelikan@projekcnikancelar.cz

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:
Ing. Milan Pelikán

ZPRACOVAL:
Ivo Kratochvíl

NÁZEV VÝKRESU:
Řezy A, B

MĚŘÍTKO	DATUM PUBLIKACE:	ČÍSLO VÝKRESU	INDEX
1:50	**03.02.2025**	**D.1.1.10**	