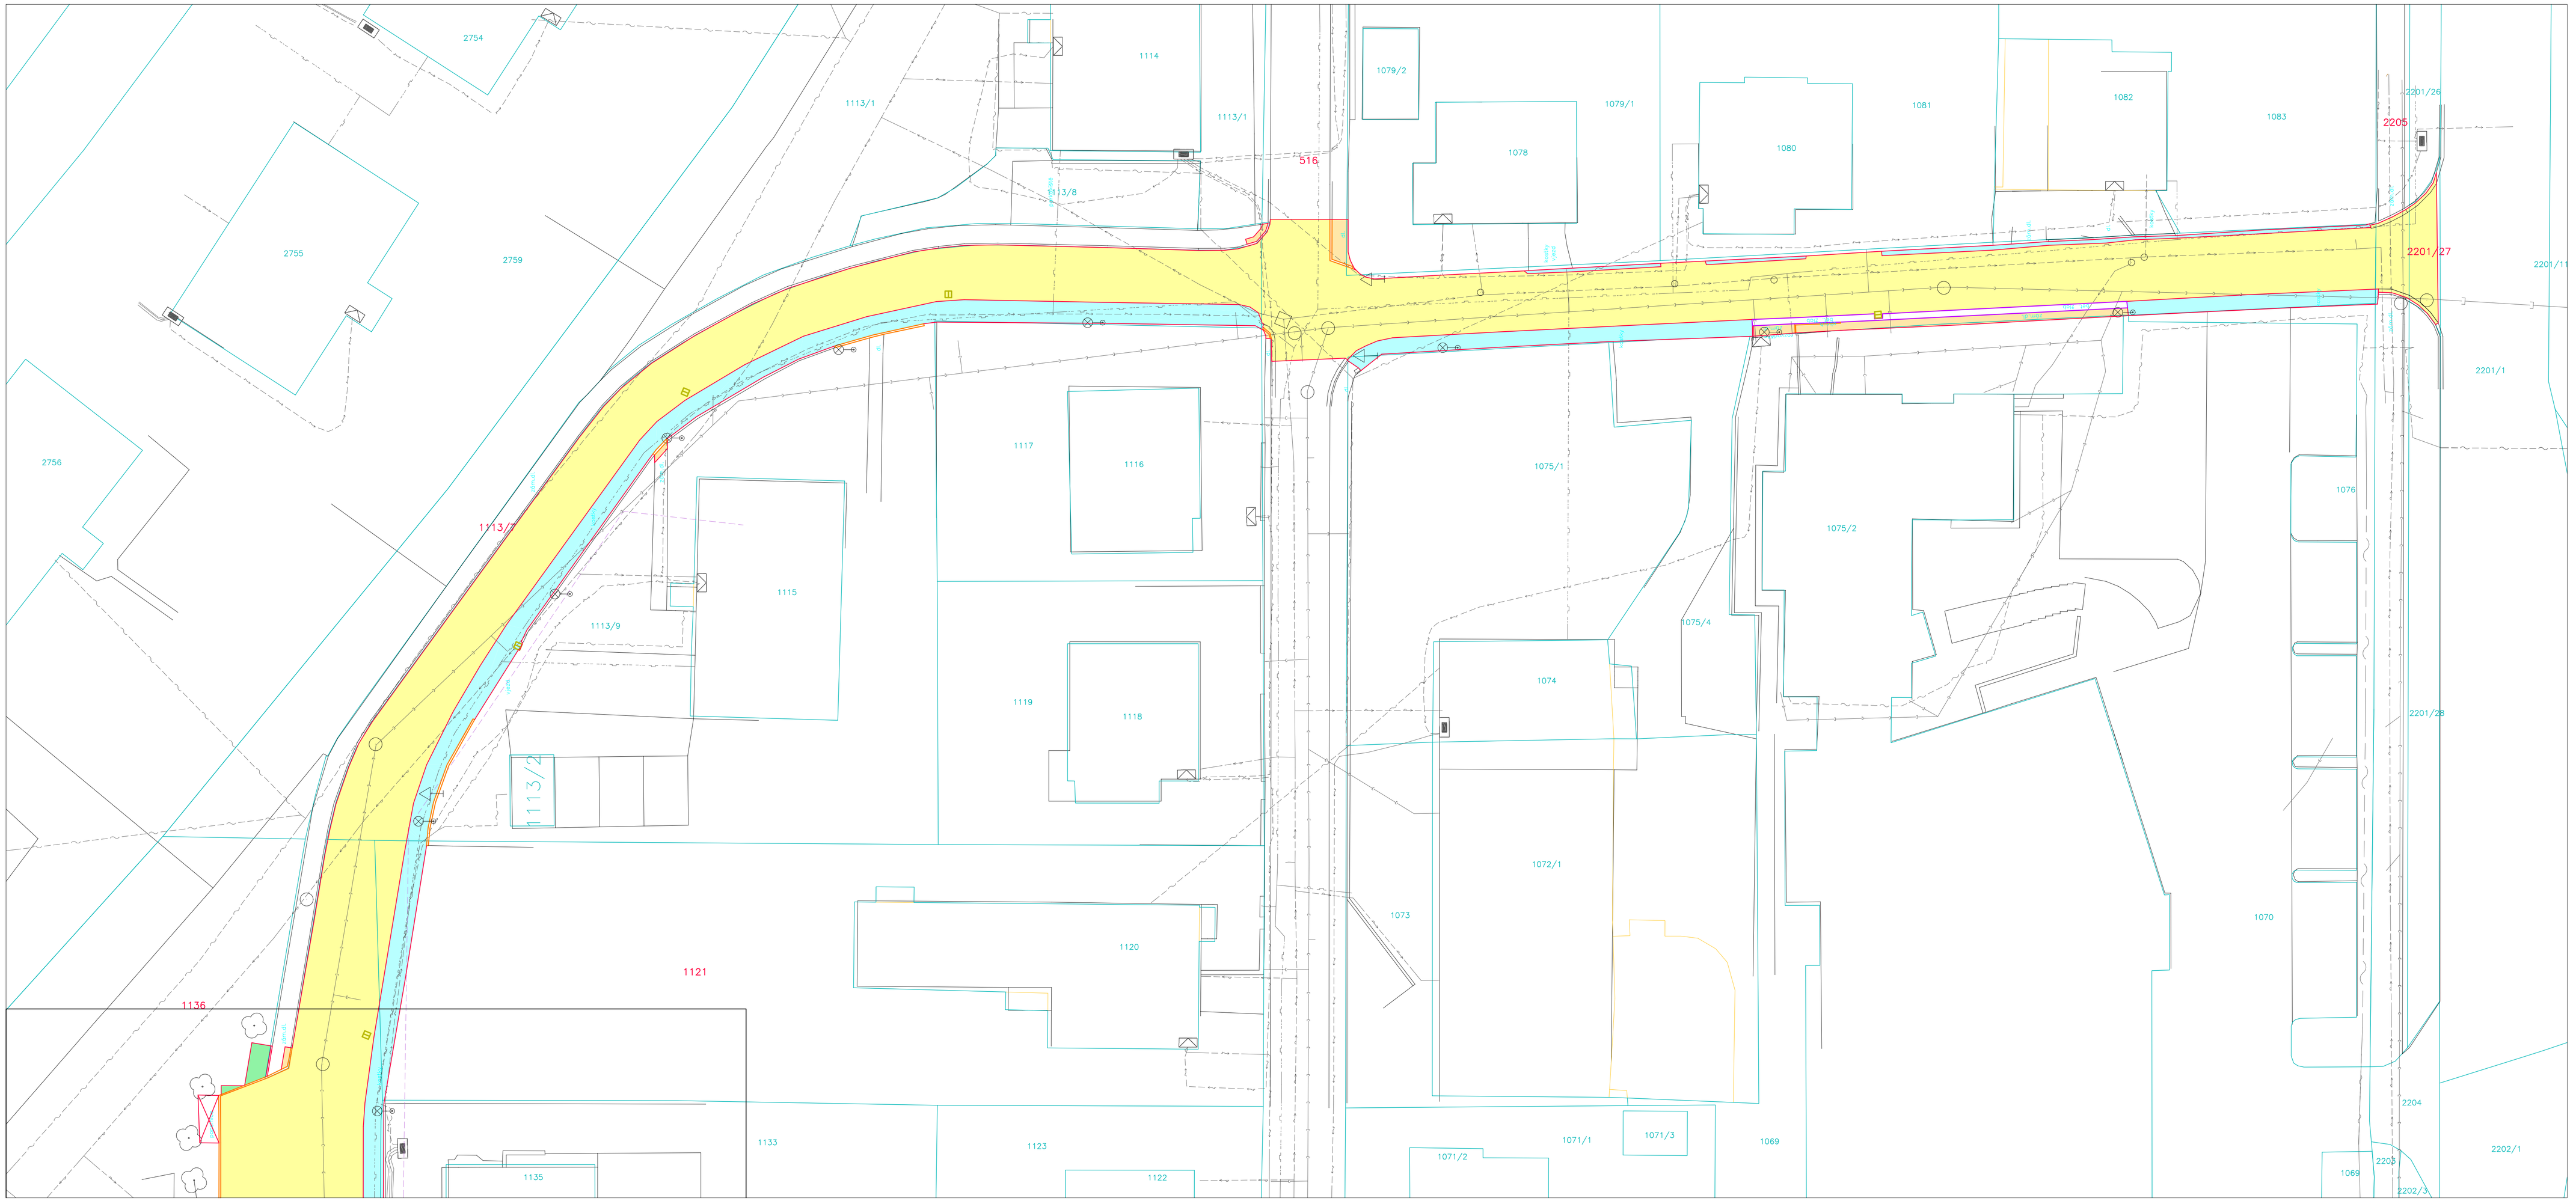

LEGENDA BAREV

- HRANICE PARCEL DLE KN
- HRANICE PLOCH DLE KN
- ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVU
- OKRAJE BOURANÝCH KONSTRUKCÍ

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ

- SDĚLOVACÍ KABEL
- VEDENÍ NN
- VODOVOD
- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
- STL PLYN
- TRASA KABELU TV+OPTICKÝ KABEL

LEGENDA BOURANÝCH KONSTRUKCÍ

- 32 m — BOURANÝ OBRUBNÍK VČETNĚ LOŽE
- 29 m — BOURANÝ BETONOVÝ ŽLAB š. 0,5 m VČETNĚ LOŽE
- BOURANÁ ULIČNÍ VPUSŤ
- 920 m2 — BOURANÝ POVRCH ASFALTOVÉ KOMUNIKACE
  - ODFREZOVÁNÍ ASFALTOVÝCH VRSTEV V TL. 11 cm
  - ODSTRANĚNÍ PODKLADNÍ VRSTVY Z KAMENIVA tl. 15 cm
- 25 m2 — BOURANÁ BETONOVÁ DLAŽBA / SJEZDY
  - ODSTRANĚNÍ BETONOVÉ DLAŽBY A KLADECÍ VRSTVY V CELKOVÉ TL. 11 cm
- 230 m2 — BOURANÁ ŽULOVÁ DLAŽBA
  - ODSTRANĚNÍ ŽULOVÉ DLAŽBY A KLADECÍ VRSTVY V CELKOVÉ TL. 11 cm
  - ODSTRANĚNÍ PODKLADNÍ VRSTVY Z KAMENIVA tl. 15 cm
- VÝKOPY NA ZELENÉ PLOŠE průměrná hloubka výkopu cca 32 cm

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
Ing. Jan ČERVINKA

VYPRACOVAL
Ing. Jan ČERVINKA

NESPADNE s.r.o.
IČ 28649320 DIČ CZ28649320
Rutiska 251
Rutiska-Solanec, 756 62
tel. : 731 722 498, 774 074 719

INVESTOR: Město Žďár nad Sázavou
Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou

MÍSTO STAVBY: KÚ Zámek Žďár
p. č. 516, 570/13, 570/441, 1121, 1136, 1113/7, 1147/1, 2201/27, 2205

AKCE:	ZR - REKONSTRUKCE UL. NOVÁ	FORMÁT:	A1+
		DATUM:	12/2024
		STUPEŇ:	DSR
		ČÍSLO ZAKÁZKY:	
OBSAH:	SITUACE BOURACÍCH PRACÍ B	MĚŘÍTKO: 1:500	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.2

Zhotovitel Stříbrná či zrozumitelnosti tohoto materiálu či jeho částí a nahlédnutí a nás pro jiný účel, než bylo určeno, je zakázáno a podléhá autorskému zákonu. Vlastnost práva vyhrazena.